






Дякуємо, що обрали енергоменеджера для дому EcoFlow

<p>Зміст</p> <p>Огляд</p> <p>Принцип роботи</p> <p>Початок роботи</p> <p>Підтримувані пристрої</p> <p>Додавання пристроїв</p> <p>Додавання пристроїв EcoFlow</p> <p>Додавання пристроїв з підтримкою Matter до системи EcoFlow</p> <p>Прив'язка стороннього облікового запису</p> <p>Встановлення PowerInsight</p> <p>Докладніше про PowerInsight</p> <p>Інформаційна панель</p> <p>Список пристроїв</p> <p>Автоматизація</p> <p>Налаштування PowerInsight</p> <p>Швидкі налаштування Wi-Fi</p> <p>Важливо</p> <p>Налаштування дисплея та яскравості</p> <p>Налаштування системного звуку</p>				
	<p>ПОШИРЕНІ ЗАПИТАННЯ</p>	<p>Програма EcoFlow</p>	<p>Політика післяпродажного обслуговування</p>	<p>Спільнота</p>
	<p>Огляд</p>			
				
1	Датчик наближення	Використовується для функції пробудження за наближенням		
2	Датчик освітленості	Використовується для автоматичного регулювання яскравості екрана		
3	Датчик температури та вологості	Використовується для визначення температури та вологості навколишнього середовища		
4	Кнопка живлення	Тривале натискання від 2 до 3 секунд для увімкнення/вимкнення Коротке натискання один раз, щоб увімкнути/вимкнути екран		
5	Динамік	/		
6	Порт USB-C	Підключається до джерела живлення		
<p>Принцип роботи</p>				

Налаштування
дати / часу / мови
/ одиниць виміру
температури
Відновлення
заводських
налаштувань
Оновлення
системи
Технічні
характеристики
Комплект
постачання
Інструкція з
техніки безпеки


PowerInsight підключається до хмари EcoFlow IoT через Wi-Fi, щоб отримати доступ до системних даних і керувати життєвим циклом вашої енергосистеми - від генерації до зберігання та споживання. Він також може інтегрувати пристрої інших брендів через протокол Matter, включаючи термостати для регулювання температури в приміщенні, смарт-розетки для моніторингу споживання та контролю потужності приладів, а також смарт-лампочки для керування освітленням.

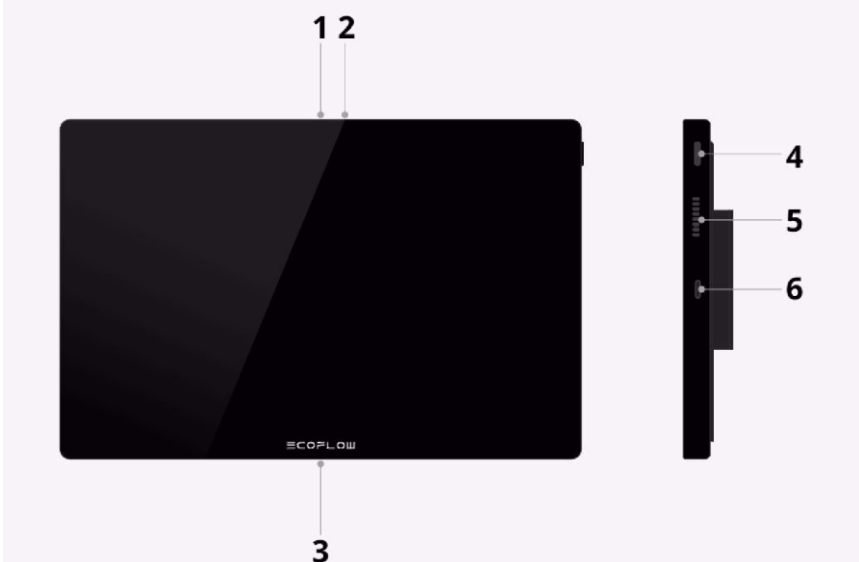Початок роботи

1. Натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути PowerInsight, а потім виберіть мову та мережу (підтримуються 2.4G та 5G) на екрані.
2. Відкрийте програму EcoFlow, потім торкніться + > Сканувати, щоб відсканувати QR-код, який відображається на екрані PowerInsight, щоб увійти у свій обліковий запис.

Завершіть ініціалізацію і користуйтеся!

Новий користувач EcoFlow? Завантажте програму EcoFlow на свій телефон.

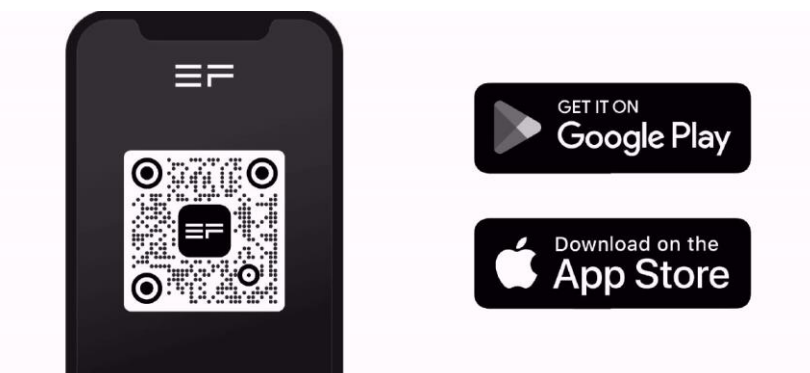

УВАГА

PowerInsight має вбудований акумулятор, який забезпечує приблизно 3 години автономної роботи при безперервній роботі.

Підтримувані пристрої

PowerInsight підтримує керування наступними пристроями:

- EcoFlow PowerOcean
- EcoFlow PowerOcean DC Fit
- EcoFlow DELTA Pro Ultra
- Розумна домашня панель EcoFlow 2
- Смарт-розетка EcoFlow
- Зарядний пристрій для електромобілів EcoFlow PowerPulse (система V1.1.0.0 або вище)
- Пристрої з підтримкою Matter: смарт-лампочка, смарт-розетка, термостат
- Пристрої сторонніх виробників: смарт-розетка (Shelly), термостат (Ecobee)

УВАГА

- Цей список підтримуваних пристроїв буде час від часу оновлюватися. Незабаром вийдуть оновлення для підтримки більшої кількості пристроїв, будь ласка, слідкуйте за оновленнями.
- Деякі продукти EcoFlow не продаються у вашій країні або регіоні.

Додавання пристроїв

Щоб додати нові пристрої, скористайтеся програмою EcoFlow на телефоні, і PowerInsight автоматично синхронізує додані пристрої.

Якщо програма містить пристрої, які ще не підтримуються PowerInsight, ці пристрої не відображатимуться в PowerInsight.

Додавання пристроїв EcoFlow

Піднесіть телефон до пристрою та підключіться до Інтернету відповідно до інструкцій у програмі.

Як підключитися

Додавання пристроїв з підтримкою Matter до системи EcoFlow

Ви можете додати термостати, лампочки та смарт-розетки з підтримкою Matter, щоб зробити свій дім розумнішим.

1. Проведіть вниз від верхнього правого кута будь-якої сторінки PowerInsight і торкніться Налаштування > Matter > Прив'язка Matter.
2. Відкрийте програму EcoFlow, потім торкніться + > Сканувати, щоб відсканувати QR-код, який відображається на екрані PowerInsight.
3. За допомогою програми EcoFlow відскануйте QR-код Matter пристрою, який потрібно додати.

Тепер ви можете керувати пристроєм, який ви щойно додали до програми PowerInsight / EcoFlow.

Перегляньте наступне відео, щоб дізнатися, як додати пристрій.

УВАГА

- Переконайтеся, що Wi-Fi, який використовується для підключення до пристрою на вашому телефоні, збігається з локальною мережею, яку ви налаштували для PowerInsight.
- Підтримується лише Wi-Fi 2.4G.

Прив'язка стороннього облікового запису

У додатку EcoFlow натисніть + > Додати пристрої > Додати сторонні пристрої, щоб прив'язати сторонній обліковий запис.

Встановлення PowerInsight

Ви можете закріпити PowerInsight на стіні, розмістити його на підставці для планшета (не входить до комплекту) або просто тримати його в руці.


ОБЕРЕЖНО

- Рекомендується встановлювати PowerInsight на висоті менше 59 дюймів (1,5 м). Настінний кронштейн можна встановлювати лише в горизонтальній орієнтації, як показано нижче.

- Зарядний пристрій USB-C потужністю не менше 10 Вт і рівень не входять до комплекту.

Щоб встановити PowerInsight:

1. **Встановіть настінний кронштейн:** За допомогою настінного кронштейна знайдіть отвори та вирівняйте їх за рівнем. Потім просвердліть отвори і вставте анкери. Нарешті, прикладіть кронштейн до стіни і вкрутіть шурупи в отвори кронштейна.
2. **Увімкніть живлення:** Підключіть один кінець кабелю живлення до будь-якого порту USB-C на кронштейні, а другий - до зарядного пристрою. Після цього підключіть зарядний пристрій до електричної розетки.
3. **Встановіть PowerInsight на кронштейн.** Якщо пристрій надійно встановлено, на екрані PowerInsight після увімкнення відобразиться напис "Charging" (Зарядка).

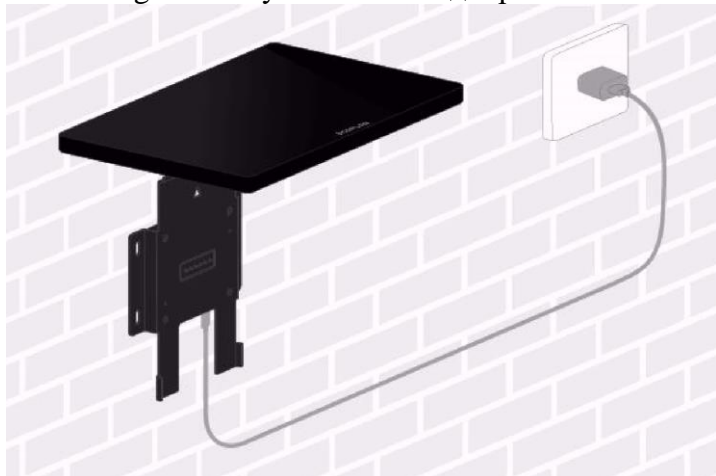

Ви також можете переглянути покрокову інсталяцію в наданому короткому посібнику.

Докладніше про PowerInsight

Переглядайте дані про енергоспоживання вашого будинку в режимі реального часу на домашній сторінці PowerInsight або торкніться віджетів, щоб увійти на інформаційну панель для отримання детальніших даних.

Керуйте домашньою системою або пристроєм, включаючи ввімкнення/вимкнення портів змінного струму, порту постійного струму або кіл.

Режим роботи системи відображається в першому віджеті на домашній сторінці, наприклад, режим технічного обслуговування, автономне живлення або заряджання. Торкніться, щоб переключити режим роботи.

УВАГА


Функції та домашня сторінка можуть відрізнятися залежно від системи або пристроїв, які ви додали, будь ласка, зверніться до відповідного продукту.



- 1 Ваша система або пристрій
- 2 Головна сторінка
- 3 Список пристроїв
- 4 Автоматизація
- 5 Режим роботи* та дані (торкніться, щоб встановити режим або переглянути інформаційну панель)
- 6 Погода та зовнішня температура
- 7 Вологість
- 8 Температура в приміщенні

Віджет режиму роботи залежить від підключеної системи.

У режимі очікування на заставці відображаються дані про температуру, вологість, час та енергію.

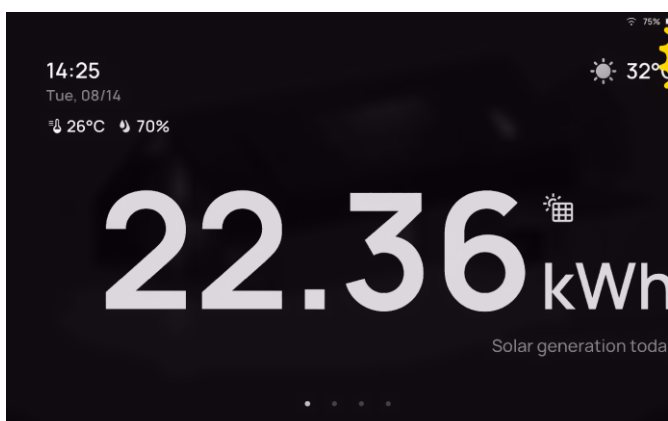


Інформаційна панель

Торкніться віджетів на домашній сторінці, щоб увійти в інформаційну панель. На інформаційній панелі ви можете переглядати дані за день, місяць або рік, включаючи генерацію сонячної енергії в розділі "Загальна економія", загальну потужність розрядження та зарядження в розділі "Акумулятор" та загальне споживання в розділі "Дім / Мережа".




Список пристроїв

Пристрої, такі як смарт-розетки та термостати, які ви додали в програмі EcoFlow, відобразяться у списку пристроїв.

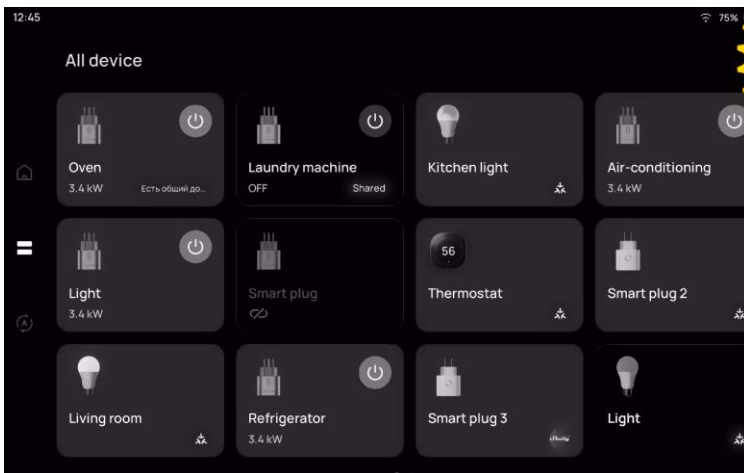

Торкніться віджету, щоб керувати пристроєм.

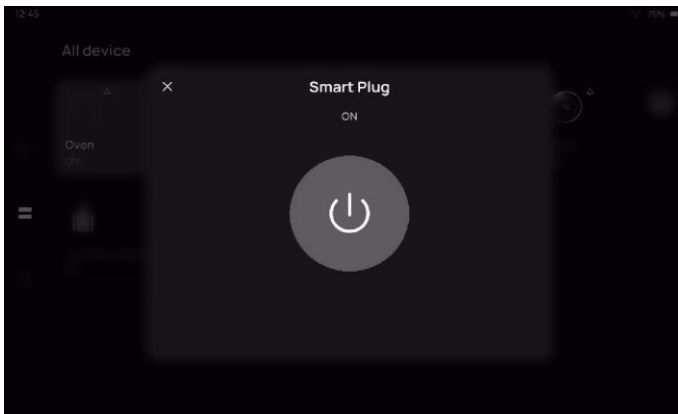

Автоматизація


Додайте автоматизацію в програму EcoFlow на вашому телефоні, і PowerInsight автоматично синхронізується.

Торкніться завдання автоматизації, щоб виконати його на сторінці Автоматизація.

Налаштування PowerInsight

Швидкі налаштування

Проведіть вниз від верхнього правого кута на будь-якій сторінці, і ви зможете ввімкнути/вимкнути Wi-Fi, Bluetooth, функцію "Не турбувати", відрегулювати яскравість екрану або перейти на сторінку "Налаштування" для отримання додаткових налаштувань.

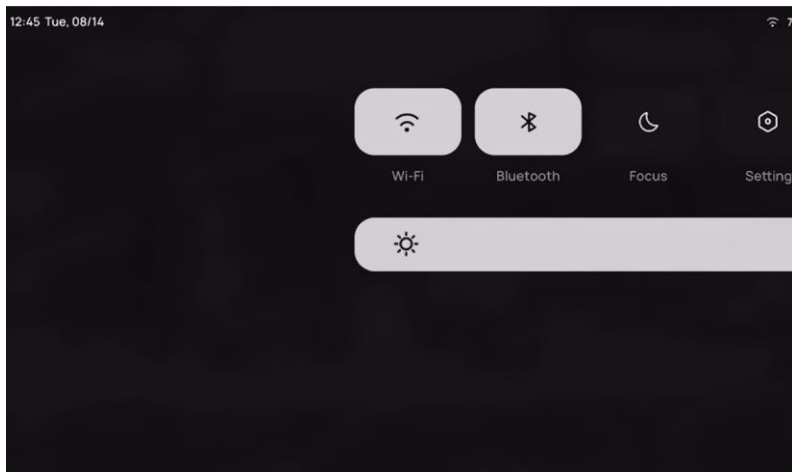

Wi-Fi

На сторінці Wi-Fi є дві вкладки: підключення до Інтернету та локальна мережа, які вказують на те, що ви можете підключити PowerInsight до цих двох типів мереж.

- Підключення до Інтернету (WLAN): використовується для підключення PowerInsight до Інтернету і зв'язку з хмарним сервером. Підтримується Wi-Fi 2.4G і 5G.
- Локальна мережа (LAN): використовується для підключення та зв'язку з пристроями, що підтримують Matter. Підтримується лише Wi-Fi 2.4G.

УВАГА

Переконайтеся, що Wi-Fi, який використовується для підключення до пристрою на вашому телефоні, збігається з локальною мережею, яку ви налаштували для PowerInsight.

Matter

Matter - це відкритий стандарт для технологій розумного будинку, який дозволяє вашим пристроям працювати з будь-якою екосистемою, сертифікованою Matter, за допомогою єдиного протоколу.

Пристрої з підтримкою Matter можна інтегрувати в систему EcoFlow для керування "все-в-одному".

Щоб додати пристрої Matter до PowerInsight або програми EcoFlow, PowerInsight слід встановити як центральний шлюз. Інструкції див. в пункті "Додавання пристроїв з підтримкою Matter до системи EcoFlow" розділу "Додавання пристроїв".

Налаштування дисплея та яскравості

Налаштування яскравості

Приглушіть екран, щоб продовжити час роботи від акумулятора, або використовуйте адаптивну яскравість.

- Налаштуйте вручну в швидких налаштуваннях або в Налаштуваннях > Екран та яскравість.

- Увімкніть або вимкніть адаптивну яскравість, щоб автоматично підлаштовувати яскравість екрана під навколишнє середовище.

Режим очікування

Якщо ви не використовуєте PowerInsight, у режимі очікування він показуватиме заставки

- Автоматичний перехід у режим очікування через певний час: Виберіть автоматичний перехід у режим очікування через 30 секунд, 1 хвилину (за стандартним налаштуванням), 5 хвилин, 10 хвилин або ніколи. Перейдіть до Налаштування > Екран та яскравість > Автоматичний перехід у режим очікування.

- Увімкнути/вимкнути заставку: Увімкніть/вимкніть вимкнення екрана в режимі очікування в Налаштуваннях > Екран та яскравість.

- Увімкнути/вимкнути автоматичне пробудження: Увімкніть/вимкніть автоматичне пробудження за наближенням у розділі Налаштування > Екран та яскравість. Якщо увімкнено, домашня сторінка відображатиметься, коли ви наблизитеся до PowerInsight (на відстань менше 0,5 м).

Налаштування звуку системи

Перейдіть до Налаштування > Звук, щоб налаштувати звук системи або увімкнути/вимкнути сенсорний звук, щоб увімкнути або вимкнути звукові ефекти під час роботи з PowerInsight.

Налаштування дати / часу / мови / одиниць вимірювання температури

Перейдіть до Налаштування > Загальні, щоб встановити дату, формат часу, мову або одиниці вимірювання температури.

Відновлення заводських налаштувань

Перейдіть до Налаштування > Загальні, щоб відновити заводські налаштування PowerInsight. Пристрій перезавантажиться, і вам потрібно буде знову увійти у свій обліковий запис.

Оновлення системи

Нові функції та вдосконалення впроваджуються через оновлення PowerInsight.

Щоб оновити PowerInsight:

Перейдіть до Налаштування > Оновлення системи і торкніться Оновлення. Ви можете увімкнути Автоматичне оновлення для автоматичного оновлення між 2:00 та 4:00 ранку.

- Система: операційна система та програма PowerInsight

- IoT: вбудований модуль IoT, в основному для функції Matter

Технічні характеристики

Модель	EF-MT-N10-1
Вага	Приблизно 620 г (1,4 фунта)
Розміри	244,4 x 158,6 x 12,6 мм (9,6 x 6,2 x 0,5)
Вхідний номінал (USB-C)	5В ПОСТІЙНОГО СТРУМУ, 2А
Робоча температура	від -10°C до 45°C (від 14°F до 113°F)

Температура зберігання	від -15°C до 50°C (від 5°F до 122°F)
Вологість	Відносна вологість від 10% до 85% (без конденсації)
Висота над рівнем моря	< 3000 м (=9,842 футів)
Рейтинг IP	IP42
Підключення до мережі	WLAN і Bluetooth
Bluetooth	Діапазон частот: 2,402-2,480 МГц Максимальна вихідна потужність: <10 дБм
Wi-Fi	Діапазон частот: 2,412 - 2,472 МГц 5,180 - 5,320 МГц 5,500 - 5,700 МГц Максимальна вихідна потужність: <20 дБм Діапазон частот: 5,745 - 5,825 МГц Максимальна вихідна потужність: <13.98 дБм

Комплект постачання



1. PowerInsight
2. Настінний кронштейн (115x145 мм / 4,5x5,7 дюйма)
3. Кабель живлення USB-C до USB-C (2 м / 6,6 футів)
4. Анкери та гвинти (x4)
5. Посібник зі швидкого запуску та гарантійний талон

Можливо, вам знадобиться зарядний пристрій USB-C потужністю не менше 10 Вт, але він не входить до комплекту.

Інструкція з техніки безпеки

Заява про обмеження відповідальності

Уважно прочитайте цей посібник користувача перед використанням пристрою, щоб переконатися, що ви повністю розумієте принцип роботи пристрою і можете правильно ним користуватися. Після прочитання цього посібника користувача зберігайте його належним чином для подальшого використання. Неправильне використання цього виробу може призвести до заподіяння серйозних травм вам або іншим особам, а також до пошкодження виробу та втрати майна. Після використання цього продукту вважається, що ви розумієте, схвалюєте та приймаєте всі умови

та зміст цього документа. EcoFlow не несе відповідальності за будь-які збитки, спричинені недотриманням користувачем вимог цього посібника користувача.

Відповідно до законів і нормативних актів, EcoFlow залишає за собою право остаточного тлумачення цього документа і всіх документів, пов'язаних з цим продуктом. Цей документ може бути змінений (оновлений, доповнений або скасований) без попереднього повідомлення. Будь ласка, відвідайте офіційний веб-сайт EcoFlow, щоб отримати актуальну інформацію про продукт.

ЗАГРОЗА

1. Дотримуйтесь усіх інструкцій і звертайте увагу на всі попередження.
2. Не утилізуйте вбудований у цей виріб акумулятор, кидаючи його у вогонь, гарячу духовку, механічно розбиваючи або розрізаючи, інакше це може призвести до вибуху.
3. Не залишайте акумулятор, вбудований у цей виріб, у середовищі з надзвичайно високими температурами та низьким тиском повітря, інакше це може призвести до вибуху або витоку легкозаймистої рідини чи газу.
4. Уникайте використання цього виробу в умовах екстремально високих або низьких температур, або в місцях з низьким атмосферним тиском, наприклад, на великій висоті, під час використання, зберігання або транспортування.
5. Не розбирайте цей виріб і не проколюйте його гострими предметами.
6. Будь ласка, зв'яжіться з виробником або продавцем, якщо цей виріб не функціонує нормально або пошкоджений.
7. Заміна батареї на батарею невідповідного типу може призвести до пожежі або вибуху.

ОБЕРЕЖНО

1. Етикетка розташована на задній поверхні виробу.
2. Використовуйте лише насадки/аксесуари, рекомендовані виробником.
3. Інформацію про відповідність нормативним вимогам можна знайти в налаштуваннях виробу.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/ecoflow-205894.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/paneli-upravleniya-i-kontrollery-dlya-zaryadnyh-stancij.html>