



Все в одному ESS

Низьковольтний

AI-W5.1-3.6P1-EU-ESS


AI-W5.1-5P1-EU-ESS

AI-W5.1-6P1-EU-ESS

AI-W5.1-7.6P1-EU-ESS

AI-W5.1-8P1-EU-ESS

Посібник користувача

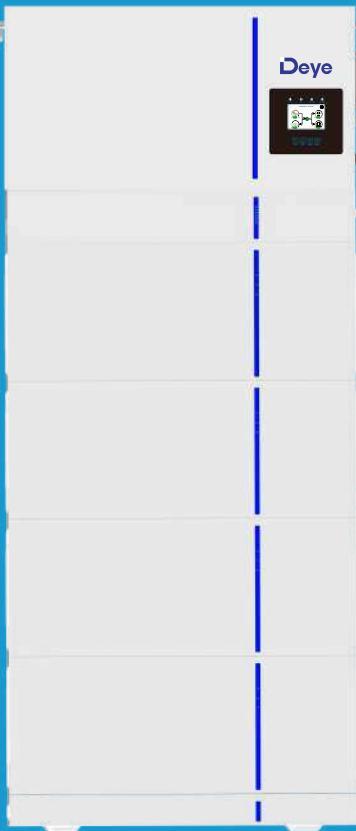

Зміст

1. Загальні відомості з техніки безпеки	01
2. Знайомство з продуктом	02-04
2.1 Огляд приладу	
2.2 Розмір приладу	
2.3 Особливості приладу	
2.4 Базова архітектура системи	
2.5 Вимоги до поводження з приладом	
3. Встановлення	04-23
3.1 Перелік деталей	
3.2 Інструкції зі встановлення	
3.3 Підключення акумулятора	
3.4 Підключення до мережі та підключення резервного навантаження	
3.5 Підключення фотоелектричних модулів	
3.6 Підключення ТТ	
3.7 Підключення заземлення (обов'язкове)	
3.8 Підключення до мережі Wi-Fi	
3.9 Система підключення інвертора	
3.10 Типова схема застосування дизельного генератора	
3.11 Схема однофазного паралельного з'єднання	
3.12 Трифазна паралельна робота інвертора	
4. Експлуатація	24
4.1 Увімкнення/вимкнення живлення	
4.2 Панель керування та індикації	
5. Значки на РК-дисплей	25-37
5.1 Головний екран	
5.2 Крива сонячної енергії	
5.3 Сторінка кривої - сонячна енергія, навантаження та мережа	
5.4 Меню налаштувань системи	
5.5 Меню базових налаштувань	
5.6 Меню налаштувань акумулятора	
5.7 Меню налаштувань режиму роботи системи	
5.8 Меню налаштувань мережі	
5.9 Меню налаштувань використання порту генератора	
5.10 Меню налаштувань розширених функцій	
5.11 Меню налаштувань інформації про пристрій	
6. Режим	37-39
7. Інформація про несправності та їх обробка	39-42
8. Обмеження відповідальності	42
9. Технічний паспорт	43-44
10. Додаток I	45-47
11. Додаток II	48

	Модель
Інвертор	AI-W5.1-3.6/5/6/7.6/8P1-EU
Акумуляторна система	AI-W5.1

Про цей посібник

Посібник містить інформацію про продукт, рекомендації щодо його встановлення, експлуатації та технічного обслуговування. Посібник не може містити повну інформацію про фотоелектричну систему.

Як користуватися цим посібником

Перед виконанням будь-яких операцій з інвертором прочитайте цей посібник та інші супутні документи. Документи повинні зберігатися дбайливо і бути доступними в будь-який час.

Зміст може періодично оновлюватися або переглядатися у зв'язку з удосконаленням продукту.

Інформація в цьому посібнику може бути змінена без попереднього повідомлення. Найновішу версію посібника можна придбати на сайті service@deye.com.cn.

1. Загальні відомості з техніки безпеки

Знаки безпеки



Вхідні клеми постійного струму інвертора не повинні бути заземлені.



Висока температура поверхні, будь ласка, не торкайтесь корпусу інвертора.



Ланцюги змінного і постійного струму повинні бути відключенні окремо, а обслуговуючий персонал повинен почекати 5 хвилин до повного вимкнення живлення, перш ніж приступити до роботи.



Забороняється розбирати корпус інвертора, існує небезпека ураження електричним струмом, що може привести до серйозних травм або смерті. Будь ласка, зверніться до кваліфікованого спеціаліста для ремонту.



Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію перед використанням.




Не викидайте прилад у смітник! Передайте його на переробку ліцензованому спеціалісту!

- Перед використанням інвертора ознайомтеся з інструкціями та попереджувальними знаками на акумуляторі та відповідними розділами інструкції з експлуатації.
- Не розбирайте інвертор. Якщо вам потрібне технічне обслуговування або ремонт приладу, зверніться до професійного сервісного центру.
- Неправильна збірка може привести до ураження електричним струмом або пожежі.
- Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, від'єднайте всі дроти перед тим, як виконувати будь-яке технічне обслуговування або очищення. Вимкнення пристрою не зменшує ризик ураження електричним струмом.
- Застереження: тільки кваліфікований персонал може встановлювати цей пристрій з акумулятором.
- Ніколи не заряджайте холодний акумулятор.
- Для оптимальної роботи цього інвертора, будь ласка, дотримуйтесь необхідних специфікацій для вибору відповідного розміру кабелю. Дуже важливо правильно експлуатувати цей інвертор.
- Будьте дуже обережні під час роботи з металевими інструментами та акумуляторами або поблизу них. Падіння інструменту може спричинити іскру або коротке замикання в акумуляторах або інших електричних частинах, що може привести до вибуху.
- Будь ласка, суворо дотримуйтесь процедур встановлення, коли ви хочете від'єднати клеми змінного або постійного струму. Будь ласка, зверніться до розділу «Встановлення» цього посібника для отримання детальної інформації.
- Інструкції щодо заземлення: цей інвертор слід підключати до системи постійного заземлення. Обов'язково дотримуйтесь місцевих вимог і норм під час встановлення цього приладу.
- Ніколи не допускайте короткого замикання між виходом змінного струму та входом постійного струму. Не підключайтеся до мережі при короткому замиканні на вході постійного струму.

2. Знайомство з продуктом

Це універсальна система зберігання енергії з інтегрованими гібридними інверторами потужністю 3,6 кВт ≈ 8 кВт та акумуляторними батареями. Модульна конструкція, просте встановлення, легке розширення, діапазон потужності від 5 кВт*год до 30 кВт*год. А літій-залізо-фосфатна батарея, безпечна та надійна. Також пристрій містить багатофункціональний інвертор, що поєднує в собі функції інвертора, сонячного зарядного пристрою та зарядного пристрію для акумуляторів для забезпечення безперебійного живлення з портативними розмірами. Його універсальний РК-дисплей дозволяє користувачеві легко керувати такими функціями, як зарядка акумулятора, заряджання від мережі змінного струму або сонячної батареї та дивитися прийнятну вхідну напругу в залежності від різних застосувань.

2.1 Огляд приладу

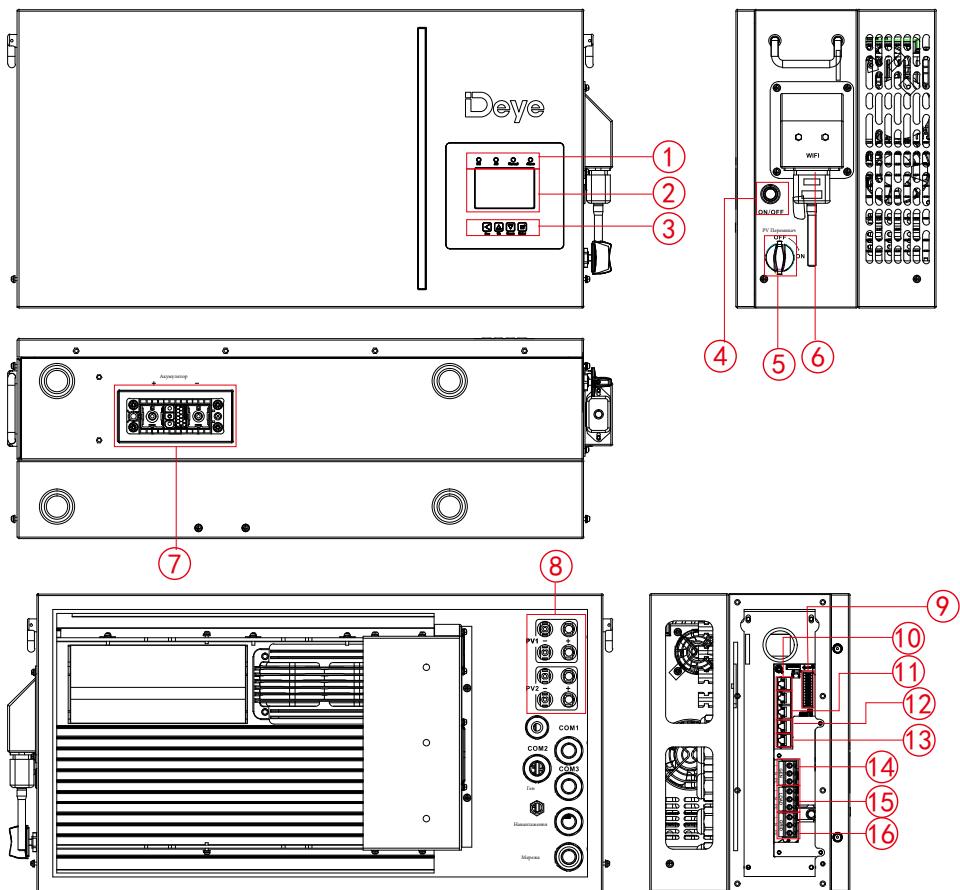


- Індикатори інвертора;
- Рідкокристалічний дисплей;
- Функціональні кнопки;
- Кнопка увімкнення/вимкнення;
- Перемикач постійного струму;
- Інтерфейс Wi-Fi;

- Вхідні роз'єми акумулятора;
- Фотоелектричний вход з двома MPPT;
- Функціональний порт;
- Порт RS485;
- Паралельний порт;
- Порт BMS 485/CAN;

- Порт DRM;
- Порт генератора;
- Порт навантаження;
- Порт мережі.

2.2 Розмір приладу

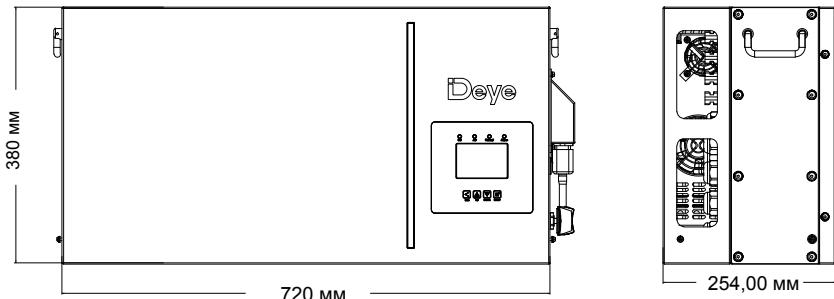

Розмір інвертора

2.3 Особливості приладу

- Самостійне споживання та подача в мережу.
- Автоматичний перезапуск під час відновлення змінного струму.
- Програмований пріоритет живлення від акумулятора або мережі.
- Програмовані декілька режимів роботи: від мережі, без мережі та ДБЖ.
- Налаштування струму/напруги заряду акумулятора в залежності від застосування за допомогою РК-дисплея.
- Пріоритет зарядного пристрою від мережі/сонячної батареї/генератора налаштовується на РК-дисплей.
- Сумісність з мережевою напругою або живленням від генератора.
- Захист від перевантаження/перегріву/короткого замикання.
- Розумна конструкція зарядного пристрою для оптимізації роботи акумулятора.
- Функція обмеження потужності запобігає надлишковому надходженню енергії в мережу.
- Підтримка Wi-Fi моніторингу та вбудовані 2 рядки МРРТ-трекерів.
- Розумна триступенева зарядка МРРТ з можливістю налаштування для оптимізації продуктивності акумулятора.
- Функція обліку часу використання.
- Функція розумного навантаження.


2.4 Базова архітектура системи

На наступній ілюстрації показано базове застосування цього інвертора. Він також повинен включати в себе наступні пристрой, щоб сформувати повну робочу систему.

- Генератор або утиліта;
- Фотоелектричні модулі;


Проконсультуйтесь з вашим системним інтегратором щодо інших можливих системних архітектур залежно від ваших вимог.

Цей інвертор може живити всі види побутових або промислових приладів, зокрема прилади з електродвигунами, такі як холодильник і кондиціонер.

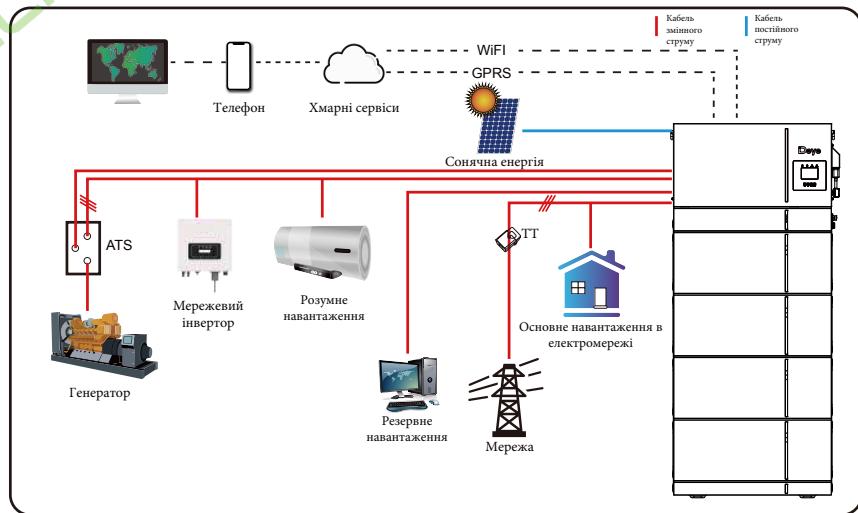

2.5 Вимоги до поводження з пристроям

Двоє людей повинні стояти з обох боків пристроя, тримаючись за одну ручку, щоб підняти пристрій.

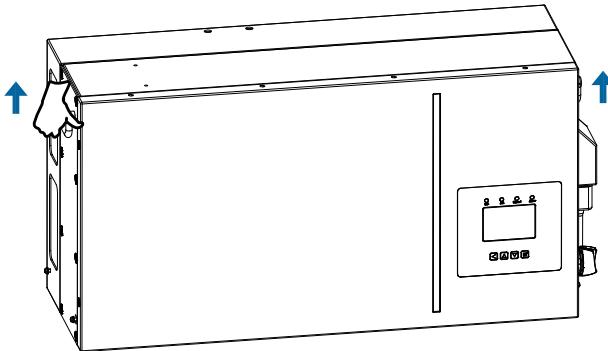


3. Встановлення

3.1 Перелік деталей

Перевірте обладнання перед встановленням. Будь ласка, переконайтесь, що нічого не пошкоджено в упаковці. Ви повинні були отримати елементи в наступному пакуванні:

Комплектація інвертора

	Г-подібний шестигранний ключ x1	Датчик температури акумулятора x1	Паралельний комунікаційний кабель x1	Кріпильні гвинти з нержавіючої сталі M4*8 x2
	Посібник користувача x1	Затискач датчика x1	DC+/DC- Штекерні роз'єми, включаючи металеву клему xN	

Пакувальний лист системного розподільчого блоку живлення

	Рухома ручка x2	Дріт заземлення 2м x1	Фіксатор для стіни x2 комплекти	Розширявальні гвинти M6*100 x2
	Кріпильні гвинти для настінних кріпильних пластин M4*12 x8	Верхня та нижня фіксуючі пластини x4	Верхня та нижня фіксуючі пластини гвинти M4*12 x8	Комплект кабелів Al-W5,1 1,5 м x1 (опціонально)

Пакувальний лист літій-іонного акумулятора

	Верхня та нижня фіксуючі пластини x4	Верхня та нижня фіксуючі пластини гвинти M4*12 x8
--	--------------------------------------	---



3.2 Інструкції зі встановлення

Заходи безпеки при встановленні


Цей гібридний інвертор призначений для зовнішнього використання (IP65), будь ласка, переконайтесь, що місце встановлення відповідає наведеним нижче умовам:

- Не під прямими сонячними променями.
- Не в місцях зберігання легкозаймистих матеріалів.
- Не в потенційно вибухонебезпечних зонах.
- Не на прохолодному повітрі.
- Не поблизу телевізійної антени або антенного кабелю.
- Не вище висоти близько 2000 метрів над рівнем моря.
- Не в умовах опадів або високої вологості (>95%).

Будь ласка, УНИКАЙТЕ впливу прямих сонячних променів, дощу та снігу під час встановлення або експлуатації. Перед підключенням всіх дротів, будь ласка, зніміть металеву кришку, відкрутивши гвинти, як показано нижче:

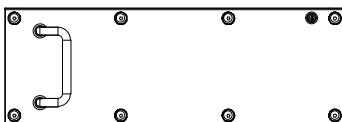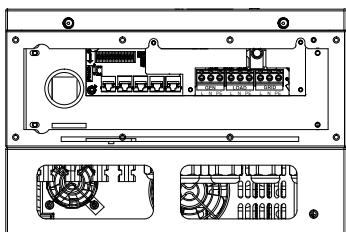

3.3 Підключення акумулятора

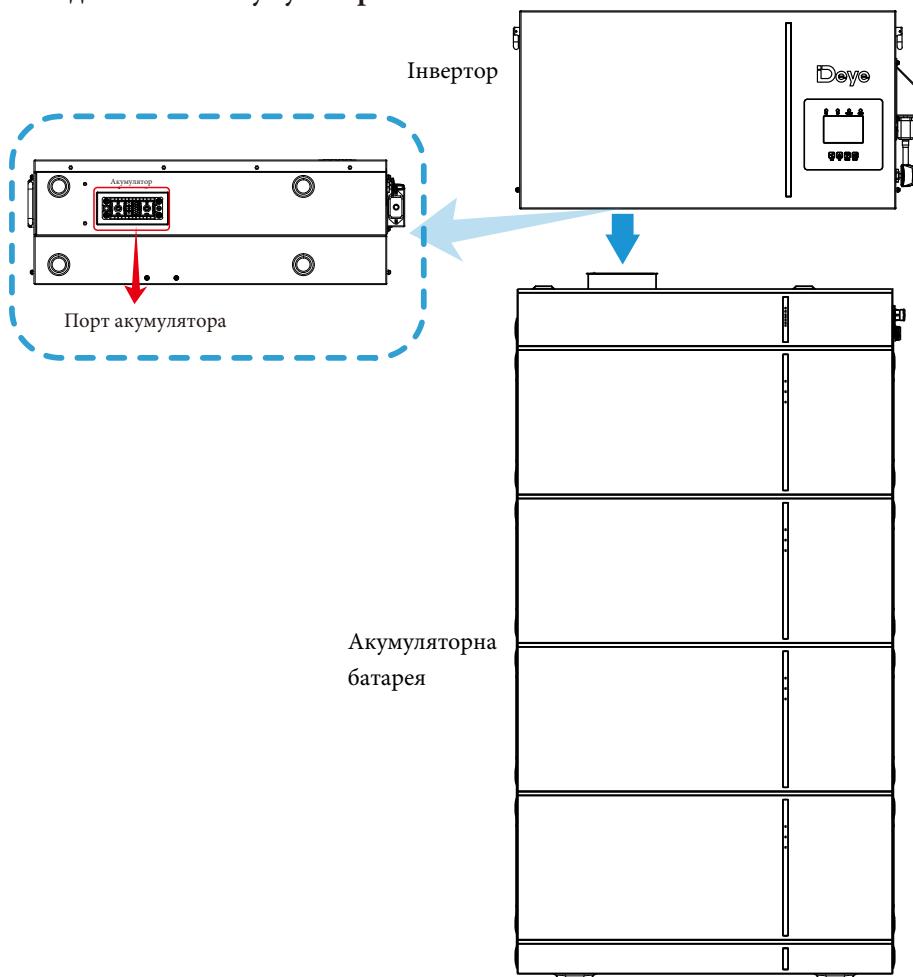

3.3.1 Встановлення акумулятора




Застереження: пам'ятайте, що ця батарея важка! Будь ласка, будьте обережні під час її виймання з упаковки.

Акумуляторний модуль повинні встановлювати щонайменше дві особи за допомогою рухомих ручок.

3.3.1.1 Вибір місця встановлення

Необхідно вибрати відповідне місце встановлення відповідно до вимог 5.1. Система не повинна бути занурена у воду. Основа для батареї не повинна потрапляти під дощ або інші джерела води. Рекомендується, щоб висота основи була 300 мм від землі, а вага основи витримувала вагу всієї акумуляторної системи від 124 кг до 336 кг.

Місце встановлення рекомендується вибирати відповідно до вимог до розмірів, наведених на малюнку нижче:

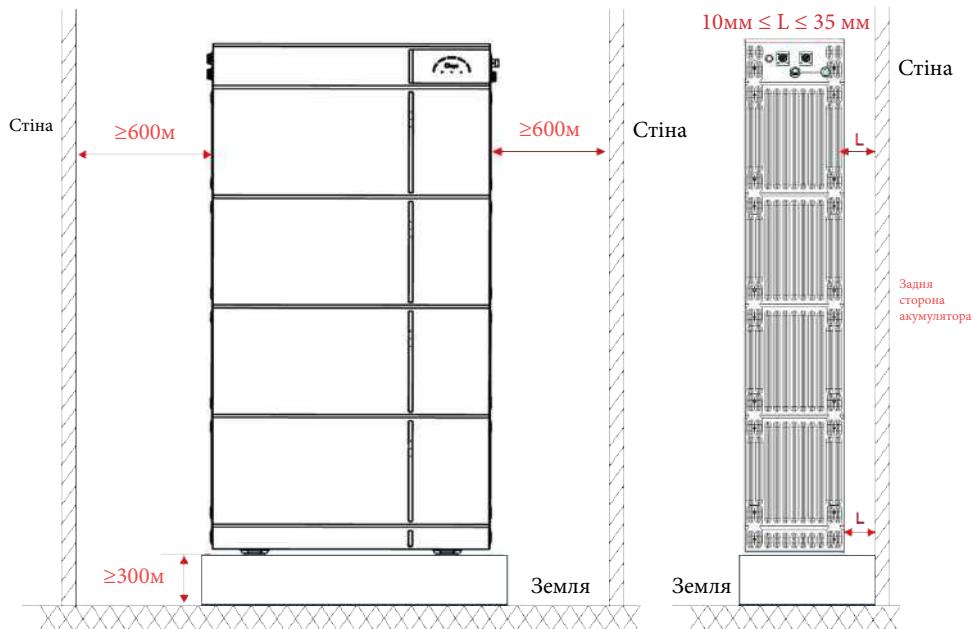


3.3.1.2 Порядок розпакування

Спочатку відкрийте коробку пакувального блоку розподільника живлення системи, вийміть основу та ручку. Ручка використовується для перенесення модуля акумулятора, без неї модуль акумулятора буде важко витягти з відсіку для акумулятора.


3.3.1.3 Порядок встановлення

- Покладіть встановлену основу та ніжки вздовж стіни, дотримуючись відстані $10 \approx 35$ мм між стіною та основою.


Стіна

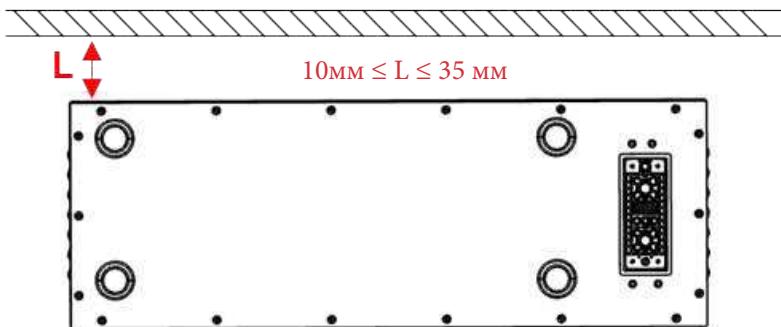

- Відкрийте батарейний відсік, дістаньте з упаковки модуль акумулятора. Встановіть один модуль на основу. Зверніть увагу на напрямок модуля, щоб переконатися, що роз'єми модуля та основи знаходяться з одного боку.

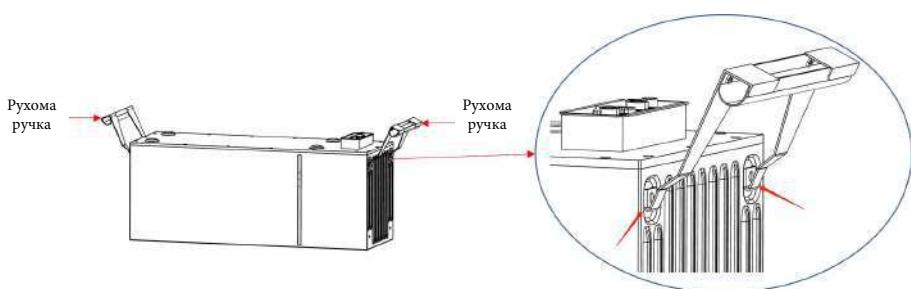

3. Повторіть операції для інших акумуляторних модулів.

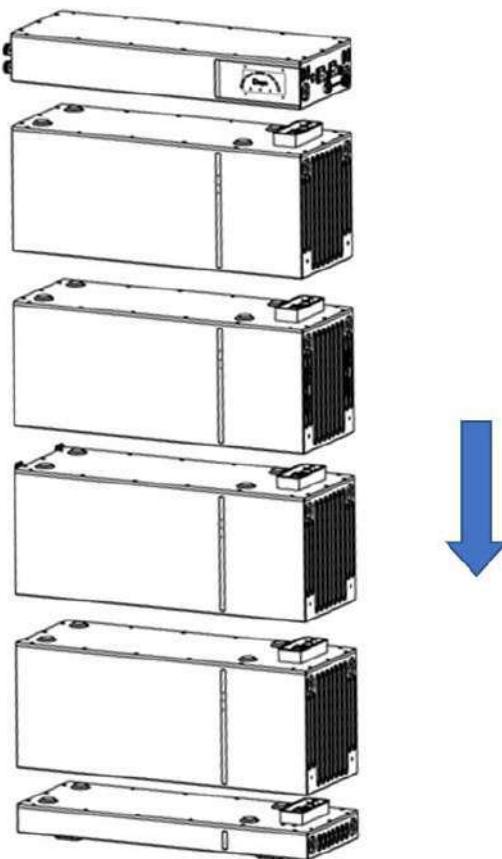


4. Для цього, дотримуючись наведених нижче інструкцій, встановіть і затягніть їх на задній стороні PDU (момент затягування: 2 Нм).




5. Покладіть PDU на акумуляторні модулі.

6. Зафіксуйте з'єднання верхньої та нижньої фіксуючих пластин між акумуляторним модулем та основою, між акумуляторними модулями та між PDU та акумуляторним модулем. Для цього вставте гвинти (M4x12) в отвори на них за допомогою шестигранного ключа (2,5 мм) і затягніть їх (момент затягування: 2 Нм).

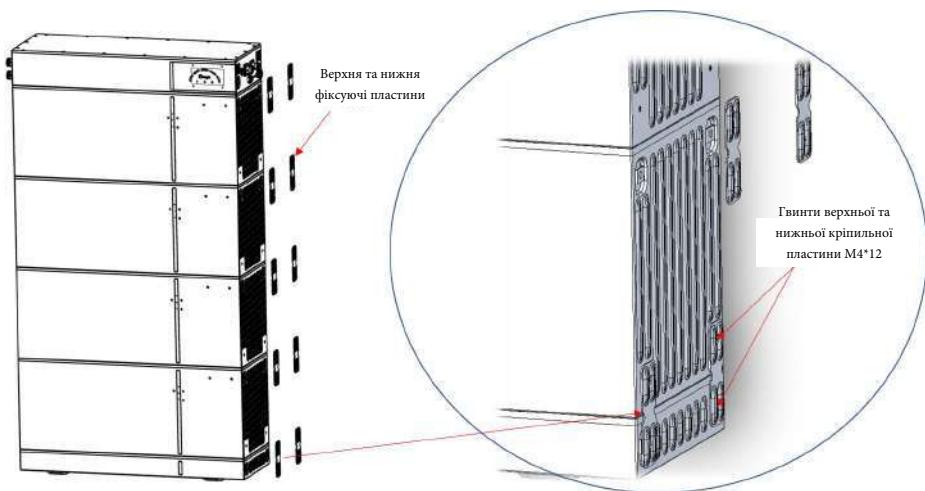


7. Прикладіть настінну кріпильну пластину (настінну частину) до стіни в тому місці, де вона має бути встановлена, і відзначте положення отворів для свердління. Зверніть увагу, що всередині стіни можуть бути прокладені кабелі живлення або інші лінії електропостачання (наприклад, газ або воду). Переконайтесь, що в стіні не прокладено жодних ліній, які можуть бути пошкоджені під час свердління отворів.

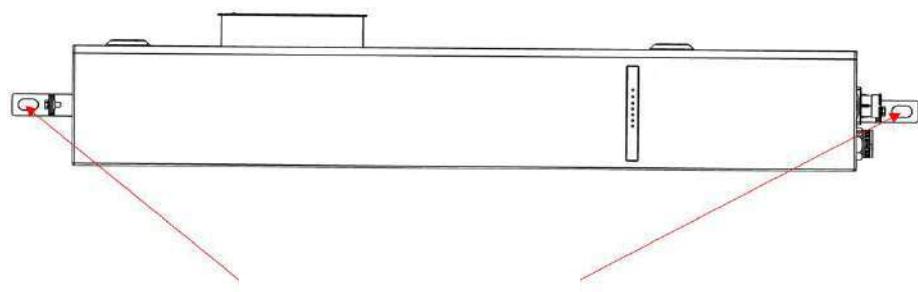


8. Відкладіть настінну фіксуючу пластину (настінну частину) вбік і просвердліть розмічені отвори. Виберіть рекомендовану свердильну голівку (10 мм), щоб просвердлити 2 отвори в стіні глибиною 100 мм - 110 мм. Покладіть настінну фіксуючу пластину (настінну частину) перед отворами, потім вставте розширювальний гвинт M6*100 і затягніть.

9. Закріпіть два підвіси (настінний і PDU) гвинтами M4x12, використовуючи циліндричну викрутку (10 мм) для затягування (момент затягування: 2 Нм).

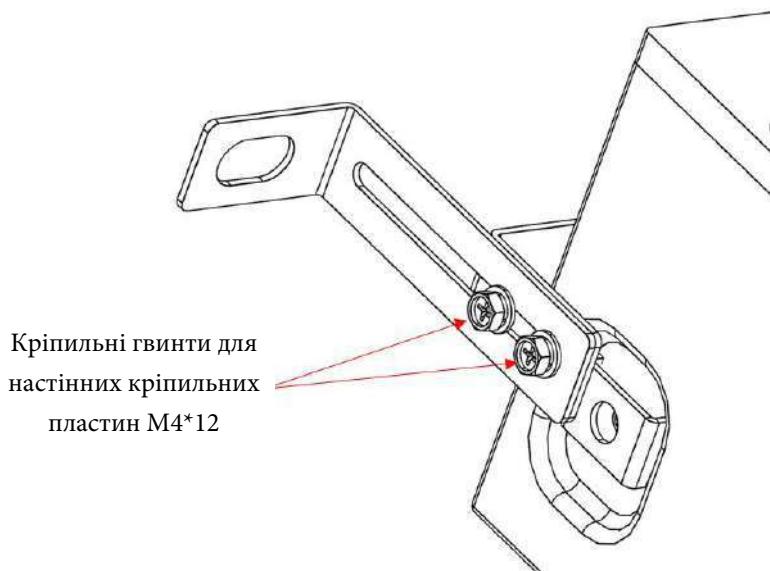

3.3.2 Визначення функціонального порту

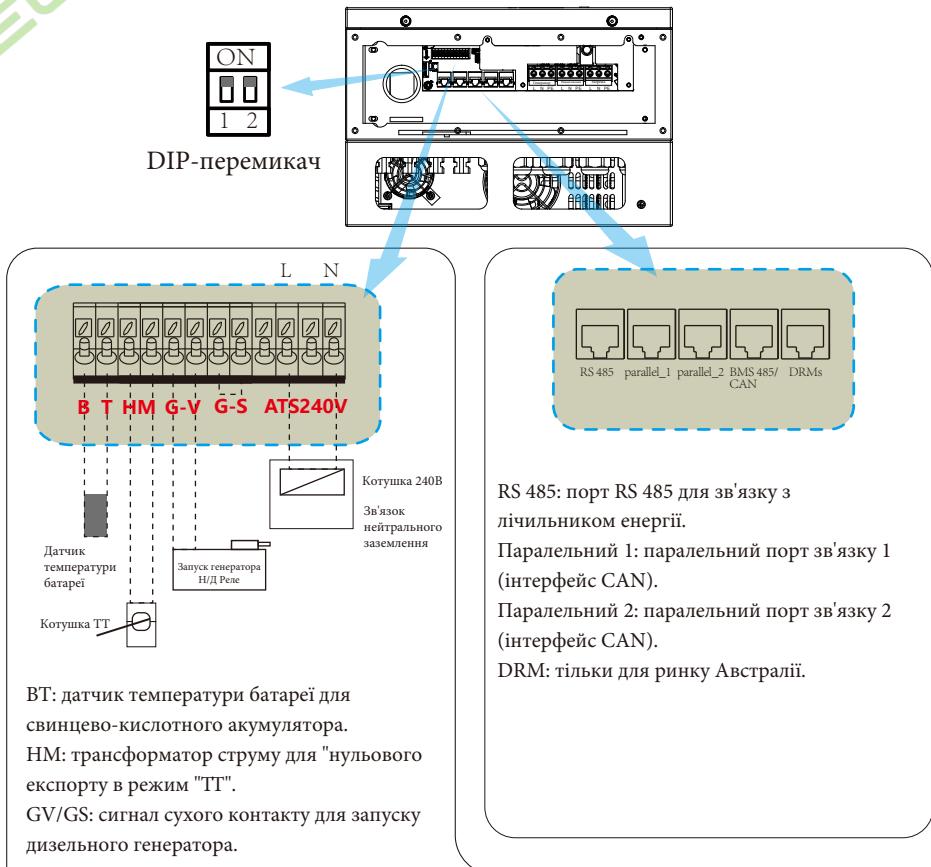

BT: датчик температури батареї для свинцово-кислотного акумулятора.

HM: трансформатор струму для "нульового експорту в режим "ТТ".

GV/GS: сигнал сухого контакту для запуску дизельного генератора.


Коли "Сигнал GEN" активний, увімкнеться розімкнений контакт (GV/GS) (без вихідної напруги). Якщо відмічено "Сигнал автономного режиму", порт GS буде сигналом сухого контакту для запуску дизельного генератора. Якщо не відмічено "Сигнал автономного режиму", порт GV буде сигналом сухого контакту для запуску дизельного генератора.

ATS: Вихідний порт 230В при увімкненному інверторі.

DIP-перемикач: резистор паралельного з'єзду


Якщо кількість інверторів у паралельній системі менше або дорівнює 6, DIP-перемикачі всіх інверторів (1 і 2) повинні бути в положенні ON.

Якщо кількість інверторів у паралельній системі перевищує 6, DIP-перемикач головного інвертора (6 шт.) повинен бути в положенні ON. А DIP-перемикач іншого інвертора (1 і 2) повинен бути в положенні OFF.

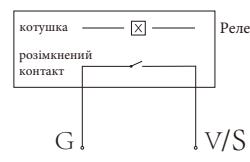

(сигнал запуску дизельного генератора)

3.3.3 Підключення датчика температури для свинцево-кислотного акумулятора

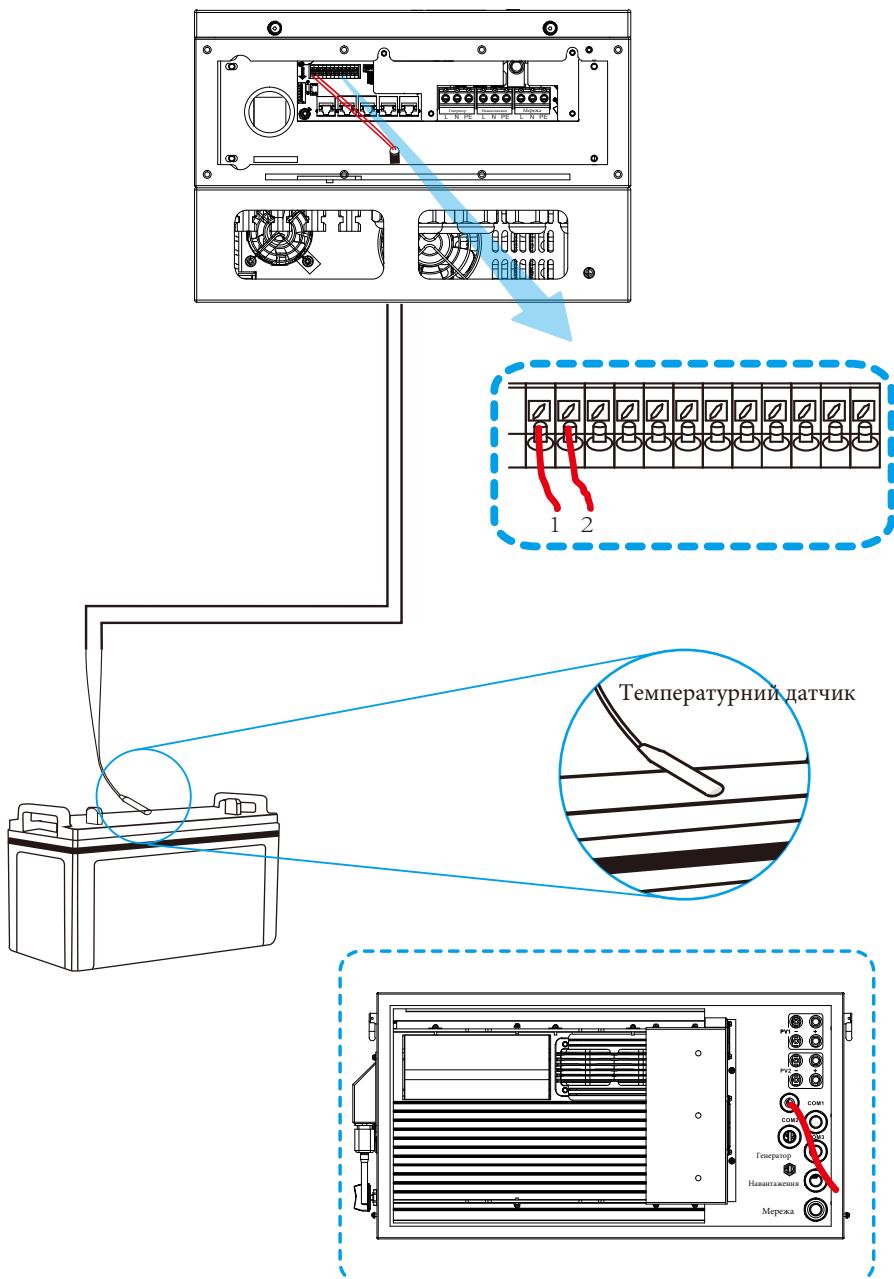

3.4 Підключення до мережі та підключення резервного навантаження

Перед підключенням до мережі необхідно встановити окремий автоматичний вимикач змінного струму між інвертором і мережею, а також між резервним навантаженням і інвертором. Це забезпечить надійне відключення інвертора під час технічного обслуговування і повний захист від перевантаження по струму. Для моделей 3,6/5/6/7,6/8 кВт рекомендований автоматичний вимикач змінного струму для резервного навантаження становить 3,6/5/6 кВт - 40А, 7,6/8 кВт - 50А. Для моделі 3,6/5/6/7,6/8 кВт рекомендований автоматичний вимикач змінного струму для мережі 3,6/5/6 кВт - 40А, 7,6/8 кВт - 50А.

Є три клемні колодки з маркуванням «Мережа», «Навантаження» та «GEN». Будь ласка, не переплутайте вхідні та вихідні роз'єми.





Для безпеки та ефективної роботи системи дуже важливо використовувати відповідний кабель для підключення до мережі змінного струму. Щоб зменшити ризик травмування, будь ласка, використовуйте відповідний рекомендований кабель, як показано нижче.

Модель	Розмір дроту	Кабель (мм ²)	Значення крутого моменту (макс.)	Фаза
AI-W5.1-3.6-EU	12AWG	4	1.2Nm	L+N
AI-W5.1-5/6P1-EU	10AWG	6	1.2Nm	L+N
AI-W5.1-7.6/8P1-EU	8AWG	8	1.2Nm	L+N

Таблиця 3-3: Рекомендований розмір дротів змінного струму

Будь ласка, виконайте наведені нижче кроки, щоб підключити вхід/вихід змінного струму:

1. Перед підключенням до мережі навантаження та генераторного порту переконайтесь, що спочатку увімкнено вимикач або роз'єднувач змінного струму.
2. Зніміть ізоляційну втулку довжиною 10 мм, відкрутіть болти, вставте дроти відповідно до полярності, зазначеної на клемній колодці, і затягніть гвинти клем. Переконайтесь, що з'єднання завершено.

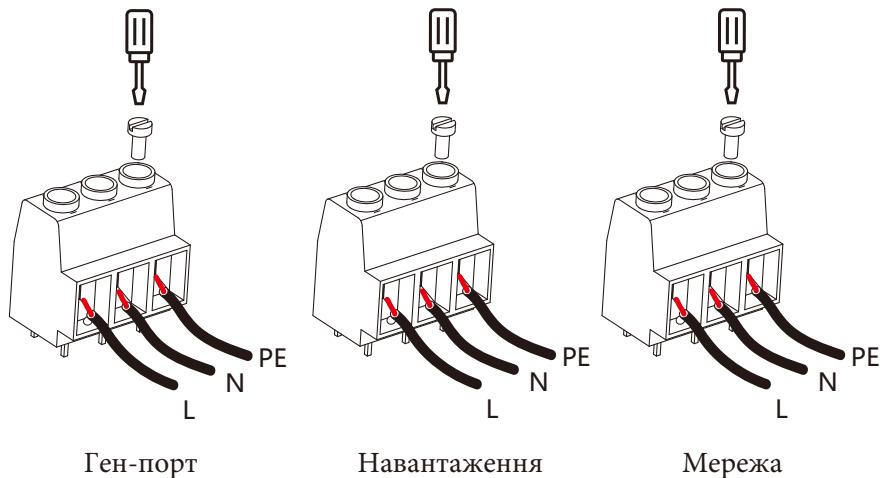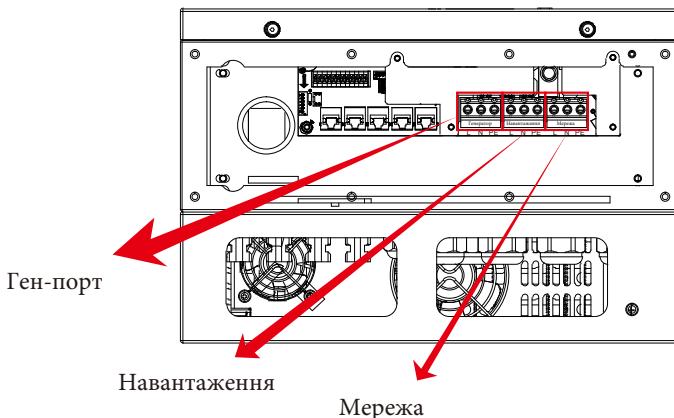

Переконайтесь, що джерело змінного струму відключено, перш ніж під'єднувати його до пристрою.

3. Потім вставте вихідні дроти змінного струму відповідно до полярності, зазначеної на клемній колодці, і затягніть клему. Обов'язково підключіть відповідні дроти N і PE до відповідних клем.
4. Переконайтесь, що дроти надійно з'єднані.
5. Для перезапуску таких пристладів, як кондиціонер, потрібно щонайменше 2-3 хвилини, оскільки потрібен час для балансування газу холодаагенту всередині контуру. Якщо нестача електроенергії виникне і відновиться за короткий час, це може привести до пошкодження підключених до мережі електроприладів. Щоб запобігти такому пошкодженню, перед встановленням кондиціонера перевірте у виробника, чи має він функцію затримки часу. В іншому випадку виникне перевантаження інвертора і він відключить вихід, щоб захистити ваш прилад, але іноді це все одно може привести до внутрішніх пошкоджень кондиціонера.

3.5 Підключення фотоелектричних модулів

Перед підключенням до фотоелектричних модулів, будь ласка, встановіть окремий автоматичний вимикач постійного струму між інвертором та фотоелектричними модулями. Для безпеки та ефективної роботи системи дуже важливо використовувати відповідний кабель для підключення фотоелектричних модулів. Щоб зменшити ризик травмування, будь ласка, використовуйте кабель відповідного рекомендованого розміру, як показано нижче.

Модель	Розмір дроту	Кабель (мм ²)
AI-W5.1-3.6/5/6/7.6/8P1-EU	12AWG	4

Таблиця 3-4: Розмір кабелю



Щоб уникнути несправностей, не підключайте до інвертора фотомодулі з можливим витоком струму. Наприклад, заземлені фотомодулі спричиняють витік струму на інвертор. При використанні фотомодулів переконайтесь, що виводи PV+ та PV- сонячної панелі не підключені до шини заземлення системи.



Рекомендується використовувати розподільну коробку з захистом від перенапруги. В іншому випадку це може привести до пошкодження інвертора при потраплянні блискавки на фотомодулі.

3.5.1 Вибір фотомодуля


При виборі відповідних фотомодулів, будь ласка, враховуйте наведені нижче параметри:

- 1) Напруга холостого ходу (Voc) фотомодулів не перевищує макс. Напругу холостого ходу фотоелектричної панелі інвертора.
- 2) Напруга холостого ходу (Voc) фотомодулів повинна бути вищою за мінімальну пускову напругу.
- 3) Фотомодулі, що підключаються до цього інвертора, повинні бути сертифіковані за класом А відповідно до IEC 61730.

Модель інвертора	AI-W5.1-3.6P1-EU	AI-W5.1-5P1-EU	AI-W5.1-6P1-EU	AI-W5.1-7.6P1-EU	AI-W5.1-8P1-EU
Вхідна напруга фотоелектричної системи			370B (125B≈500B)		
Діапазон напрут фотоелектричних модулів MPPT			150B-425B		
Кількість трекерів MPP			2		
Кількість рядків на один MPP-трекер	1+1	1+1	1+1	2+2	2+2

Таблиця 3-5

3.6 Підключення ТТ

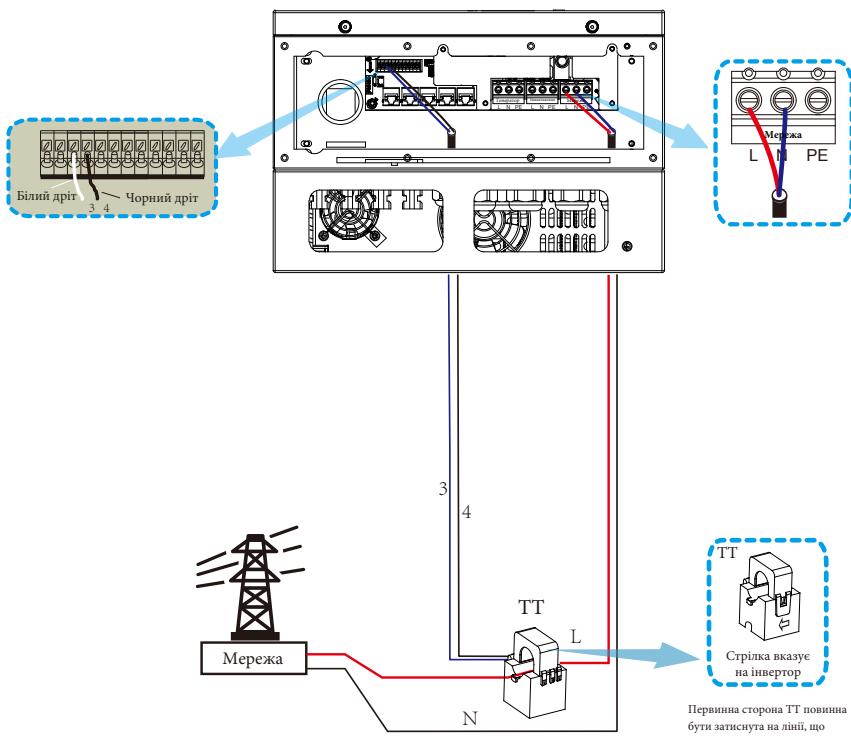

Первинна сторона ТТ повинна бути затиснута на лінії, що знаходиться під напругою мережі.

*Примітка: якщо показники потужності навантаження на РК-дисплеї неправильні, будь ласка, змініть напрямок стрілки ТТ на протилежний.

3.6.1 Підключення лічильника


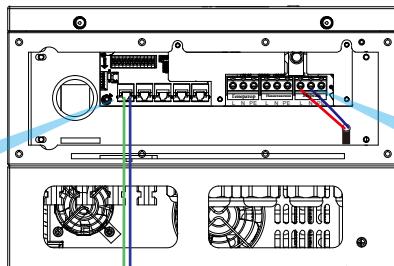
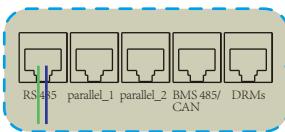


Схема підключення лічильника CHINT до системи










Схема підключення лічильника Eastron до системи

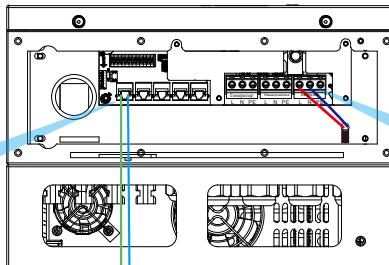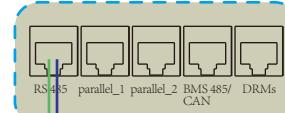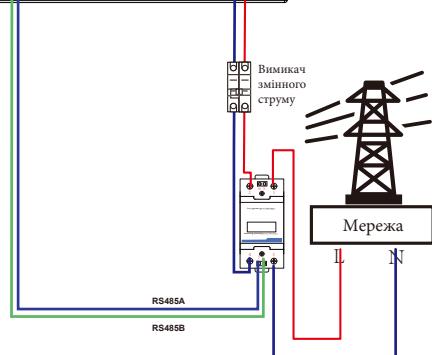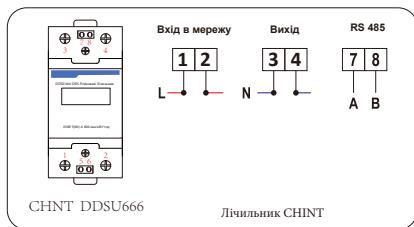

RS485A RS485B

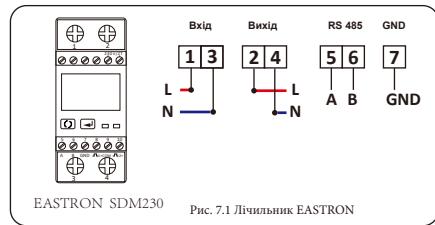

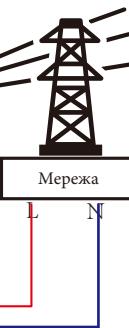


Примітка:

Під час остаточного встановлення разом з обладнанням повинен бути встановлений вимикач, сертифікований згідно з IEC 60947-1 та IEC 60947-2.

3.7 Підключення заземлення (обов'язкове)

Кабель заземлення повинен бути підключений до пластини заземлення з боку мережі, щоб запобігти ураженню електричним струмом, якщо оригінальний захисний провідник вийде з ладу.

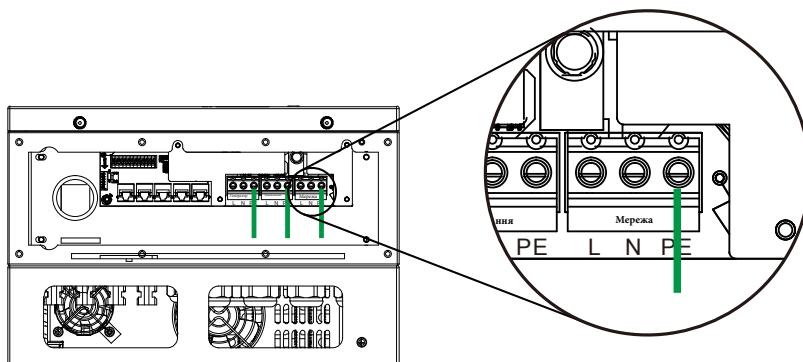

Підключення заземлення (мідні дроти)

Модель	Розмір дроту	Кабель (мм ²)	Значення крутного моменту (макс.)
AI-W5.1-3.6-EU	12AWG	4	1,2 Нм
AI-W5.1-5/6P1-EU	10AWG	6	1,2 Нм
AI-W5.1-7.6/8P1-EU	8AWG	8	1,2 Нм

Провідник повинен бути виготовлений з того ж металу, що і фазні провідники.

3.8 Підключення до мережі Wi-Fi

Для конфігурації роз'єму Wi-Fi, будь ласка, зверніться до ілюстрацій роз'єму Wi-Fi. Wi-Fi Plug не є стандартною конфігурацією, вона є додатковою.

3.9 Система підключення інвертора

Ця схема є прикладом для електромереж без особливих вимог до підключення електропроводки.


Примітка: резервна лінія заземлення та заземлювальна шина повинні бути заземлені належним чином.

В іншому випадку функція резервного живлення може працювати ненормальною, коли мережа вийде з ладу.




Ця схема є прикладом для застосування, коли нейтраль з'єднується разом із заземленням у розподільній коробці.

У таких країнах, як Австралія, Нова Зеландія, Південна Африка і т.д. будь ласка, дотримуйтесь місцевих правил налаштування електропроводки!

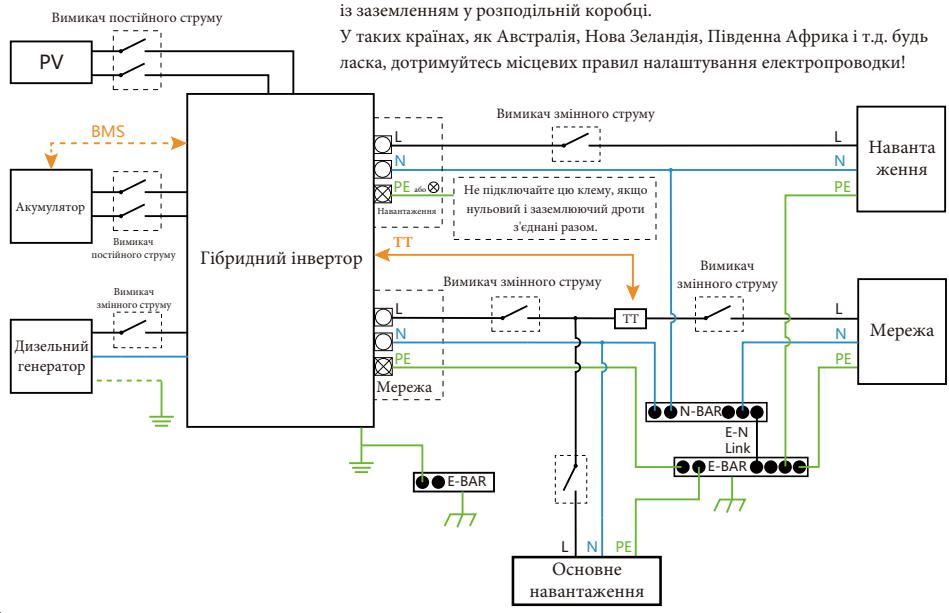


3.10 Типова схема застосування дизельного генератора


— CAN — L дріт — N дріт — PE дріт

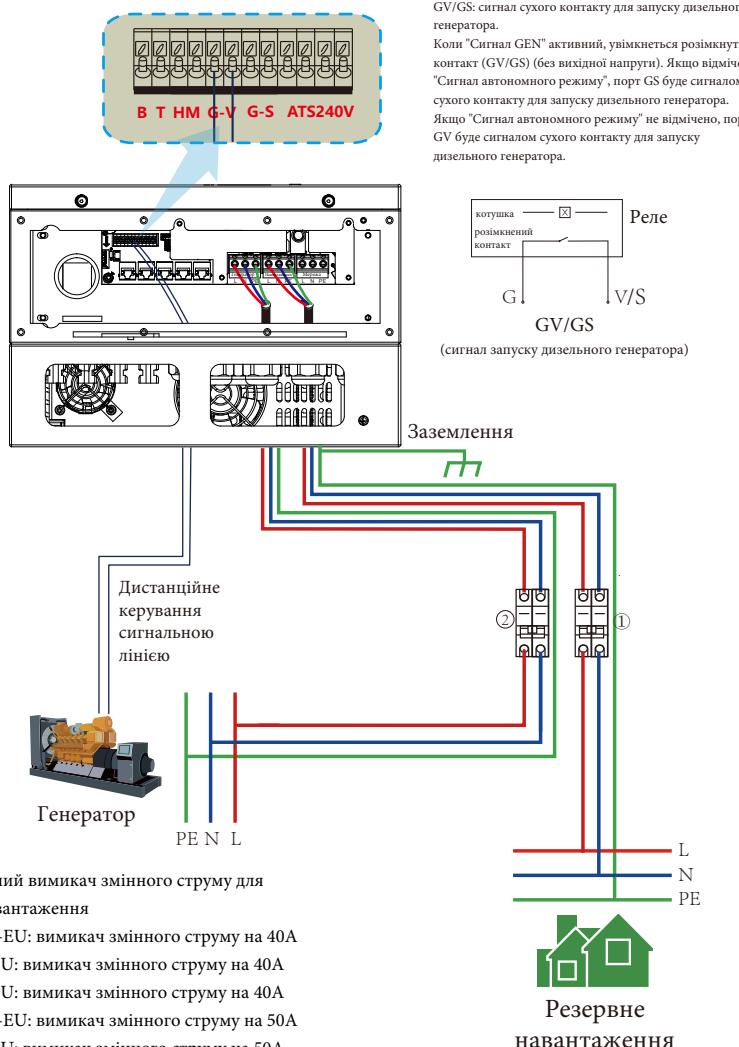

3.11 Схема однофазного паралельного з'єднання

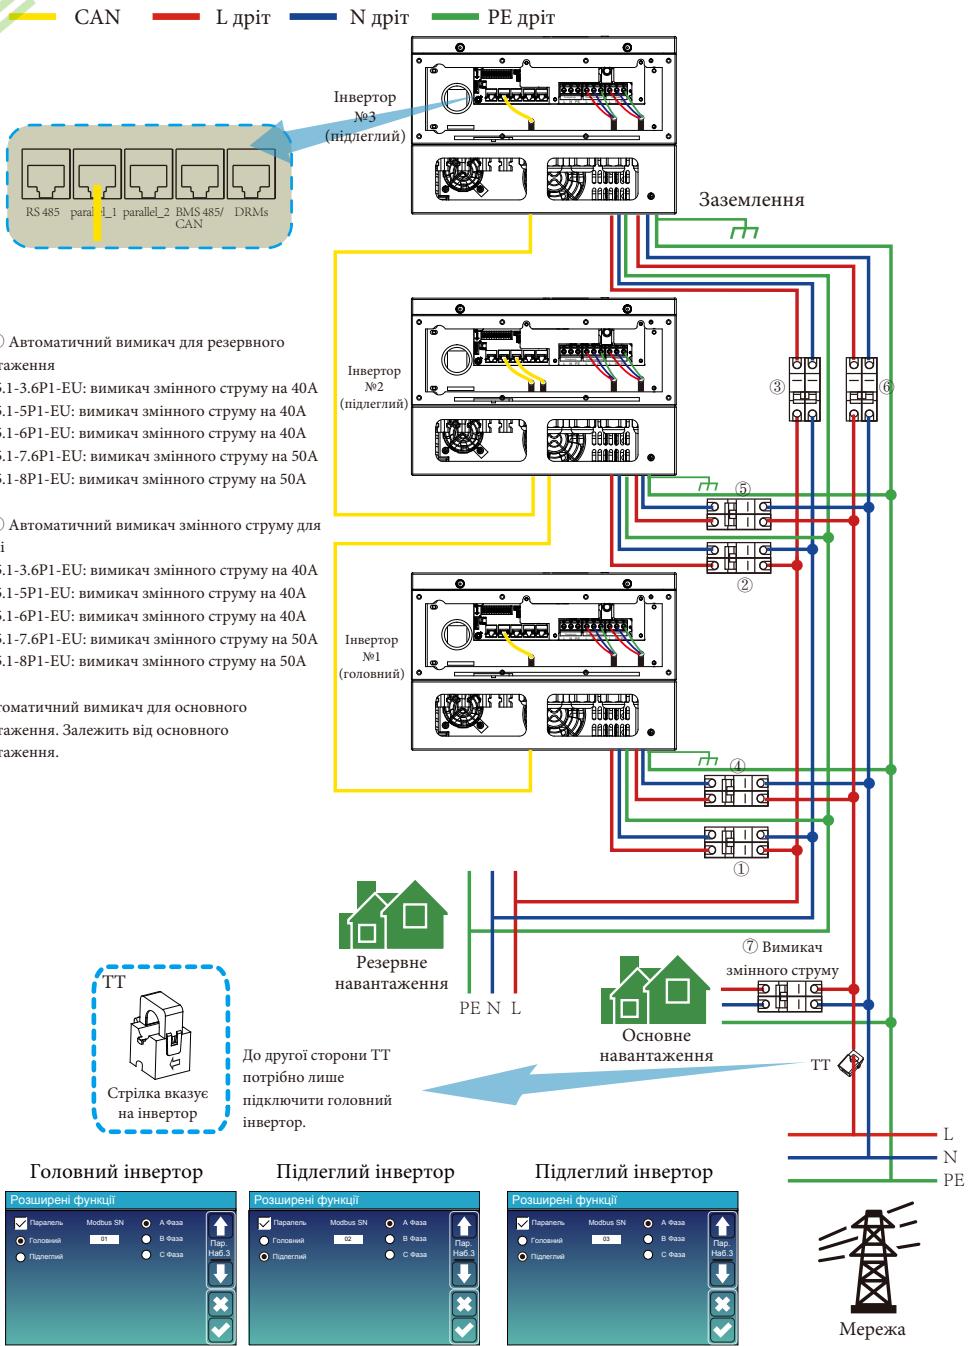

3.12 Трифазна паралельна робота інвертора

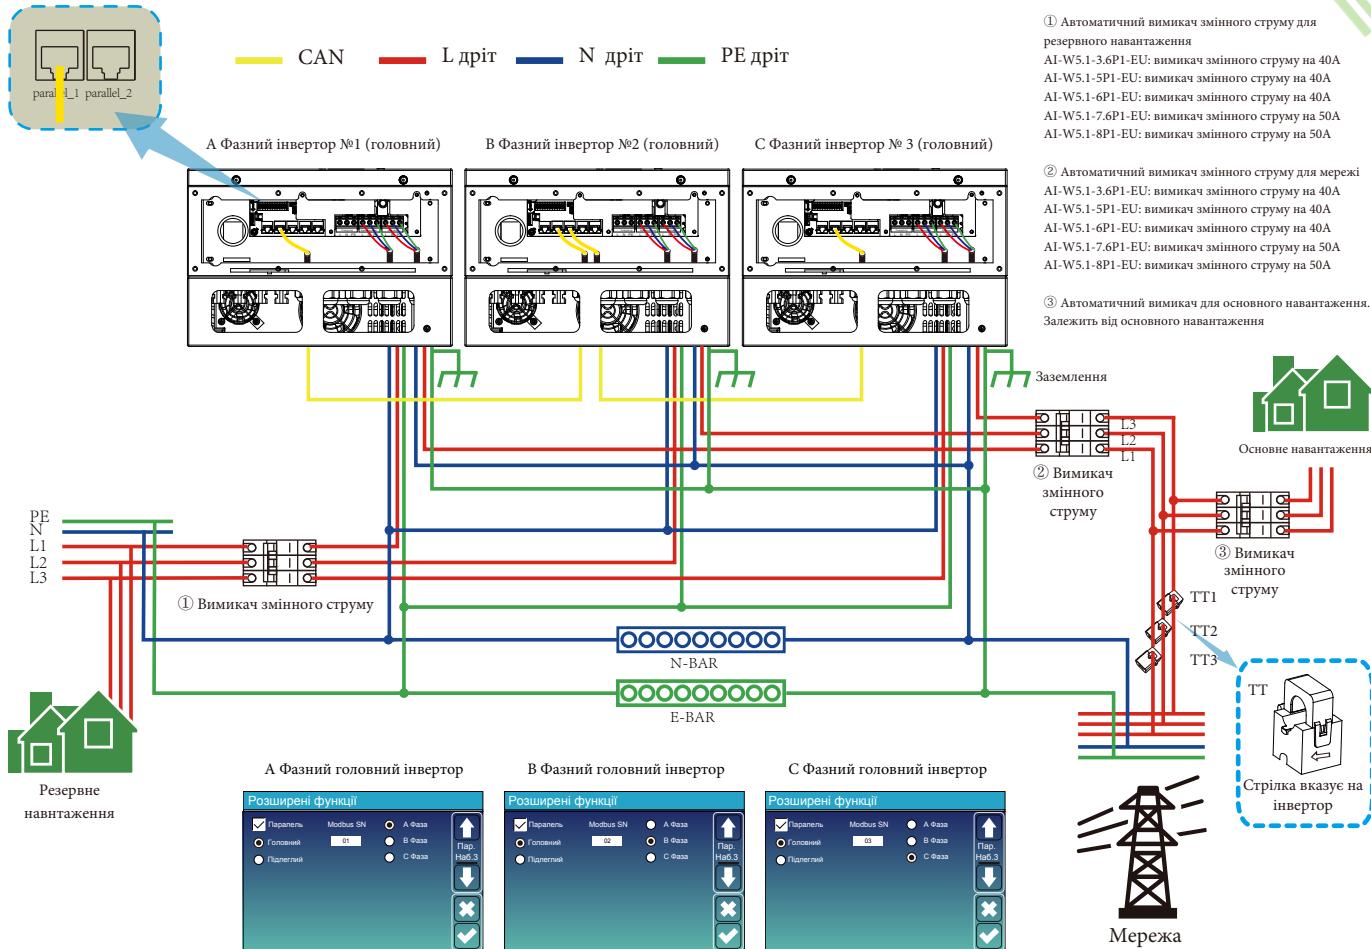

4. Експлуатація

4.1 Увімкнення/вимкнення живлення

Після того, як пристрій був правильно встановлений і батареї підключені належним чином, просто натисніть кнопку ON/OFF (розташована на лівій стороні корпусу), щоб увімкнути пристрій. Коли система без підключених батарей, але підключена до фотоелектричної або електричної мережі, і кнопка ON/OFF натиснута, РК-дисплей все ще буде світитися (на дисплеї буде відображатися OFF). В цьому стані, коли ви ввімкнете ON/OFF і виберете NO battery, система все ще може працювати.

4.2 Панель керування та індикації

Панель керування та індикації, показана на малюнку нижче, знаходитьться на передній панелі інвертора. Вона включає чотири індикатори, чотири функціональні клавіші та РК-дисплей, що відображає робочий стан та інформацію про вхідну/вихідну потужність.

LED-індикатор		Повідомлення
DC	Суцільне зелене світлодіодне світло	Фотоелектричне з'єднання в нормі
AC	Суцільне зелене світлодіодне світло	Підключення до мережі в нормі
Нормальний стан	Суцільне зелене світлодіодне світло	Інвертор працює в нормі
Аварійний стан	Суцільне червоне світлодіодне світло	Несправність або попередження

Таблиця 4-1: Світлодіодні індикатори


Функціональна клавіша	Опис клавіші
Esc	Для виходу з режиму налаштування
Up	Для переходу до попереднього вибору
Down	Для переходу до наступного вибору
Enter	Для підтвердження вибору

Таблиця 4-2: Функціональні клавіші

5. Значки на РК-дисплеї

5.1 Головний екран


РК-дисплей є сенсорним, нижче на екрані відображається загальна інформація про інвертор.

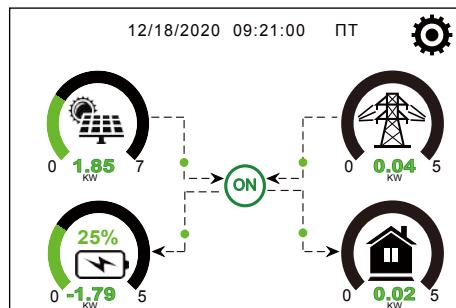

1. Значок в центрі головного екрана вказує на те, що система працює в нормальному режимі. Якщо він перетворюється на "comm./FXX", це означає, що інвертор має помилки зв'язку або інші помилки. Повідомлення про помилку буде відображатися під цим значком (помилки FXX, детальну інформацію про помилки можна переглянути в розділі про аварійні сигнали).
2. У верхній частині екрана відображається час.
3. Натиснувши на значок налаштування системи, ви можете увійти на екран налаштування системи, який включає базове налаштування, налаштування акумулятора, налаштування мережі, режим роботи системи, використання порту генератора, розширені функції та інформацію про Li-Batt.
4. На головному екрані відображається інформація про сонячну батарею, мережу, навантаження та акумулятор. Він також показує напрямок потоку енергії стрілкою. Коли потужність наближається до високого рівня, колір на панелях змінюється із зеленого на червоний, щоб інформація про систему яскраво відображалася на головному екрані.

- Потужність фотоелектричних модулів та потужність навантаження завжди залишаються позитивними.
- Негативна потужність мережі означає віддачу в мережу, позитивна - отримання з мережі.
- Заряд акумулятора - від'ємне значення означає заряд, додатне - розряд.

5.1.1 Блок-схема роботи РК-дисплея

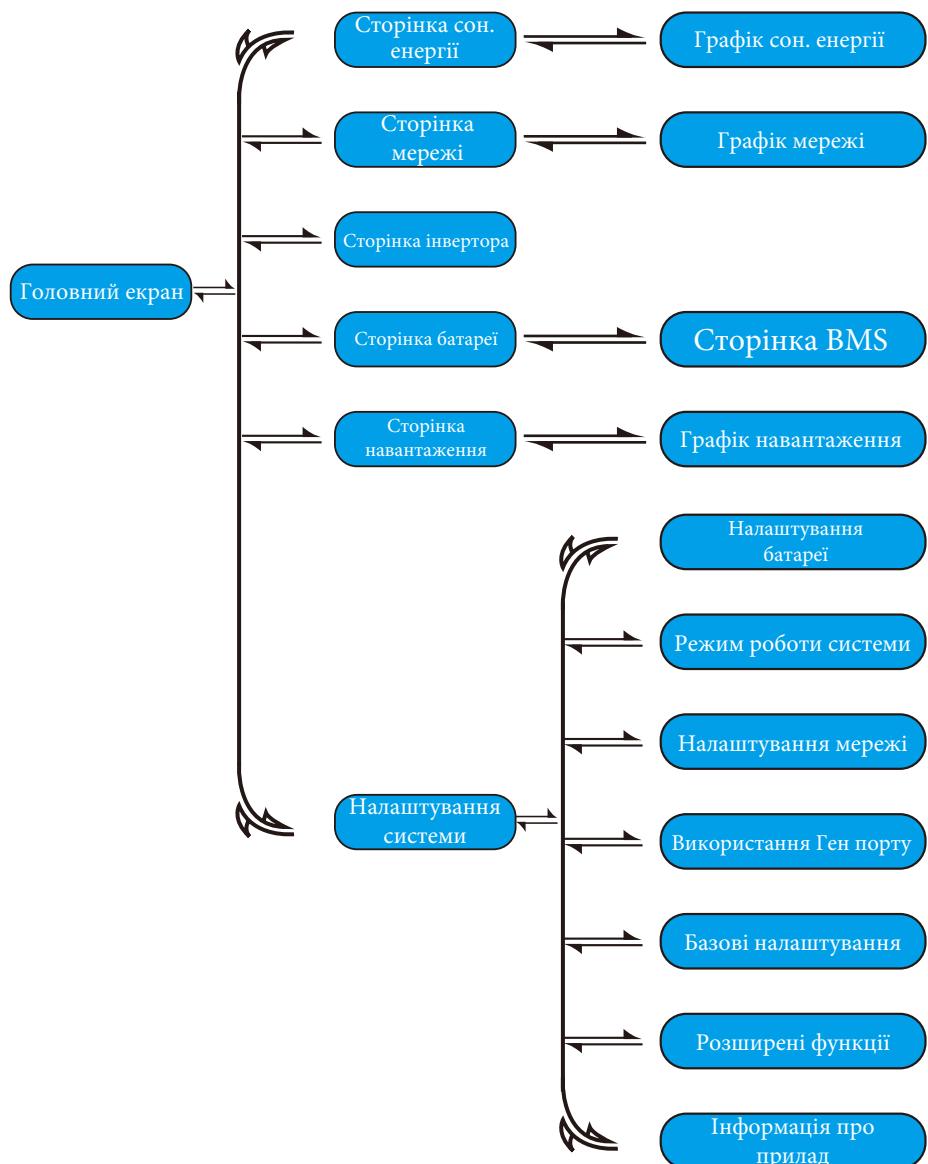

5.2 Крива сонячної енергії

Сонячна енергія



Це сторінка з детальною інформацією про сонячну енергію.

- ① Виробництво сонячних панелей.
- ② Напруга, струм, потужність для кожного МРРТ.
- ③ Енергія сонячних панелей за день і загалом.

Натиснувши кнопку "Енергія", ви потрапите на сторінку кривої потужності.


Інвертор



Це сторінка з детальною інформацією про інвертор.

- ① Інверторна генерація.
- ② Напруга, струм, потужність для кожної фази.
- ③ * DC-T: середня температура DC-DC, AC-T: середня температура радіатора.
* Примітка: ця інформація недоступна для деяких LCD FW.

Навантаження

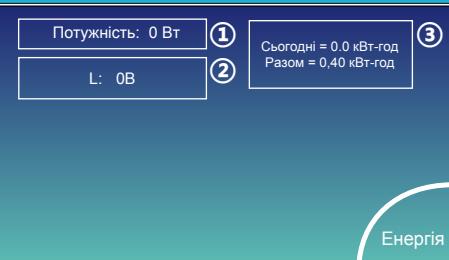

Це сторінка детальної інформації про резервне навантаження.

- ① Резервне живлення.
- ② Напруга, потужність для кожної фази.
- ③ Споживання резервного живлення за день і загалом.

Натиснувши кнопку "Енергія", ви потрапите на сторінку кривої потужності.

Мережа



Це сторінка детальної інформації про мережу.

- ① Стан, потужність, частота.
- ② L: Напруга для кожної фази
СТ: Потужність, визначена зовнішніми датчиками струму датчиками
LD: Потужність, визначена за допомогою внутрішніх датчиків на вході/виході вимикача мережі змінного струму
- ③ ОТРИМАННЯ: енергія з мережі в інвертор, ВІДДАЧА: енергія з інвертора в мережу.

Натиснувши кнопку "Енергія", ви потрапите на сторінку кривої потужності.

5.4 Меню налаштувань системи




Це сторінка налаштувань системи.

5.5 Меню базових налаштувань



Скидання до заводських налаштувань: скидання всіх параметрів інвертора.

Блокування всіх змін: увімкніть цю функцію для налаштування параметрів, які потребують блокування і не можуть бути змінені. Перед виконанням успішного скидання до заводських налаштувань і блокуванням систем, щоб зберегти всі зміни, необхідно ввести пароль для активації налаштування. Пароль для заводських налаштувань - 9999, а для блокування - 7777.

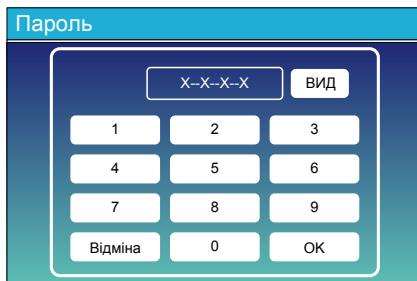

Пароль для скидання до заводських налаштувань: 9999

Пароль для блокування всіх змін: 7777

Самоперевірка системи: після позначки цього пункту потрібно ввести пароль.

Пароль за замовчуванням - 1234.

5.6 Меню налаштувань акумулятора

Налаштування акумулятора

Режим батареї

- Lithium
- Use Batt V
- Use Batt %
- Немає акумулятора

Ємність акумулятора: **400Ah**

Макс. А Заряд: **40A**

Макс. А Розряд: **40A**

Активувати акум.

Акум.
Реж.1

Акум.
Реж.2

×

✓

Ємність акумулятора: вказує розмір акумулятора вашого інвертора.

Use Batt V: використовує напругу акумулятора для всіх налаштувань (В).

Use Batt %: використовує відсоток заряду батареї для всіх налаштувань (%).

Макс. Заряд/розряд: максимальний струм заряду/розряду акумулятора (0-90A для моделі 3,6 кВт, 0-120A для моделі 5 кВт, 0-135A для моделі 6 кВт, 0-190A для моделі 7,6/8 кВт).

Для AGM і заливних акумуляторів ми рекомендуємо батарею ємністю: розмір $\geq 20\%$ = струм заряду/розряду в амперах.

Для літієвих батарей ми рекомендуємо розмір батареї А-год x 50% = сила струму заряду/розряду.

Для гелевих акумуляторів дотримуйтесь інструкцій виробника.

Немає акумулятора: позначте цей пункт, якщо до системи не підключено жодного акумулятора.

Активувати акум.: ця функція допоможе відновити розряджений акумулятор, повільно заряджаючи його від сонячної батареї або мережі.

Налаштування акумулятора

Старт	30%
A	① 40A
<input type="checkbox"/> Зарядка від генератора	30% ②
<input type="checkbox"/> Сигнал від генератора	40A
<input type="checkbox"/> Gen Force	Зарядка від мережі ③
<input type="checkbox"/> Сигнал від мережі	

Акум.
Реж.2

Акум.
Реж.1

×

✓

Це сторінка налаштування батареї. ① ③

Старт = 30%: відсоток SOC на рівні 30%: система автоматично запускає підключений генератор для заряджання акумуляторної батареї.

A = 40A: швидкість заряду 40A від підключенного генератора в Амперах.

Зарядка від генератора: використовує вхід генератора системи для заряджання акумуляторної батареї від підключеної генератора.

Сигнал від генератора: закриває нормально відкрите реле, якщо ця функція увімкнена.

Gen Force: коли генератор підключено, система примусово запускає генератор без виконання інших умов.

07/08/2021 11:11:10 ЧТ

Ця сторінка показує, як фотоелектричний і дизельний генератори живлять навантаження і акумулятор.

Генератор

Потужність: 1392 Вт

Сьогодні = 0.0 кВт·год
Разом = 2,20 кВт·год

L1: 228В

Частота: 50.0 Гц

Ця сторінка показує вихідну напругу, частоту, потужність генератора. А також, скільки енергії використовується від генератора.

Налаштування акумулятора

Літієвий режим 00



Вимкнення 10%

Низький заряд 20%

Перезапуск 40%

Літієвий режим: це протокол BMS. Будь ласка, зверніться до документа про схвалену батарею.

Вимкнення 10%: вказує на те, що інвертор вимкнеться, якщо SOC нижче цього значення.

Низький заряд 20%: вказує на те, що інвертор подасть сигнал тривоги, якщо SOC нижче цього значення.

Перезапуск 40%: при 40% напругу акумулятора на виході змінного струму відновиться.

Налаштування акумулятора

Float В ① 53,6В



Поглинання В 57,6В

Вимкнення ③	20%
Низький заряд	35%
Перезапуск	50%
TEMPCO(mV/C/Cell)	-5
Onip батареї	25 мОм

Вирівнювання В 57,6В

Існує 3 етапи зарядки акумулятора.

Дні вирівнювання 30 днів

①

Години вирівнювання 3.0 години

Це інформація для професійних інсталаторів, можете пропустити, якщо вам це не потрібно.

②

Вимкнення 20%: інвертор вимкнеться, якщо SOC нижче цього значення.

③

Низький заряд 35%: інвертор подасть сигнал тривоги, якщо SOC нижче цього значення.

Перезапуск 50%: відновиться вимірювання SOC

④

акумулятора при 50% вихідної напруги змінного струму.

Рекомендовані параметри батареї

Тип батареї	Етап поглинання	Поплавкова сцена	Значення крутного моменту (кожні 30 днів 3 години)
AGM (або PCC)	14,2В (57,6В)	13,4В (53,6В)	14,2В (57,6В)
Gel	14,1В (56,4В)	13,5В (54,0В)	
Wet	14,7В (59,0В)	13,7В (55,0В)	14,7В (59,0В)
Літієва	Дотримується параметрів напруги BMS		

5.7 Меню налаштувань режиму роботи системи

Режим роботи системи

Спочатку віддача 5000 Макс. сон. потужність
Нульовий експорт до навантаження Віддача сон. енер.
Нульовий експорт в мережу Віддача сон. енер.
Максимальна потужність продажу 5000 Потужність при нульовому експорті: 20
Енергетична модель Спочатку батарея Спочатку навантаження
 Зменшення пикових навантажень 5000 Потужність

Режим роботи

Спочатку віддача: цей режим дозволяє гібридному інвертору продавати надлишкову енергію, вироблену сонячними панелями, в мережу. Якщо час використання активний, енергія акумулятора також може бути віддана в мережу.

Фотоелектрична енергія буде використовуватися для живлення навантаження і зарядки акумулятора, а надлишкова енергія буде надходити в мережу. Пріоритет джерела живлення для навантаження наступний:

1. Сонячні панелі.
2. Мережа.
3. Акумулятори (до досягнення запрограмованого % розряду).

Нульовий експорт до навантаження: гібридний інвертор буде забезпечувати електроенергією лише підключене резервне навантаження. Гібридний інвертор не забезпечує живлення основного навантаження і не віддає електроенергію в мережу. Вбудований ТТ виявить енергію, що повертається в мережу, і зменшить потужність інвертора тільки для живлення внутрішнього навантаження і зарядки акумулятора.



Нульовий експорт в мережу: гібридний інвертор не тільки забезпечить живленням підключено резервне навантаження, але також дасть живлення підключенному основному навантаженню. Якщо фотоелектричної енергії та енергії акумулятора недостатньо, він буде використовувати енергію з мережі як доповнення. Гібридний інвертор не віддає енергію в мережу. У цьому режимі потребіть ТТ. Спосіб встановлення ТТ описано в розділі 3.6: Підключення ТТ. Зовнішній ТТ виявить енергію, що повертається в мережу, і зменшить потужність інвертора тільки для живлення внутрішнього навантаження, зарядки акумулятора і основного навантаження.



Віддача сон. енерг.: ця функція призначена для нульового експорту до навантаження або нульового експорту до ТТ. Коли цей пункт активний, надлишок енергії може бути віддані назад до мережі. Пріоритетне використання фотоелектричного джерела наступне: споживання навантаження, зарядка акумулятора та подача в мережу.

Максимальна потужність продажу: дозволена максимальна вихідна потужність для подачі в мережу.

Потужність при нульовому експорту: для режиму нульового експорту вказує вихідну потужність в мережу. Рекомендується встановити значення 20-100 Вт, щоб гарантувати, що гібридний інвертор не буде подавати енергію в мережу.

Енергетична модель: пріоритет фотоелектричного джерела живлення.

Спочатку батарея: фотоелектрична енергія спочатку використовується для зарядки акумулятора, а потім для живлення навантаження. Якщо фотоелектричної енергії недостатньо, мережа буде заряджати батарею і навантаження одночасно.

Спочатку навантаження: фотоелектрична енергія спочатку використовується для живлення навантаження, а потім для зарядки акумулятора. Якщо фотоелектричної енергії недостатньо, мережа буде заряджати батарею і навантаження одночасно.

Максимальна сонячна потужність: дозволена максимальна вихідна потужність постійного струму.

Зменшення пікових навантажень: коли ця функція активна, вихідна потужність мережі буде обмежена в межах встановленого значення. Якщо потужність навантаження перевищує допустиме значення, він буде використовувати фотоелектричну енергію та батарею в якості доповнення. Якщо все ще не вдається задовільнити вимоги навантаження, потужність мережі збільшиться, щоб задовільнити потреби навантаження.

Режим роботи системи

Зарядка від		Час використання			Роб. Реж.2
Мережі	Ген	Час	Пот.	Акум.	
		01:00	5:00	5000	49.0V
		05:00	9:00	5000	50.2V
✓		09:00	13:00	5000	50.9V
✓		13:00	17:00	5000	51.4V
✓		17:00	21:00	5000	47.1V
✓		21:00	01:00	5000	49.0V

Час використання: використовується для програмування, коли використовувати мережу або генератор для зарядки акумулятора, а коли розряджати акумулятор для живлення навантаження. Відмітьте "Час використання", і тоді наступні пункти (Мережа, заряд, час, потужність і т.д.) набудуть чинності.

Примітка: у першому режимі віддачі та при натисканні "Час використання", енергія акумулятора може бути віддана в мережу.

Зарядка від мережі: використовуйте мережу для зарядки акумулятора за певний проміжок часу.

Зарядка від генератора: використання дизельного генератора для зарядки акумулятора за певний проміжок часу.

Час: реальний час, діапазон 01:00-24:00.

Потужність: максимальна дозволена потужність розряду акумулятора.

Batt (V або SOC %): SOC % батареї або напруга на момент, коли має відбутися дія.

Наприклад:

Протягом 01:00-05:00, коли SOC акумулятора нижче 80%, він буде використовувати мережу для зарядки акумулятора, поки SOC акумулятора не досягне 80%.

Протягом 05:00-08:00 та 08:00-10:00, коли SOC батареї вище 40%, інвертор буде розряджати батарею, поки SOC не досягне 40%.

Протягом 10:00-15:00, коли SOC батареї вище 80%, інвертор буде розряджати батарею до тих пір, поки SOC не досягне 80%.

Протягом 15:00-18:00, коли SOC батареї вище 40%, інвертор буде розряджати батарею до тих пір, поки SOC не досягне 40%.

Протягом 18:00-01:00, коли SOC батареї перевищує 35%, інвертор буде розряджати батарею до тих пір, поки SOC не досягне 35%.

Режим роботи системи

Зарядка від		Час використання			Роб. Реж.2
Мережі	Ген	Час	Пот.	Акум.	
✓		01:00	5:00	5000	80%
		05:00	8:00	5000	40%
		08:00	10:00	5000	40%
		10:00	15:00	5000	80%
		15:00	18:00	5000	40%
		18:00	01:00	5000	35%

Час використання: використовується для програмування, коли використовувати мережу або генератор для зарядки акумулятора, а коли розряджати акумулятор для живлення навантаження. Відмітьте "Час використання", і тоді наступні пункти (Мережа, заряд, час, потужність і т.д.) набудуть чинності.

Примітка: у першому режимі віддачі та при натисканні "Час використання", енергія акумулятора може бути віддана в мережу.

Зарядка від мережі: використовуйте мережу для зарядки акумулятора за певний проміжок часу.

Зарядка від генератора: використання дизельного генератора для зарядки акумулятора за певний проміжок часу.

Час: реальний час, діапазон 01:00-24:00.

Потужність: максимальна дозволена потужність розряду акумулятора.

Batt (V або SOC %): SOC % батареї або напруга на момент, коли має відбутися дія.

Наприклад:

Протягом 01:00-05:00, коли SOC акумулятора нижче 80%, він буде використовувати мережу для зарядки акумулятора, поки SOC акумулятора не досягне 80%.

Протягом 05:00-08:00 та 08:00-10:00, коли SOC батареї вище 40%, інвертор буде розряджати батарею, поки SOC не досягне 40%.

Протягом 10:00-15:00, коли SOC батареї вище 80%, інвертор буде розряджати батарею до тих пір, поки SOC не досягне 80%.

Протягом 15:00-18:00, коли SOC батареї вище 40%, інвертор буде розряджати батарею до тих пір, поки SOC не досягне 40%.

Протягом 18:00-01:00, коли SOC батареї перевищує 35%, інвертор буде розряджати батарею до тих пір, поки SOC не досягне 35%.

5.8 Меню налаштувань мережі

Налаштування мережі

Режим мережі	General Standard	0/15
Частота мережі	<input checked="" type="radio"/> 50 Гц <input type="radio"/> 60 Гц	INV Output Voltage 240V 220V 230V 200V
Тип мережі	<input checked="" type="radio"/> Однофазна <input type="radio"/> 120/240В Роздільна фаза <input type="radio"/> 120/208В 3 фаза	

Режим мережі: General Standard, UL1741 & IEEE1547, CPUC RULE21, SRD-UL-1741, CEI 0-21, EN50549_CZ, Australia_A, Australia_B, Australia_C, NewZealand, VDE4105, OVE_Directive_R25, EN50549_CZ_PPDS_L16A, NRS097, G98/G99. Будь ласка, дотримуйтесь місцевого коду мережі, а потім виберіть відповідний стандарт мережі.

Налаштування мережі / Підключення

Нормальне підключення	Нормальна швидкість наростання	60с	
Низька частота	48.00 Гц	Висока частота	51.50 Гц
Низька напруга	185.0V	Висока напруга	265.0V
Повторне підключення після відключення		Швидкість повторного під'єднання	60с
Низька частота	48.20 Гц	Висока частота	51.30Гц
Низька напруга	187.0V	Висока напруга	263.0V
Час повторного підключення	60с	PF	1.000

Нормальне підключення: допустимий діапазон напруги/частоти мережі під час першого підключення інвертора до мережі.
Нормальна швидкість нарощання: темп нарощання потужності при запуску.
Повторне підключення після відключення: допустима напруга мережі / діапазон частот, в якому інвертор підключається до мережі після відключення інвертора від мережі.

Швидкість повторного під'єднання: швидкість повторного під'єднання до мережі.

Час повторного підключення: період часу очікування, протягом якого інвертор знову підключається до мережі.

PF: коефіцієнт потужності, який використовується для регулювання реактивної потужності інвертора.

Налаштування мережі / Захист IP

Перенапруга U> (середнє значення за 10 хв.)		260.0V
HV3	265.0V	
(1) HV2	265.0V	- 0.10s (2)
HV1	265.0V	- 0.10s
LV1	185.0V	- 0.10s
LV2	185.0V	- 0.10s
LV3	185.0V	
HF3		51.50Hz
HF2	51.50Hz	- 0.10s
HF1	51.50Hz	- 0.10s
LF1	48.00Hz	- 0.10s
LF2	48.00Hz	- 0.10s
LF3	48.00Hz	

HV1: Точка захисту від перенапруги 1-го рівня;
HV2: Точка захисту від перенапруги 2-го рівня; (2) 0.10 сек. - Час підключення
HV3: Точка захисту від перенапруги 3-го рівня.

LV1: Точка захисту від зниженої напруги 1-го рівня;

LV2: Точка захисту від зниженої напруги 2-го рівня;

LV3: Точка захисту від зниженої напруги 3-го рівня.

HF1: Точка захисту від перевищення частоти 1-го рівня;

HF2: Точка захисту від перевищення частоти 2-го рівня;

HF3: Точка захисту від перевищення частоти 3-го рівня.

LF1: Точка захисту від зниженої частоти 1-го рівня;

LF2: Точка захисту від зниженої частоти 2-го рівня;

LF3: Точка захисту від зниженої частоти 3-го рівня;

Налаштування мережі / F(W)

F(W)			
Перевищена частота	Droop f	40%PE/Гц	
Старт freq f	50.20 Гц	Стоп freq f	50.20 Гц
Старт delay f	0.00с	Стоп delay f	0.00с
Знижена частота	Droop f	40%PE/Гц	
Старт freq f	49.80 Гц	Стоп freq f	49.80 Гц
Старт delay f	0.00с	Стоп delay f	0.00с

FW: інвертор цієї серії може регулювати вихідну потужність інвертора відповідно до частоти мережі.

Droop f: відсоток від номінальної потужності на Гц

Наприклад, "Start freq f>50.2Гц, Stop freq f<50.2, Droop f=40%PE/Гц", коли частота мережі досягає 50.2 Гц, інвертор зменшить свою активну потужність на Droop f40%. А коли частота мережі стане меншою за 50,2 Гц, інвертор припинить зменшувати вихідну потужність.

Для отримання детальніших значень налаштувань, будь ласка, дотримуйтесь місцевих правил експлуатації електромережі.



V (W): використовується для регулювання активної потужності інвертора відповідно до встановленої напруги мережі.

V(Q): використовується для регулювання реактивної потужності інвертора відповідно до встановленої напруги мережі.

Ця функція використовується для регулювання вихідної потужності інвертора (активної та реактивної) при зміні напруги мережі.

Lock-in/Pn 5%: коли активна потужність інвертора менше 5% від номінальної, режим VQ не буде застосовуватися.

Блокування/Pn 20%: якщо активна потужність інвертора зростає від 5% до 20% номінальної потужності, режим VQ знову вмикається.

Наприклад: V2=110%, P2=20%. Коли напруга мережі досягає 110% від номінальної напруги мережі, вихідна потужність інвертора зменшується до 20% від номінальної потужності.

Наприклад: V1=90%, Q1=44%. Коли напруга мережі досягає 90% від номінальної напруги мережі, вихідна потужність інвертора буде видавати 44% реактивної вихідної потужності.

Для отримання детальних значень налаштувань, будь ласка, дотримуйтесь місцевих правил експлуатації електромережі.



P(Q): використовується для регулювання реактивної потужності інвертора відповідно до встановленої активної потужності.

P(PF): використовується для налаштування PF інвертора відповідно до встановленої активної потужності.

Для отримання детальних значень налаштувань, будь ласка, дотримуйтесь коду місцевої електромережі.

Lock-in/Pn 50%: коли вихідна активна потужність інвертора менша за 50% номінальної потужності, він не переходить у режим P(PF).

Блокування/Pn 50%: коли вихідна активна потужність інвертора перевищує 50% номінальної потужності, він переайде в режим P(PF).

Примітка: тільки коли напруга мережі дорівнює або перевищує в 1,05 рази номінальну напругу мережі, режим P(PF) буде діяти.



Зарезервовано: ця функція не рекомендована до використання, вона зарезервована.

5.9 Меню налаштувань використання порту генератора

Використання порту генератора

Режим	<input checked="" type="radio"/> Номінальна потужність на вході генератора	<input type="radio"/> Пара змінного струму на стороні мережі
	<input type="radio"/> Вихід розумного навантаження	<input type="radio"/> Пара змінного струму на стороні навантаження
Потужність	8000 Вт	Підключення генератора до входу мережі
	500 Вт	On Grid Завжди увімкнено
Micro Inv Input	AC Couple Fre High	52.00 Гц
	OFF	95%
	ON	100%

Порт наб. 1

Smart Load OFF Batt
SOC акумулятора, при якому розумне навантаження вимикається.

Smart Load ON Batt
SOC батареї, при якому увімкнеться розумне навантаження. одночасно, а потім увімкнеться розумне навантаження.

On Grid: Завжди увімкнено: При натисканні "завжди увімкнено" розумне навантаження буде вмикається, коли мережа присутня.

Вхід Micro Inv: для використання вхідного порту генератора як мікроінвертора на вході мережевого інвертора (з підключенням до мережі змінного струму), ця функція також працює з інверторами "Grid-Tied".

* **Вхід Micro Inv OFF:** коли SOC батареї перевищує встановлене значення, мікроінвертор або мережевий інвертор вимкнеться.

* **Вхід Micro Inv ON:** коли SOC батареї нижче встановленого значення, мікроінвертор або мережевий інвертор почне працювати.

Пара змінного струму Frz High: при виборі "Вхід Micro Inv", коли SOC батареї поступово досягає заданого значення (OFF), під час процесу вихідна потужність мікроінвертора буде лінійно зменшуватися. Коли SOC батареї дорівнює значенню налаштування (OFF), система частота стане значенням налаштування (пара змінного струму Frz висока) і мікроінвертор пропинить роботу.

Експорт мікроінвертора в мережу: припинення експорту електроенергії, виробленої мікроінвертором, в мережу.

Примітка: вимкнення та увімкнення входу мікроінвертора діє лише для певної версії FW.

Номінальна потужність на вході генератора: дозволена максимальна потужність від дизельного генератора.

Підключення генератора до входу мережі: підключення дизельного генератора до вхідного порту мережі.

Розумний вихід навантаження: цей режим використовує вхідний роз'єм генератора як вихід, який отримує живлення тільки тоді, коли SOC акумулятора та потужність фотоелементів перевищують запрограмований користувачем поріг.

Наприклад, потужність = 500 Вт, ON: 100%, OFF=95%: Коли потужність фотоелектричних модулів перевищує 500 Вт, а SOC акумуляторної батареї досягає 100%, розумний вихід навантаження автоматично увімкнеться і подасть живлення на підключене навантаження. Коли SOC батареї < 95% або потужність фотоелектричних модулів < 500 Вт, порт навантаження вимикається автоматично.

5.10 Меню налаштувань розширеніх функцій

Розширені функції

<input type="checkbox"/> Несправність сонячної дуги ON	Затримка рез. копіювання 0 мс
<input type="checkbox"/> Очистити несправність дуги	
<input type="checkbox"/> Самоперевірка системи	Зменшення пікових навантажень
<input type="checkbox"/> DRM	Коефіцієнт ТТ 2000: 1
<input type="checkbox"/> Сигнал автономного режиму	
<input type="checkbox"/> Асиметричне фазове живлення	Затримка CEI 0-21

Функ. наб. 1

Несправність сонячної дуги ON: функція тільки для США.

Самоперевірка системи: вимкніть цю функцію за замовчуванням.

Зменшення пікових навантажень: якщо ця функція увімкнена, коли потужність генератора перевищує номінальні значення, інвертор забезпечить надлишкову частину, щоб генератор не перевантажувався.

DRM: для стандарту AS4777

Затримка резервного копіювання: регулюється від 0 до 300 секунд.


BMS_Err_Stop: коли ця функція увімкнена, якщо система BMS батареї не може з'вязатися з інвертором, інвертор припинить роботу і повідомить про несправність.

Сигнал автономного режиму: якщо ця функція увімкнена і інвертор підключений до мережі, напруга на порту ATS буде дорівнювати 0.

Якщо ця функція увімкнена і інвертор відключений від мережі, напруга на порту ATS буде дорівнювати 230В змінного струму.

Завдяки цій функції та зовнішньому реле типу NO, він може реалізувати відключення або з'єднання N та PE.

Більш детально можете ознайомитися на рисунку зліва.

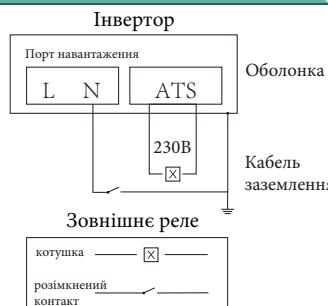

Розширені функції



Ex_Meter для ТТ: у трифазній системі з трифазним лічильником енергії CHNT (DTSU666) натисніть відповідну фазу, до якої підключено гібридний інвертор. Наприклад, якщо вихід гібридного інвертора підключено до фази А, натисніть А Фаза.

Розширені функції



ATS: ця функція пов'язана з напротивою на порту ATS. Краще, щоб вона була вимкнута.

5.11 Меню налаштувань інформації про пристрій

Інформація про прилад




На цій сторінці показано ідентифікатор інвертора, версію інвертора та коди аварійних сигналів.

HMI: версія РК-дисплея.


MAIN: версія FW плати керування.

6. Режим


Режим I: Базовий

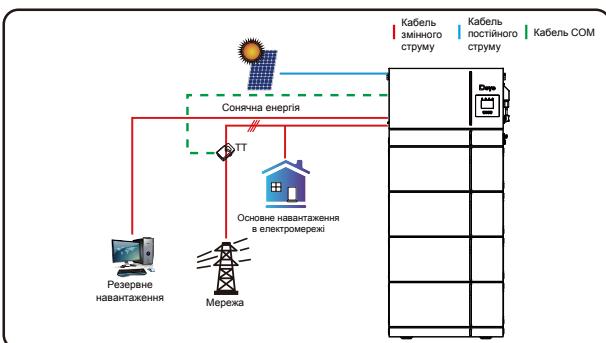


Режим II: З генератором


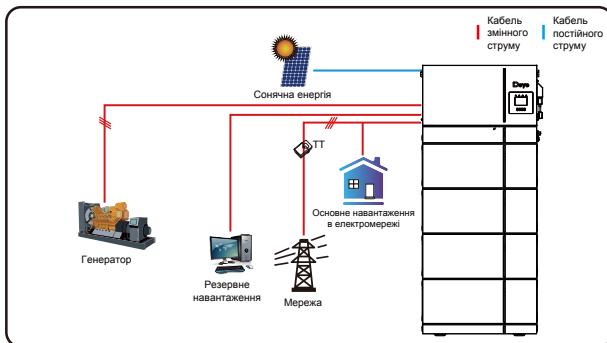


Режим III: З розумним навантаженням

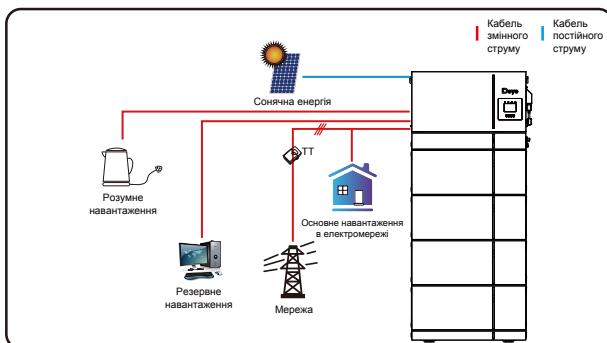

Режим IV: Пара змінного струму

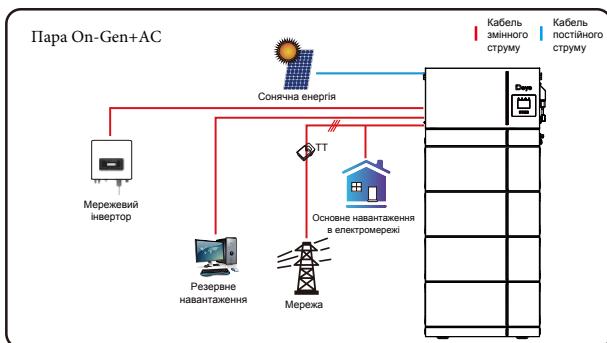

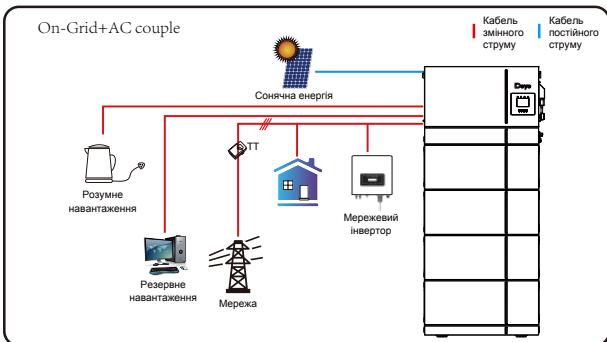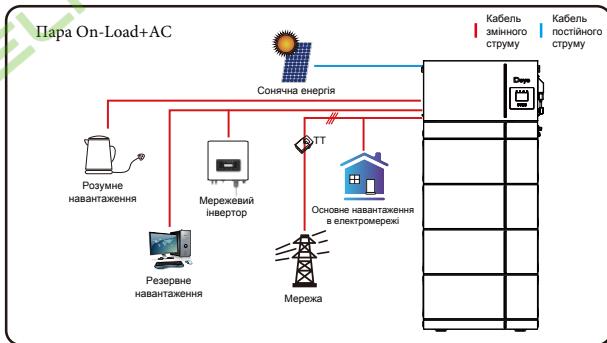

Першим пріоритетним джерелом живлення системи завжди є фотоелектрична енергія, потім 2-й і 3-й пріоритетними джерелами живлення будуть акумуляторні батареї або мережа відповідно до налаштувань. Останнім резервним джерелом живлення буде генератор, якщо він доступний.

7. Інформація про несправності та їх обробка

Інвертор для накопичення енергії розроблений відповідно до стандарту роботи від мережі та відповідає вимогам безпеки та електромагнітної сумісності. Перед виходом з заводу інвертор проходить кілька суворих випробувань, щоб гарантувати його надійну роботу.



Якщо на вашому інверторі з'являється будь-яке з повідомлень про несправності, перелічених у Таблиці 7-1, і несправність не усунута після перезапуску, зверніться до місцевого дилера або сервісного центру. При собі необхідно мати наступну інформацію:

- Серійний номер інвертора;
- Дистрибутор або сервісний центр інвертора;
- Дата генерації електроенергії в мережі;
- Максимально докладний опис проблеми (включаючи код несправності та стан індикатора, що відображається на РК-дисплей).
- Ваші контактні дані. Для того, щоб ви краще розуміли інформацію про несправності інвертора, ми перерахуємо всі можливі коди несправностей та їх опис, коли інвертор не працює належним чином.

Код помилки	Опис помилки	Рішення помилки
F08	GFDI _Несправність _Реле	<p>1. Коли інвертор працює в двофазний (120/240 В змінного струму) або трифазний (120/208 В змінного струму) системі, до лінії N порту резервного навантаження необхідно підключити заземлення;</p> <p>2. Якщо несправність все ще існує, будь ласка, зверніться до нас за допомогою.</p>
F13	Зміна режиму роботи	<p>1. При зміні типу мережі та частоти буде видано повідомлення F13;</p> <p>2. Якщо режим роботи від батареї було змінено на режим "Без батареї", він повідомить про це з помилкою F13;</p> <p>3. Для деяких старих версій FW при зміні режиму роботи системи буде видано F13;</p> <p>4. Як правило, повідомлення автоматично зникає після показу;</p> <p>5. Якщо повідомлення все ще є, вимкніть перемикач постійного струму та перемикач змінного струму і зачекайте одну хвилину, а потім увімкніть перемикач постійного/змінного струму;</p> <p>6. Якщо несправність все ще існує, будь ласка, зверніться до нас за допомогою.</p>
F18	Несправність апаратного забезпечення через перевантаження по струму	<p>Несправність на стороні змінного струму</p> <p>1. Перевірте, чи знаходиться потужність резервного навантаження та загальна потужність навантаження в межах норми;</p> <p>2. Пере запустіть прилад і перевірте, чи все в нормі;</p> <p>3. Якщо несправність все ще існує, будь ласка, зверніться до нас за допомогою.</p>
F20	Несправність апаратного забезпечення через постійний струм	<p>Несправність на стороні постійного струму з перевантаженням за струмом</p> <p>1. Перевірте підключення фотомодуля та акумулятора;</p> <p>2. При запуску інвертора в автономному режимі з великим навантаженням він може повідомити про помилку F20. Будь ласка, зменшіть потужність підключенного навантаження;</p> <p>3. Вимкніть перемикач постійного струму та перемикач змінного струму, зачекайте одну хвилину, а потім знову увімкніть перемикач постійного/змінного струму;</p> <p>4. Якщо несправність все ще існує, будь ласка, зверніться до нас за допомогою.</p>
F22	Tz_EmergStop_Помилка	Зверніться за допомогою до вашого інсталятора.
F23	Струм витоку змінного струму є перехідним за струмом	<p>Несправність струму витоку</p> <p>1. Перевірте підключення кабелю заземлення з боку фотоелектричного модуля.</p> <p>2. Пере запустіть систему 2 ~ 3 рази.</p> <p>3. Якщо несправність все ще існує, зверніться до нас за допомогою.</p>
F24	Несправність опору ізоляції постійного струму	<p>Опір фотоелектричної ізоляції занадто низький.</p> <p>1. Перевірте надійність і правильність з'єднання фотоелектричних панелей та інвертора;</p> <p>2. Перевірте, чи підключений заземлюючий кабель інвертора до заземлення;</p> <p>3. Якщо несправність все ще існує, зверніться до нас за допомогою.</p>
F26	Шина постійного струму розбалансована	<p>1. Будь ласка, зачекайте деякий час і перевірте, чи помилка зникла;</p> <p>2. Коли прилад працює в режимі розділеної фази, і навантаження L1 і L2 сильно відрізняються, він повідомить про помилку F26.</p> <p>3. Пере запустіть систему 2 ~ 3 рази.</p> <p>4. Якщо несправність все ще існує, зверніться до нас за допомогою.</p>
F29	Несправність паралельної шини CANBus	<p>1. У паралельному режимі перевірте підключення кабелю паралельного з'єзду та налаштування адреси з'єзду гібридного інвертора;</p> <p>2. Під час запуску паралельної системи інвертори повідомлятимуть про помилку F29. Коли всі інвертори будуть увімкнені, вона автоматично зникне;</p> <p>3. Якщо несправність все ще існує, зверніться до нас за допомогою.</p>

Код помилки	Опис помилки	Рішення помилки
F34	Несправність через перевантаження змінного струму	1. Перевірте підключене резервне навантаження, переконайтесь, що воно знаходитьсь в допустимому діапазоні потужності; 2. Якщо несправність все ще існує, зверніться до нас за допомогою.
F35	Немає мережі змінного струму	Немає мережі. 1. Будь ласка, переконайтесь, чи втрачено мережу чи ні; 2. Перевірте, чи добре з'єднання з мережею чи ні; 3. Перевірте, чи увімкнено перемикач між інвертором та мережею; 4. Якщо несправність все ще існує, зверніться до нас за допомогою.
F41	Зупинка паралельної системи	1. Перевірте робочий стан гібридного інвертора. Якщо гібридний інвертор 1 перебуває у стані OFF, інші гібридні інвертори можуть повідомити про несправність F41 у паралельній системі. 2. Якщо несправність все ще існує, зверніться до нас за допомогою.
F42	Низьковольтна мережа змінного струму	Несправність напруги в мережі. 1. Переконайтесь, що напруга змінного струму знаходитьсь в діапазоні стандартної напруги, зазначеной в специфікації; 2. Перевірте, чи надійно та правильно під'єднані мережеві кабелі змінного струму; 3. Якщо несправність все ще існує, зверніться до нас за допомогою.
F47	Перевищення частоти змінного струму	Частота мережі поза діапазоном. 1. Перевірте, чи знаходитьсь частота в діапазоні специфікації чи ні; 2. Перевірте, чи кабелі змінного струму надійно та правильно під'єднані; 3. Якщо несправність все ще існує, зверніться до нас за допомогою.
F48	Зниження частоти змінного струму	Частота мережі поза діапазоном. 1. Перевірте, чи знаходитьсь частота в діапазоні специфікації чи ні; 2. Перевірте, чи кабелі змінного струму надійно та правильно під'єднані; 3. Якщо несправність все ще існує, зверніться до нас за допомогою.
F56	Напруга на шинах постійного струму занадто НИЗЬКА	Напруга батареї низька. 1. Перевірте, чи не занадто низька напруга акумулятора; 2. Якщо напруга акумулятора занадто низька, зарядіть його за допомогою фотоелектричної станції або мережі; 3. Якщо несправність все ще існує, зверніться до нас за допомогою.
F58	Несправність зв'язку з BMS	1. Ця помилка означає, що зв'язок між гібридним інвертором і акумуляторною батареєю BMS розривається, коли активна функція "BMS_Err-Stop"; 2. Якщо ви не хочете, щоб це сталося, ви можете вимкнути "BMS_Err-Stop" на РК-дисплей; 3. Якщо несправність все ще існує, будь ласка, зверніться до нас за допомогою.
F63	Несправність ARC	1. Виявлення несправностей ARC призначено лише для ринку США; 2. Перевірте підключення кабелю фотомодуля та усуньте несправність; 3. Якщо несправність все ще існує, зверніться до нас за допомогою.
F64	Високотемпературна несправність радіатора	Температура радіатора занадто висока. 1. Перевірте, чи не занадто висока температура робочого середовища; 2. Вимкніть інвертор на 10 хвилин і перезапустіть його; 3. Якщо несправність все ще існує, зверніться до нас за допомогою.

Таблиця 7-1: Інформація про несправності

Під керівництвом нашої компанії клієнти повертають нашу продукцію, щоб ми могли надати послуги з технічного обслуговування або заміни продукції тієї ж вартості. Клієнти повинні сплатити необхідні транспортні та інші пов'язані з цим витрати. Будь-яка заміна або ремонт виробу поширюється на залишковий гарантійний період приладу. Якщо будь-яка частина виробу або продукт замінюється самою компанією протягом гарантійного терміну, всі права на замінений пристрій або компонент належать компанії.

Заводська гарантія не поширяється на пошкодження з наступних причин:

- Пошкодження під час транспортування обладнання.
- Пошкодження, спричинені неправильним встановленням або введенням в експлуатацію.
- Пошкодження, спричинені недотриманням інструкцій з експлуатації, інструкцій зі встановлення або інструкцій з технічного обслуговування.
- Пошкодження, спричинені спробами модифікації, зміни або самостійного ремонту виробу.
- Пошкодження, спричинені неправильним використанням або експлуатацією приладу.
- Пошкодження, спричинені недостатньою вентиляцією обладнання.
- Пошкодження, спричинені недотриманням застосовних стандартів або правил безпеки.
- Пошкодження, спричинені стихійними лихами або форс-мажорними обставинами (наприклад, злива, блискавка, перенапруга, штурм, пожежа тощо).

Крім того, нормальний знос або будь-яка інша несправність не вплине на основну роботу виробу. Будь-які зовнішні подряпини, плями або природний механічний знос не є дефектом виробу.

8 Обмеження відповідальності

На додаток до гарантії на виріб, описаної вище, державні та місцеві закони і правила передбачають фінансову компенсацію за підключення виробу до електромережі (включаючи порушення умов і гарантій, що маються на увазі). Компанія оголошує, що умови та положення приладу та політики не можуть і можуть лише юридично виключити будь-яку відповідальність в обмеженому обсязі.

9. Технічний паспорт

Модель	AI-W5.1-3.6P1-EU	AI-W5.1-5P1-EU	AI-W5.1-6P1-EU	AI-W5.1-7.6P1-EU	AI-W5.1-8P1-EU		
Вхідні дані акумулятора							
Тип акумулятора	Свинцево-кислотний або літій-іонний						
Діапазон напруги акумулятора (В)	40-60В						
Макс. Зарядний струм (А)	90A	120A	135A	190A	190A		
Макс. Розрядний струм (А)	90A	120A	135A	190A	190A		
Крива зарядки	3 етапи / Вирівнювання						
Зовнішній датчик температури	Наявний						
Стратегія заряджання літій-іонного акумулятора	Самоадаптація до BMS						
Вхідні дані PV-рядка							
Макс. Вхідна потужність постійного струму (Вт)	4680 Вт	6500 Вт	7800 Вт	9880 Вт	10400 Вт		
Вхідна напруга фотоелектричної системи (В)	370В (125В≈500В)						
Діапазон MPPT (В)	150В≈425В						
Діапазон постійної напруги при повному навантаженні	300В≈425В			200В≈425В			
Пускова напруга (В)	125В						
Вхідний фотоелектричний струм (А)	13A+13A			26A+26A			
Кількість трекерів MPPT	2						
Кількість рядків на один MPPT-трекер	1+1			2+2			
Вихідні дані змінного струму							
Номінальний вихід змінного струму та потужність ДБЖ (Вт)	3600	5000	6000	7600	8000		
Макс. Вихідна потужність змінного струму (Вт)	3960	5500	6600	8360	8800		
Пікова потужність (від мережі)	2 рази від номінальної потужності, 10С						
Номінальний вихідний струм змінного струму (А)	16.4/15.7A	22.7/21.7A	27.3/26.1A	34.5/33A	36.4/34.8A		
Макс. Змінний струм (А)	18/17.2A	25/23.9A	30/28.7A	38/36.3A	40/38.3A		
Безперервний прохід змінного струму (А)	35A			50A			
Коефіцієнт потужності	від 0,8 відставання до 0,8 випередження						
Вихідна частота та напруга	50/60 Гц; 220/230 (однофазна)						
Тип мережі	Однофазна						
Загальний коефіцієнт гармонік (THD)	<3% (від номінальної потужності)						
Ін'екція постійного струму	<0,5% У						
Ефективність							
Макс. Ефективність	97.60%						
Євро ефективність	96.50%						
Ефективність MPPT	>99%						
Захист							
Бліскавказахист фотоелектричного входу	Інтегрований						
Протиострівний захист	Інтегрований						
Захист входу фотоелектричної стрічки від зворотної полярності	Інтегрований						
Виявлення опору ізоляції	Інтегровано						
Блок контролю залишкового струму	Інтегрований						
Захист від перевантаження по струму на виході	Інтегрований						
Захист від короткого замикання на виході	Інтегрований						
Захист від перенапруги	DC Type II / AC Type II						
Категорія перенапруги	DC Type II / AC Type III						

Сертифікати та стандарти	
Регулювання мережі	VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150
Електромагнітна сумісність / Регламент безпеки	IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4
Загальна інформація	
Діапазон робочих температур (°C)	-40≈60°C при >45°C зниження температури
Охолодження	Розумне охолодження
Рівень шуму (дБ)	<30 дБ
Зв'язок з BMS	RS485; CAN
Вага (кг)	29
Розмір корпусу (мм)	720x380x254 (без урахування роз'ємів та кронштейнів)
Ступінь захисту	IP65
Способ встановлення	Настінний
Гарантія	5 років



Модель	AI - W5.1				
Головні параметри					
Тип акумулятора	LiFePO4				
Енергія акумуляторного модуля (кВт*год)	5.12				
Напруга акумуляторного модуля (В)	51.2				
Місткість акумуляторного модуля (А*год)	100				
Масштабованість	2	3	4	5	6
Номінальна напруга (В)	51.2				
Робоча напруга (В)	43.2 ≈ 57.6				
Енергія (кВт*год)	10.24	15.36	20.48	25.6	30.72
Корисна енергія (кВт*год)	9.2	13.8	18.4	23.0	27.6
Струм заряду/роздряду (А)	Рекомендований	100	150	200	200
	Максимальний	180	210	240	250
	Піковий (10с, 25°C)	270	315	360	360

Інші параметри					
Рекомендована глибина розряду	90%				
Розміри системи (Ш/Д/В, мм)	720*255*765	720*255*1050	720*255*1335	720*255*1620	720*255*1905
Вага системи (кг)	124	177	230	283	336
Розміри акумуляторного модуля (Ш/Д/В, мм)	720*255*285				
Вага акумуляторного модуля (кг)	53				
Головний LED-індикатор	5LED (SOC: 20%≈100%), 3LED (робота, сигналізація, захист)				
Ступінь захисту корпусу IP	IP65				
Робочі температури	Заряджання: 0°C≈55°C / Розряджання: -20°C≈55°C				
Температура зберігання	-20°C≈35°C				
Вологість	5%≈95%				
Висота над рівнем моря	≤2000 м				
Термін служби циклу	≥6000 (25°C±2°C, 0.5C/0.5C, 70%EOL)				
Тип встановлення	Підлоговий				
Комунікаційний порт	CAN2.0, RS485				
Гарантійний термін	10 років				
Енергопродуктивність	16 МВт*год (акумуляторний модуль @70% EOL)				
Сертифікація	IEC62619, CE, VDE2510-10, CEI 0-21, UN38.3				


10. Додаток I

Визначення контактів порту RJ45 для BMS 485/CAN.

No.	BMS 485/CAN Pin
1	485_B
2	485_A
3	GND_485
4	CAN-H
5	CAN-L
6	GND_485
7	485_A
8	485_B





BMS 485/CAN port

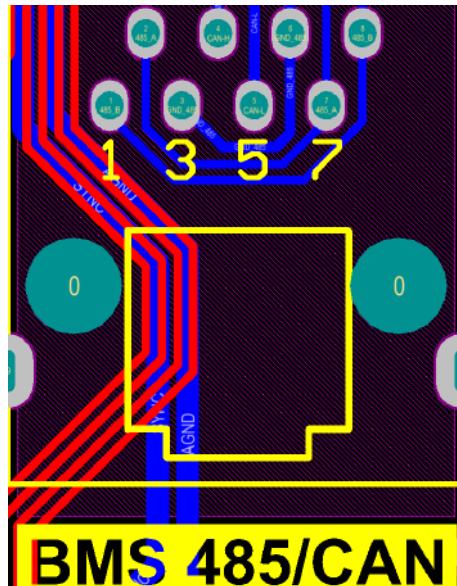


Визначення контакту порту RJ45 для RS 485.

Цей порт використовується для зв'язку з лічильником енергії.

No.	RS 485 Pin
1	--
2	--
3	--
4	485-B
5	485-A
6	--
7	--
8	--




Порт RS 485

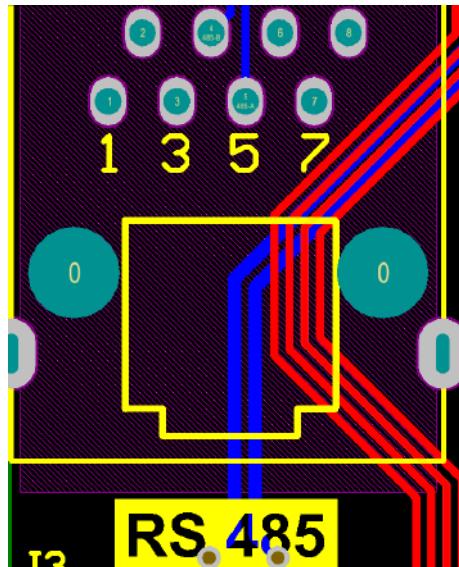

RS232

No.	Wi-Fi/RS232
1	
2	TX
3	RX
4	
5	D-GND
6	
7	
8	
9	12Vdc

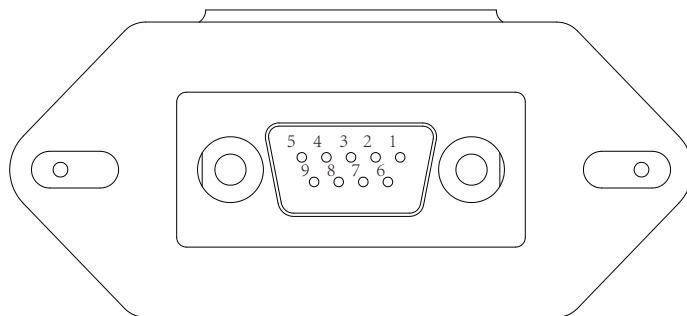


Wi-Fi/RS232

Цей порт RS232 використовується для підключення
бездротового реєстратора даних

11. Додаток II

1. Розмір трансформатора струму з розщепленим осердям (ТС): (мм)
2. Довжина вторинного вихідного кабелю - 4 м.

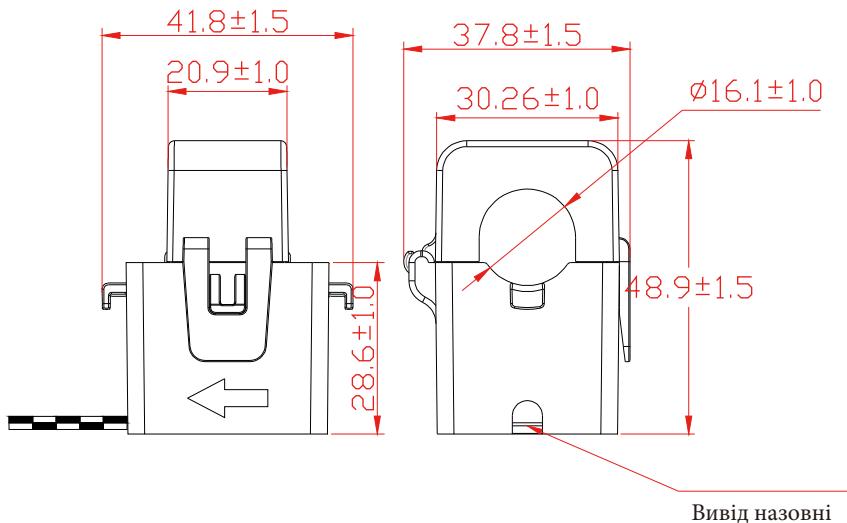

Авторизований дистриб'ютор компанії Ningbo Deye Ess International Trade CO, LTD
Реєстраційний номер: 36676358
Адреса: Україна, Київ, проспект Академіка Королєва 1, 03148
Номер телефону: +380 67 223 23 13
Електронна пошта: info@helius.com.ua
Сайт: helius.com.ua

NINGBO DEYE ESS TECHNOLOGY Co., Ltd.

Add: No.18 ZhenLong 2 Road, Economic Development Zone, Cixi, Ningbo, China
Tel: 0086-0574-86120560
Fax: 0086-0574-86228852
E-mail: saless@deye.com.cn
Web: www.deyeess.com

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:
storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30
Сб.: с 09:00 по 16:00
Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77
+38 (066) 77-395-77
+38 (097) 77-236-77
+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:

<https://storgom.ua/product/deye-222276.html>

Другие товары:

<https://storgom.ua/sistemy-energonezavisimosti.html>