



Warning!

- Read instructions before using the tool!!
- Always wear protective equipment!!



Instructions for the safe use of the UNIOR pneumatic tool



Gebrauchsanweisung für einen sicheren Gebrauch des Pneumatischen Werkzeugs UNIOR



Istruzioni per un sicuro utilizzo degli utensili pneumatici UNIOR



Инструкции по безопасному использованию ручного пневматического инструмента UNIOR



Инструкции за безопасно използване на пневматични инструменти UNIOR



Instrucciones para la utilización segura de las herramientas neumáticas



Pokyny k bezpečnému použití pneumatického nástroje UNIOR



Garantie- en gebruikershandleiding voor UNIOR luchtgereedschappen



Pokyny pre bezpečné používanie pneumatického náradia UNIOR



Напатствија за безбедна употреба на УНИОР пневматски алати



Instrukcja bezpiecznego użycia narzędzi pneumatycznych UNIOR



Consignes de sécurité pour l'utilisation des outils pneumatiques UNIOR



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΕΡΟΣ UNIOR



Uputstvo za upotrebu UNIOR pneumatskog alata



Uputa za upotrebu UNIOR pneumatskog alata



Instructiuni pentru utilizarea in siguranta a sculei pneumatice UNIOR



Navodila za varno uporabo pnevmatskega orodja UNIOR

EAC

 **UNIOR**[®]
www.unior-tools.com

INSTRUCTIONS FOR THE SAFE USE OF THE UNIOR PNEUMATIC TOOL

1. Important Notice

- 1.1. Before using this product, read the instructions for use. All documentation should be stored in such a manner that it can be reviewed prior to anyone using the device.
- 1.2. Compressed air is potentially hazardous. It is therefore necessary to take special care when handling the pneumatic tool or pneumatic equipment.
- 1.3. The unsupervised use of this tool by inexperienced persons is prohibited.
- 1.4. When using this tool, one should always adopt a stable and balanced position, holding the tool in such a manner so as to overcome the counter-pressure (power) generated by the operation of the tool.

2. User

- 2.1. Ear protectors must be worn when using the pneumatic tool as exposure to the high levels of noise caused during its operation can result in permanent damage to hearing.
- 2.2. Safety goggles must be worn when using the product so as to protect the eyes from flying particles.
- 2.3. Protective gloves must be worn when using the product.
- 2.4. As harmful gases may be produced during the performance of work, a suitable breathing mask must be used.
- 2.5. The product vibrates during operation. Long-term exposure to vibrations may cause health problems to the user.
- 2.6. Take care to prevent clothing, hair or cleaning cloths from being caught up in the rotating parts of the tool. Moreover, refrain from touching the parts of the device which are in motion during operation, as this can result in physical injuries.
- 2.7. Do not use the tool without using the prescribed safety accessories.

3. Working Environment

- 3.1. The most common causes of physical injuries for users are slips, particles of processed items, and falls. Set up a working environment which ensures safety in the performance of work activities. Remove all unnecessary or excess items from the workplace prior to the commencement of work.
- 3.2. In accordance with the general conditions on the use of the tool, it is unsuitable for use in a humid environment. It should also not be exposed to rain or water.
- 3.3. Do not use the tool in explosive atmospheres.

4. Before Use

- 4.1. Do not use damaged or worn tubes and other pneumatic equipment. Before using the tool, check the joints and ensure that the tubes are not damaged.
- 4.2. Ensure that the screws and the nut on the outer surface of the device are all screwed tightly.
- 4.3. Use the tool only for the purposes prescribed.
- 4.4. Affix the part to be processed by using an appropriate clamp or fastening tool.

5. Handling the Tool

- 5.1. When connecting the compressed air to the tool, ensure that the tool is switched off.
- 5.2. The power (on-off) valve of the tool must be released at all times in order to allow it to be switched back to the "off" position. Therefore, the power valve should not be blocked by wire, rope or adhesive tape during the activation of the tool.
- 5.3. Refrain from moving the tool by holding the compressed air tube.
- 5.4. Take care not to cause any sudden uncontrolled activation of the tool.
- 5.5. Do not put the tool down until the work accessories have stopped rotating.
- 5.6. Do not remove the safety equipment installed by the manufacturer, (i.e. the protection of rotatable parts, safety discharge, speed controller, etc.).
- 5.7. In the event of a loss of power supply, open the switch valve on the compressor.
- 5.8. In the event of a failure to the air supply, open the switch mechanism.
- 5.9. Prior to the assembly, disassembly or installation of any attachment on the tool, turn off the air supply after discharging the air from the supply tube by applying pressure to the power valve, thereby preventing any uncontrolled movements of the tube.
- 5.10. The tool is not insulated; therefore, it should not be used if there is a possibility of electrical breakdown.

6. Air Pressure

- 6.1. The pressure during the operation of the tool should be at least 6,2bar (90psi). Lower working pressure may cause degraded performance of pneumatic tool.

7. Air Supply

- 7.1. The tool must be connected to the air supply system only.
- 7.2. Ensure that the compressed air is clean and dry with the correct mixture of oil. Use the air filter, regulator and lubricator assembly to manage the air. If you do not use this equipment, the tool can also be oiled by stopping the air supply and pouring a teaspoon (5 ml) of appropriate pneumatic motor oil prescribed by the manufacturer, which prevents the formation of corrosion

and oxidation. Connect the air supply to the tool and allow it to function for a few seconds in order to allow for the circulation of the oil. If the tool is frequently used, it should be oiled every 3-4 hours and, at the same time, the engine speed and power should be reduced.

- 7.3. Connect the tool to the air supply (compressor), as demonstrated in Scheme A.
- 7.4. Do not connect the tool to the air system without installing the shut-off valve, which is easily accessible and facilitates the rapid management of the system.

8. Storage

- 8.1. Store the tool in a dry room without any humidity. The tool should be oiled prior being stored.

9. Daily Maintenance Work

- 9.1. Regularly clean and dry the air filter and the inlet for the supply of air to the pneumatic tool.
- 9.2. Lubricate all the attachments for fast connections which are included in the system in order to prevent blockages.
- 9.3. Discharge the condensed water from the air filter and compressor on a daily basis.
- 9.4. In order to prevent the formation of rust and to ensure minimal wear, the pneumatic tool must be cleaned and lubricated after every use.

10. Possible Malfunctions

- 10.1. If you notice any unusual sounds or a sudden loss of power, switch off the device immediately. Check the pneumatic tool and the compressed air feed system.
- 10.2. Pneumatic tool:
 - the tool is not sufficiently lubricated
 - the tool or additional equipment is worn due to improper use or a defect
- 10.3. The compressed air feed system:
 - insufficient compressor pressure
 - the pressure regulator is not set to the correct pressure level
 - the air in the pneumatic system is leaking
 - the filter or the lubrication device is clogged
 - the flexible pneumatic tube is compressed, perforated or too long (power loss)

11. Tool Service:

- 11.1. Use only original spare parts.
- 11.2. In the event that the tool fails to function or replacement parts are required, contact the manufacturer or the authorised supplier.
- 11.3. Repairs may only be performed by authorised staff.

INSTRUCTIONS FOR USE OF THE UNIOR FILTER, REGULATOR AND LUBRICATOR (FRL) ASSEMBLY

1. Installation

- 1.1. Connect the Unior FRL Assembly to the compressor and other equipment, as demonstrated in Scheme A.
- 1.2. Install the filters and oil in the containers located at the base of the the FRL Assembly.
- 1.3. If you are using a console for the installation of the the FRL Assembly, first remove the fixing rings and then insert the console and attach it using the fixing rings.

2. Removal of Condensate (Water Extraction Filter)

- 2.1. Release the condensate from the condensation container before it reaches the maximum level.
- 2.2. In order to release the condensate, turn the valve at the bottom of the condensation container anti-clockwise. Do not use tools to open the valve, as this can cause damage, but rather open it by hand. 

3. Regulation of Pressure (Pressure Regulator)

- 3.1. Turning the control knob of the air pressure regulator clockwise causes an increase to the secondary pressure in the system. The pressure in the system can be reduced by turning the control knob anti-clockwise. 
- 3.2. Before setting the air pressure, pull the air pressure regulation knob upwards. When the air pressure is set, you must pull the air pressure regulator knob downwards in order to lock it. If the regulator is not locked, the pressure may be regulated automatically. 

4. Oiling and Regulation of Oiling Volume

- 4.1. ISO VG 22 oil is recommended to oil the compressed air.
- 4.2. Pour oil into the air oiling tub. Fill the tub up to a maximum of 80% of its volume.
- 4.3. The volume of air oiling can be increased by turning the control valve on the air oiling device anti-clockwise. By turning the valve clockwise, the volume is reduced. 0 indicates the minimum and 9 indicates the maximum. 

5. Warning

- 5.1. As some of the parts are made from polycarbonate, do not use the device in an atmosphere which contains organic solvents.
- 5.2. Use neutral cleaning agents in order to clean the device.
- 5.3. The air pressure in the device should not exceed the maximum pressure of 9.5 bar.

GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR EINEN SICHEREN GEBRAUCH DES PNEUMATISCHEN WERKZEUGS UNIOR

1. Wichtig

- 1.1. Vor Gerätgebrauch lesen Sie die Gebrauchsanweisung. Die gesamte Dokumentation muss so zu Verfügung stehen, dass jeder, der das Gerät benutzen wird, sie vor dem Gebrauch durchlesen kann.
- 1.2. Druckluft kann eine Form eventuell gefährlicher Energie darstellen. Deshalb ist es wichtig, dass Sie bei dem Gebrauch des pneumatischen Werkzeugs bzw. der pneumatischen Ausrüstung sehr aufmerksam sind.
- 1.3. Personen ohne Erfahrung im Umgang mit diesem Werkzeug ist ein unbeaufsichtigter Gebrauch untersagt.
- 1.4. Bei der Arbeit mit dem Werkzeug sollten Sie stabil und stehen, so dass Sie Ihr Gleichgewicht halten können. Halten Sie das Werkzeug so, dass Sie dem Gegendruck (Kraft) standhalten können, der infolge des Gerätebetriebs entsteht.

2. Benutzer

- 2.1. Verwenden Sie einen Hörschutz, denn die Stärke des Lärms, der während des Gerätebetriebs entsteht, kann langfristig das Gehör schädigen.
- 2.2. Für den Gebrauch des Artikels ist die Benutzung einer Schutzbrille vorgeschrieben, die die Augen vor herumfliegenden Teilchen schützen kann.
- 2.3. Bei dem Gebrauch des Artikels müssen Schutzhandschuhe getragen werden.
- 2.4. Tragen Sie eine Atemschutzmaske, da während des Betriebs gesundheitsschädliches Gas entstehen kann.
- 2.5. Der Artikel vibriert während des Gebrauchs. Eine langfristige Aussetzung der Vibrationen kann Gesundheitsprobleme beim Benutzer verursachen.
- 2.6. Achten Sie darauf, dass Kleidung, Haare und Reinigungslappen nicht in die rotierenden Teile des Geräts gelangen. Sie sollten auch keine Teile des Geräts anfassen, die sich während des Gebrauchs bewegen. Dies kann zu Körperverletzungen führen.
- 2.7. Das Gerät sollte nie ohne die vorgeschriebene Sicherheitsvorrichtungen verwendet werden.

3. Arbeitsbereich

- 3.1. Abrutschen, Splitter bei der Arbeit und Stürze sind die häufigsten Ursachen für Verletzungen des Benutzers. Schaffen Sie einen Arbeitsbereich, der eine sichere Anwendung garantiert. Entfernen Sie vor Arbeitsbeginn alle unnötigen und überflüssigen Gegenstände vom Arbeitsbereich.
- 3.2. Gemäß den allgemeinen Nutzungsbedingungen dieses Werkzeuges ist dieses für einen Gebrauch in einer feuchten Umgebung nicht geeignet. Das Gerät sollte nicht Regen bzw. Wasser ausgesetzt werden.
- 3.3. Das Werkzeug ist nicht für einen Betrieb in einer explosionsgefährdeten Umgebung geeignet.

4. Vor dem Gebrauch

- 4.1. Benutzen Sie keine beschädigten oder gebrauchten Rohre und andere pneumatische Ausrüstungen. Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme die Verbindungen und stellen Sie sicher, dass die Rohre unbeschädigt sind.
- 4.2. Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und die Mutter an der Außenseite des Geräts fest angezogen sind.
- 4.3. Benutzen Sie das Gerät zweckgemäß.
- 4.4. Befestigen Sie den Teil, den Sie bearbeiten, mit einer Einspannvorrichtung oder einem Spannwerkzeug.

5. Handhabung

- 5.1. Überzeugen Sie sich bei der Ankopplung von Druckluft an das Werkzeug davon, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- 5.2. Das Betriebsventil (zum Ein- und Ausschalten) darf nicht blockiert sein, so dass es immer in die AUS-Stellung gebracht werden kann. Achten Sie darauf, dass Sie beim Anschalten des Geräts das Betriebsventil nicht mit einem Draht, Seil oder Klebeband blockieren.
- 5.3. Verwenden Sie das Werkzeug nicht an Rohren für Druckluft.
- 5.4. Achten Sie darauf, dass Sie das Gerät nicht ungewollt unkontrolliert anschalten.
- 5.5. Legen Sie das Gerät nicht weg, bis sich die Arbeitshilfsmittel aufgehört haben zu drehen.
- 5.6. Die Sicherheitsausrüstung (Schutz der rotierenden Teile, Sicherheitsabzug, Schnelligkeitsregulierung), die vom Hersteller angebracht wurde, darf nicht entfernt werden.
- 5.7. Entriegeln Sie im Falle eines Stromausfalls das Schaltventil am Kompressor.
- 5.8. Entriegeln Sie den Schaltmechanismus im Falle eines Fehlers bei der Luftzufuhr.
- 5.9. Stellen Sie vor der Montage, Demontage oder Ankopplung eines Anschlusses an das Werkzeug die Luftzufuhr ab. Drücken Sie zuvor auf das Betriebsventil und führen Sie die Luft aus dem Einlassschlauch, damit es nicht zu unkontrollierten Bewegungen des Schlauchs kommt.
- 5.10. Das Werkzeug ist nicht isoliert und darf nicht benutzt werden, wenn eine Elektroleitung durchbrochen werden könnte.

6. Luftdruck

- 6.1. Der Luftdruck während des Betriebs muss minimal 6,2 BAR sein. Ein niedriger Luftdruck kann

zu einer Sachbeschädigung oder einem vorzeitigen Verschleiß führen.

7. Luftzufuhr

- 7.1. Das Werkzeug darf nur an das System für die Luftzufuhr angeschlossen sein.
- 7.2. Überzeugen Sie sich davon, dass die Druckluft sauber und trocken ist und ein geeignetes Ölgemisch enthält. Benutzen Sie die Wartungseinheit für die Luftsteuerung mit dem Luftfilter, die Regulierung und Ölverrichtung. Falls Sie die genannte Ausrüstung nicht benutzen, können Sie das Gerät auch einölen, indem Sie die Luftzufuhr unterbrechen und in den Schlauch einen Feuelföbel (5 ml) geeignetes Pneumatik-Motroöl, das von dem Hersteller vorgeschrieben ist und eine Korrosion und Oxidation verhindert, eingeßen. Schließen Sie die Luftzufuhr wieder an das Gerät an und lassen Sie es ein paar Sekunden langsam laufen, damit das Öl kreisen kann. Im Falle, dass Sie oft mit dem Gerät arbeiten, ölen Sie das Gerät jede 3-4 Stunden, sowie jedes Mal, wenn die Drehzahl oder Motorstärke abnimmt.
- 7.3. Schließen Sie das Gerät an die Luftzufuhr (Kompressor) an, wie in Abbildung A dargestellt.
- 7.4. Das Werkzeug darf an das Luftsysteem nie ohne ein Schließventil angeschlossen werden, das leicht zugänglich ist und eine schnelle Bedienung des Systems ermöglicht.

8. Lagerung

- 8.1. Lagern Sie das Werkzeug in einem trockenen, nicht feuchten Raum. Bevor Sie das Werkzeug weglassen, muss es geölt werden.

9. Tägliche Wartungsarbeiten

- 9.1. Der Luftfilter und die Öffnung für die Luftzufuhr des pneumatischen Werkzeugs müssen täglich gereinigt und getrocknet werden.
- 9.2. Alle Anschlüsse für eine schnelle Ankopplung, die sich im System befinden, müssen geschmiert werden, so dass es nicht zu deren Blockierung kommt.
- 9.3. Das Kondenswasser muss jeden Tag aus dem Luftfilter und dem Kompressor ausgelassen werden.
- 9.4. Um eine Rostbildung zu verhindern und einen minimalen Verschleiß zu garantieren, muss das pneumatische Werkzeug nach jedem Gebrauch gereinigt und geschmiert werden.

10. Mögliche Störungen

- 10.1. Falls Sie komische Laute vernehmen, oder im Falle eines plötzlichen Leistungsverlusts muss das Gerät sofort ausgeschaltet werden. Kontrollieren Sie das pneumatische Werkzeug und das System für die Zufuhr von Druckluft.
- 10.2. Pneumatisches Werkzeug:
 - wurde ungenügend geschmiert,
 - Das Werkzeug oder die Zusatzausrüstung ist aufgrund unsachgemäßen Gebrauchs oder eines Defekts abgenutzt.
- 10.3. System für die Zufuhr von Druckluft:
 - Druck im Kompressor ungenügend,
 - Druckregulierung nicht auf den richtigen Druckstand eingestellt,
 - Luft entweicht beim pneumatischen System,
 - Der Filter oder das Schmiergerät sind verstopft.
 - Der pneumatische Schlauch ist eingepresst, durchgebohrt oder zu lang (Leistungsverlust).

11. Geräterewartung:

- 11.1. Benutzen Sie nur Original-Ersatzteile.
- 11.2. Im Falle, dass ein Werkzeug nicht funktioniert, oder beim Austausch von Teilen, kontaktieren Sie bitte den Hersteller oder einen autorisierten Lieferanten.
- 11.3. Jegliche Reparaturarbeiten dürfen nur von autorisiertem Personal durchgeführt werden.

GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR WARTUNGSEINHEITEN UNIOR

1. Montage

- 1.1. Verbinden Sie die Wartungseinheit Unior so, wie es in Abbildung A dargestellt ist.
- 1.2. Führen Sie die Filter und das Öl in die Behälter ein, die auf der unteren Seite der Wartungseinheit angebracht sind.
- 1.3. Falls Sie für die Montage der Wartungseinheit eine Konsole benutzen, entfernen Sie zuerst die Befestigungsringe, setzen Sie dann die Konsole ein und befestigen Sie sie mit Hilfe der Befestigungsringe.

2. Kondenswasserentfernung (Filter für das Ablassen von Wasser)

- 2.1. Lassen Sie das Kondenswasser aus dem Kondensbehälter, bevor es die Maximalgrenze überschreitet.
- 2.2. Drehen Sie zwecks Ablassen des Kondenswassers das Ventil am Boden des Kondensbehälters entgegen dem Uhrzeigersinn. Benutzen Sie kein Werkzeug für das Öffnen des Ventils, da Sie es beschädigen könnten. Öffnen Sie das Ventil mit der Hand. 

3. Druckregulierung

- 3.1. Das Drehen der Regulierung des Luftdrucks im Uhrzeigersinn bewirkt eine Erhöhung des Sekundärdrucks im System. Den Druck reduzieren Sie durch Drehen der Regulierung entgegen dem Uhrzeigersinn. 
- 3.2. Ziehen Sie vor der Einstellung des Luftdrucks die Druckregulierung nach oben. Wenn der

Luftdruck eingestellt ist, ziehen Sie unbedingt die Luftdruckregulierung nach unten, so dass sie geschlossen ist. Falls die Regulierung nicht ausgeschaltet ist, kann es zu einer selbstständigen Druckregulierung kommen.

4. Einölen und Regulierung der Ölmenge

4.1. Für das Einölen der Druckluft empfehlen wir das Öl ISO VG 22.

4.2. Gießen Sie das Öl in den Behälter für das Einölen ein. Füllen Sie den Behälter bis maximal 80 % des Volumens des Behälters.

4.3. Die Ölmenge erhöhen Sie durch Drehen des Regulierungseinstells an dem Gerät für das Einölen entgegen dem Uhrzeigersinn. Durch Drehen im Uhrzeigersinn wird sie reduziert. Es steht für das Minimum, 9 für das Maximum.

5. Hinweis

5.1. Da einige Teile aus Polykarbonat gefertigt sind, dürfen Sie das Gerät niemals in einer Umgebung mit organischen Lösungen verwenden.

5.2. Benutzen Sie für die Reinigung des Geräts nur neutrale Reinigungsmittel.

5.3. Der Luftdruck im Gerät darf nicht den maximalen Druck von 9,5 bar überschreiten.

IT

ISTRUZIONI PER UN SICURO UTILIZZO DEGLI UTENSILI PNEUMATICI UNIOR

1. Avviso importante

1.1. Prima di utilizzare questo prodotto, leggere le istruzioni per l'uso. Tutta la documentazione deve essere conservata in modo tale che possa essere consultata da chiunque prima di ogni utilizzo.
1.2. L'aria compressa è potenzialmente pericolosa. È quindi necessario prestare particolare attenzione quando si maneggi l'utensile pneumatico o attrezzaure pneumatiche.
1.3. È vietato l'uso non supervisionato di questo strumento da parte di persone inesperte.
1.4. Quando si utilizza questo strumento, bisogna sempre adottare una posizione stabile ed equilibrata, tenendo lo strumento in modo tale da superare la contropressione (potenza) generata dal funzionamento dell'utensile.

2. Utilizzo

2.1. Otoprotettori devono essere indossati quando si utilizza l'utensile pneumatico poiché l'esposizione agli altri livelli di rumore durante il suo funzionamento può provocare danni permanenti all'udito.
2.2. Occhiali di sicurezza devono essere indossati quando si utilizza il prodotto in modo da proteggere gli occhi da particelle volanti.
2.3. Guanti di protezione devono essere indossati quando si utilizza il prodotto.
2.4. Poiché gas nocivi possono essere prodotti durante l'esecuzione dei lavori, è necessario utilizzare una maschera di respirazione adatta.
2.5. Il prodotto vibra durante il funzionamento. L'esposizione a lungo termine alle vibrazioni può causare problemi di salute per l'utente.
2.6. Prestare attenzione per evitare che abiti, capelli o strofinacci possano rimanere impigliati nelle parti rotanti dello strumento. Inoltre, astenersi dal toccare le parti del dispositivo che sono in movimento durante il funzionamento, in quanto ciò può provocare lesioni fisiche.
2.7. Non utilizzare l'utensile senza gli accessori di sicurezza prescritti.

3. Ambiente di lavoro

3.1. Le più comuni cause di lesioni fisiche per gli utenti sono scivolamenti, particelle di prodotti lavorati e cadute. Creare un ambiente di lavoro che garantisce la sicurezza nello svolgimento delle attività lavorative. Rimuovere tutti gli elementi non necessari o in eccesso dal posto di lavoro prima di avviare il lavoro.
3.2. In conformità con le condizioni generali di utilizzo dello strumento, è inadatto l'utilizzo in un ambiente umido o esposto a pioggia o acqua.
3.3. Non utilizzare lo strumento in atmosfera esplosiva.

4. Prima dell'uso

4.1. Non utilizzare tubi danneggiati o usurati e altre attrezzaure pneumatiche. Prima di utilizzare lo strumento, controllare i giunti e assicurarsi che i tubi non siano danneggiati.
4.2. Assicurarsi che le viti e il dado sulla superficie esterna del dispositivo siano tutti avvitati saldamente.
4.3. Utilizzare lo strumento soltanto per gli scopi prescritti.
4.4. Fissare la parte che deve essere lavorata utilizzando un morsetto appropriato o uno strumento di fissaggio.

5. Gestione dell'utensile

5.1. Quando si collega l'aria compressa all'utensile, assicurarsi che lo stesso sia spento.
5.2. La valvola di alimentazione (on-off) dell'utensile deve essere rilasciata tutte le volte al fine di consentire di ritornare alla posizione "off". Pertanto, la valvola di alimentazione non dovrebbe essere bloccata da fili, corde o nastri adesivi durante il funzionamento dell'utensile.

5.3. Astenersi dal muovere l'utensile tenendo il tubo dell'aria compressa.

5.4. Fare attenzione a non provocare qualsiasi improvvisa attivazione incontrollata dello strumento.

5.5. Non riporre lo strumento fino a quando gli accessori di lavoro hanno smesso di ruotare.

5.6. Non rimuovere l'attrezzatura di sicurezza installata dal fabbricante, (vale a dire la tutela delle parti rotanti, lo scarico di sicurezza, il controller di velocità, ecc.).

5.7. In caso di perdita di alimentazione, aprire la valvola di spegnimento sul compressore.

5.8. In caso di mancanza di forniture di aria, aprire il meccanismo di spegnimento.

5.9. Prima del montaggio, smontaggio o installazione di qualsiasi parte sull'utensile, spegnere l'alimentazione di aria dopo aver scaricato l'aria dal tubo di fornitura mediante l'applicazione di pressione sulla valvola di alimentazione, in modo tale da impedire qualsiasi movimento incontrollato del tubo.

5.10. Lo strumento non è isolato, pertanto non deve essere utilizzato se esiste una possibilità di guasto elettrico.

6. Pressione dell'aria

6.1. La pressione durante il funzionamento dello strumento dovrebbe essere almeno 6,2bar (90 psi). Una più bassa pressione di lavoro può causare la riduzione delle prestazioni dello strumento pneumatico.

7. Fornitura di aria

7.1. L'utensile deve essere collegato soltanto al sistema di approvvigionamento di aria.

7.2. Assicurarsi che l'aria compressa sia pulita e asciutta con la giusta miscela di olio. Utilizzare il filtro dell'aria, il regolatore e il lubrificatore per gestire l'aria. Se non si utilizza questa apparecchiatura, l'utensile può essere lubrificato anche arrestando l'alimentazione dell'aria e versando un cucchiaino da tè (5 ml) di appropriato olio motore pneumatico prescritto dal costruttore, che prevenire la formazione di ossidazioni e corrosione. Collegare l'alimentazione di aria all'utensile e farlo funzionare per pochi secondi al fine di consentire la circolazione dell'olio. Se l'utensile viene utilizzato frequentemente, dovrebbe essere olioato ogni 3-4 ore e, allo stesso tempo, dovrebbe essere ridotta la velocità del motore e la potenza.

7.3. Collegare l'utensile all'alimentazione di aria (compressore), come dimostrato nello schema A.

7.4. Non collegare l'utensile al sistema di approvvigionamento di aria senza installare la valvola di chiusura, che è facilmente accessibile e facilita la gestione rapida del sistema.

8. Conservazione

8.1. Riporre l'utensile in una stanza asciutta senza alcuna umidità. L'utensile dovrebbe essere oliato prima di venire riposto.

9. Lavori di manutenzione quotidiana

9.1. Pulire regolarmente ed asciugare il filtro dell'aria e l'ingresso per la fornitura di aria all'utensile pneumatico.

9.2. Lubrificare tutti gli attacchi per connessioni rapide che sono incluse nel sistema al fine di evitare blocchi.

9.3. Scaricare l'acqua condensata dal filtro dell'aria e dal compressore giornalmente.

9.4. Al fine di prevenire la formazione di ruggine e di assicurare la minima usura, l'utensile pneumatico deve essere pulito e lubrificato dopo ogni uso.

10. Possibili malfunzionamenti

10.1. Se notate qualsiasi suono insolito o un'improvvisa perdita di potenza, spegnete il dispositivo immediatamente. Controllate l'utensile pneumatico e il sistema di alimentazione di aria compressa.

10.2. Utensile pneumatico:

- l'utensile non è sufficientemente lubrificato
- l'utensile o l'attrezzatura abbinate sono usurati a causa di un uso improprio o un difetto

10.3. Sistema di alimentazione di aria compressa:

- pressione insufficiente del compressore
- il regolatore di pressione non è impostato per il livello di pressione corretta
- c'è una perdita d'aria nel sistema pneumatico
- il filtro o il dispositivo di lubrificazione è intasato
- il tubo flessibile pneumatico è compresso, perforato o troppo lungo (perdita di potenza)

11. Manutenzione dell'utensile:

11.1. Utilizzare solo ricambi originali.

11.2. Nel caso in cui l'utensile non funziona o siano necessarie parti di ricambio, contattare il produttore o un fornitore autorizzato.

11.3. Le riparazioni possono essere eseguite solo da personale autorizzato.

ISTRUZIONI PER L'USO DEL FILTRO UNIOR, DEL REGOLATORE E DEL LUBRIFICATORE (FRL)

1. Installazione

1.1. Collegare le parti FRL Unior al compressore e alle altre attrezzaure, come dimostrato nello schema A.

1.2. Installare i filtri e l'olio nei contenitori localizzati alla base dei pezzi FRL.

1.3. Se si utilizza una consolle per l'installazione dei pezzi FRL, prima rimuovere gli anelli di fissaggio e quindi inserire la consolle e collegarla utilizzando gli anelli di fissaggio.

2. Rimozione di condensa (filtro di estrazione di acqua) ❶

- 2.1. Rilasciare la condensa dal contenitore di condensazione prima che raggiunga il livello massimo.
2.2. Per rilasciare la condensa, girare la valvola nella parte inferiore del contenitore di condensazione in senso antiorario. Non utilizzare strumenti per aprire la valvola, poiché ciò può causare danni, ma piuttosto aprirla a mano. ❷

3. Regolazione di pressione (regolatore di pressione) ❸

- 3.1. Girando la manopola di controllo del regolatore di pressione aria in senso orario, si genera un aumento di pressione secondaria nel sistema. La pressione nel sistema può essere ridotta ruotando la manopola in senso antiorario. ❶
- 3.2. Prima di impostare la pressione dell'aria, tirare la manopola di regolazione della pressione dell'aria verso l'alto. Quando la pressione dell'aria è impostata, bisogna tirare la manopola del regolatore di pressione aria verso il basso per bloccarla. Se il regolatore non è bloccato, la pressione può essere regolata automaticamente. ❸

4. Lubrificazione e regolazione del volume di lubrificazione ❹

- 4.1. L'olio ISO VG 22 è raccomandato per lubrificare l'aria compressa.
4.2. Versare l'olio nella vasca di lubrificazione dell'aria. Riempire la vasca fino ad un massimo dell'80% del suo volume.
4.3. Il volume di oliatura dell'aria può essere incrementato ruotando la valvola di controllo sul dispositivo di lubrificazione aria in senso antiorario. Ruotando in senso orario la valvola, viene ridotto il volume. 0 indica il minimo e 9 indica il massimo. ❹

5. Avvertenza

- 5.1. Poiché alcune delle parti sono in policarbonato, non utilizzare il dispositivo in un'atmosfera che contiene soluzioni organiche.
5.2. Utilizzare detergenti neutri per pulire il dispositivo.
5.3. La pressione dell'aria nel dispositivo non deve superare la pressione massima di 9.5 bar.

FR

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR L'UTILISATION DES OUTILS PNEUMATIQUES UNIOR

1. Avis important

- 1.1. Lisez les consignes d'utilisation avant d'utiliser ce produit. Toute la documentation doit être rangée de manière à pouvoir être consultée avant l'utilisation de l'appareil par les personnes concernées.
1.2. L'air comprimé est potentiellement dangereux. Il est donc nécessaire de prendre des précautions particulières lors de la manipulation d'un outil ou d'un équipement pneumatique.
1.3. L'utilisation de cet outil par des personnes inexpérimentées sans surveillance est interdite.
1.4. Lorsque vous utilisez cet outil, adoptez toujours une position stable et équilibrée, en tenant l'appareil de manière à supporter la contre-pression (force) générée par le fonctionnement.

2. Utilisateur

- 2.1. Des protections auditives doivent être portées pendant l'utilisation de l'outil pneumatique, car l'exposition aux forts niveaux de bruit dus à son fonctionnement peut provoquer des lésions auditives irréversibles.
2.2. Des lunettes de sécurité doivent être portées pendant l'utilisation du produit pour protéger les yeux des particules volantes.
2.3. Des gants de protection doivent être portés pendant l'utilisation du produit.
2.4. Des gaz nocifs peuvent être dégagés pendant le travail. Utilisez un masque respiratoire adéquat.
2.5. Le produit vibre pendant le fonctionnement. Une exposition prolongée aux vibrations peut causer des problèmes de santé à l'utilisateur.
2.6. Faites attention à ce que les vêtements, les cheveux ou les tissus de nettoyage ne se prennent pas dans les pièces en rotation de l'outil. De plus, abstenez-vous de toucher les pièces de l'appareil en mouvement durant le fonctionnement, pour vous éviter toute blessure physique.
2.7. N'utilisez pas l'outil sans les accessoires de sécurité préconisés.

3. Environnement de travail

- 3.1. Les glissades, les particules d'éléments traités et les chutes sont les causes les plus courantes des blessures subies par les utilisateurs. Organisez un environnement de travail qui puisse garantir la sécurité et le bon déroulement des opérations. Avant de commencer à travailler, enlevez du lieu de travail tous les objets non indispensables ou superflus.
3.2. Conformément aux conditions générales d'utilisation, l'outil n'est pas prévu pour être utilisé dans un environnement humide. Il ne doit pas non plus être exposé à la pluie ou à l'eau.
3.3. N'utilisez pas l'outil dans des atmosphères explosives.

4. Avant l'utilisation

- 4.1. N'utilisez pas de tuyaux ni d'équipements pneumatiques endommagés ou usés. Avant d'utiliser l'outil, vérifiez l'état des joints et assurez-vous que les tuyaux ne sont pas abîmés.
4.2. Assurez-vous que les vis et l'écrou sur la surface externe de l'appareil sont bien vissés fermement.
4.3. N'utilisez l'outil que pour les usages préconisés.
4.4. Apposez la pièce à traiter en utilisant une attache ou un outil de fixation approprié.

5. Manipulation de l'outil

- 5.1. Lorsque vous raccordez l'air comprimé à l'outil, vérifiez que l'outil est bien éteint.
5.2. La valve de démarrage (on-off) de l'outil doit tout le temps être ouverte pour pouvoir être remise en position « off ». La valve de démarrage ne doit donc pas être bloquée par un fil, une corde ou du ruban adhésif pendant la mise en marche de l'outil.
5.3. Ne déplacez pas l'appareil en le tenant par le tuyau à air comprimé.
5.4. Prenez garde à ne pas mettre l'outil en marche de manière involontaire et incontrôlée.
5.5. Ne posez pas l'outil avant que les accessoires de travail aient arrêté de tourner.
5.6. N'enlevez pas les équipements de sécurité installés par le fabricant (c.-à-d. la protection des pièces en rotations, la décharge de sécurité, le contrôleur de vitesse, etc.).
5.7. En cas de coupure de courant, ouvrez la valve de commande située sur le compresseur.
5.8. En cas de coupure de l'alimentation en air, ouvrez le mécanisme de commutation.
5.9. Avant le montage, le démontage ou l'installation de tout accessoire de l'outil, coupez l'alimentation en air après avoir vidé l'air du tuyau d'alimentation en faisant pression sur la valve de démarage, pour empêcher tout mouvement incontrôlé du tuyau.
5.10. L'outil n'est pas isolé ; il ne doit donc pas être utilisé si une panne d'électricité est susceptible de se produire.

6. Pression de l'air

- 6.1. La pression utilisée pendant le fonctionnement de l'outil doit être au moins de 6,2 bars (90 psi). Toute pression de fonctionnement inférieure peut réduire les performances de l'outil pneumatique.

7. Alimentation en air

- 7.1. L'outil doit être branché uniquement au système d'alimentation en air.
7.2. Assurez-vous que l'air comprimé est propre et sec, avec le bon mélange d'huile. Utilisez l'ensemble filtre à air – régulateur – lubrificateur pour gérer l'air. Si vous n'utilisez pas cet équipement, vous pouvez également graisser l'outil en stoppant l'alimentation en air et en versant une cuiller à café (5 ml) d'huile de moteur pneumatique recommandée par le fabricant, qui empêche la corrosion et l'oxydation. Branchez l'alimentation en air de l'outil et laissez-le fonctionner quelques secondes pour permettre à l'huile de circuler. Si l'est fréquemment utilisé, l'outil doit être graissé toutes les 3 – 4 heures. En même temps, il faut réduire la vitesse et la puissance de la machine.
7.3. Branchez l'outil à l'alimentation en air (compresseur) comme indiqué sur le schéma A.
7.4. Ne branchez pas l'outil du système d'air comprimé sans avoir installé la valve d'arrêt, qui est facilement accessible et facilite la maîtrise rapide du système.

8. Rangement

- 8.1. Rangez l'outil dans une pièce sèche sans aucune humidité. L'outil doit être lubrifié avant d'être rangé.

9. Travaux d'entretien quotidiens

- 9.1. Nettoyez et séchez régulièrement le filtre à air et l'orifice d'entrée de l'alimentation en air de l'outil pneumatique.
9.2. Graissez tous les accessoires pour les branchements rapides inclus dans le système et pour éviter les blocages.
9.3. Videz quotidiennement l'eau condensée du filtre à air et du compresseur.
9.4. Afin d'éviter l'apparition de rouille et de limiter au maximum l'usure, l'outil pneumatique doit être nettoyé et lubrifié après chaque usage.

10. Défectuosités potentielles

- 10.1. Si vous remarquez un bruit inhabituel ou une brusque perte de puissance, éteignez immédiatement la machine. Vérifiez l'outil pneumatique et le système d'alimentation en air comprimé.
10.2. Outil pneumatique :
- l'outil n'est pas suffisamment lubrifié
- l'outil ou l'accessoire supplémentaire est utilisé en raison d'une mauvaise utilisation ou d'un défaut
10.3. Le système d'alimentation en air comprimé :
- pression du compresseur insuffisante
- le régulateur de pression n'est pas réglé au bon niveau de pression
- il y a une fuite d'air dans le système pneumatique
- le filtre ou le dispositif de lubrification est bouché
- le tuyau pneumatique flexible est comprimé, troué ou trop long (perte de puissance)

11. Réparation de l'outil

- 11.1. Utilisez exclusivement des pièces de recharge originales.
11.2. Si l'outil ne fonctionne pas ou si des pièces de recharge sont nécessaires, contactez le

fabricant ou un fournisseur agréé.

11.3. Les réparations ne peuvent être effectuées que par des agents agréés.

CONSIGNES D'UTILISATION DE L'ENSEMBLE FILTRE RÉGULATEUR LUBRIFICATEUR (FRL) UNIOR

1. Installation

1.1. Raccordez l'ensemble FRL Unior au compresseur et aux autres accessoires, comme indiqué sur le schéma A.

1.2. Installez les filtres et mettez l'huile dans les récipients situés à la base de l'ensemble FRL.

1.3. Si vous utilisez une console pour installer l'ensemble FRL, retirez d'abord les bagues de fixation, insérez ensuite la console puis attachez-la à l'aide des bagues de fixation.

2. Élimination du condensat (filtre d'extraction d'eau) ②

2.1. Videz le condensat du récipient à condensation avant qu'il atteigne le niveau maximum.

2.2. Pour vider le condensat, tournez la valve au pied du récipient à condensation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ouvrez la valve à la main et n'utilisez pas d'outils pour éviter d'endommager l'appareil. ②

3. Régulation de la pression (régulateur de pression) ①

3.1. Tournez le bouton de commande du régulateur d'air comprimé dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la pression secondaire dans le système. Tournez le bouton de commande dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour réduire la pression dans le système. ①

3.2. Avant de régler la pression de l'air, tirez le bouton de régulation de la pression de l'air vers le haut. Une fois la pression de l'air réglée, vous devez tirer le bouton du régulateur de la pression de l'air vers le bas pour le verrouiller. Si le régulateur n'est pas verrouillé, la pression peut être réglée automatiquement. ①

4. Huilage et réglage du niveau de graissage ③

4.1. L'huile ISO VG 22 est recommandée pour huiler l'air comprimé.

4.2. Versez l'huile dans le pot d'huilage de l'air. Remplissez le pot jusqu'à 80 % maximum de son volume.

4.3. Le volume d'huilage de l'air peut être augmenté en tournant la valve de commande sur le dispositif d'huilage de l'air dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On peut réduire le volume en tournant la valve dans le sens des aiguilles d'une montre. 0 indique le minimum et 9 le maximum. ③

5. Avertissement

5.1. Certaines pièces étant composées de polycarbonate, n'utilisez pas l'appareil dans une atmosphère qui contient des solutions organiques.

5.2. Utilisez des produits de lavage neutres pour nettoyer l'appareil.

5.3. La pression de l'air dans l'appareil ne doit pas dépasser 9,5 bars maximum.

RU

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РУЧНОГО ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТА UNIOR

1. Важное уведомление

1.1. Прежде, чем использовать этот инструмент, прочтите инструкции для использования. Вся документация должна храниться таким образом, чтобы была доступна любому, использующему устройство.

1.2. Сжатый воздух потенциально опасен. Поэтому необходимо принимать меры предосторожности, обращаясь с ручным пневматическим инструментом или пневматическим оборудованием.

1.3. Безнадзорное использование этого инструмента необученным персоналом запрещено.

1.4. Используйте этот инструмент, нужно всегда принимать устойчивое и равновесное положение, держка инструмент таким образом, чтобы преодолеть противодавление (усиление), производимое инструментом при работе.

2. Оператор

2.1. При работе с пневматическим инструментом необходимо надевать защитные наушники, поскольку воздействие шума высокого уровня, производимого инструментом во время работы, может привести к непоправимой потере слуха.

2.2. Для защиты глаз от вылетающих частиц необходимо при работе с инструментом использовать защитные очки.

2.3. Также при работе с инструментом следует надевать защитные перчатки.

2.4. Поскольку во время работы могут выделяться вредные газы, должна использоваться соответствующая выхлопная маска.

2.5. Продукт вибрирует во время работы. Долговременное воздействие вибрации

может вызвать проблемы со здоровьем у оператора.

2.6. Предотвращайте захват одежды и волос вращающимися частями работающего инструмента. Воздерживайтесь от прикосновения к движущимся частям устройства во время его работы, поскольку это может привести к телесным повреждениям.

2.7. Не используйте инструмент без применения предписанных средств безопасности.

3. Производственные условия

3.1. Самые частые причины теплесных повреждений оператора – скользывание инструмента, настичи обрабатываемого материала, и падения. Создайте соответствующие производственные условия, которые обеспечивают безопасность в работе. Удалите все ненужные или излишние предметы из рабочего пространства до начала работы.

3.2. В соответствии с общими условиями использования инструмента, инструмент не предназначен для эксплуатации во влажной окружающей среде. Не допускайте попадания воды на инструмент или работы под дождем.

3.3. Не используйте инструмент во взрывоопасной атмосфере.

4. Перед использованием

4.1. Не используйте поврежденные или изношенные шланги и другое пневматическое оборудование. Перед использованием инструмента проверьте соединения и убедитесь, что шланги и трубопроводы не повреждены.

4.2. Убедитесь, что винты и гайки на внешней поверхности инструмента тугу затянуты.

4.3. Используйте инструмент только по назначению.

4.4. Закрепите деталь, которая будет обрабатываться, с использованием соответствующего зажима или приспособления.

5. Правила обращения с инструментом

5.1. При подсоединении магистрали скатого воздуха к пневмоинструменту убедитесь, что инструмент выключен.

5.2. Курок выключения инструмента "On-Off (Вкл-Выкл)" должен быть всегда свободен для того, чтобы позволить переключение обратно в положение "Off (Выкл)".

5.3. Таким образом, курок выключения не должен быть заблокирован проводом, верёвкой или изолационной лентой во время включения инструмента.

5.3. Воздержитесь от перемещения инструмента, держа за шланг скатого воздуха.

5.4. Не допускайте любо вибрационного самопроизвольного включение инструмента.

5.5. Не кладите устройство до полной остановки вращающихся рабочего инструмента.

5.6. Не удаляйте защитные приспособления, установленные изготовителем (то есть защиту вращающихся частей, выпускных отверстий, регуляторов скорости и т.д.).

5.7. В случае отказа электропитания компрессора отключите клапан подачи воздуха на компрессоре.

5.8. В случае отказа в системе подачи воздуха откройте регулирующий клапан.

5.9. Перед сборкой, разборкой инструмента или перед установкой любых принадлежностей выключайте подачу воздуха. Для предотвращения рывков шланга, перед отключением подачи воздуха сбросьте давление из магистрали нажатием на курок включения инструмента.

5.10. Инструмент не электроприводован, поэтому не должен использоваться, если есть возможность или наличие электрического пробоя (аварии).

6. Давление воздуха

6.1. Давление во время работы инструмента должно быть не ниже 6,2 бар (90 psi). Более низкое рабочее давление может привести к снижению рабочих характеристик пневматического инструмента.

7. Подача воздуха

7.1. Инструмент должен быть соединён только с системой подачи воздуха.

7.2. Убедитесь, что скатый воздух чистый и сухой и с правильной подачей масла. Используйте воздушный фильтр, регулятор и тумблер, чтобы управлять качеством подаваемого воздуха. Если Вы не используете это оборудование, инструмент можно смазывать при остановке подачи воздуха запасной одноразовой ложки (5 мл) предписанного производителем пневматического моторного масла, предотвращающего образование коррозии и окисления двигателя. Возобновите подачу воздуха к инструменту и дайте ему поработать в течение нескольких секунд, чтобы распределить масло внутри инструмента. Если инструмент используется часто, он должен смазываться каждые 3-4 часа; при этом скорость вращения и выходная мощность должны быть уменьшены.

7.3. Подсоедините инструмент к подаче воздуха (к компрессору), как показано на Схеме А.

7.4. Не подсоединяйте инструмент к пневматической системе без установки клапана отключения, который должен быть доступен и облегчает быстрое управление системой.

8. Хранение

8.1. Храните инструмент в сухом помещении без сырости. Инструмент должен быть смазан перед продолжительным хранением.

9. Ежедневное обслуживание

- 9.1. Регулярно пропищайтe и просушивайте воздушный фильтр и входной штуцер системы подачи воздуха пневматического инструмента.
- 9.2. С целью предотвращения задержек, смазывайте все приспособления для быстрого подсоединения, входящие в состав системы.
- 9.3. Ежедневно спасите сконденсированную воду из воздушного фильтра и компрессора.
- 9.4. Для предотвращения образования ржавчины и обеспечения минимального износа, пневматический инструмент следует смазывать и убирать после каждого использования.

10. Возможные сбои в работе

- 10.1. Если Вы замечаете какие-нибудь необычные звуки или внезапную потерю мощности, немедленно выключайте инструмент. Проверьте ручную пневматическую машину и систему подачи сжатого воздуха.
- 10.2. Ручная пневматическая машина:
 - недостаточно смазана;
 - инструмент или дополнительные приспособления изношены из-за неправильного использования или поломки (дефекта).
- 10.3. Система подачи сжатого воздуха:
 - недостаточное давление компрессора;
 - регулятор давления установлен на неправильный уровень давления;
 - тракт воздуха в пневматической системе;
 - фильтр или устройство смазывания забиты;
 - шланг пережат, продирявлен или слишком длинный (потери мощности).

11. Обслуживание инструмента:

- 11.1. Используйте только оригинальные запасные части.
- 11.2. Когда инструмент потерял работоспособность или требуются сменные части, свяжитесь с изготовителем или уполномоченным продавцом (дилером).
- 11.3. Ремонт может быть выполнен только уполномоченным персоналом.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ФИЛЬТРА, РЕГУЛЯТОРА И ЛУБРИКАТОРА В СБОРКЕ (КОМПЛЕКТ «UNIOR FRL» - FILTER, REGULATOR, LUBRICATOR)

1. Установка

- 1.1. Подсоедините комплект «Unior FRL» к компрессору и другому оборудованию как показано на Схеме А.
- 1.2. Установите фильтры и заполните масло в ёмкости, расположенные у основания.
- 1.3. Если Вы используете кронштейн для установки комплекта «Unior FRL», снимите сначала крепёжные колца, затем установите кронштейн и зафиксируйте прилагаемые колца.

2. Удаление конденсата (фильтр водной осушки)

- 2.1. Выпустите конденсат из ёмкости осушки до достижения в ней максимального уровня воды.
- 2.2. Чтобы выпустить конденсат, поверните клапан внизу ёмкости против часовой стрелки. Для предотвращения повреждения клапана, не используйте инструменты для его открытия, а откройте его вручную. 

3. Регулирование давления воздуха (регулятор давления)

- 3.1. Вращение ручки управления регулятора давления по часовой стрелке вызывает увеличение вторичного давления воздуха в системе. Давление в системе может быть уменьшено посредством вращения ручки управления против часовой стрелки. 
- 3.2. Прежде, чем установить давление воздуха, потянните кнопку регулирования давления воздуха вверх. Когда давление воздуха установлено, Вы должны надавить на кнопку регулятора давления воздуха вниз, чтобы зафиксировать её. Если регулятор не зафиксирован, давление может быть установлено автоматически. 

4. Смазка и регулирование подачи масла

- 4.1. Для подачи со сжатым воздухом в качестве смазки рекомендуется использовать масло типа ISO VG 22.
- 4.2. Заполните масло в ёмкость подачи воздуха. Заполните ёмкость не более чем до 80% её обёма.
- 4.3. Объём подачи смазки в воздух может быть увеличен поворотом клапана на воздушном устройстве смазки против часовой стрелки. Поворачивая клапан по часовой стрелке, объём подаваемой смазки будет уменьшаться. Значение «0» соответствует минимальному, а «9» - максимальному объёму подаваемой смазки. 

5. Предупреждение

- 5.1. Поклоньтесь некоторым из частей сделанным из поликарбоната, не используйте устройство в атмосфере, которая содержит органические растворители.
- 5.2. Используйте нейтральные вещества для очистки инструмента.
- 5.3. Давление воздуха в инструменте не должно превышать максимальное давление 9,5 бар.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПНЕВМАТИЧНИ ИНСТРУМЕНТИ UNIOR

1. Важна информация

- 1.1. Преди да използвате този продукт, прочетете инструкциите за употреба. Цялата документация трябва да се съхранява по такъв начин, че да може да бъде прочетена от всеки, който използва устройството.
- 1.2. Съставът на въздух е потенциално опасен. Ето защо е необходимо да се полагат специални граници при боравене с пневматични инструменти или пневматично оборудване.
- 1.3. Неконтролираното използване на този инструмент от неопитни лица е забранено.
- 1.4. При използване на този инструмент работникът трябва винаги да засяга стабилна и балансирана позиция, държейки инструмента по такъв начин, че да се преодолее обратната сила (енергия), породени от експлоатацията му.

2. Потребител

- 2.1. При използване на пневматичните инструменти трябва да се носят антифони, тъй като високите нива на шум по време на работа могат да доведат до трайно увреждане на слуха.
- 2.2. За да се предпазят от летящи частици при работа с инструмента е необходимо носенето на защитни очила.
- 2.3. При работа с инструментите трябва да се носят защитни ръкавици
- 2.4. Тъй като по време на извършване на работа могат да бъдат отделени вредни газове, трябва да се използва подходяща маска за дишане.
- 2.5. Продуктът избира по време на работа. Дългото излагане на вибрации може да причини здравословни проблеми на потребителите.
- 2.6. Погрижете се да предотвратите близостта на дрехи, коса или почистища кърпи до врътящите се части на инструмента. Освен това, не докосвате врътящи се или движещи се части на устройството по време на работа, тъй като това може да доведе до физически наранявания.
- 2.7. Не използвайте инструмента без предписаните аксесоари за безопасност.

3. Работна среда

- 3.1. Нај-честите причини за физически наранявания за потребителите са поддълъзване, отделени частици от обработватите продукти или подаде. Създайте работна среда, която осигурява безопасност при изпълнение на трудовите дейности. Преди започване на работа отстранете всички ненужни или излишни елементи от работното място.
- 3.2. В съответствие с общите условия относно използването на този инструмент, той не е подходящ за употреба във влажна среда. Също така не трябва да бъде изложен на дъжд или вода.
- 3.3. Не използвайте инструмента във взрывоопасна среда.

4. Преди употреба

- 4.1. Не използвайте повредени или износени маркучи или друга пневматична техника. Преди да използвате инструмента, проверете свързанието и се уверете, че тръбите не са повредени.
- 4.2. Уверете се, че болтовете и гайките на корпуса на устройството са здраво пригнезнати.
- 4.3. Използвайте инструмента само според предназначението му.
- 4.4. Отделящи се елементи ще се обработват с помощта на подходяща скоба или инструмент за закрепване.

5. Работа с инструмента

- 5.1. При свързване на състен въздух към инструмента, се уверете, че инструмента е изключен.
- 5.2. Превключвателният клапан (за включване и изключване) на инструмента трябва да бъде свободен през цялото време, за да може той да се включи обратно в положение "изключено". Следователно, превключвателният клапан не трябва да бъде блокиран от тел, въже или самозалепваща се лента през периода на действие на инструмента.
- 5.3. Избегвайте преместването на инструмента чрез дърпане на тръбата за състен въздух.
- 5.4. Внимавайте да не се предизвика внезапно и неконтролирано активиране на инструмента.
- 5.5. Не оставяйте долу инструмента, докато работещите части не са спрели да се врътят.
- 5.6. Не сваляйте предизвестното оборудване монтирано от производителя, (т.е. за защитата от врътящи се елементи, безопасно аварийно изключване, контролер на скоростта и др.)
- 5.7. В случаи на загуба на захранването, отворете превключвателния клапан на компресора.
- 5.8. В случаи на липса на подаването на въздух, отворете превключвателния механизъм.

5.9. Преди монтаж, демонтаж или инсталациране на всякакви приставки на инструмента, спрете подаването на въздух посредством изключване на захранващата тръба, като по този начин ще предотвратите неконтролираните и движения.

5.10. Инструментът не е изолиран, затова не трябва да се използва, ако е налице възможността за електрически удар.

6. Налягане на въздуха

6.1. Напълните време на работа с пневматичният инструмент трябва да бъде най-малко 6,2бар (90psi). По-нататък налягане би довело до влошаване на работната характеристика на пневматичния инструмент.

7. Захранване с въздух

7.1. Инструментът трябва да бъде свързан само със системата за подаване на въздух. 7.2. Уверете се, че съставения въздух е чист и сух с правилната смес от масло.

Използвайте въздушен филтър-регулатор и омасливач за контролиране на въздуха. Ако не разполагате с това оборудване, инструментът може да бъде смазан след спиранието на подаването на въздух, чрез напиване на един чайна лъжица (5 мл) на подходяща пневматична моторна масла, предписано от производителя, която ще предпази от образуване на корозия и окисяване. Съвржете захранването на въздуха към инструмента и го оставете да работи за няколко секунди, за да се даде възможност за циркулиране на маслото. Ако инструментът се използва често, той трябва да се смазва на всеки 4-6 часа, а в същото време, обратите внимание на движителя и мощността трябва да бъдат намалени.

7.3. Съвржете инструмента към захранването с въздух (компресора), както е показано на схемата A.

7.4. Не свързвайте инструмента към системата за състен въздух, без да инсталирате спирателен кран, който е лесно достъпен и улеснява бързото управление на системата.

8. Съхранение

8.1. Съхранявайте инструмента в сухо помещение, без да влага. Инструментът трябва да бъде смазан преди да се складира.

9. Ежедневно поддръжка

9.1. Редовно почиствайте и подобрявайте въздушния филтър и входа за въздух на пневматичният инструмент.

9.2. Смажте всички приспособления за бързо свързване, които са включени в системата, за да се предотврати блокирането им.

9.3. Отстранявайте кондензиралата вода от въздушния филтър и компресора всекидневно.

9.4. Да се предотврати образуването на ръжда и да се гарантира минимално износване, пневматичните инструменти трябва да бъдат почиствани и смазвани след всяка употреба.

10. Възможни неизправности

10.1. Ако забележите никакви необичайни звуци или внезапна загуба на мощност, изключете устройството незабавно. Проверете пневматичният инструмент и системата за състен въздух.

10.2. Пневматичен инструмент:

- този инструмент не е достатъчно смазан
- инструментът или допълнителното оборудване са износени поради неправилна употреба или дефект

10.3. Система за състен въздух:

- недостатъчно налягане на компресора
- регулаторът на налягането не е настроен на правилното налягане
- въздухът изтича от пневматичната система
- филтърът или омасливачът са запушени
- свъркавата пневматична тръба (маркуча) е прегъната, перфорирана или е твърде дълга (загуба на мощност)

11. Сервиз:

11.1. Използвайте единствено оригинални резервни части.

11.2. В случаи, че този инструмент спре да функционира или е необходима подмяната на резервни части, съвржете се с производителя или с негов утълнощо доставчик.

11.3. Ремонти могат да се извършват само от оторизирани за целта лица.

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА НА ГРУПА ФИЛТЪР-РЕГУЛATOR ОМАСЛИВАЧ (FRL) UNIOR

1. Инсталациране

1.1. Съвржете FRL групата към компресора и друго оборудване, както е показано на схема A.

1.2. Инсталирайте филтратите и масло в чашките, разположени в основата на FRL.

1.3. Ако използвате конзола за монтажа на FRL групата, първо отстранете фиксиращите халки, след това поставете конзолата и я прикрепете посредством пръстените.

2. Премахване на конденз

2.1. Отстранете конденза от кондензния контейнер преди достигане до максималното ниво.

2.2. За да се освободи конденза, завъртете клапана в дъното на контейнера обратно на часовниковите стрелки. Не използвайте инструменти за отваряне на клапана, тъй като това може да доведе до увреждане, а по-скоро го отворете с ръка. 

3. Регулиране на налягането (Регулатор на налягане)

3.1. Завъртнете на колчето за контрол на въздуха на регулатора на налягането по посока на часовниковите стрелки води до увеличаване на средното налягане в системата. Напълненето в системата може да бъде намалено чрез завъртане на колчето за контрол обратно на часовниковите стрелки. 

3.2. Преди настройване на налягането на въздуха, дръжте нагоре контролното колче. Когато необходимо налягане на въздуха е настроено, трябва да натиснете регулатора колче надолу, за да го заключите. Ако регулаторът не е заключен, налягането може да се регулира автоматично. 

4. Омасливане и регулиране на омасливането

4.1. За омасливане на състен въздух се препоръчва масла ISO VG 22.

4.2. Нанесете масло в контейнера за за омасливане. Напълнете го до максимум 80% от неговия обем.

4.3. Обемът на омасливаният въздух може да се увеличи чрез завъртане на контролния клапан на устройството обратно на часовниковите стрелки. Чрез завъртането му по посока на часовниковите стрелки, обемът се намалява. Означава минимум, а 9 показва максимум. 

5. Предупреждение

5.1. Тий като никои от частите са изработени от поликарбонат, не използвайте устройството в сръда, която съдържа органични вещества.

5.2. За да почистите устройството, използвайте неутрални почистващи препарати.

5.3. Напълненето на въздух в устройството не трябва да надвиши максимално налягане от 9,5 бара.

ES

INSTRUCCIONES PARA LA UTILIZACIÓN SEGURA DE LAS HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

1. Importante

1.1. Antes de la utilización del producto lea las instrucciones de uso. Toda la documentación debe encontrarse archivada de tal modo que cualquiera que utilice este aparato pueda leerla previamente.

1.2. El aire comprimido representa una forma de energía potencialmente peligrosa. Por ello es necesario que esté muy atento al utilizar herramientas neumáticas o equipamiento pneumático.

1.3. No se permite la utilización de esta herramienta a personas que no tengan experiencia sin supervisión.

1.4. Durante el trabajo con la herramienta adopte una posición estable, en equilibrio, y tome la herramienta de tal modo que pueda superar la presión contraria (fuerza) que se genera por la operación de la herramienta.

2. Usuario

2.1. Utilice protectores de oídos, ya que los niveles elevados de ruido causados por las herramientas neumáticas durante su utilización pueden provocar daños permanentes de la audición.

2.2. Durante la utilización del producto es necesario el uso de gafas protectoras que protegen los ojos de partículas áereas.

2.3. Al utilizar el producto es necesario el uso de guantes de protección.

2.4. Utilice la máscara protectora correspondiente ya que durante el trabajo pueden producirse gases perjudiciales a la salud.

2.5. El producto puede producir vibraciones. La prolongada exposición a las vibraciones puede producir problemas de salud en el usuario.

2.6. Tenga cuidado que la ropa, el pelo o los paños de limpieza no queden atrapados dentro de las partes rotativas de la herramienta. Asimismo no toque las partes que se mueven durante el funcionamiento. Lo mencionado anteriormente puede causar daños físicos en el cuerpo.

2.7. No utilice la herramienta sin los accesorios de seguridad prescritos.

3. Ambiente de trabajo

3.1. Las causas más comunes de las lesiones físicas de los usuarios son las resbaladas, las partículas de las piezas trabajadas y las caídas. Establezca un ambiente de trabajo que garantice una ejecución segura de las tareas. Antes de comenzar con el trabajo elimine todas las piezas innecesarias o en exceso del ambiente de trabajo.

3.2. De acuerdo con las condiciones generales sobre la utilización de las herramientas, las mismas no son indicadas para el trabajo en un ambiente húmedo. No exponga las herramientas a la lluvia

o el agua.

3.3. No utilice la herramienta en atmósferas explosivas.

4. Antes de la utilización

- 4.1. No utilice tubos dañados o desgastados o bien otro equipamiento pneumático. Antes de utilizar la herramienta revise las uniones y asegúrese de que los tubos no se encuentren dañados.
- 4.2. Asegúrese de que los tornillos y la tuerca de la superficie externa se encuentren atornillados ajustadamente.
- 4.3. Utilice la herramienta solamente para los fines prescritos.
- 4.4. Fije la pieza que esté trabajando utilizando la abrazadera correspondiente o la herramienta de fijación.

5. Manejo de la herramienta

- 5.1. Cuando conecte el aire comprimido a la herramienta asegúrese de que la herramienta esté apagada.
- 5.2. La válvula (encendido-apagado) de potencia de la herramienta debe encontrarse siempre floja para que pueda volverla la posición de apagado. Por eso la válvula de potencia no debe estar bloqueada con un alambre, una cuerda o con cinta adhesiva durante la activación de la herramienta.
- 5.3. No mueva la herramienta sujetando el tubo para el aire comprimido.
- 5.4. Esté atento para no causar un repentino encendido de la herramienta sin control.
- 5.5. No deje la herramienta hasta que todos los accesorios de trabajo dejen de rotar.
- 5.6. No debe eliminar el equipamiento de seguridad instalado por el fabricante (ej. la protección de las partes rotatorias, la descarga segura, el regulador de velocidad, etc.).
- 5.7. En caso de falta de energía eléctrica abra la válvula interruptora del compresor.
- 5.8. En caso de falla del suministro de aire abra el mecanismo de cambio.
- 5.9. La herramienta no es aislada, por lo tanto no debería ser utilizada si existe posibilidad de que ocurra un cortocircuito.

6. Presión de aire

- 6.1. La presión durante la utilización de la herramienta debe ser mínimo de 6,2 bares (90 psi). Una presión operativa más baja puede causar daños o un desgaste excesivo de la herramienta.

7. Suministro de aire

- 7.1. La herramienta deberá estar conectada únicamente al sistema de suministro de aire.
- 7.2. Asegúrese de que el aire comprimido se encuentre limpio y seco con la adecuada mezcla de aceite. Utilice el grupo de ensamblaje con el filtro de aire, el regulador y el lubricador para la administración de aire. Si no utiliza el equipo previamente mencionado puede lubricar la herramienta de tal modo que se detenga el suministro de aire y se vierta en el tubo una cucharita (5 ml) del aceite de motor pneumático adecuado que previene la corrosión y la oxidación que haya sido prescrito por el fabricante. Conecte el suministro de aire a la herramienta y dejelo funcionando lentamente durante unos segundos para que el aceite pueda circular. En caso de que la herramienta se utilice con mucha frecuencia, la misma deberá aceitarse cada 3-4 horas y, al mismo tiempo, deberá reducirse la velocidad de rotación del motor, así como también de la fuerza del mismo.
- 7.3. Conecte la herramienta al suministro de aire (compresor) como se demuestra en el esquema A.
- 7.4. No conecte la herramienta al sistema de aire sin la instalación de la válvula de cierre, la cual es fácilmente accesible y permite una rápida administración del sistema.

8. Almacenamiento

- 8.1. Guarde la herramienta en un lugar seco sin humedad. La herramienta deberá estar aceitada antes de ser guardada.

9. Trabajo diario de mantenimiento

- 9.1. Limpie y seque regularmente el filtro de aire, así como también la entrada para el suministro de aire de la herramienta pneumática.
- 9.2. Lubrique todos accesorios para la conexión rápida que se encuentran en el sistema para prevenir su bloqueado.
- 9.3. Todos los días deberá descargar el agua condensada del filtro de aire y del compresor.
- 9.4. Para prevenir la formación de óxido y alcanzar el desgaste mínimo es necesario limpiar y lubricar la herramienta neumática después de cada uso.

10. Posibles fallas

- 10.1. Si nota sonidos raros o en caso de repentina pérdida de fuerza apague inmediatamente el aparato. Revise la herramienta neumática y el sistema de alimentación de aire comprimido.
- 10.2. Herramienta pneumática:
 - la herramienta no se encuentra suficientemente lubricada,
 - la herramienta o el equipamiento adicional está desgastado por el uso inapropiado o por defecto,
- 10.3. Sistema de suministro de aire comprimido:
 - presión insuficiente del compresor,
 - la presión del regulador no se encuentra ajustada correctamente al nivel de presión,
 - el sistema neumático tiene una pérdida,
 - el filtro o el dispositivo de lubricación está obstruido,
 - el tubo neumático flexible se encuentra aplastado, perforado o es demasiado largo (pérdida

de fuerza).

11. Servicio de reparaciones de la herramienta:

- 11.1. Utilice solamente los repuestos originales.
- 11.2. En caso de que la herramienta sufra un fallo o para reemplazar los repuestos contacte con el fabricante o el proveedor autorizado.
- 11.3. Cualquier tipo de reparación deberá ser llevada a cabo por personal autorizado.

INSTRUCCIONES DE USO DEL GRUPO DE FILTRO, REGULADOR Y LUBRICADOR (FRL) UNIOR PARA ENSAMBLAJE

1. Instalación

- 1.1. Conecte el grupo de ensamblaje (FRL) Unior al compresor y otro equipamiento como se demuestra en el esquema A.
- 1.2. Instale los filtros y el aceite en los contenedores situados en la parte inferior del grupo de ensamblaje (FRL).
- 1.3. Si para la instalación del grupo de ensamblaje (FRL) utiliza una consola deberá quitar los anillos de fijación en primer lugar, insertar la consola y sujetarla usando los anillos de fijación.

2. Extracción del líquido de la condensación (filtro de extracción de agua) ①

- 2.1. Extraiga el líquido de la condensación del contenedor para líquido de la condensación antes de que alcance el nivel máximo.
- 2.2. Para extraer el líquido de la condensación gire la válvula en la base del contenedor para líquido de la condensación en el sentido contrario a las agujas del reloj. No utilice ninguna herramienta para abrir la válvula, ya que podría dañarla. Abra la válvula manualmente. ①

3. Regulación de la presión (regulador de presión) ①

- 3.1. Al girar el botón de control del regulador de presión del aire en el sentido de las agujas del reloj causa un aumento de la presión secundaria en el sistema. La presión disminuirá girando el botón de control del regulador en el sentido contrario a las agujas del reloj. ①
- 3.2. Antes de ajustar la presión del aire tire el botón de control del regulador de presión de aire hacia arriba. Cuando ajuste la presión del aire deberá tirar el botón de control del regulador de presión de aire hacia abajo para cerrarlo. Si el regulador no se encuentra cerrado la presión se puede regular automáticamente. ①

4. Aceitado y regulación del volumen de aceitado ①

- 4.1. Para el aceitado del aire comprimido se recomienda el uso del aceite ISO VG 22.
- 4.2. Vierta el aceite en el recipiente para el aceitado del aire. Llene el recipiente hasta un máximo del 80 % de volumen.
- 4.3. El volumen de aceitado del aire se aumenta girando la válvula de control del dispositivo para el aceitado del aire en el sentido contrario a las agujas del reloj. Girando la válvula en el sentido de las agujas del reloj se disminuye. 0 es el mínimo y 9 el máximo. ①

5. Advertencia

- 5.1. Algunas partes se encuentran fabricadas en policarbonato, por eso no use el artefacto en una atmósfera que contenga soluciones orgánicas.
- 5.2. Para limpiar el artefacto utilice limpiaadores neutrales.
- 5.3. La presión del aire no debe superar la presión máxima que es de 9,5 bares.

CZ

POKÝN K BEZPEČNÉMU POUŽITÍ PNEUMATICKÉHO NÁSTROJE UNIOR

1. Důležité upozornění

- 1.1. Před použitím tohoto výrobku si přečtěte pokyny k použití. Všecky dokumentace by měla být uložena tak, aby do ní mohli nahlédnout každý, kdo se chystá nástroj použít.
- 1.2. Stlačený vzduch může být nebezpečný. Proto je s pneumatickými nástroji a náradím zapotřebí pracovat zvláště opatrne.

1.3. Tento nástroj nesmí používat nezkušená osoba bez dohledu.

- 1.4. Při použití tohoto nástroje musí obsluha vždy zajistit stabilitu a vyvážený postoj a držet nástroj tak, aby dokázala vyrovnat zpětný tlak (ráz) vzniklý chodem nástroje.

2. Obsluha

- 2.1. Při práci s pneumatickým nástrojem je třeba použít chrániče sluchu, protože vystavení vysokým hladinám tlaku vytvářeným chodem zařízení může způsobit trvale poškození sluchu.
- 2.2. Při práci s výrobkem je třeba chránit oči před odletujícími částmi pomocí ochranných brýlí.
- 2.3. Při použití výrobku je třeba nosit ochranné rukavice.
- 2.4. Vzhledem k tomu, že při práci mohou vznikat nebezpečné plyny, je třeba použít vhodnou dýchací masku.

- 2.5. Výrobek během chodu vibruje. Dlouhodobé vystavení vibracím může způsobit uživateli zdravotní problémy.
 2.6. Dbejte na to, aby nemohlo dojít k vtažení odevu, vlasů nebo hadrů používaných při čištění do rotujících součástí nástroje. Nedotýkejte se pohyblivých částí zařízení, mohlo by dojít k úrazu.
 2.7. Nepoužívejte nástroj bez předepsaných ochranných pomůcek.

3. Pracovní prostředí

- 3.1. Nejčastějšími příčinami úrazů jsou uklounutí, pády a rovněž kusy opracovávaných výrobků. Vytvořte si pracovní prostředí, které zaručuje bezpečí při práci. Než se pustíte do práce, odstraňte z pracovního prostoru všechny nepotřebné nebo zbytnělé předměty.
 3.2. Jak je uvedeno ve všeobecných podmínkách použití, nástroj není vhodný pro použití ve vlhkém prostředí. Nástroj by také neměl být vystaven dešti nebo vodě.
 3.3. Nástroj nepoužívejte ve výbušném prostředí.

4. Před použitím

- 4.1. Nepoužívejte poškozené nebo opotřebované hadice a jiné pneumatické příslušenství. Před použitím nástroje zkонтrolujte spoje a ujistěte se, že hadice nejsou poškozené.
 4.2. Ujistěte se, že šrouby a matice na vnejší straně zařízení jsou všechny pevně utažené.
 4.3. Používejte nástroj pouze pro účely, pro které je určen.
 4.4. Uchytěte opracovávanou součást s hodiny svorkami nebo upínky.

5. Práce s nástrojem

- 5.1. Při připojování stlačeného vzduchu k nástroji se ujistěte, že je nástroj vypnutý.
 5.2. Aby bylo možné nástroj vypnout, je třeba vždy uvolnit dvoupolohový spínač nástroje. Proto by tento spínač neměl být při spouštění nástroje zajistěn drátem, provozem ani lepicí páskou.
 5.3. Nepoužívajte nástrojem tak, že je budete tahat za hadici se stlačeným vzduchem.
 5.4. Zamezte nečekanému nechtěnému spuštění nástroje.
 5.5. Nástroj neodkládejte, dokud se pracovní příslušenství nepřestane otáčet.
 5.6. Neodstraňujte bezpečnostní prvky instalované výrobcem (kryty rotujících částí, bezpečnostní pojistku, regulátor rychlosti apod.).
 5.7. V případě výpadku napájení otevřete spínač na kompresoru.
 5.8. V případě výpadku přívodu vzduchu otevřete spínač mechanismus.
 5.9. Při montáži, demontáži nebo instalaci jakéhokoli příslušenství nejprve vypusťte vzduch z přívodní hadice stlačeným spináčem, a poté vypněte přívod vzduchu, abyste zabránili případnému nechtěnému pohybu hadice.
 5.10. Nástroj není izolovaný; proto by neměl být používán, existuje-li riziko poškození elektroinstalace.

6. Tlak vzduchu

- 6.1. Tlak vzduchu používaného při provozu nástroje by neměl překročit 6,2 baru (90 psi). Vyšší provozní tlak může způsobit poškození nebo nadměrné opotřebení nástroje.

7. Přívod vzduchu

- 7.1. Nástroj musí být připojen pouze k systému přívodu vzduchu.
 7.2. Ujistěte se, že stlačený vzduch je čistý a suchý a že je ve správném poměru obohacen olejem. Pro úpravu vzduchu použijte filtraci, regulaci a mazací zařízení (FRL). Pokud totiž zařízení nepoužijete, můžete nástroj mazat tak, že zastavíte přívod vzduchu a nalijete do nástroje čajovou látku (5 ml) vhodného pneumatického motorového oleje předepsaného výrobcem, který zamezí korozii a oxidaci systému. Připojte k nástroji přívod vzduchu a nechte ho několik sekund běžet, aby se olej rozvedl do celého systému. Při částečném používání v se měl nástroj promazávat každé 3 až 4 hodiny a současně by měla být snížena rychlosť a výkon motoru.
 7.3. Nástroj připojte k přívodu vzduchu (kompresoru) podle nákresu na obrázku A.
 7.4. Nepřipojujte nástroj k systému přívodu vzduchu, který není vybaven snadno přístupným vypínacem umožňujícím rychlé vypnutí systému.

8. Skladování

- 8.1. Nástroj skladujte v suché místnosti proté vlhkosti. Nástroj by měl být před uskladněním naolejován.

9. Každodenní údržba

- 9.1. Pravidelně čistěte a sušte vzduchový filtr na vstupu stlačeného vzduchu do pneumatického nástroje.
 9.2. Můžete všechny rychlospojky, které jsou součástí systému, abyste předešli ucpání.
 9.3. Každý den vypusťte ze vzduchového filtru a kompresoru zkondenzovanou vodu.
 9.4. Abyste předešli rezivění a zbytnělé opotřebení, pneumatický nástroj je třeba po každém použití vycistit a namazat.

10. Možné závady

- 10.1. Pokud zaznamenáte jakékoli nevyzkýlé zvuky nebo náhlý pokles výkonu, okamžitě zařízení vypněte. Zkontrolujte pneumatický nástroj a systém přívodu stlačeného vzduchu.
 10.2. Pneumatický nástroj:
 - nástroj není dostatečně promazaný
 - nástroj nebo příslušenství jsou opotřebené v důsledku nesprávného použití nebo závady
 10.3. Systém přívodu stlačeného vzduchu:
 - nedostatečný tlak v kompresoru

- regulátor tlaku není nastaven na správnou úroveň tlaku
- z pneumatického systému uniká vzduch
- ucpány filtr nebo maznice
- pružná pneumatická hadice je stlačená, proražená nebo příliš dlouhá (ztráta výkonu)

11. Servis nástroje:

- 11.1. Používejte pouze originální náhradní díly.
 11.2. Nefungující nástroj nebo potřebujete-li náhradní díly, kontaktujte výrobce nebo autorizovaného dodavatele.
 11.3. Opravy smí provádět pouze pověření pracovníci.

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ FILTRAČNÍHO, REGULAČNÍHO A MAZACÍHO ZAŘÍZENÍ (filter, regulator and lubricator assembly, FRL)

1. Instalace

- 1.1. Připojte zařízení Unior FRL ke kompresoru a k celé sestavě podle nákresu na obrázku A.
 1.2. Instalujte filtry a nádoby v dolní části zařízení FRL naplněte olejem.
 1.3. Pokud zařízení FRL umísťujete na konzolu, nejprve sejměte upevňovací kroužky, pak vložte konzolu a uchytěte ji upevňovacími kroužky.

2. Vypouštění kondenzátu (odvodňovací filtr) ②

- 2.1. Kondenzát vypouštějte dříve, než dosáhne maximální hladiny.
 2.2. Kondenzát vypusťte tak, že otočíte ventilem, který se nachází ve spodní části nádrže na kondenzát, proti směru hodinových ručiček. S ventilem manipuluje rukou, nepoužívejte žádné nástroje, mohlo by dojít k poškození ventilu. ②

3. Regulace tlaku (regulátor tlaku) ①

- 3.1. Otáčení knoflíku regulátora tlaku vzduchu po směru hodinových ručiček způsobuje zvýšení sekundárního tlaku v systému. Tlak v systému lze snížit otáčením knoflíku proti směru hodinových ručiček. ①
 3.2. Před nastavením tlaku vzduchu vytáhněte regulační knoflík vzhůru. Po nastavení tlaku knoflík stlačením dolů zatajte. Když knoflík nezařazujete, může se tlak reguloval automaticky. ①

4. Mazání a regulace mazání ③

- 4.1. K mazání stlačeného vzduchu se doporučuje olej jakosti ISO VG 22.
 4.2. Nalejte olej do zásobníku. Zásobník naplňte maximálně do 80 % objemu.
 4.3. Množství oleje používaného k mazání lze zvýšit otáčením regulačního ventilu na maznicí proti směru hodinových ručiček. Otáčením po směru hodinových ručiček se množství oleje zmenšuje. 0 značí minimum, 9 značí maximum. ③

5. Upozornění

- 5.1. Některé součásti jsou vyrobeny z polykarbonátu, proto zařízení nepoužívejte v prostředí s výskytem organických rozpouštědel.
 5.2. K čistení zařízení používejte neutrální čisticí prostředky.
 5.3. Tlak vzduchu v zařízení by neměl překročit 9,5 baru.

NL

Garantie- en gebruikershandleiding voor UNIOR luchtgereedschappen

1. Belangrijk:

- 1.1. Lees voor het gebruik van de luchtmachines de voorschriften en gebruiksaanwijzing door.
 1.2. Hou de documentatie van de machines altijd bij de machine. Zorg ervoor dat de documentatie te allen tijde is te raadplegen door de uiteindelijke gebruiker van de machine.
 1.3. Wij hebben geprobeerd u te wijzen op mogelijke problemen die op kunnen treden bij het gebruik van de machine, het is echter onmogelijk om alle problemen te behandelen. U, de gebruiker, vormt zelf het belangrijkste aspect van de veiligheid bij het gebruiken van onze machines.
 1.4. UW zorgvuldig handelen en juiste beoordeling van de situatie tijdens het gebruik zijn de beste bescherming tegen enige verwonding.

2. Gebruiker:

- 2.1. Draag altijd gehoorbeschermers en gebruik een veiligheidsbril tegen rond vliegende delen.
 2.2. Het gebruik van handschoenen wordt aangeraden. Tegen stof draag een stofmasker.
 2.3. Langdurig gebruik van hevig vibrerende machines kan schadelijk zijn voor uw gezondheid.
 2.4. Draag geen sieraden of kledingstukken die verstrikt kunnen raken in de machine.
 2.5. Lang haar moet worden opgestoken of door een haarmejte bijeen worden gehouden om te voorkomen dat het in de machine verstrikt kan raken.

3. Werkomgeving:

- 3.1. Zorg voor een opgeruimde werkloer, losliggende spullen kunnen een gevaar vormen bij het

werken met de luchtgeredesschenen.

3.2. In overeenstemming met de algemene voorwaarden voor het gebruik van de machine is deze niet geschikt voor gebruik in een vochtige omgeving. Machine dient ook niet blootgesteld te worden aan regen of water.

3.3. Gebruik de machine niet in explosieve atmosferen.

4. Voor gebruik:

- 4.1. Gebruik zoveel mogelijk vaste luchtaansluitingen. En zorg dat de slangen niet beschadigd zijn.
- 4.2. Wees er zeker van dat de bouten en moeren op de machine goed vastzitten.
- 4.3. Losse luchtdrukslangen leveren gevaar op voor het struikelen of vallen.
- 4.4. Gebruik de machines alleen voor het doeleinde waar ze voor gemaakt zijn.

5. Handleiding voor de luchtmachine:

- 5.1. Indien u de machine aansluit, wees er zeker van dat de machine is uitgeschakeld.
- 5.2. Gebruik de machine niet als de aansluiting of de luchtslang beschadigd is.
- 5.3. Gebruik alleen goedekeurde luchtslangen die de druk kunnen weerstaan.
- 5.4. Til de machine niet op aan de luchtslang.
- 5.5. Leg de machine pas weg als hij tot stilstand is gekomen.
- 5.6. Indien u een opzetstuk wilt vervangen zorg dat de luchtoevoer is afgesloten.
- 5.7. De machines zijn niet geïsoleerd.

6. Luchtdruk:

6.1. De luchtdruk bij het gebruik dient minstens 6,2 bar te zijn, bij een lagere druk zal de machine niet optimaal werken.

7. Luchtaansluiting:

- 7.1. De machine kan alleen aangesloten worden op een luchtkompressor.
- 7.2. De perslucht dient schoon, droog en een olieniveau bevatten. Gebruik een filter met olieregelaar.
- 7.3. Bij gebruik van meer dan 3 a 4 uur dient de machine gesmeerd te worden.

8. Opslag:

8.1. Sla de machine op in een droge ruimte zonder enige vochtigheid. Indien u de machine lange tijd niet meer gebruikt dient u de machine voor opslag goed te smeren.

9. Dagelijk onderhoud:

- 9.1. Indien dagelijks de luchtfilters luchtinlaat van de machine. Smeer de draaiende delen van de machine ter voorkoming van vastzitten.
- 9.2. Verwijder de condens uit de filter.
- 9.3. Om roestvorming te voorkomen en slijtage te beperken, moet de pneumatische machine na ieder gebruik gereinigd en gesmeerd worden.

10. Mogelijk niet functioneren van de machine:

- 10.1. Indien u een onregelmatig geluid hoort of een plotseling verlies van kracht constateert, zet onmiddellijk de machine uit, controleer de machine en het lucht toevoer systeem.
- 10.2. Pneumatische machine:
 - De machine is niet voldoende gesmeerd.
 - De machine of het hulpsysteem is defect
- 10.3. Compressor:
 - Onvoldoende druk vanuit de compressor.
 - De drukregelaar staat niet in de juiste positie.
 - Het systeem lekt lucht.
 - De filter loopt dicht.
 - De flexibele slang is dichtgeknept, geperforeerd of te lang (drukverlies).

11. Onderhoud van de machine:

- 11.1. Gebruik alleen originele onderdelen.
- 11.2. Neem contact op met de fabrikant/dealer voor de onderdelen.
- 11.3. Reparates mogen alleen uitgevoerd worden door bevoegde reparateurs.

Instructies voor onderhoud van regelaar, smeereenheid en filter:

1. Installatie:

- 1.1. Verbind de UNIOR unit aan de compressor als afgebeeld in schema A.
- 1.2. Plaats de filters en olie container.

2. Verwijder het condens water

- 2.1. Leeg de filter voordat deze het maximale niveau bereikt.
- 2.2. Draai hiervoor met de hand de Schroef open. (tegen de klok in) 

3. Drukregelaar

- 3.1. Door de controleknop van de luchtdruk naar rechts te draaien neemt de druk in het systeem toe. De druk in het systeem kan verminderd worden door het de knop naar links te draaien. 
- 3.2. Voordat u de luchtdruk instelt, trekt u de luchtdrukregelearknop omhoog. Wanneer de luchtdruk ingesteld is, moet u de luchtdrukregelearknop naar beneden trekken om hem af te sluiten. Indien de regelaar niet afgesloten is, kan de druk automatisch geregeld worden. 

4. Olie voor de smeereenheid

- 4.1. Gebruik ISO VG 22 olie voor de luchtkompressor.
- 4.2. Vul de smeereenheid voor maximaal 80%.
- 4.3. De hoeveelheid gebruikte olie kan verhoogd/verlaagd worden. 0 geeft het minimum aan en 9 het maximum. 

5. Waarschuwing:

- 5.1. Sommige onderdelen zijn gemaakt van kunststoffen, gebruik daarom geen vluchtige stoffen.
- 5.2. Gebruik neutrale schoonmaakmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- 5.3. De luchtdruk in de unit mag niet boven de 9,5 bar uitkomen.

SK

Pokyny pre bezpečné používanie pneumatického náradia UNIOR

1. Dôležité upozornenie

- 1.1. Pred použitím výrobku si precítajte návod na používanie. Všetka dokumentácia musí byť uložená tak aby mohla byť preskúmaná každým kto ide prístroj používať.
- 1.2. Stlačený vzduch je potenciálne nebezpečný. Je preto nutné venovať zvláštnu pozornosť pri manipulácii s pneumatickým náradím.
- 1.3. Náradie je zakázané používať neskúseným osobám.
- 1.4. Pri používaní nástroja by sa mal zaviesť stabilný postoj a držať nástrój tak, aby ste prekonali protitlak vzniknutý pri prevádzke tohto náradia.

2. Užívateľ

- 2.1. Je nutné používať chránice sluchu pri používaní pneumatického náradia, pretože behom prevádzky je vystavený vysokým hladinám hluku, ktoré môžu mať za následok poškodenie sluchu.
- 2.2. Ochranné okuliare musí nosiť pri používaní výrobku tak, aby chránili oči pred odletujúcimi časticami.
- 2.3. Pri používaní náradia nosiť ochranné rukavice.
- 2.4. Používajte ochrannú dýchaciu masku, ako ochranu pred škodlivými plynnymi vznikajúcimi behom prevádzky.
- 2.5. Produkt behom prevádzky vibruje. Dlhodobé vystavanie vibráciám môže spôsobiť zdravotné problémy užívateľa.
- 2.6. Dávajte pozor, aby sa do rourujúcich častí nezachytíte oblečenie, vlasy, čistiacie utierky. Nedotýkajte sa pohybujúcich častí prístroja behom prevádzky.
- 2.7. Nepoužívajte náradie bez predpisanych ochranných pomôcok.

3. Pracovné prostredie

- 3.1. Vytvorte pracovné prostredie, ktoré zaistí bezpečnosť pri výkone práce. Odstraňte všetky nepotrebné predmety z pracoviška pre začiatok práce.
- 3.2. Je nevhodné používať náradie vo vlnkom prostredí, takisto by náradie nemalo byť vystavené dažďu alebo vode.
- 3.3. Nepoužívajte náradie bez predpisenej bezpečnosti výbucu.

4. Pred zahájením práce

- 4.1. Nepoužívajte poškodené náradie. Pred použitím skontrolujte, či spoje tesnia a trubky nie sú poškodené.
- 4.2. Uistite sa, že skrutky na vonkajšom povrchu sú pevne zaskrutkovane. Nástrój používajte iba na predpisanej ľihe.

5. Manipulácia s náradím

- 5.1. Pri pripojení stlačeného vzduchu k nástróju sa uistite, že je nástrój vypnutý.
- 5.2. Vypínač musí byť dostupný, aby bolo možné ho kedykoľvek vypnúť. Dávajte pozor, aby ste nekontrolovali otvorenú náradie.
- 5.3. Nepokladajte náradie kým sa kotať neprestane točiť. Neodstraňujte bezpečnostné zariadenia inštalované výrobcom (regulator otáčok, ochranu otvorených častí atď)
- 5.4. V prípade výpadku prúdu otvorte ventíl na kompresore. V prípade poruchy na prívode vzduchu, otvorte prepínací mechanizmus.
- 5.5. Pred montážou a demontážou vypnite prívod vzduchu a odčerpajte vzduch z hadice aby sa zamedzilo akémukoľvek pohybu.
- 5.6. Nástrój nie je izolovaný, preto by nemal byť používaný v prípade, že je možnosť prerušenia dodávky elektrického prúdu.

6. Tlak vzduchu

- 6.1. Pracovný tlak by mal byť najmenej 6,2bar (90psi). Nižší tlak môže znížiť výkon pneumatického náradia.

7. Prívod vzduchu

- 7.1. Náradie musí byť pripojené k systému prívodu vzduchu. Uistite sa, že stlačený vzduch je suchý a čistý so správnou zmesou oleja.

- 7.2. Používajte vzduchový filter, regulátor stlačeného vzduchu a maznicu. Ak nechcete používať náradie, môžete predpísaným motorovým olejom naolejovať kovové časti, aby ste zabránili korózii.
7.3. Pripojte náradie ako je naznačené na schéme A.
7.4. Nepripojujte náradie ku kompresoru, ktorý nemá ventil na reguláciu vzduchu.

8. Skladovanie

- 8.1. Uchovávajte náradie v suchej miestnosti bez vlhkosti. Náradie by malo byť naolejované pred uskladnením.

9. Denné údržbárske práce

- 9.1. Pravidelné čistúť vzduchový filter a vstup pre prívod vzduchu. Namažte všetky rýchlospojky.
9.2. Odstráňte kondenzovanú vodu zo vzduchového filtra a kompresora.
9.3. Je potrebné očísťať a naolejovať náradie po každom použití, aby sa zabránilo opotrebovaniu a korózii.

10. Možné poruchy

- 10.1. Ak zaznamenáte akékoľvek zvuky alebo náhlu zmumu výkonu, vypnite náradie. Skontrolujte pneumatické náradie a systém stlačeného vzduchu.
10.2. Pneumatické náradie:
 - Náradie nie je dostatočne mazané
 - Náradie alebo prídavné zariadenia sú nesprávne používané
 - 10.3. Systém stlačeného vzduchu
 - Nedostatočný tlak kompresora
 - Regulátor tlaku nie je nastavený na správny tlak
 - Vzduch zo systému uniká
 - Filter alebo mazanie je upcháť
 - Hadice sú deravé alebo príliš dlhé

11. Servis

- 11.1. Používajte iba originálne náhradné diely.
11.2. Obráťte sa na autorizovaný servis alebo výrobcu. Opravy môžu prevádzkať iba poverení pracovníci.

Návod na použitie filtra, regulátora a maznice (FRL) zostavy

1. Inštalácia

- 1.1. Pripojte FRL zostavu do kompresora a ďalších zariadení, ako je ukázané v schéme A.
1.2. Nainštavte filtre a olej v kontajneroch umiestnených na základe FRL zostavy.

2. Odstránenie kondenzátu

- 2.1. Uvoľnite kondenzát z kondenzácie nádoby predtým, ako dosiahne maximálnu úroveň.
2.2. Pre uvoľnenie kondenzátu otôčte ventilom na dve rádoby proti smeru hodinových ručičiek.
Nepoužívajte žiadne nástroje k otvoreniu ventiliu, pretože by mohlo prísť k poškodeniu. 

3. Regulácia tlaku (redukčný ventil)

- 3.1. Otočením ovládacieho koliečka na regulátore tlaku vzduchu v smere hodinových ručičiek spôsobiť zvýšenie sekundárneho tlaku v systéme. Tlak v systéme znižte otočením koliečka proti smeru hodinových ručičiek. 
3.2. Pred nastavením tlaku vzduchu, vytiahnite regulačné koliesko nahor. Ak je nastavený tlak vzduchu zatlačte koliesko nadol. Ak regulačné koliesko nie je uzamknuté, môže sa tlak regulovať automaticky. 

4. Olejovanie

- 4.1. Doporučuje sa olej ISO VG 22 na stlačený vzduch.
4.2. Nalejte olej do mazacej vane. Napíšte väčšiu do maximálnej výšky 80% svojho objemu.
4.3. Objem mazania je možné zvýšiť otočením regulačného ventilu proti smeru hodinových ručičiek. 

5. Upozornenie

- 5.1. Pretieť sú niektoré časti vyrobenej z polykarbonátu, nepoužívajte prístroj v prostredí, ktoré obsahuje organické roztoky.
5.2. Používajte neutrálne čistiacie prostriedky na čistenie zariadenia.
5.3. Tlak v systéme by nemal presiahnuť 9,5bar.

RO

Instructiuni pentru utilizarea in siguranta a sculei pneumatica UNIOR

1. Atentionari

- 1.1. Înainte de a întrebuiu acest produs, citiți cu atenție instructiunile de utilizare. Întreaga documentație trebuie îndosată în asa fel încât, sa pută fi studiată de oricine întrebuiuște aceasta sculă pneumatică. Aerul comprimat poate produce accidente. Din acest motiv este necesar să se procedeze cu multă atenție cand se utilizează această sculă pneumatică sau echipament pneumatic. Utilizarea necontrolată a acestei unele pneumatice de către personal fară experiență și fără instruire este interzisă.
1.2. Cand se utilizează această sculă, operatorul trebuie să adopte întotdeauna o poziție stabila și echilibrată, susținând sculă în asa fel încât, sa stăpânească contrapresiunea generată de funcționarea sculei pneumatică.

2. Utilizator

- 2.1. Este necesara întrebuitarea unei protecții auditive cand se utilizeaza aceasta scula, din cauza expunerii la un nivel ridicat de zgomot produs în timpul functionarii, fapt ce poate cauza deteriorari permanente ale auzului. 2.2. Echipamentul de protecție pentru ochi trebuie întrebuitat și să folosește acest produs, pentru a proteja ochii de particule rezultate în urma operațiilor. Deoarece în timpul desfășurării activității poate fi produs gaz nociv, trebuie întrebuită o masca respiratorie potrivita.
Acest produs vibrație în timpul utilizării. Expunerea îndelungată la vibrații poate cauza probleme de sănătate pentru utilizator. Aveti grijă pentru a preveni prindearea imbracaminte, a parului sau a lavetei pentru curătare în partile rotative ale unelei. În primul rand trebuie sa evitati a atinge partile mari și care sunt în miscare. Nu întrebuitati unealta fara folosirea accesoriilor de securitate prescrise.

3. Mediu de lucru

- 3.1. Cea mai comună cauză a ranirii fizice a utilizatorilor sunt alunecările, particulele de produse procesate și casaturile. Amenajați un mediu de lucru care asigura siguranța în desfășurarea activității. În concordanță cu condițiile generale ale întrebuitării sculei, este nerecomandata întrebuitarea acesteia într-un mediu umed. De asemenea sculă pneumatică nu trebuie expusă la ploaie sau apa. Nu întrebuitati scula pneumatică într-o atmosferă explozivă.

4. Înainte de începerea lucrului cu o sculă pneumatică

- 4.1. Nu întrebuitati furtune deteriorate sau uzate sau echipament pneumatic necorespunzător. Înainte de a întrebuiu scula pneumatică, verificati garniturile de etansare și asigurati-vă ca raccordurile nu sunt deteriorate. Asigurati-vă de faptul ca suruburile și piuliile de pe suprafața dispozitivului de raccordare sunt toate insurubate strâns.
4.2. Utilizati unealta numai în scopul prescrizat. Fixati partea care trebuie raccordata prin utilizarea unei briile corespunzătoare sau unui record rapid pentru fixare.

5. Utilizarea sculei pneumatică

- 5.1. Când conectați aerul comprimat la sculă pneumatică, asigurați-vă de faptul ca unealta este deconectată în momentul când efectuați această operatie.
5.2. Supapa de alimentare (conectat-deconectat) a sculei pneumatică trebuie întotdeauna decuplată pentru a permite recupărarea în poziția "deconectat". Din acest motiv supapa de evacuare nu trebuie blocată de către o sarma, un cablu sau de banda adeziva, pentru a putea reapea în siguranță în funcțiune scula pneumatică. Evitați miscarea unelei prin sustinerea tubului aerului comprimat.
5.3. Evitați orice activare necontrolată, întampinarea sculei pneumatică.
5.4. Asezați unealta jos numai după ce accesoriile au incetat să se rotescă.
5.5. Nu îndepărtați echipamentele de siguranță instalate de către producător, (ex. protectia componentelor rotative, supapa de siguranță, controlul vitezelor, etc.)
5.6. În eventualitatea pierderii alimentării cu energie, deschideți supapa intrerupatorului compresorului pentru evacuarea aerului din circuit.
5.7. În eventualitatea interruperii alimentării cu aer, deschideți mecanismul intrerupatorului de aer comprimat al sculei pneumatică.
5.8. Înainte de a se amândeze, demontați sau instalați unui atașament la sculă pneumatică, inchideți alimentarea cu aer comprimat, după eliberarea aerului din tubul de alimentare prin aplicarea unei presiuni pe supapa alimentării cu energie, astfel se previne orice deplasare necontrolată a furtunului de alimentare cu aer comprimat.
5.9. Sculă pneumatică nu este izolată electric, din acest motiv nu trebuie întrebuită dacă există posibilitatea unui scurcircuit în zona de lucru a sculei pneumatică.

6. Presiunea aerului

- 6.1. Presiunea în timpul lucrului a sculei pneumatică trebuie să fie de cel putin 6,2bar (90psi). Lucrul cu o presiune sub această valoare poate duce la o scădere a performanțelor sculei pneumatică.

7. Alimentarea cu aer comprimat

- 7.1. Unealta trebuie conectată numai la sistemul de alimentare cu aer.

7.2. Asigurati-vă ca aerul comprimat este curat și uscat, având o compozitie corectă a uleiului.
Intrebuitati filtrul aerului, ansamblul de lubrificare și reglare, pentru a conduce aerul. Dacă nu intrebuitati ansamblul descries mai sus faceti ungherie manual, scula pneumatică poate absorbi uleiul prin oprirea alimentării cu aer și turnarea unei lingurite (5 ml) de ulei de unghere prescris de către fabricant, care previne formarea ruginiilor și a oxidării. Conectați alimentarea cu aer la scula pneumatică și permiteți să lucreze timp de cteva secunde pentru a permite circulația uleiului.
Dacă scula pneumatică este utilizată frecvent trebuie uleiata la un interval de 3-4 ore și în același timp, vîțea motorului și tensiunea electrică trebuie să fie reduse.

8. Depozitare

8.1. Depozitați uleiul într-o cameră uscată fără umiditate. Uleiul trebuie să fie stocat înainte de depozitare.

9. Activitatea de întreținere zilnică

9.1. Curătarea și uscarea regulată a filtrului de aer și a răcoridului pentru alimentarea cu aer și uleiul pneumatic.
9.2. Lubrificați toate accesorii pentru conexiuni rapide care sunt incluse în sistem pentru a preveni blocări.
9.3. Evacuați uleiul apă condensată din filtrul de aer și compresor.
9.4. Pentru prevenirea formării rugini și pentru a asigura o uzuflare minimă, uleiul pneumatic trebuie să fie curătat și lubrificat după întrebuitarea zilnică.

10. Defecțiuni posibile

10.1. Dacă remarcăți sunete neobișnuite sau pierdere bruscă a puterii, deconectați imediat scula pneumatică de rețeaua de aer comprimat. Verificați uleiul pneumatic și sistemul de alimentare cu aer comprimat.

10.2. Scula pneumatică nu funcționează în parametrii:

- uleiul nu este lubrificat suficient
- uleiul sau echipamentul adițional este uzat din cauza utilizării necorespunzătoare sau a unui defect
- 10.3. Sistemul de alimentare cu aer comprimat:
 - presiune insuficientă a aerului debătut de compresor
 - regulatorul de presiune nu este reglat la un nivel corect de presiune
 - aerul în sistemul pneumatic prezintă pierderi
 - filtrul dispozitivului de lubrificare este infundat
 - furtunul pneumatic flexibil este comprimat, perforat sau prea lung (pierdere de presiune)

11. Service la o scula pneumatică:

11.1. Utilizați numai piese de schimb originale.

11.2. În evenimentele în care uleiul nu funcționează sau există nevoie de piese de schimb, contactați producătorul sau un distribuitor autorizat.

11.4. Reparațiile pot fi executate numai de un personal autorizat.

INSTRUCTIUNI PENTRU UTILIZAREA UNUI FILTRU REGULATOR UNIOR (Filtrare Regulator Lubrificare)

1. Instalare

1.1. Conectați ansamblul Unior FLR la compresor sau la alt echipament, după cum se demonstrează în schema A.

1.2. Instalați filtrele de ulei în recipiente localizate la baza ansamblului FRL.

1.3. Dacă utilizați o consolă pentru instalarea ansamblului FRL, mai întâi deplasați în cele fixe și după aceea inserați consola și atașați-o folosind înțelele de fixare.

2. Îndepartarea condensului (filtrul de extragere a apei) ①

2.1. Eliberați condensul din recipientul de condensare înainte să ajunge la un nivel maxim.

2.2. Pentru a elibera condensul, rotiți supapa de la baza recipientului în sensul invers al ceasornicului. Nu intrebuitati scule pentru deschiderea recipientului, deoarece pot apărea deteriorări, deschideti supapa numai manual. ②

3. Reglarea presiunii (Regulator de presiune) ③

3.1. Rasucirea butonului de control la presiunii aerului în sensul acelor de ceasornic, creșterea presiunii în sistem. ①

3.2. Presiunea în sistem poate fi redusă prin rasucirea butonului de control în sensul invers acelor de ceasornic. ③

3.3. Înainte de a regla presiunea aerului, rasuciti în sus butonul de reglare la presiunii aerului. Cand presiunea aerului este programată, trebuie să rasuciti în jos butonul de reglare al presiunii aerului, pentru ca să îl blocați. Dacă butonul nu este blocat, presiunea poate fi reglată automat. ①

4. Uleiuri și reglarea volumului uleiului ④

4.1. Uleiul ISO VG 22 este recomandat pentru a unge dispozitivul pentru aer comprimat.

4.2. Introduceti ulei în tubul pentru uleiurile aerisirii. Umpliți tubul la un maxim de 80% al volumului acestuia.

4.3. Volumul uleiului poate să crească prin rasucirea supapei de pe dispozitivul de uleiere în sensul invers al ceasornicului. Prin rasucirea supapei în sensul acelor de ceas, volumul se reduce. "0" indică minimul, iar "9" indică maximul. ④

5. Avertisment

5.1. Deoarece unele componente sunt fabricate din policarbonat, nu intrebuitati dispozitivul într-un mediu care conține soluții organice.

5.2. Intrebuitati agenți neutrali de curățare pentru a curăta dispozitivul.

5.3. Presiunea aerului în dispozitiv trebuie să depășească maximul de 9,5 bar.

MK

НАПАТСТВИЈА ЗА БЕЗБЕДНА УПОТРЕБА НА УНИОР ПНЕВМАТСКИ АЛАТИ

1. Важна Забелешка

1.1. Пред употреба на овој производ, прочитайте ги напатствијата за употреба. Целата документација би требало да се зачувава на таков начин да ќе можела повторно да биде прегледана од било кој што ја користи направата.

1.2. Компресионниот воздух е потенцијално опасен. Затоа е неопходно да се води посебно внимание кога се ракува со пневматски алат или пневматска опрема.

1.3. Употреба на овој алат на неискусни лица без надзор е забранета.

1.4. Кога се користи овој алат, поединецот ќе треба да заземе стапбина и урмажнете позиција, држќи го алатот на таков начин за да го надмине притисокот (силата) генерирана со ракувањето на алатот.

2. Корисник

2.1. Штитништите за уво мора да се носат кога се користи пневматски алат бидејќи изложеноста на високите нивоа на бука предизвиканзи за време на неговото користење може да резултира со трајна оштетување на слухот.

2.2. Защитни очила мора да се носат кога се користи производот за да се заштитат очите од разлепнатите честици.

2.3. Кога се користи производот мора да се носат заштитни ракавици.

2.4. За време на изведувањето на работата може да се создадат штетни гасови, па мора да се користи соодветна маска да дишаше.

2.5. Производот ќе биде избран за време на ракувањето. Долгата изложеност на вибрации може да предизвика здравствени проблеми на корисникот.

2.6. Погрижете се за заштитни алишта, косата или крпа за чистење да не се фатат во роторните делови на алатот. Држете се настррана од доловите на деловите на направата кои се во движење за време на ракувањето, затоа може да дојде до физички повреди.

2.7. Не употребувајте го алатот без да користите од пропишаниоте додатоци за безбедност.

3. Работна околина

3.1. Најчести причини на физички повреди кај корисниците се лизнувања, честици од обработувани делови, и погаѓања. Поставете си работна средина која ќе обезбедува безбедност во изведувањето на работните активности. Отстранете сите непотребни или вишок делови од работната површина првично пред почнување со работа.

3.2. Во согласност со описаните услови за употреба на алатот, несоодветно за употреба е влезна околина. Исто така не треба да е изложен на докол и вода.

3.3. Не користете го алатот во експлозивна атмосфера.

4. Пред употреба

4.1. Не користете оштетени или изабени цевки и друга пневматска опрема. Пред употреба на алатот, проверете ги спојите и осигурете се дека цевките не се оштетени.

4.2. Осигурете се дека завртките и навртката на надворешната површина на направата се најавртни цврсто.

4.3. Користете го алатот само за пропишаните цели.

4.4. Ставете го делот за обработка со соодветно менџемент или алат за прицврстување.

5. Ракување со алатот

5.1. Кога се ракува со компресиониот воздух кон алатот, осигурете се дека алатот е исклучен.

5.2. Вентилот за вклучување-исклучување на алатот мора постојано да е ослободен за да овозможи да биде исклучен на позиција "off". Затоа вентилот за вклучување не треба да се блокира со жица, ајке, лептива лента за време на активирање на алатот.

5.3. Не придвижувајте го алатот со држење на цевката за компресиониот воздух.

5.4. Внимавајте да не предизвикате било какво ненадежно неконтролирано активирање на алатот.

5.5. Не спуштајте го алатот се додека работните додатоци не престанат со вртење.

5.6. Не отстранете го ја безбедносната опрема монтирана од производителот, (на пр.

Заштита на ротирачките делови, безбедно разнене, контролор на брзината итн.).
5.7. Во случај на губиток на напојување со енергија, отворете го вентилот за вклучување на компресорот.

5.8. Во случај на неупешен довод на воздух, отворете го механизмот на прекинувачот.
5.9. Првествено за вклопувањето, раскопчувањето или монтирањето на било кој додаток на алатот, исчистете го снабдувањето по објавувањето на воздухот од цевката за снабдување со додавање на притисок на вентилот за сила, притоа штитејќи од било какви неконтролирани движежа на цевката.

5.10. Алатот не е изолиран, затоа, не треба да се употребува ако постои можност од електричен спом.

6. Воздушен притисок

6.1. Притисокот за ражување со алатот би требало да е најмалку 6,2 Бари (90psi). Ракувањето со понизок притисок може да предизвика помала деловотворност на пневматскиот алат.

7. Снабдување со воздух

7.1. Алатот мора да биде поврзан само со систем за снабдување со воздух.
7.2. Осигурујте се дека компресираното воздух е чист и сув со точна мешавина од масло. Користете филтер за воздух, регулатор и подмачкувач за управување со воздухот. Ако не ја користите оваа опрема, алатот може да се замасти со сопирање на снабдување со воздух и сите пемена пакича (5 ml) на соодветното пневматско масло пропишано од производителот, кое штити од корозија и оксидација. Поврзете го доводот за воздух со алатот и пуштете го да работи неколку секунди за да обвозможи циркулација на маслоот. Ако алатот често се користи, треба да се подмачкува на секои 3-4 часа, истовремено брзината на моторот и енергијата треба да се намали.
7.3. Поврзете со алатот со доводот за воздух (компресор) како што е прикажано во Шема X.
7.4. Не поврзујте го алатот со систем за воздух без инсталирање на вентилот за прекин, кој е лесно достапен и го отнесува брзото ражување со системот.

8. Чување

8.1. Чувајте го алатот во сува просторија без воопшто влажност. Алатот да се подмачка пред да се скапува.

9. Секојдневно работно одржување

9.1. Редовно чистете го и сушете го филтерот за воздух и внесет за снабдувањето со воздух на пневматскиот алат.
9.2. Подмачкујте ги сите додатоци за брзо поврзување кои се вклучени во системот за да се заштити од блокади.
9.3. Испразнете ја кондензираната вода од филтерот за воздух и компресорот на дневна основа.
9.4. За да се заштити од редосување и осигура минимално абење, пневматскиот алат мора да се чисти и подмачкува после употребата.

10. Можни пречки

10.1. Ако забележите било акви необични звуци или ненадеен прекин на енергија, веднаш исклучете ги направата. Проверете го пневматскиот алат и системот за довод на компресиран воздух.
10.2. Пневматски алат:
- алатот не е доволно подмачкан
- алатот или дополнителната опрема се изабен поради неправилна употреба или дефект.
10.3. Системот за довод на компресиран воздух:
- недоволен притисок на компресорот
- регулаторот на притисок не е поставен на точното ниво за притисок
- пропукува воздухот во пневматскиот систем
- филтерот за масло во направата за подмачкување е запуштен
- подвигната пневматска цевка е компресирана, издулечана или предолга (губиток на енергија)

11. Сервисирање на алатот:

11.1. Користете само оригинални резервни делови.
11.2. Во случај алатот да не функционира или се бара замена на делови, контактирајте со производителот или овластеното добавувачот.
11.3. Поправките може да се изведуваат од овластен персонал.

НАПАТСТВИЈА ЗА УПОТРЕБА НА ФИЛТЕРТО УНИОР, РЕГУЛATOR И ДЕЛ ЗА ПОДМАЧКУВАЊЕ (FRL)

1. Монтирање

1.1. Поврзете го Униор делот за подмачкување FRL со компресорот и другата опрема, како што е прикажано во Шема X.
1.2. Монтирајте ги филтрите и масло во контејнерите поиздани во основата на делот за подмачкување FRL.

1.3. Ако користите конзола за монтажа на делот за подмачкување FRL, прво отстранете ги прстените за фиксирање на стапетите ја конзолата и прикачете го користејќи ги прстените за фиксирање.

2. Отстранување на Кондензата (Филтер за цедење вода) ①

2.1. Ослободете ја кондензата од контејнерот за кондензија пред да дојдите до максималното ниво.
2.2. За да се ослободи кондензата, сартете го вентилот на дното на контејнерот за кондензиране спротивно на стрелките на часовниковот. Не користете алати за да го отворите вентилот, зашто може да се предизвика оштетување, па подобро отворете го со рака. ②

3. Регулирање на притисокот (Регулатор на Притисок) ①

3.1. Вртете го на контролниот копче од регулаторот на притисокот на воздухот во правец на стрелките на часовниковот предизвикувајќи зголемување на секундарниот притисок со системот. Притисокот со системот може да се намали со свртување на контролниот копче спротивно на стрелките на часовниковот. ①

3.2. Пред поставувањето на притисокот на воздухот, повлечете го копчето за регулација на притисок, нагоре. Кога воздушниот притисок е поставен, мора да го повлечете копчето за регулација на воздухун притисок надолу за флај скаклучите. Ако регулаторот не е заклучен, притисокот може да се регулира автоматски. ①

4. Ставање масло и Регулација на Волуменот на ставање масло ①

4.1. ISO VG 22 масло се пропорција за масло во компресираното воздух.

4.2. Сапете масло во тубата за замасливаче на воздух. Наполнете ја тубата до максимум од 80% од својот волумен.

4.3. Волуменот на замасливачот на воздух може да се зголеми со вртење на контролниот вентил на направата за замасливаче на воздух спротивно на стрелките на часовниковот. Со свртување на вентилот во правец на стрелките на часовниковот, волуменот се намалува. О покажува минимум а 9 покажува максимум. ①

5. Предупредување

5.1. Бидејќи некои деловите се направени од поликарбонат, не користете ја направата во атмосфера која содржи органски раствории.

5.2. Користете неутрални агенции за чистење за да се чисти направата.

5.3. Воздушниот притисок во направата не треба да го надмине максималниот притисок од 9.5 бари.

PL

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYCIA NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH UNIOR

1. Ważne uwagi

1.1. Przed użyciem tego produktu przeczytaj instrukcję. Dokumentacja narzędziowa powinna być przechowywana tak aby mógł się z nią zapoznać każdy użytkownik.

1.2. Spreżone powietrze jest potentjalnym zagrożeniem. Z tego powodu przy użyciu narzędzi pneumatycznych należy zachować szczególną ostrożność.

1.3. Użycie narzędzi pneumatycznych przez nieprzeszkolone i niedoświadczoną osobę jest zabronione.

1.4. Podczas użycia narzędzi pneumatycznych należy zachować stabilną pozycję i trzymać mocno, mając na uwadze przenoszone obciążenia na operatora, generowane przez narzędzia.

2. Użycie

2.1. Przy użyciu narzędzi pneumatycznych należy stosować ochronę uszu, hafas wytwarzany przez narzędzia może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.

2.2. Podczas pracy należy stosować okulary ochronne zabezpieczające oczy przed elementami unoszącymi przy wydmuchiwanie powietrza.

2.3. Zeleca się używanie podczas pracy rękawic ochronnych.

2.4. Jeżeli podczas pracy narzędziem pneumatycznym, mogą być generowane szkodliwe opary, zaleca się stosowanie masek ochronnych.

2.5. Narzędzia pneumatyczne generują podczas pracy vibracje. Długoterminowe narażenie na vibracje może spowodować utratę zdrowia operatora.

2.6. Chronić elementy ubrania, w tym przed wciąganiem przez obrotowe elementy narzędzi pneumatycznych. Zawsze wystrzegaj się dotykania roboczych elementów narzędzi pneumatycznych, gdyż ich dotknięcie w trakcie pracy może prowadzić do fizycznych obrażeń operatora.

2.7. Nie używać narzędzi pneumatycznych bez odpowiedniego osprzętu zabezpieczającego.

3. Zasady użytkowania

3.1. Najczęstszymi przyczynami fizycznych uszkodzeń operatora podczas pracy narzędzi pneumatycznych jest nie stosowanie się do podstawowych zasad ich użytkowania. Przed rozpoczęciem pracy należy usunąć ze stanowiska pracy wszelkie niepotrzebne przedmioty.

3.2. Zgodnie z podstawowymi zasadami użytkowania narzędzi pneumatycznych niedopuszczalne jest użycie zawiłoconego sprzętu. Narzędzia pneumatyczne nie powinny być wystawiane na deszcz lub zanurzane w wodzie.

3.3. Nie używaj narzędzi pneumatycznych w strefie zagrożenia wybuchowego.

4. Przed użyciem

4.1. Nie używaj uszkodzonych przewodów pneumatycznych lub innego uszkodzonego sprzętu.

Pred rozpoczęciem użytkowania sprawdź łączki i przewody - czy nie są uszkodzone.

4.2. Upewnij się, że wszelkie zewnętrzne połączenia gwintowe są wystarczająco mocno dokręcone.

4.3. Używaj tylko sprawdzonych narzędzi.

4.4. Używaj wszelkich wymaganych uchwytów lub zamocowań narzędzi.

5. Instalowanie narzędzi

5.1. Przed podłączeniem do sprężonego powietrza upewnij się, czy klucz nie jest w pozycji "włączony".

5.2. Zawór zasilania (włącz - wyłącza) musi automatycznie wracać do pozycji "wyłącz". Nie może on być blokowany w trakcie pracy, przy użyciu kabli, lin czy taśmy klejących.

5.3. Unikaj trzymania kluczy za przewód doprowadzający sprężone powietrze.

5.4. Unikaj niekontrolowanego przemieszczania się pracującego klucza.

5.5. Nie odkładaj narzędzi pneumatycznych do momentu gdy ich akcesoria robocze nie przestaną się obracać.

5.6. Nie demontuj elementów zabezpieczających instalowanych przez producenta.

5.7. W przypadku niestabilnego zasilania sprężonym powietrzem odłącz klucz od instalacji zasilającej.

5.8. Przed podłączaniem lub odłączaniem lub instalowaniem dodatkowych narzędzi, zamknij zawór lini zasilającej a następnie opróżnij przewód zasilający poprzez otwarcie zaworu podłączanego do narzędzi, zabezpieczy to przed pojawiением się niekontrolowanych ruchów przewodu zasilającego.

5.9. Narzędzia pneumatyczne nie są izolowane, nie powinny być użyte przy pracy w pobliżu instalacji elektrycznej.

6. Ciśnienie powietrza zasilającego

6.1. Ciśnienie powietrza zasilającego powinno być na poziomie 6,2 bar (90 psi). Niższe ciśnienie może być powodem obniżenia wytrzymałości narzędzi pneumatycznych."

7. Zasilanie powietrzem

7.1. Narzędzia pneumatyczne podłączamy tylko do sieci sprężonego powietrza.

7.2. Należy sprawdzić, czy sprężone powietrze jest przenoszone, osuszane i odpowiednio naoliwione. Aby powietrze było odpowiednio przygotowane używaj zestawu przygotowania powietrza (filtr-regulator-naoliwacz). Jeżeli nie używasz zestawu przygotowania powietrza, smarowanie narzędzi można osiągnąć poprzez odcięcie przewodu ze sprężonym powietrzem od klucza i wprowadzeniem około 5 ml oleju bezpośrednio do krótkiego przyłączeniowego. Przy takiej metodzie smarowania kluczy, olej należy wprowadzać co 3-4 godziny pracy.

7.3. Nie należy podłączać kluczy do instalacji sprężonego powietrza nie posiadającej zaworów odciągających.

8. Przechowywanie

8.1. Przechowywać klucze pneumatyczne należy w suchym pomieszczeniu. Klucze powinny być naoliwione przed złożeniem w magazynie.

9. Codzienna obsługa

9.1. Regularnie oczyszczaj filtr i wkład osuszacza sprężonego powietrza.

9.2. Smaruj wszelkie elementy poligreckiennego narzędzi i sieci pneumatycznej.

9.3. Aby uniknąć gromadzenia się zbrodeń na kluczach, należy je czyszczyć każdorazowo po zakończeniu pracy.

10. Możliwe usterki

10.1. Jeżeli zauważysz nietypowe hałasy lub nagły spadek mocy kluczy, wyłąc używany klucz natychmiast. Skontroluj stan klucza i układu zasilania sprężonym powietrzem.

10.2. Narzędzia pneumatyczne;

- klucz jest niewystarczająco smarowany

- klucz lub jego osprzęt jest uszkodzony w wyniku niewłaściwego użycia

10.3. System zasilania sprężonym powietrzem :

- zbyt niskie ciśnienie powietrza zasilającego

- regulator ciśnienia jest ustawiony na zbyt niską wartość

- system sprężonego powietrza jest nieszczelny

- filtr powietrza lub naoliwacz jest zatkany

- wąż zasilający jest zagnięty, pęknięty lub zbyt długi (strata mocy)

11. Serwisowanie kluczy :

11.1. Używaj tylko oryginalnych części zamiennych.

11.2. W przypadku gdy należy wymienić część, kontaktuj się z producentem lub autoryzowanym serwisem.

11.3. Naprawa powinna być prowadzona przez przeszkolonego pracownika lub w autoryzowanym serwisie.

INSTRUKCJA UŻYCIA ZESTAWÓW PRZYGOTOWANIA POWIETRZA UNIOR (FRL)

1. Instalacja

1.1. Połącz zestaw FRL z kompresorem lub innym osprzętem, oznaczonym na schemacie jako A.

1.2. Zamocuj wkład filtru FRL i wypełnij zbiornik naoliwiacza olejem.

1.3. Jeżeli użyzwasz statwu do montażu FRL-a, na poczatku zdementuj pierścienie mocujące, następnie zamontuj statwy, który zamocuj pierścieniami.

2. Usuwanie kondensatu z osuszacza

2.1. Usuwaj wodę z osuszacza zanim osiągnie on maksymalny poziom w pojemniku.

2.2. Aby usunąć wodę ze zbiornika osuszacza, obróć zawór w korpuse osuszacza w przeciwnym kierunku do ruchu wskaźników zegara. Nie używaj narzędzi do otwarcia zaworu, użij rąk.

3. Regulacja ciśnienia powietrza

3.1. Obracając pokrętlem regulatora ciśnienia w kierunku zgodnym z ruchem wskaźników zegara, zwiększasz ciśnienie w instalacji za regulatorem. Kręcząc w przeciwnym kierunku obnizasz ciśnienie.

3.2. Przed ustwianiem ciśnienia powietrza, pocagnij pokrętło regulatora do góry. Po ustwianiu ciśnienia zablokuj pokrętło przez wciśnięcie pokrętła. Gdy regulator nie jest zablokowany, ciśnienie powietrza w instalacji może ulegać samoczynnej zmianie.

4. Naoliwianie powietrza i ustawianie poziomu naoliwiania

4.1. Do naoliwiania powietrza należy użyć oleju ISO VG 22.

4.2. pojemnik naoliwiacza maksymalnie do 80 % jego pojemności.

4.3. Ilość oleju wprowadzanego do instalacji zwiększasz poprzez pokręcanie zaworu w kierunku przeciwnym do ruchu wskaźników zegara. Kręcząc w kierunku przeciwnym zmniejszasz jego ilość. Określa minimalną ilość oleju a 9 maksymalną.

5. Ostrzeżenie

5.1. Niektóre elementy FRL-a są wykonane z polikarbonatu, nie używaj FRL w atmosferze roztworów organicznych.

5.2. Przy czyszczeniu używaj neutralnych środków czyszczących.

5.3. Ciśnienie powietrza nie powinno przekraczać poziomu 9.5 bar.

GR

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΑΕΡΟΣ ΟΥΙΟΝ

1. Προσοχή!

1.1. Πριν χρησιμοποιήσετε το εργαλείο, διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Όλα τα συγκεκριμένα από πρέπει να φυλάσσονται, ώστε να είναι διαθέσιμα σε οποιονδήποτε θέλει να χρησιμοποιήσει το εργαλείο.

1.2. Ο πεπεισμένος αέρας μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς. Είναι απαραίτητη η μέγιστη προσοχή και ασφάλεια κατά τη χρήση εργαλείας ή εξοπλισμού αέρου.

1.3. Η χρήση των εργαλείων από άτομα χωρίς εμπειρία και εκπαίδευση και χωρίς επιτήρηση απογοεύεται.

1.4. Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο, είναι απαραίτητο να έχετε πάντα σταθερή και ισορροπημένη, κρατώντας το σταθερά και δυνατά, ώστε να αντισταθμίσετε τη δύναμη του κατά την εκκίνηση και τη λειτουργία του.

2. Ο Χρήστης

2.1. Η χρήση προστατευτικών ωπατόδων είναι απαραίτητη κατά τη χρήση εξοπλισμού αέρου, καθώς τα επίπεδα θρόβου που παράγονται μπορούν να επιφέρουν μέρι και μόνιμη καύσωση.

2.2. Πρέπει να χρησιμοποιείται προστατευτικά γυαλιά, ώστε να προστατεύεται τα μάτια σας από κομμάτια που μπορεί να εκτοξευτούν.

2.3. Πάντα για προστατευτικά γυαλιά κατά τη χρήση του εργαλείου.

2.4. Καθώς κατά τη χρήση, μπορεί να δημιουργηθούν ή απελευθερωθούν βλαβέρα αέρια, πρέπει να χρησιμοποιείται καταλήγη ανανεωστική μάσα.

2.5. Το εργαλείο δονείται κατά τη λειτουργία του. Η παρατελέσιμη έκθεση σε κραδασμούς μπορεί να επιφέρει προβλήματα υγείας στον χρήστη.

2.6. Φροντίστε να μην πατούντε ρούχα, μαλλιά, ή άλλα υλικά στα περιστρεφόμενα μέρη του εργαλείου. Επίσης, μην αγγίζετε τα κινούμενα μέρη του εργαλείου, καθώς μπορεί να προκληθούν σοβαρές βλαβές.

2.7. Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο χωρίς την προαναφερθέντα εξοπλισμό ασφαλείας.

3. Πειρίβαλλον Εργασίας

3.1. Οι ποινικοί λόγοι πρόληπσης αποχήματος είναι γιλιστρήματα ενώρα εργασίας, κομμάτια υλικών και πτώσεις. Στήστε έναν χώρο εργασίας, όπου μπορείτε να εργάζεστε με ασφάλεια και αποδοτότητα, απομακρύνοντας τη περιττά αντικείμενα πριν ξεκινήσετε να δουλεύετε.

3.2. Σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες της χρήσης του εργαλείου, ένα υψηλό περιβάλλον είναι ακατάλληλο, καθώς επίσης, το εργαλείο δεν πρέπει να εκτίθεται σε βροχή ή σε οποιαδήποτε άλλη πηγή νερού ή υγρού.

3.3. Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε εκρηκτικό ή εύφλεκτο περιβάλλον.

4. Πριν τη χρήση

- 4.1. Μην χρησιμοποιείτε φθαρμένους ωμήνες και εξοπλισμό αέρος. Πριν χρησιμοποιήσετε το εργαλείο, ελέγχετε τους ανυδρέους και βεβαιωθείτε ότι όλα είναι σε καλή κατάσταση.
- 4.2. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι βίδες και οι ασφάλειες στο εξωτερικό του εργαλείου είναι σφιχτές.
- 4.3. Χρησιμοποιήστε το εργαλείο μόνο για τις εργασίες για τις οποίες έχει κατασκευαστεί.
- 4.4. Στερεώστε το αντικέίμενο εργασίας με κατάλληλες δαγκώσεις, μεγάλη ή ύπολο εξοπλισμό για την ασφάλεια του.

5. Χειρισμός του εργαλείου

- 5.1. Πριν συνδέσετε το εργαλείο στην παροχή του αεροσυμπιεστή, βεβαιωθείτε πως το εργαλείο είναι σφιητό.
- 5.2. Ο διακόπτης λειτουργίας (on-off) του εργαλείου πρέπει να είναι απελευθερωμένος πάντοτε, ώστε να γυρίζεται στη θέση με λειτουργίας (off). Επιστρέψτε το διακόπτη δεν πρέπει να είναι μπλοκαρισμένος με σχοινί, καλώδιο, τανίνι, κ.ο.κ, κατά τη σύνδεση και εκκίνηση του εργαλείου.
- 5.3. Αποφύγετε τη μετακίνηση ή μεταφορά του εργαλείου κρατώντας το από τον ωμήνα υψηλής πίεσης.
- 5.4. Προσέξτε να μην προκαλέσετε έσφρακή, μη ελεγχόμενη ενεργοποίηση του εργαλείου.
- 5.5. Μην αφήνετε το εργαλείο μέριμνα σταματήσουν να κινούνται τα περιστρέφομενα μέρη και εξεργατίματα του.
- 5.6. Μην αφήνετε τον εξοπλισμό ασφαλείας που έχει τοποθετήσει ο κατασκευαστής (π.χ. Πρόστασια περιστρέφομενων μερών, ρυθμιστής ταχύτητας, κ.α.).
- 5.7. Σε περίπτωση διακόπτη παροχής ρεύματος, ανοίξτε τη βαλβίδα του αεροσυμπιεστή.
- 5.8 Σε περίπτωση βλάβης στην παροχή του αέρα, ανοίξτε τη βαλβίδα ασφαλείας του αεροσυμπιεστή.
- 5.9 Πριν τη σύνδεση, αποσύνδεση ή προσάρτηση εξοπλισμού στο εργαλείο, κλείστε την παροχή αέρα και οδηγάτε τον εναπονητήντα αέρα του ωμήνα πιέζοντας το διακόπτη λειτουργίας, ώστε να αποφεύγετε ανεξέλεγκτη κίνηση του ωμήνα.
- 5.10. Το εργαλείο δεν είναι μονομένο, όποτε δεν πρέπει να χρησιμοποιείται αν υπάρχει πιθανότητα πλεκτροπλήξας.

6. Πίεση αέρα

- 6.1. Η πίεση κατά τη λειτουργία του εργαλείου πρέπει να είναι τουλάχιστον 6,2bar (90psi).

Χαμηλότερη πίεση μπορεί να επιφέρει ραμπήλη απόδοση του εργαλείου αέρος.

7. Παροχή αέρα

- 7.1. Το εργαλείο πρέπει να είναι συνδεδεμένο μόνο με το σύστημα παροχής πιεσμένου αέρα.
- 7.2. Βεβαιωθείτε πως ο πιεσμένους αέρους είναι καθαρός και έσπρωτος, οπότε το κατάλληλο μείγμα λαδιού. Χρησιμοποιείτε φίλτρο αέρα, υδραυλική και λιπαντή που τη διαχειρίστε του αέρα. Αν δεν χρησιμοποιείτε τον εξοπλισμό αυτόν, το εργαλείο μπορεί να λιπανθεί αποσυνδέοντας την παροχή αέρα και ρίγουντας στην υποδοχή του λαδιού εργαλείου αέρου (όπως ορίζεται από τον κατασκευαστή), ώστε να προστατευτεί από έξεσθοση και φθορές. Συνδέστε την παροχή αέρα στο εργαλείο και αφήστε το να λειτουργεί για λίγα δευτερόλεπτα, ώστε να κυκλοφορήσει το λαδί. Αν το εργαλείο έχει συγκριτική χρήση, πρέπει να λιπαντείται καθέ 3-4 ώρες και, συγχρόνως, να μειώνεται η ταχύτητα και η σιούς.
- 7.3. Συνδέστε το εργαλείο στην παροχή αέρα, όπως φαίνεται στο Scheme A.
- 7.4. Μη συνδέστε το εργαλείο με το σύστημα παροχής αέρα χωρίς να έχετε εγκαταστήσει βαλβίδα γρήγορης διάκοπης, σε σημείο με εύκολη πρόσβαση, η οποία ελέγχει το όλο σύστημα.

8. Αποθήκευση

- 8.1. Αποθηκεύστε το εργαλείο σε ξηρό χώρο, χωρίς καθόλου υγρασία. Το εργαλείο πρέπει να λιπαντείται πριν αποθηκευτεί.

9. Καθημερινή συντήρηση

- 9.1. Καθαρίστε και απεγνώστε τακτικά το φίλτρο αέρα και τον σύνδεσμο της παροχής με το εργαλείο.
- 9.2. Λιπαντείτε όλους τους ταχυνυδέσμους του συστήματος, ώστε να αποφεύγονται τα μπλοκαρισμάτα.
- 9.3. Αδειάστε το νερό από το φίλτρο αέρα και τον αεροσυμπιεστή καθημερινά.
- 9.4. Για να απορευθείτε η οκουπιά και να διασφαλιστεί η ελάχιστη φθορά του εργαλείου, πρέπει να καθαρίζεται και να λιπαντείται μετά από κάθε χρήση.

10. Πιθανές βλάβες

- 10.1. Αν παρατηρήστε ασυνήθιστους ήχους ή έσφρακή πιώση στην απόδοση, σταματήστε αμέως τη λειτουργία του εργαλείου και ελέγχετε το σύστημα παροχής αέρα του εργαλείου και του δικτύου του αεροσυμπιεστή
- 10.2. Εργαλείο αέρος:
 - το εργαλείο δεν είναι έχει επαρκή λίπανση
 - το εργαλείο ή ο εξοπλισμός έχει φθαρεί λόγω μη ωστικής χρήσης ή κατασκευής
- 10.3. Σύστημα παροχής αέρα:
 - ο αεροσυμπιεστής δεν δινει αρκετή πίεση
 - ο ρυθμιστής πίεσης δεν είναι στο σωστό επίπεδο πίεσης
 - υπάρχει απώλεια αέρα στο σύστημα
 - το φίλτρο στον λιπαντήρα είναι φραγμένο

- ο εύκαμπτος σωλήνας παροχής είναι τοπακιμένος, πιεσμένος, τρύπιος ή πολύ μακρύς (απώλεια ισχύος)

11. Επισκευή εργαλείου:

- 11.1. Χρησιμοποιείτε μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά.
- 11.2 Σε περίπτωση που το εργαλείο δεν λειτουργεί ή χρειάζεται ανταλλακτικά, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.
- 11.3. Οι επισκευές πρέπει να γίνονται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ, ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΗΡΑ (FRL) UNIOR

1. Εγκατάσταση

- 1.1. Συνδέστε τη συστοιχία FRL της UNIOR στο σύστημα του αεροσυμπιεστή, όπως φαίνεται στο Scheme A.
- 1.2. Εσύρετε τη φίλτρα αέρα και λαδιού στα δοχεία που βρίσκονται στη βάση της FRL.
- 1.3. Αν χρησιμοποιείτε κονσόλα για την εγκατάσταση της FRL, πρώτα αφαιρέστε τις ασφάλειες, συνδέστε την FRL και επαναποτελέστε τις ασφάλειες.

2. Αφαίρεση συμπυκνωμάτων (Φίλτρο αέρος – υδατοπαγίδα) ②

- 2.1. Αφαίρεστε τα συμπυκνώματα από το δοχείο αυτοπύκνωσης πριν η στάθμη τους φτάσει στο μέγιστο.
- 2.2. Για να απελευθερωθούν τα υγρά, στρέψτε τη βαλβίδα κάτω από το δοχείο αριστερόστροφα (ξεβιδώνοντας). Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία για την άνοιγμα και κλείσιμο της βαλβίδας, καθώς μπορεί να προκληθούν φρόδες. ③

3. Ρύθμιση πίεσης (Ρυθμιστής πίεσης) ①

- 3.1. Στρέψτε τον πιεσοστάτη της ρυθμιστή δεξιόστροφα (ξεβιδώνοντας), αυξάνεται η περιβρέυση πίεση του συστήματος. Η πίεση του συστήματος μπορεί να μειωθεί στρέφοντας τον πιεσοστάτη αριστερόστροφα (ξεβιδώνοντας). ①
- 3.2. Πριν ρυθμίσετε την πίεση, τραβήξτε τον πιεσοστάτη προς τα πάνω. Όταν τελειώσετε με τη ρυθμίση, πιέστε τον πιεσοστάτη προς τα κάτω, ώστε να ασφαλίσει. Αν το κουμπί δεν είναι ασφαλισμένο, η πίεση μπορεί να ρυθμίζεται αυτόματα. ①

4. Λίπανση και ρύθμιση της λίπανσης ②

- 4.1. Για τη λίπανση του πιεσμένου αέρα, συνιστάται η χρήση λαδιού ISO VG 22.
- 4.2. Γεμίστε τη δεξιεμένη την λιπαντή μέχρι το 80% του δικού του (το μέγιστο).
- 4.3. Η λίπανση του αέρα μπορεί να αυξηθεί στρέφοντας την βαλβίδα ελέγχου του λιπαντή αριστερόστροφα (ξεβιδώνοντας). Στρέψοντας τη βαλβίδα δεξιόστροφα (ξεβιδώνοντας), η λίπανση μειώνεται. Οι είναι το λάθος και το 9 είναι το μέγιστο.

5. Προειδοποίηση

- 5.1. Καθώς πολλά μέρη του εργαλείου είναι κατασκευασμένα από polycarbonate, μην το χρησιμοποιείτε σε περιβάλλον που περιέχει οργανικά δαλαμάτα.
- 5.2. Χρησιμοποιήστε φυσικά καθαριστικά για τη φροντίδα του εργαλείου.
- 5.3. Η πίεση λειτουργίας του εργαλείου δεν πρέπει να ξεπερνά τα 9,5bar.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU UNIOR PNEUMATSKOG ALATA

1. Važno upozorenje

- 1.1. Pre upotrebe ovog proizvoda, molimo pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu. Takođe, molimo vas da sva dokumenta dobijena uz pneumatski alat sačuvate u slučaju kasnije upotrebe.
- 1.2. Komprimirani vazduh (pod pritiskom) je potencijalno opasan. Zato je neophodna posebna pažnja pri rukovanju pneumatskim alatom ili opremom.
- 1.3. Zabranjeno je upotreba ovih alata bez nadzora za neiskusne osobe.
- 1.4. Prilikom korišćenja ovog alata uvek treba zauzeti stabilan i uravnoteženi položaj, i alat držati tako da se prevaziđe kontra-pritisak (snaga) koji stvara rad alata.

2. Upotreba

- 2.1. Prilikom korišćenja pneumatskih alata potrebno je uvek nositi štitnike za usi jer izloženost visokim nivoima buke, koju stvara pneumatski alat tokom svog rada, može dovesti do trajnog oštećenja slухa.
- 2.2. Takođe, prilikom korišćenja pneumatskih alata potrebno je nositi zaštitni zubog zgloba.
- 2.3. Upotreba pneumatskih alata podrazumeva korišćenje zaštitnih rukavica.
- 2.4. Kako se usled obavljanja poslove upotrebom pneumatskih alata mogu pojavitи štetni gasovi, preporučuje se nositi odgovarajuće zaštitne maske.
- 2.5. Tokom rada ovaj alat proizvodi vibracije. Dugotrajno izlaganje vibracijama može uzrokovati

zdravstvene probleme.

- 2.6. Vodite računa da sprečite da odeća, kosa ili krpe za čišćenje budu uhvaćeni u rotirajuće delove alata. Štaviše, uzdržite se od dodirivanja delova uređaja koji su u pokretu u toku rada, jer to može dovesti do izražnih povreda.
- 2.7. Češ koristite alat bez preporučenih zaštitnih sredstava.

3. Radna sredina

- 3.1. Najčešći uzroci fizičkih povreda za korisnike su iskliznjuča alata, čestice koje se odvoje od radnog predmeta, i padovi. Osigurajte da radna sredina obezbeđuje sigurnost obavljanja radnih operacija. Uklonite sve nepotrebne stvari oko radnog mesta pre početka rada.
- 3.2. U skladu sa opštim uslovima korišćenja pneumatskih alata, oni nisu prikladni za upotrebu u vlažnoj sredini. Takođe, ovaj alat se ne može izlagati uticaju kiše ili vode.
- 3.3. Ne koristite alat u eksplozivnoj atmosferi.

4. Pre upotrebe

- 4.1. Nemojte koristiti oštećenu ili pohabana creva ili drugu pneumatsku opremu. Pre upotrebe alata provjerite spojeve i creva da nisu oštećeni.
- 4.2. Provjerite da li su zavrtnji i navrtke na površini uređaja dobro pritegnuti.
- 4.3. Koristite alat samo za propisane namene.
- 4.4. Pričvrstite radni predmet odgovarajućim spojem ili veznim alatom.

5. Rukovanje alatom

- 5.1. Kada povežujete alat na komprimovani vazduh provjerite da li je alat isključen.
- 5.2. Ventil za uključivanje-isključivanje alata mora biti otvoren sve vreme da bi bilo moguće prebacivanje u poziciju "isključeno". Zbog toga ventil za uključivanje ne treba da bude blokiran bilo čime (činom, kanapom ili samolepljivom trakom) tokom aktiviranja alata.
- 5.3. Ne pomjerajte alat koristeći crevo za komprimovani vazduh.
- 5.4. Vodite računa da ne izazovate bilo kakvo slučajno nekontrolisano uključenje alata.
- 5.5. Ne spuštajte alat sive dok se svi delovi potpuno ne zaustave i prestanu da rotiraju.
- 5.6. Ne skidajte zaštitnu opremu koja je fabrički postavljena (zaštitu rotirajućih delova, osiguranje pražnjenja, regulator brzine...).
- 5.7. U slučaju gubitka napajanja, otvorite prekidac ventila na kompresoru.
- 5.8. U slučaju da ne uspije da pokrenete dovod vazduha, otvorite prekidac mehanizma.
- 5.9. Pre sklapanja, rasklapanja ili dodavanja bilo kakog dodatka na alat, isključite dovod vazduha posle pražnjenja vazduha iz dovodnog creva pritiskom na dovodni ventil, čime se sprečava nekontrolisano pokretanje creva.
- 5.10. Alat nije izolovan, zato nikako ne smete koristiti alat ako postoji mogućnost električnog udara.

6. Pritisak vazduha

- 6.1. Radni pritisak tokom rada alata mora biti minimalno 6,2 bara. Manji radni pritisak može prouzrokovati smanjenje performansi pneumatskog alata.

7. Dovod vazduha

- 7.1. Alat treba da bude povezan samo na dovod vazduha.
- 7.2. Provjerite da li je komprimovani vazduh čist i svi i sa ispravnom mešavinom ulja. Koristite sklop filtera za vazduh, regulatora i podmazivača za kontrolu vazduha. Ukoliko ne koristite ovu opremu, alat se može podmazati i isključivanjem i sijanjem jedne kašice (5 ml) odgovarajućeg pneumatskog motornog ulja koje preporučuje proizvođač, a koje sprečava koroziju i oksidaciju. Povežite dovod vazduha na alat i puštite ga u funkciju na nakoliko sekundi da bi se omogućila cirkulacija ulja. Ako se alat često koristi, treba da se podmazuje na svakih 3-4 puta uz obavezno smanjenje snage i broja obrta alata.
- 7.3. Povežite dovod vazduha (sa kompresora) kao što je prikazano u šemci A.
- 7.4. Ne povežujte alat na dovod vazduha bez instaliranja ventila za zatvaranje koji je lako dostupan i omogućava brzo upravljanje sistemom.

8. Čuvanje

- 8.1. Alat čuvajte na suvom mestu bez vlage. Pre odlaganja alat treba da bude podmazan.

9. Dnevno održavanje

- 9.1. Redovno čistite i siješte filter za vazduh i dovod za vazduh pneumatskog alata.
- 9.2. Podmazujte sve dodatke za brzu konekciju koju su u sistemu da biste sprečili začepljenje.
- 9.3. Dnevno čistite filter za vazduh i kompresor od kondenzovane vode.
- 9.4. Da biste sprečili rđanje i osigurali što manje habanje čistite i podmazujte pneumatski alat nakon svake upotrebe.

10. Moguće smetnje

- 10.1. Ukoliko primelite neobične zvuke ili iznenadan gubitak snage odmah isključite uređaj. Provjerite pneumatski alat i sistem za dovod komprimovanog vazduha.
- 10.2. Pneumatski alat:
 - alat nije dovoljno podmazan
 - alat ili dodatna oprema su pohabani usled nepravilne upotrebe ili kvara
- 10.3. Sistem dovoda komprimovanog vazduha:
 - nedovoljni pritisak komprimovanog vazduha iz kompresora
 - regulator pritiska nije podešen na potreban nivo pritiska

- vazduh curi iz pneumatskog sistema

- filter ili uređaj za pomazivanje je začepljen

- fleksibilno pneumatsko crevo je savijeno, ili probušeno ili je suviše dugačko (gubitak snage)

11. Servisiranje alata

11.1. Koristite samo originalne rezervne delove.

11.2. U slučaju da alat ne funkcioniše ili je potrebna zamena delova, obratite se proizvođaču ili ovlašćenom dobavljaču.

11.3. Servisiranje i popravke pneumatskog alata može da izvrši samo ovlašćeno osoblje.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU UNIOR GRUPE (SKLOPA) FILTERA, REGULATORA I PODMAZIVACA

1. Instalacija

- 1.1. Spojite Unior pripremnu grupu na kompresor i drugu opremu, kao što je prikazano na šemci A.
- 1.2. Postavite filtere i ujme u posude, sa donje strane pripremne grupe.
- 1.3. Ako koristite kozolu u instalaciju pripremne grupe, prvo uklonite fiksirani prsten a zatim postavite kanzolu i učvrstite je pomoću prstena za fiksiranje.

2. Uklanjanje kondenzata (filter za ekstrakciju vode)

- 2.1. Uklonite kondenzovanu vodu iz posude za kondenzovanje pre nego što dostigne maksimalni nivo.
- 2.2. Da biste uklonili kondenzat, okrenite ventil na dnu posude za kondenzovanje u levo. Ne koristite alat za otvaranje ventila, jer može prouzrokovati oštećenje, već to uradite rukom.

3. Regulacija pritiska (Regulator pritiska)

- 3.1. Okretanje kontrolnog dugmeta za pritisak vazduha u smjer kazaljke na satu povećava sekundarni pritisak vazduha u sistemu. Pritisak u sistemu može se smanjiti okretanjem kontrolnog dugmeta u suprotnom smjeru od kazaljke na satu (u levo).
- 3.2. Pre podešavanja pritiska vazduha, povucite dugme za regulaciju pritiska na gore. Kada podešite pritisak vazduha potreban je da dugme za regulaciju pritiska vratiće na dole kako bi se fiksiralo. Ako regulator pritiska nije fiksiran, pritisak može biti automatski regulisan.

4. Podmazivanje i regulacija količine podmazivanja

- 4.1. ISO VG 22 ulje se preporučuje za podmazivanje komprimovanog vazduha.
- 4.2. Sipajte ulje u posudu za podmazivanje vazduha. Preporučuje se da posuda bude napunjena maksimalno do svojih 80% zapremine.
- 4.3. Količina podmazivanja može se povećati okretanjem kontrolnog ventila na uređaju za podmazivanje u smjer suprotnom smjeru kazaljke na satu. Okretanjem ventila u smjer kazaljke na satu, podmazivanje se smanjuje. O označava minimalno a 9 maksimalno podmazivanje.

5. Upozorenje

- 5.1. Kako su neki delovi izrađeni od polikarbonata, ne koristite uređaj u sredini koja sadrži rastvore organskog porekla.
- 5.2. Koristite neutralna sredstva za čišćenje za čišćenje uređaja.
- 5.3. Pritisak vazduha u uređaju ne bi trebalo da prelazi maksimalnih 9,5 bara.

HR

UPUTA ZA UPOTREBU UNIOR PNEUMATSKOG ALATA

1. Važno upozorenje

- 1.1. Prije korišćenja molimo da pažljivo pročitate uputu za upotrebu. Molimo vas da sačuvate svu dokumentaciju dobitenu u pneumatskom alatu.
- 1.2. Komprimirani zrak (pod pritiskom) je potencijalno opasan. Zato je neophodna posebna pažnja pri rukovanju pneumatskim alatom ili opremom.
- 1.3. Neškarsne osobe ne smiju koristiti ovaj alat bez nadzora.
- 1.4. Prilikom korišćenja ovog alata uvijek treba zauzeti stabilan i uravnoteženi položaj, a alat držati tako da se izbjegne kontra-pritisak (snaga) koji stvara rad alata.

2. Upotreba

- 2.1. Prilikom korišćenja pneumatskih alata uvijek je potrebno nositi štitnike za usi jer izloženost visokim nivoima buke koju stvara pneumatski alat tijekom svog rada, može dovesti do trajnog oštećenja sluha.
- 2.2. Takođe, prilikom korišćenja pneumatskih alata potrebno je nositi zaštitne naočale zbog zaštite očiju.
- 2.3. Upotreba pneumatskih alata podrazumejava korišćenje zaštitnih rukavica.
- 2.4. Kako se uslijed obavljanja poslova upotrebom pneumatskih alata mogu pojavitvi štetni plinovi, preporučuje se nošenje odgovarajuće zaštitne maske.
- 2.5. Tijekom rada ovaj alat proizvodi vibracije. Dugotrajno izlaganje vibracijama može uzrokovati zdravstvene probleme.

2.6. Vodite računa da sprječite da odjeća, kosa ili krpe za čišćenje budu ulhačeni u rotirajuće dijelove alata. Štoviše, ne dodirujte dijelove uređaja koji su u pokretu, jer to može dovesti do fizičkih povreda.

2.7. Ne koristite alat bez preporučenih zaštitnih sredstava.

3. Radna sredina

3.1. Najčešći uzroci fizičkih povreda za korisnike su iskliznica alata, čestice koje se odvoje od radnog predmeta i padovi. Osigurajte da radna sredina osigurava sigurno obavljanja radnih operacija. Prije početka rada uklonite sve nepotrebne stvari oko radnog mjeseta.

3.2. U skladu sa općim uvjetima korištenja pneumatskih alata, oni nisu prikladni za upotrebu u vlažnoj sredini. Također, ovaj alat se ne može izlagati utjecaju kiše ili vode.

3.3. Ne koristite alat u eksplozivnoj atmosferi.

4. Prije upotrebe

4.1. Nemojte koristiti oštećenu ili pohabana crijeva ili drugu pneumatsku opremu. Prije upotrebe provjerite spojeve i crijeva alata.

4.2. Provjerite da li su vijci matice na površini uređaja dobro pritegnuti.

4.3. Koristite alat samo za propisane namjene.

4.4. Prijvrstite radni predmet odgovarajućim spojem ili veznim alatom.

5. Rukovanje alatom

5.1. Kada povezuјete alat na komprimirani zrak provjerite da li je alat isključen.

5.2. Ventil za uključivanje-isključivanje alata mora biti otpušten cijelo vrijeme da bi bilo moguće prebacivanje u poziciju "isključeno". Zbog toga ventil za uključivanje ne smije biti blokirani (zicom, samolepljivim trakom) tijekom aktiviranja alata.

5.3. Ne pomičite alat koristeći crijeva za komprimirani zrak.

5.4. Vodite računa da ne izazovate bilo kakvo slčavljivo nekontrolirano uključenje alata.

5.5. Ne spuštajte alat sve dok se svijetlovi potpuno ne zaustave i prestanu rotirati.

5.6. Ne skidajte zaštitnu opremu koju je tvornički postavljena (zaštitu rotirajućih dijelova, osiguranje sprječavanja, regulator brzine,...)

5.7. U slučaju gubitka napajanja, otvorite prekidač ventila na kompresoru.

5.8. U slučaju da ne uspijete pokrenuti dovod zraka, otvorite prekidač mehanizma.

5.9. Prije sklapanja, rasklapanja ili dodavanja bilo kojeg dodatka na alat, isključite dovod zraka, a poslije pražnjenja zraka iz dovodnog crijeva pritisakom na dovodni ventil, čime se sprječava nekontrolirano pokretanje creva.

5.10. Alat nije izoliran, zato nikako ne smijete koristiti alat ako postoji mogućnost električnog udara.

6. Pritisak zraka

6.1. Za vrijeme rada, pritisak mora biti minimalno 6,2 bara. Niži tlak može rezultirati slabijim radom pneumatskog alata.

7. Dovod zraka

7.1. Alat treba biti povezan samo na dovod zraka.

7.2. Provjerite da li je komprimirani zrak čist i suh i sa ispravnom mješavinom ulja. Koristite sklop filtera za zrak, regulatora i podmazivača za kontrolu zraka. Ukoliko ne koristite ovu opremu, alat se može podmazati i isključivanjem i slijepanjem jedne žličice (5 ml) odgovarajućeg pneumatskog motornog ulja koje preporučuje proizvođač, a koje sprječava koroziju i oksidaciju. Povezite dovod zraka na alat i postupite ga u funkciju na nekoliko sekundi da bi se omogućila cirkulacija ulja. Ako se alat često koristi, treba se podmazivati svakih 3-4 sata uz obavezno smanjenje snage i broja okretaja alata.

7.3. Povežite dovod zraka kao što je prikazano na slici A.

7.4. Ne povezuјete alat na dovod zraka bez instaliranja ventila za zatvaranje koji je lako dostupan i omogućava brzo upravljanje sistemom.

8. Čuvanje

8.1. Alat čuvajte na suhom mjestu bez vlage. Prije odlaganja alat treba biti podmazan.

9. Dnevno održavanje

9.1. Redovno čistite i srušite filter za zrak dovod za zrak pneumatskog alata.

9.2. Podmazujte sve dodatke za brzu konstrukciju koju su u sistemu da biste sprječili začepljivanje.

9.3. Dnevno čistite filter za zrak i kompresor od kondenzirane vode.

9.4. Da biste sprječili hrdanje i osigurali što manje habanje čistite i podmazujte pneumatski alat nakon svake upotrebe.

10. Moguće smetnje

10.1. Ukoliko primijetite neobične zvukove ili iznenadan gubitak snage odmah isključite uređaj. Provjerite pneumatski alat i sustav za dovod komprimiranog zraka.

10.2. Pneumatski alat:

- alat nije dovoljno podmazan

- alat ili dodatna oprema su pohabani uslijed nepravilne upotrebe ili kvara

10.3. Sustav dovoda komprimiranog zraka:

- nedovoljan pritisak komprimiranog zraka iz kompresora

- regulator pritiska nije podesen na potrebnu razinu pritiska

- zrak curi iz pneumatskog sustava

- filter ili uređaj za pomazivanje je začepljeno

- fleksibilno pneumatsko crijevo je savijeno, ili probušeno ili je suviše dugačko (gubitak snage)

11. Servisiranje alata

11.1. Koristite samo originalne rezervne dijelove.

11.2. U slučaju da alat ne funkcioni ili je potrebna zamjena dijelova, obratite se proizvođaču ili ovlaštenom dobavljaču.

11.3. Servisiranje i popravke pneumatskog alata može vršiti samo ovlašteno osoblje.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU UNIOR GRUPE (SKLOPA) FILTERA, REGULATORA I PODMAZIVAČA

1. Instalacija

1.1. Spojite Unior grupu FRP na kompresor, kao što je prikazano na crtežu A.

1.2. Ulje i filtere postavite u posude koje se nalaze na donjoj strani grupe.

1.3. Ukoliko da podešavanje koristite konzolu za instalaciju, prvo uklonite fiksiran prsten, zatim postavite konzolu i pričvrstite je pomoću prstena za fiksiranje.

2. Uklanjanje kondenzata (filter za ekstrakciju vode) ①

2.1. Uklonite kondenziranu vodu iz posude za kondenziranje prije nego što dostigne maksimalnu razinu buke.

2.2. Da biste uklonili kondenzat, okretnite ventil na dnu posude za kondenziranje u lijevo. Ne koristite alat za otvaranje ventila, jer može prouzrokovati oštećenje, već to uradite rukom. ②

3. Regulacija pritiska (Regulator pritiska) ③

3.1. Okretanje kontrolnog gumba za pritisak zraka u smjeru kazaljke na satu povećava sekundarni pritisak zraka u sistemu. Pritisak u sistemu se može smanjiti okretnjem kontrolnog gumba u suprotnom smjeru od kazaljke na satu. ④

3.2. Prije podešavanja pritiska zraka, povucite gumb za regulaciju pritiska na gore. Kada podestite pritisak zraka potrebno je gumb za regulaciju pritiska vrati u položaj prema dolje kako bi se fiksiralo. Ako regulator pritiska nije fiksiran, pritisak može biti automatski reguliran. ⑤

4. Podmazivanje i regulacija količine podmazivanja ⑥

4.1. ISO VG 22 ulje se preporučuje za podmazivanje komprimiranog zraka.

4.2. Ulje ulje u posudu za podmazivanje zraka. Preporučuje se da posuda bude napunjena maksimalno do svojih 80% zapremine.

4.3. Količina podmazivanja može se povećati okretnjem kontrolnog ventila na uređaju za podmazivanje u smjeru suprotnom od smjeru kazaljke na satu. okretnjem ventila u smjeru kazaljke na satu, podmazivanje se smanjuje. O označava minimalno, a 9 maksimalno podmazivanje. ⑥

5. Upozorenje

5.1. Kako su neki dijelovi izrađeni od polikarbonata, ne koristite uređaj u uvjetima koji sadrži rastvore organskog projekla.

5.2. Koristite neutralna sredstva za čišćenje uređaja.

5.3. Pritisak zraka u uređaju ne bi trebao prelaziti maksimalnih 9,5 bara.

SLO

NAVODILA ZA VARNO UPORABO PNEVMATSKEGA OROĐA UNIOR

1. POMEMBNO

1.1. Pred uporabo izdelka najprej preberite navodila za uporabo. Vsa dokumentacija mora biti shranjena tako, da si jo lahko vsaki, ki bo to napravo uporabljal, predhodno tudi ogleda.

1.2. Komprimiran zrak predstavlja obliko potencionalno nevarne energije. Zato je potrebno, da ste zelo pozorni pri uporabi pnevmatskega orodja oz. pnevmatske opreme.

1.3. Osebam brez izkušenj uporaba tega orodja brez nadzora ni dovoljena.

1.4. Pri delu z orodjem stojte stabilno, vedno u ravnotežu in orodje primite tako, da premagate nasproten pritisak (moc), ki nastane zaradi delovanja orodja.

2. UPORABNIK

2.1. Uporabljajte varovala sluha, saj lahko visoka stopnja glasnosti, ki jo med obratovanjem povzroči pnevmatsko orodje, trajno poškoduje sluhi.

2.2. Pri uporabi izdelka je potrebna uporaba zaščitnih očal, ki varujejo oči pred letečimi drobci.

2.3. Ob uporabi izdelka je treba uporabljati zaščitne rokavice.

2.4. Nosite ustrezno dihalno masko, saj se med opravljanjem dela lahko ustvarja zdravju škodljiv plin.

2.5. Izdelek med uporabo vibrira. Dolgotrajno izpostavljanje vibracijam lahko povzroči zdravstvene težave uporabnika.

2.6. Pazite, da se oblačila, lasje, čistilne krpe ne zapletejo v vrteče se dele orodja. Prav tako se ne

dotikajte delov naprave, ki se gibljejo med uporabo. Navedeno lahko povzroči fizične poškodbe telesa.

2.7. Ne uporabljajte orodja brez predpisanih varnostnih pripomočkov.

3. Delovno okolje

3.1. Zdrsi, drobci predmeta dela in padci so najpogosteji vzroki za fizične poškodbe uporabnika. Vzpostavite takšno delovno okolje, ki zagotavlja varno opravljanje delovnih nalog. Pred začetkom dela odstranite vse nepotrebne in odvečne predmete z delovnega mesta.

3.2. Skladno s splošnimi pogoji o uporabi orodja, le-ta niso primerna za delo v vlažnem okolju.

Orodja ne izpostavljajte dežju ali vodi.

3.3. Ne upravljajte z orodjem v eksplozivnih atmosferah.

4. Pred uporabo

4.1. Ne uporabljajte poškodovanih ali obrabljenih cevi in druge pnevmatske opreme. Preden začnete orodje uporabljati, preverite spoje in se prepričajte, da cevi niso poškodovane.

4.2. Prepričajte se, da so vsi vijaki in matice na zunanjih strani naprave trdno priviti.

4.3. Orodje uporabljajte le za predpisane namene.

4.4. Del, ki ga obdelujete, pritrditte s pomočjo ustrezne vpenjalne priprave ali orodja za pritrjevanje.

5. Ravnjanje z orodjem

5.1. Pri priključevanju komprimiranega zraka na orodje se prepričajte, da je orodje izključeno.

5.2. Pogonski (vkljupno-izkljupni) ventil orodja mora biti vedno sprščen, da se lahko vrne v izklupni položaj. Pri vklupu orodja zato pogonskega ventila ne zagozdite z žičo, vrvjo ali lepljivim trakom.

5.3. Ne premnašajte orodja z držanjem za cevi za komprimirani zrak.

5.4. Bodite pozorni, da ne povzročite nenadne nemazovanove vključitve orodja.

5.5. Orodja ne odložite, dokler se delovni pripomočki ne prenehajo vrteti.

5.6. Varnostne opreme (zaščite vrtljivih delov, varnostnega odvoda, hitrostnega regulatorja), ki jo je namestil proizvajalec, ne smete odstraniti.

5.7. Pri izpadu električne energije sprostite preklopni ventil na kompresorju.

5.8. Sprostite preklopni mehanizem v primeru napake na dovodu zraka.

5.9. Pred montažo, demontažo ali nastavljivijo kakšnegakoli priključka na orodje izključite dovod zraka. Pred tem s pritiskom na pogonski ventil odvedite zrak iz dovodne cevi, da ne bi prišlo do nekontroliranih gibov same cevi.

5.10. Orodje je neizolirano, zato ga ne smete uporabljati, če obstaja možnost električnega preboja.

6. Zračni tlak

6.1. Tlak med delovanjem orodja mora biti minimalno 6,2bara. Nižji delovni tlak lahko pozroči slabše delovanje pnevmatskega orodja.

7. Dovod zraka

7.1. Orodje mora biti povezano samo na sistem za napajanje z zrakom.

7.2. Prepričajte se, da je komprimirani zrak čist in suh in ustrezno zmesjen z oljem. Uporabljajte pripravno grpo za upravljanje zraka z zračnim filtrom, regulatorjem in naobljedalom. Če navedene opreme ne uporabljate, lahko orodje naoljite tudi tako, da prekinete dovod zraka in v cev nalijetete začojno žlico (5 ml) ustreznega pnevmatskega motornega olja, ki ga je predpisal proizvajalec in ki prepričuje nastanek korozije in oksidacije. Dovod zraka povežite z orodjem in to najato počasi obrnjajte nekaj sekund, da lahko olje kroži. V primeru, da orodje obratujete pogosto, vsake 3-4 ure naoljite orodje ob travlju vsakratnemu zmanjšanju vrtljajev ali moči motorja.

7.3. Orodje povežite z dovodom zraka (kompresorjem) kot prikazuje shema A.

7.4. Orodja ne smete povezati z zračnim sistemom brez namestitve zapiralnega ventila, ki je lahko dosegljiv in omogoča hitro upravljanje s sistemom.

8. Skladiščenje

8.1. Orodje skladiščite v suhem, nevlažnem prostoru. Preden orodje skladiščite, ga naoljite.

9. Dnevna vzdrževalna dela

9.1. Redno čistite in sušite zračni filter in odprtino za dojavjanje zraka pnevmatskega orodja.

9.2. Možite vse priključke za hitro priključevanje, ki so v sistemu, da ne bi prišlo do njihove blokade.

9.3. Vsak dan izpuščajte kondenzirano vodo iz zračnega filtra in kompresorja.

9.4. Da prepričate nastajanje rje in da dosegnete minimalno obrabljanje, je treba pnevmatsko orodje po vsaki uporabi čistiti in mazati.

10. Mogoče motnje

10.1. Če opazite čudne zvoke ali v primeru nedenadne izgube moči, takoj izključite napravo. Preverite pnevmatsko orodje in sistem za napajanje z komprimiranim zrakom.

10.2. Pnevmatsko orodje:

- ni dovolj mazano,

- orodje ali dodatna oprema je izrabljena zaradi neprimerne uporabe ali defekta.

10.3. Sistem za napajanje z komprimiranim zrakom:

- nezadosten tlak kompresorja,

- regulator tlaka ni nastavljen na pravilen nivo tlaka,

- puščanje zraka pnevmatskega sistema,

- zamašitev filtra ali naprave za mazanje,

- upogljiva pnevmatska cev je stisnjena, preluknjana ali predolga (izguba moči).

11. Servis orodja:

11.1. Uporabljajte le originalne rezervne dele.

11.2. Ob nedelovanju orodja ali pri zamenjavi delov kontaktirajte s proizvajalcem ali s pooblaščenim dobaviteljem.

11.3. Kakšnakoli popravila lahko izvede le pooblaščeno osebje.

NAVODILA ZA UPORABO PRIPRAVNIH GRUP UNIOR

1. Montaža

1.1. Pripravno grupo Unior povežite s kompresorjem in drugo opremo, kot prikazuje shema A.

1.2. Namestite filtre in olje v posode, ki so na spodnji strani pripravne grupe.

1.3. Če za namestitev pripravne grupe uporabljate konzolo, najprej odstranite pritrdilne obroče ter nato vstavite konzolo in jo pritrditte s pomočjo pritrdilnih obročev.

2. Odstranjanje kondenza (filter za izločanje vode)

2.1. Izpustite kondenz iz kondenzne posode, preden doseže maksimalni nivo.

2.2. Za izpustitev kondenza obrite ventil na drugi kondenzne posode v nasprotni smeri urnih kazalcev. Za odpiranje ventila ne uporabljajte orodja, ker ga lahko poškodujete. Ventil odprite za roko. ☐

3. Reguliranje tlaka (regulator tlaka)

3.1. Vrtenje regulacijskega gumbe regulatorja zračnega tlaka v urni smeri povzroči večanje sekundarnega tlaka v sistemu. Tlak v sistemu boste zmanjšali z vrtenjem regulacijskega gumba v nasprotni smeri urnega kazaka. ☐

3.2. Pred nastavljanjem zračnega tlaka potegnite gumb za reguliranje tlaka navzgor. Ko je zračni tlak nastavljen, obvezno potisnite gumb regulatorja zračnega tlaka navzdol, da ga zaklenete. Če regulator ni zaklenjen, lahko pride do samodejne regulacije tlaka. ☐

4. Naoljevanje in regulacija volumna naoljevanja

4.1. Za naoljevanje stisnjene zrake je priporočena uporaba olja ISO VG 22.

4.2. Olje nalijte v posodo za naoljevanje zraka. Posodo napolnite do maksimalno 80 % volumna posode.

4.3. Volumen naoljevanja zraka povečate z vrtenjem regulacijskega ventila na napravi za naoljevanje zraka v nasprotni smeri urnih kazalcev. Z vrtenjem v sourni smeri ga zmanjšujete. O je za minimum, 9 je za maksimum. ☐

5. Opozorilo

5.1. Ker so nekateri deli izdelani iz polikarbonata, ne uporabljajte naprave v atmosferi iz organskih raztopin.

5.2. Za čiščenje naprave uporabljajte nevtralna čistila.


5.3. Zračni tlak v napravi ne sme preseči maksimalnega tlaka 9,5 bara.

Scheme A · Abbildung A · Schema A · Схема A ·
 Схемата A · Esquema A · Obrázku A · Schéma A
 · Шема A · Shema A · Schéma A · Šemi A

622601



maximum air pressure : 9,5 Bar

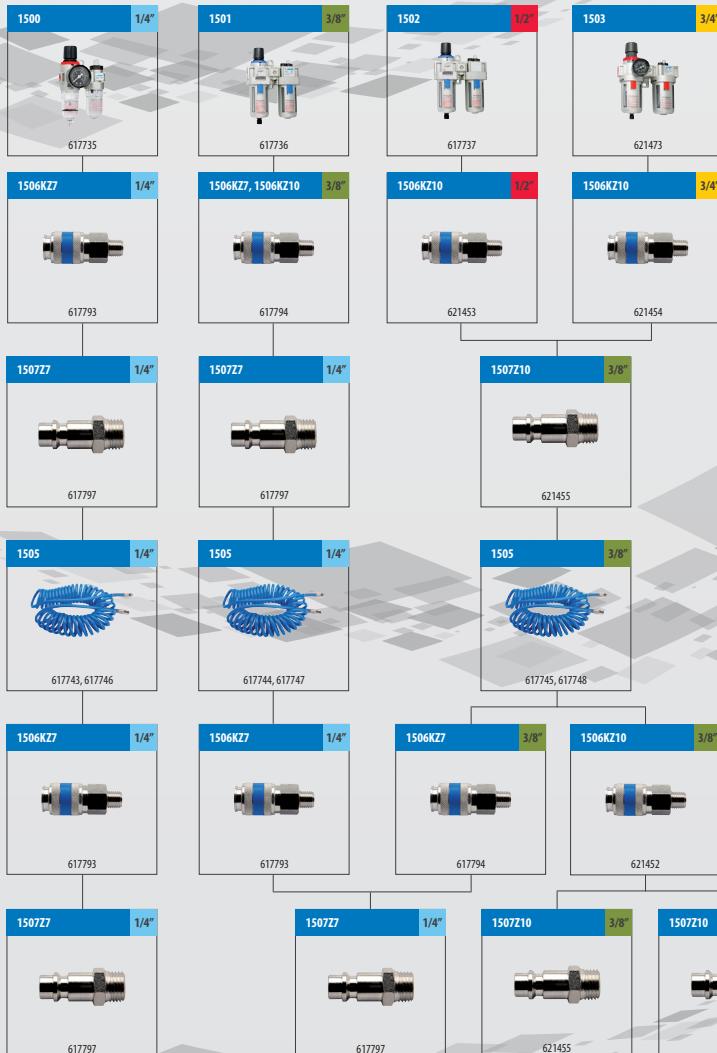

How to fasten with the right wrench?



1506KN7	617795	1/4"	20
1506KN7	617796	3/8"	20
1506KZ7	617793	1/4"	20
1506KZ7	617794	3/8"	20
1506KZ10	621452	3/8"	24
1506KZ10	621453	1/2"	24
1506KZ10	621454	3/4"	27
1507Z7	617797	1/4"	14
1507Z7	617798	3/8"	19
1507Z7	618483	1/2"	22
1507Z10	621455	3/8"	17
1507Z10	621456	1/2"	24
1507Z10	621457	3/4"	27

- 1508A (617767)
- 1508B (617768)
- 1514 (615320)
- 1531 (615318)
- 1522 (627565)

Warning!

- Read instructions before using the tool!!
- Always wear protective equipment!

- 1517 P (617728)
- 1517 S (617729)
- 1541 (615320)
- 1561 (615322)
- 1551 (615319)
- 1562 (615321)
- 1571 (615324)
- 1510 (617733, 617713)
- 1514 (617714, 617715)
- 1532 (627566)
- 1552 (627567)
- 1560 (627568)
- 1515 (617726)
- 1515 H (617727)
- 1516 (617731)
- 1516 A (617732)
- 1531 (615318)
- 1518 (617730)
- 1564 (627569)
- 1566 (627570)
- 1572 (615323)
- 1573 (627571)
- 1591 (615325)
- 1592 (615326)
- 1596 (617690)
- 1597 (617691)

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:
storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30
Сб.: с 09:00 по 16:00
Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77
+38 (066) 77-395-77
+38 (097) 77-236-77
+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:

<https://storgom.ua/product/unior-209759.html>

Другие товары:

<https://storgom.ua/pnevmaticheskiye-shurupoverty.html>