

Особливості

- Високий ККД
- Малий допуск потужності (толерантність) 0~+3%
- Мала деградація під впливом сонячного світла
- Здатні протидіяти високому тиску вітра, сніговому навантаженню, екстремальним температурам
- Пройшли тестування механічного навантаження IEC 61215 2400Pa

Якість та безпека

- 10 років гарантії на матеріали та технології обробки
- Гарантія вихідної потужності: 10 років: 90%, 25 років: 80%
- ISO 9001 сертифіковане виробництво
- Сертифіковано IEC61215, IEC61730, MCS CEC
- Відповідність TUV, CE

Застосування

- On-grid на дахах житлових будинків
- On-grid на дахах комерційних/промислових будівель
- Сонячні електростанції
- Off-grid системи
- Інші on-grid застосування

Специфікації



Модель


LP-340W

| | |
|---|--|
| Пікова потужність (P _{max}) | 340,00 |
| Максимальна напруга потужності (V _{mp}) | 37,15 |
| Максимальний струм потужності (I _{mp}) | 9,16 |
| Холоста напруга (V _{oc}) | 44,58 |
| Напруга короткого замикання (I _{sc}) | 9,80 |
| Ефективність ячеек (%) | 21,33 |
| Ефективність модуля (%) | 19,37 |
| Максимальний струм системи (V) | 1000/1500 |
| Максимальний номінальний струм запобігача (A) | 20 |
| Допуск потужності (толерантність) | 0~+3% |
| Коефіцієнти температури P _{max} (W/°C) | -0.400% |
| Коефіцієнти температури V _{oc} (V/°C) | -0.290% |
| Коефіцієнти температури I _{sc} (A/°C) | +0.048% |
| Номінальна робоча температура ячеек (NOCT) (°C) | 45±2% |
| Температура роботи і зберігання (°C) | -40~+85 |
| Стандартні умови тестування (STC) | 1.000W/m ² ; AM 1.5; 25+/-2°C |

Механічні характеристики та упаковка

| | |
|------------------|--|
| Тип ячеек | Монокристалічні 158,75x158,75мм Jinko Solar |
| Кількість ячеек | 60 шт. (6x10) |
| Габарити | 1658x996x35мм |
| Вага | 17,00кг |
| Фронтальное скло | 3,2мм закалене, с низким вмістом заліза |
| Рамка | Анодований алюмінієвий сплав |
| Монтажна коробка | IP65/67 |
| Вихідні кабелі | 4мм ² , довжина 90см, конектор MC4 |
| 1x20' | 14 палет/400 шт |
| 1x40'HQ | 28 палет/924 шт |

Габарити / схема елементів

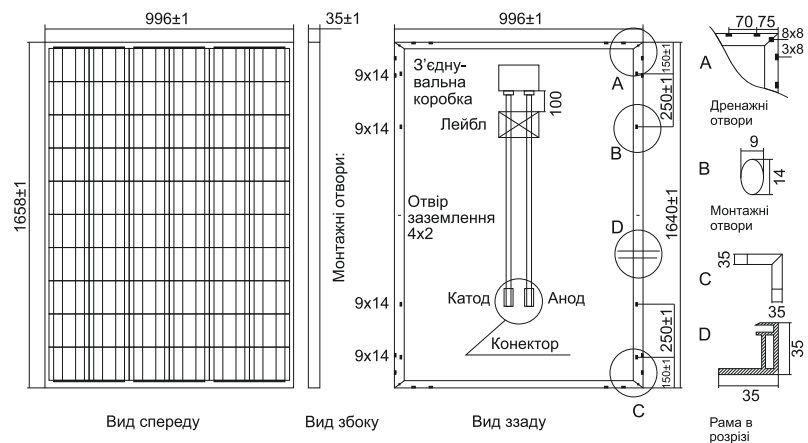

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/logicpower-213700.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/solnechnye-paneli-dlya-zaryadnyh-stancij.html>