

SP 22.000 DIRT

Надежное и высокопроизводительное (22000 л/ч) решение: погружной насос для грязной воды SP 22.000 Dirt с интегрированным входным фильтром и регулируемым по высоте поплавковым выключателем.



Артикул

1.645-850.0

- Долговечность благодаря керамическому контактному уплотнительному кольцу
- Перемещаемый по высоте поплавковый выключатель
- Интегрированный входной фильтр из нержавеющей стали


Технические характеристики

Штрих-код (EAN)		4054278952024
Макс. мощность двигателя	Вт	750
Макс. производительность	л/ч	< 22000
Температура подачи	°C	макс. 35
Высота подачи	м	8
Давление	бар	макс. 0,8
Размер твердых частиц	мм	макс. 30
Глубина погружения	м	макс. 7
Минимум остаточная вода, ручная	мм	35
Остаточная высота воды	мм	35
Соединительная резьба		G1 1/2
Соединительная резьба		Внутренняя резьба G1/2
Длина кабеля	м	10
Напряжение	В	230 – 240
Частота	Гц	50
Цвет		желтый
Масса (без принадлежностей)	кг	6,485
Масса (с упаковкой)	кг	7,5
Размеры (Д × Ш × В)	мм	230 × 291 × 354

Комплектация

Удобная ручка для переноски	■
Соединительный элемент для шланга	1", 1 1/4", 1 1/2"
Quick Connect для быстрого и удобного подключения шланга	■
Переключение между ручной / автоматической операциями	Фиксация поплавкового выключателя
Регулируемый по высоте поплавковый выключатель	■
Интегрированный предварительный фильтр из нержавеющей стали	■
В автоматическом режиме (авто) насос автоматически переключается в зависимости от уровня воды	■
При ручном управлении насос работает непрерывно до тех пор, пока не будет достигнуто минимальное количество остаточной воды	■
Керамическое торцевое уплотнение	■

■ Включено в комплект поставки

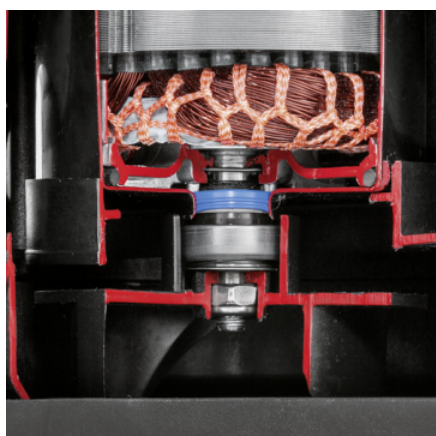


Керамическое торцевое уплотнение

- Для долгого срока службы



Регулируемый по высоте поплавковый выключатель


- Увеличивает гибкость при настройке включения и выключения точки забора воды и предотвращает сухой ход.

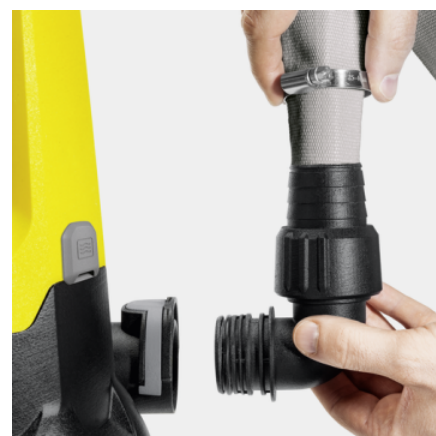

Система быстрого подключения Quick Connect

- Резьба для быстрого и несложного подключения 1", 1 1/4" и 1 1/2" шлангов.

АКСЕССАУРЫ SP 22.000 DIRT 1.645-850.0

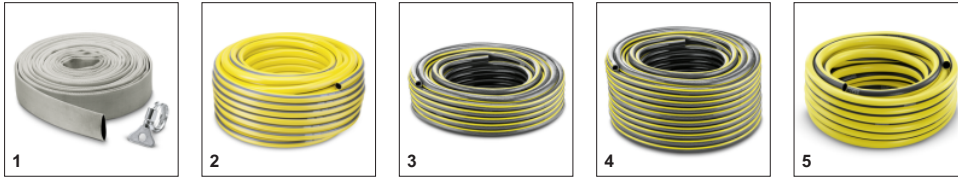

	Артикул	Описание	
ДРУГОЕ			
Комплект плоского шланга	1 2.997-100.0	Эластичный тканый шланг с хомутом из нержавеющей стали. Идеально подходит для погружных насосов.	<input type="checkbox"/>
ШЛАНГИ			
Шланг PrimoFlex 50 м	2 2.645-247.0	Шланг PrimoFlex® диаметром 1" 50 м. Очень устойчив к давлению, усилен армированным плетением. Не содержит вредных для здоровья веществ.	<input type="checkbox"/>
Шланг Performance Plus 3/4" -25m	3 2.645-322.0	Садовый шланг Performance Plus диаметром 3/4", длиной 25 м. Удобный, долговечный и устойчивый к атмосферным воздействиям, а так же особо прочный и гибкий, чрезвычайно устойчивый к перегибам.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex Plus 3/4 "-50м	4 2.645-323.0	Особенно прочный, чрезвычайно устойчивый к перегибам и безвредный для здоровья: садовый шланг длиной 50 м Performance Plus диаметром 3/4" из высококачественной многослойной ткани.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex 3/4 – 25м	5 2.645-142.0	Шланг PrimoFlex 3/4, 25м, выдерживает давление до 24 бар. Удобный 3-слойный садовый шланг, который при обычном повседневном использовании в саду прослужит не менее 12 лет. Не содержит вредных веществ, фталатов и вторичного сырья	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки
 Доступные аксессуары
 Чистящие средства.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/karcher-215699.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/drenazhnye-nasosy.html>