

Насос скважинный центробежный

Область применения

- Насосы данной серии предназначены для перекачивания чистой воды и могут применяться: для бытового и промышленного использования при водоснабжении из скважин и резервуаров с обязательной установкой кожуха охлаждения, для перекачивания воды в резервуары, для оросительных систем, для автоматической подачи воды совместно с небольшими резервуарами при использовании управляющей автоматики (управляющие реле, контроллеры давления)

Насосная часть

- Корпус насосной части: нержавеющая сталь AISI 304
- Выходной фланец: латунь
- Вал насосной части: нержавеющая сталь AISI 304
- Муфта вала: нержавеющая сталь AISI 304
- Рабочее колесо: технополимер
- Шайба фасонная разделительная: технополимер
- Диффузор: технополимер

Электродвигатель

- Тип двигателя: асинхронный, маслонаполненный, со встроенной в обмотку термозащитой
- Обмотки статора: медь
- Встроенный конденсатор
- Корпус электродвигателя: нержавеющая сталь AISI 304
- Вал двигателя: нержавеющая сталь
- Механическое уплотнение: керамика/графит
- Подшипник: качения (C&U)
- Напряжение: 220–240 В
- Частота: 50 Гц
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IP68

Условия применения



- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +35°C
- Глубина погружения под зеркало воды: до 60 м
- Диаметр скважины: от 93 до 110 мм
- Содержание абразивосодержащих примесей (песка, глины, извести и т.д.): не более 0.25%
- Водородный показатель воды (pH): 6.5 – 8.5
- Общая минерализация воды: не более 1500 г/м³

НОВИНКА!



НОВИНКА!

① 777106

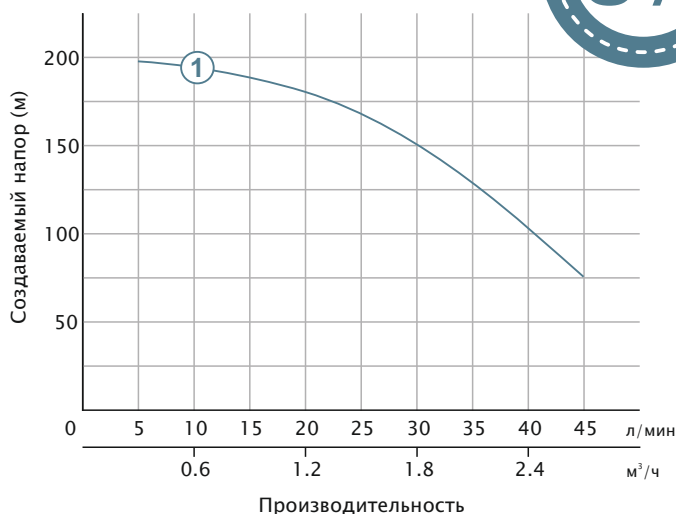

Модель		Мощность		Q (м³/ч)												Количество рабочих колес	Длина кабеля (м)	Цена базовая (\$)*
однофазный	трехфазный	кВт	л.с.	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7					
777106 (3.55Dm1.8/46)	-	1.5	2.0	Напор (м)	197	195	193	188	179	167	151	130	106	74	46	2.8	194.00	

*Цены в долларах указаны в информационных целях

Насос скважинный центробежный

Область применения

- Насосы данной серии предназначены для перекачивания чистой воды и могут применяться: для бытового и промышленного использования при водоснабжении из скважин и резервуаров с обязательной установкой кожуха охлаждения, для перекачивания воды в резервуары, для оросительных систем, для автоматической подачи воды совместно с небольшими резервуарами при использовании управляющей автоматики (управляющие реле, контроллеры давления)

Насосная часть

- Корпус насосной части: нержавеющая сталь AISI 304
- Выходной фланец: латунь
- Вал насосной части: нержавеющая сталь AISI 304
- Муфта вала: нержавеющая сталь AISI 304
- Рабочее колесо: технополимер
- Шайба фасонная разделительная: технополимер
- Диффузор: технополимер

Электродвигатель

- Тип двигателя: асинхронный, маслонаполненный, со встроенной в обмотку термозащитой
- Обмотки статора: медь
- Встроенный конденсатор
- Корпус электродвигателя: нержавеющая сталь AISI 304
- Вал двигателя: нержавеющая сталь
- Механическое уплотнение: керамика/графит
- Подшипник: качения (C&U)
- Напряжение: 220–240 В
- Частота: 50 Гц
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IP68

Условия применения

- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +35°C
- Глубина погружения под зеркало воды: до 60 м
- Диаметр скважины: от 120 до 150 мм
- Содержание абразивосодержащих примесей (песка, глины, извести и т.д.): не более 0.25%
- Водородный показатель воды (pH): 6.5 – 8.5
- Общая минерализация воды: не более 1500 г/м³


НОВИНКА!



НОВИНКА!



① 777126 ② 777127 ③ 777128

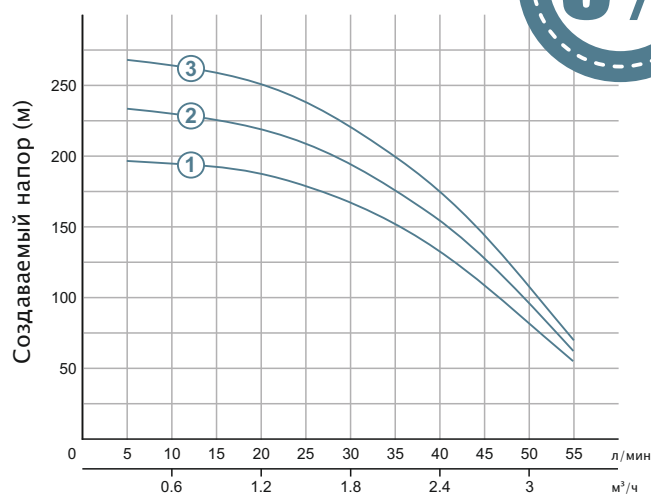

Производительность

Модель		Мощность		Q (м³/ч)												Количество рабочих колес	Длина кабеля (м)	Цена базовая (\$)*
однофазный	трехфазный	кВт	л.с.	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.3			
777126 (4SDm2/28)	-	1.5	2.0	197	197	195	192	184	174	161	147	130	108	84	53	28	197.00	
777127 (4SDm2/33)	-	2.2	3.0	232	232	230	226	217	205	190	173	153	128	99	63	33	236.00	
777128 (4SDm2/38)	-	2.2	3.0	267	267	265	260	250	236	219	199	176	147	114	72	38	271.00	

*Цены в долларах указаны в информационных целях

Скидка действует на новинки в течение месяца с момента их поступления в продажу

Насос скважинный центробежный

Область применения

- Насосы данной серии предназначены для перекачивания чистой воды и могут применяться: для бытового и промышленного использования при водоснабжении из скважин и резервуаров с обязательной установкой кожуха охлаждения, для перекачивания воды в резервуары, для оросительных систем, для автоматической подачи воды совместно с небольшими резервуарами при использовании управляющей автоматики (управляющие реле, контроллеры давления)

Насосная часть

- Корпус насосной части: нержавеющая сталь AISI 304
- Выходной фланец: латунь
- Вал насосной части: нержавеющая сталь AISI 304
- Муфта вала: нержавеющая сталь AISI 304
- Рабочее колесо: технополимер
- Шайба фасонная разделительная: технополимер
- Диффузор: технополимер

Электродвигатель

- Тип двигателя: асинхронный, маслонаполненный, со встроенной в обмотку термозащитой
- Обмотки статора: медь
- Корпус электродвигателя: нержавеющая сталь AISI 304
- Вал двигателя: нержавеющая сталь
- Механическое уплотнение: керамика/графит
- Подшипник: качения (C&U)
- Напряжение: 380 В
- Частота: 50 Гц
- Насос укомплектованы пультом управления
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IP68


Условия применения

- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +35°C
- Глубина погружения под зеркало воды: до 60 м
- Диаметр скважины: от 120 до 150 мм
- Содержание абразивосодержащих примесей (песка, глины, извести и т.д.): не более 0.25%
- Водородный показатель воды (pH): 6.5 – 8.5
- Общая минерализация воды: не более 1500 г/м³

НОВИНКА!



① 7771453 ② 7771473

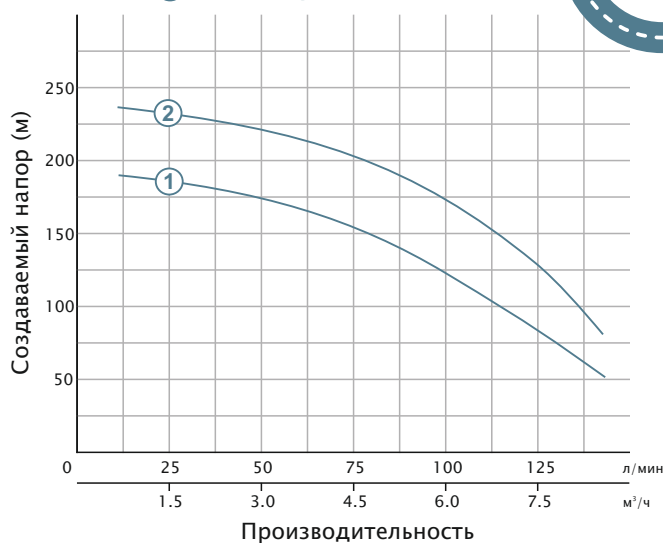

Модель		Мощность		Q (м³/ч)										Количество рабочих колес	Длина кабеля (м)	Цена базовая (\$)*			
однофазный	трехфазный	кВт	л.с.	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6	7.2	8.4	0	20				40	60	80
-	7771453 (4SD6/26)	3.0	4.0	Напор (м)	188	176	171	162	147	124	98	63	26	2.8	301.00				
-	7771473 (4SD6/34)	4.0	5.5		245	231	223	211	192	163	129	83	34	3.2	371.00				

*Цены в долларах указаны в информационных целях

Скидка действует на новинки в течение месяца с момента их поступления в продажу

Насос скважинный центробежный

Область применения

- Насосы данной серии предназначены для перекачивания чистой воды и могут применяться: для бытового и промышленного использования при водоснабжении из скважин и резервуаров с обязательной установкой кожуха охлаждения, для перекачивания воды в резервуары, для оросительных систем, для автоматической подачи воды совместно с небольшими резервуарами при использовании управляющей автоматики (управляющие реле, контроллеры давления)

Насосная часть

- Корпус насосной части: нержавеющая сталь AISI 304
- Выходной фланец: латунь
- Вал насосной части: нержавеющая сталь AISI 304
- Муфта вала: нержавеющая сталь AISI 304
- Рабочее колесо: технополимер
- Шайба фасонная разделительная: технополимер
- Диффузор: технополимер

Электродвигатель

- Тип двигателя: асинхронный, маслонаполненный, со встроенной в обмотку термозащитой
- Обмотки статора: медь
- Корпус электродвигателя: нержавеющая сталь AISI 304
- Вал двигателя: нержавеющая сталь
- Механическое уплотнение: керамика/графит
- Подшипник: качения (C&U)
- Напряжение: 380 В
- Частота: 50 Гц
- Насос укомплектован пультом управления
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IP68

Условия применения


- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +35°C
- Глубина погружения под зеркало воды: до 60 м
- Диаметр скважины: от 120 до 150 мм
- Содержание абразивосодержащих примесей (песка, глины, извести и т.д.): не более 0.25%
- Водородный показатель воды (pH): 6.5 – 8.5
- Общая минерализация воды: не более 1500 г/м³

НОВИНКА!



НОВИНКА!

① 7771563 ② 7771573 ③ 7771583

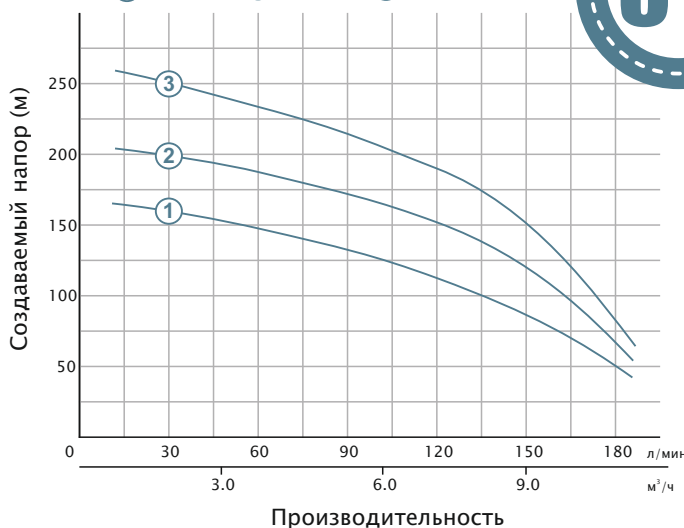

Модель		Мощность		Q (м³/ч)											Количество рабочих колес	Длина кабеля (м)	Цена базовая (\$)*
однофазный	трехфазный	кВт	л.с.	0	1.2	2.4	3.6	4.8	6.0	7.2	8.4	9.6	10.8	12			
-	7771563 (4SD8/27)	4.0	5.5	Напор (м)	170	165	152	142	135	129	117	100	77	55	27	2.8	343.00
-	7771573 (4SD8/34)	5.5	7.5		214	208	191	179	170	162	147	126	98	63	34	3.2	411.00
-	7771583 (4SD8/42)	7.5	10.0		265	257	236	221	210	200	182	155	120	78	42	3.5	496.00

*Цены в долларах указаны в информационных целях

Скидка действует на новинки в течение месяца с момента их поступления в продажу

Насос скважинный центробежный

Область применения

- Насосы данной серии предназначены для перекачивания чистой воды и могут применяться: для бытового и промышленного использования при водоснабжении из скважин и резервуаров с обязательной установкой кожуха охлаждения, для перекачивания воды в резервуары, для оросительных систем, для автоматической подачи воды совместно с небольшими резервуарами при использовании управляющей автоматики (управляющие реле, контроллеры давления)

Насосная часть

- Корпус насосной части: нержавеющая сталь AISI 304
- Выходной фланец: латунь
- Вал насосной части: нержавеющая сталь AISI 304
- Муфта вала: нержавеющая сталь AISI 304
- Рабочее колесо: технополимер
- Шайба фасонная разделительная: технополимер
- Диффузор: технополимер

Электродвигатель

- Тип двигателя: асинхронный, маслонаполненный, со встроенной в обмотку термозащитой
- Обмотки статора: медь
- Встроенный конденсатор (только для однофазных насосов)
- Корпус электродвигателя: нержавеющая сталь AISI 304
- Вал двигателя: нержавеющая сталь
- Механическое уплотнение: керамика/графит
- Подшипник: качения (С&U)
- Напряжение: 220 – 240 В / 380 В
- Частота: 50 Гц
- Насос укомплектованы пультом управления (только для трехфазных насосов)
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IP68


Условия применения

- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +35°C
- Глубина погружения под зеркало воды: до 60 м
- Диаметр скважины: от 120 до 150 мм
- Содержание абразивосодержащих примесей (песка, глины, извести и т.д.): не более 0.25%
- Водородный показатель воды (рН): 6.5 – 8.5
- Общая минерализация воды: не более 1500 г/м³

НОВИНКА!



СКИДКА
3%

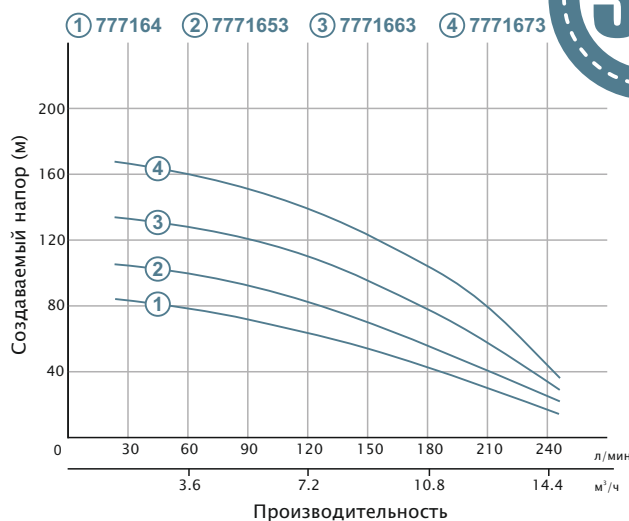

Модель		Мощность		Q (м ³ /ч)												Количество рабочих колес	Длина кабеля (м)	Цена базовая (\$)*			
однофазный	трехфазный	кВт	л.с.	0	1.8	3.6	5.4	7.2	9.0	10.8	12.6	14.4	0	30	60				90	120	150
777164 (4SDm10/14)	-	2.2	3.0	Напор (м)	86	83	79	75	70	62	51	36	20	14	3.2	236.00					
-	7771653 (4SD10/18)	3.0	4.0		111	107	102	96	90	79	65	47	26	18	2.8	301.00					
-	7771663 (4SD10/22)	4.0	5.5		136	132	124	118	110	97	80	57	32	22	3.2	343.00					
-	7771673 (4SD10/28)	5.5	7.5		173	166	158	150	140	124	101	72	40	28		411.00					

*Цены в долларах указаны в информационных целях

Скидка действует на новинки в течение месяца с момента их поступления в продажу

Насос скважинный центробежный

Область применения

- Насосы данной серии предназначены для перекачивания чистой воды и могут применяться: для бытового и промышленного использования при водоснабжении из скважин и резервуаров с обязательной установкой кожуха охлаждения, для перекачивания воды в резервуары, для оросительных систем, для автоматической подачи воды совместно с небольшими резервуарами при использовании управляющей автоматики (управляющие реле, контроллеры давления)

Насосная часть

- Корпус насосной части: нержавеющая сталь AISI 304
- Выходной фланец: латунь
- Вал насосной части: нержавеющая сталь AISI 304
- Муфта вала: нержавеющая сталь AISI 304
- Рабочее колесо: технополимер
- Шайба фасонная разделительная: технополимер
- Диффузор: технополимер

Электродвигатель

- Тип двигателя: асинхронный, маслонаполненный, со встроенной в обмотку термозащитой
- Обмотки статора: медь
- Корпус электродвигателя: нержавеющая сталь AISI 304
- Вал двигателя: нержавеющая сталь
- Механическое уплотнение: керамика/графит
- Подшипник: качения (C&U)
- Напряжение: 380 В
- Частота: 50 Гц
- Насос укомплектован пультом управления
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IP68

Условия применения

- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +35°C
- Глубина погружения под зеркало воды: до 60 м
- Диаметр скважины: от 120 до 150 мм
- Содержание абразивосодержащих примесей (песка, глины, извести и т.д.): не более 0.25%
- Водородный показатель воды (pH): 6.5 – 8.5
- Общая минерализация воды: не более 1500 г/м³


НОВИНКА!



НОВИНКА!



① 7771763 ② 7771773 ③ 7771783

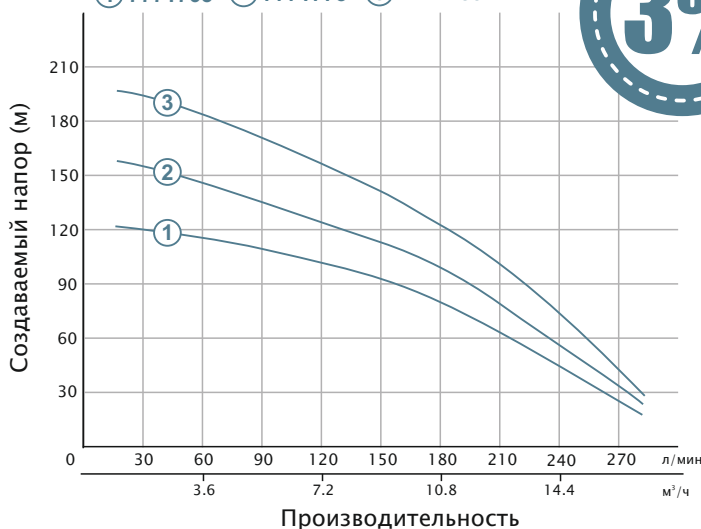

Модель		Мощность		Q (м³/ч)											Количество рабочих колес	Длина кабеля (м)	Цена базовая (\$)²		
однофазный	трехфазный	кВт	л.с.	0	1.8	3.6	5.4	7.2	9.0	10.8	12.6	14.4	16.2						
-	7771763 (4SD12/20)	4.0	5.5	Напор (м)	126	120	114	107	98	88	77	63	47	26	20	3.2	343.00		
-	7771773 (4SD12/26)	5.5	7.5		163	156	149	139	128	115	100	82	61	33				26	411.00
-	7771783 (4SD12/32)	7.5	10.0		201	192	183	171	157	141	123	101	75	41					

²Цены в долларах указаны в информационных целях

Насос скважинный центробежный

Область применения

- Насосы данной серии предназначены для перекачивания чистой воды и могут применяться: для бытового и промышленного использования при водоснабжении из скважин и резервуаров с обязательной установкой кожуха охлаждения, для перекачивания воды в резервуары, для оросительных систем, для автоматической подачи воды совместно с небольшими резервуарами при использовании управляющей автоматики (управляющие реле, контроллеры давления)

Насосная часть

- Корпус насосной части: нержавеющая сталь AISI 304
- Выходной фланец: латунь
- Вал насосной части: нержавеющая сталь AISI 304
- Муфта вала: нержавеющая сталь AISI 304
- Рабочее колесо: технополимер
- Шайба фасонная разделительная: технополимер
- Диффузор: технополимер

Электродвигатель

- Тип двигателя: асинхронный, маслонаполненный, со встроенной в обмотку термозащитой
- Обмотки статора: медь
- Корпус электродвигателя: нержавеющая сталь AISI 304
- Вал двигателя: нержавеющая сталь
- Механическое уплотнение: керамика/графит
- Подшипник: качения (C&U)
- Напряжение: 380 В
- Частота: 50 Гц
- Насос укомплектованы пультом управления
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IP68

Условия применения

- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +35°C
- Глубина погружения под зеркало воды: до 60 м
- Диаметр скважины: от 120 до 150 мм
- Содержание абразивосодержащих примесей (песка, глины, извести и т.д.): не более 0.25%
- Водородный показатель воды (pH): 6.5 – 8.5
- Общая минерализация воды: не более 1500 г/м³


НОВИНКА!



НОВИНКА!



① 7771863 ② 7771873 ③ 7771883

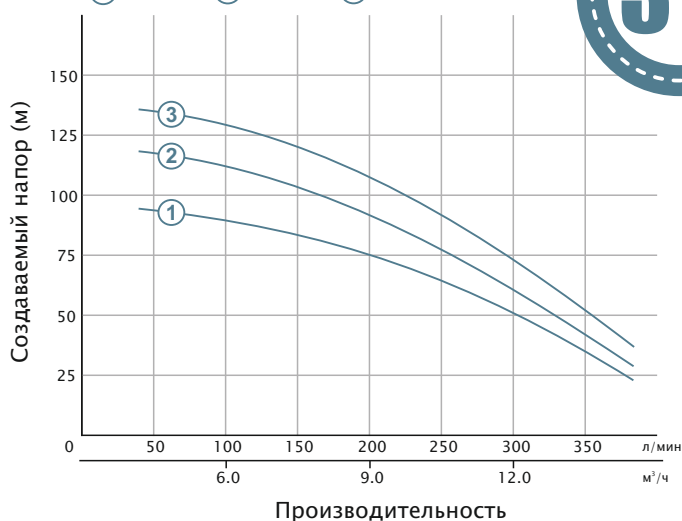

Модель		Мощность		Q (м³/ч)	Q (л/мин)								Количество рабочих колес	Длина кабеля (м)	Цена базовая (\$)*		
однофазный	трехфазный	кВт	л.с.	0	3	6	9	12	15	18	21						
-	7771863 (4SD16/16)	4.0	5.5	Напор (м)	95	93	89	80	71	61	49	33	16	3.2	343.00		
-	7771873 (4SD16/20)	5.5	7.5		119	117	111	100	88	76	62	42				20	411.00
-	7771883 (4SD16/24)	7.5	10.0		143	140	133	120	106	91	74	50					

*Цены в долларах указаны в информационных целях

Скидка действует на новинки в течение месяца с момента их поступления в продажу

Насос скважинный центробежный

Область применения

- Насосы данной серии предназначены для перекачивания чистой воды и могут применяться: для бытового и промышленного использования при водоснабжении из скважин и резервуаров с обязательной установкой кожуха охлаждения, для перекачивания воды в резервуары, для оросительных систем, для автоматической подачи воды совместно с небольшими резервуарами при использовании управляющей автоматики (управляющие реле, контроллеры давления)

Насосная часть

- Корпус насосной части: нержавеющая сталь AISI 304
- Выходной фланец: латунь
- Вал насосной части: нержавеющая сталь AISI 304
- Муфта вала: нержавеющая сталь AISI 304
- Рабочее колесо: технополимер
- Шайба фасонная разделительная: технополимер
- Диффузор: технополимер

Электродвигатель

- Тип двигателя: асинхронный, маслонаполненный, со встроенной в обмотку термозащитой
- Обмотки статора: медь
- Корпус электродвигателя: нержавеющая сталь AISI 304
- Вал двигателя: нержавеющая сталь
- Механическое уплотнение: керамика/графит
- Подшипник: качения (C&U)
- Напряжение: 380 В
- Частота: 50 Гц
- Насос укомплектован пультом управления
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IP68


Условия применения

- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +35°C
- Глубина погружения под зеркало воды: до 80 м
- Диаметр скважины: от 160 до 250 мм
- Содержание абразивосодержащих примесей (песка, глины, извести и т.д.): не более 0.25%
- Водородный показатель воды (pH): 6.5 – 8.5
- Общая минерализация воды: не более 1500 г/м³

НОВИНКА!



НОВИНКА!

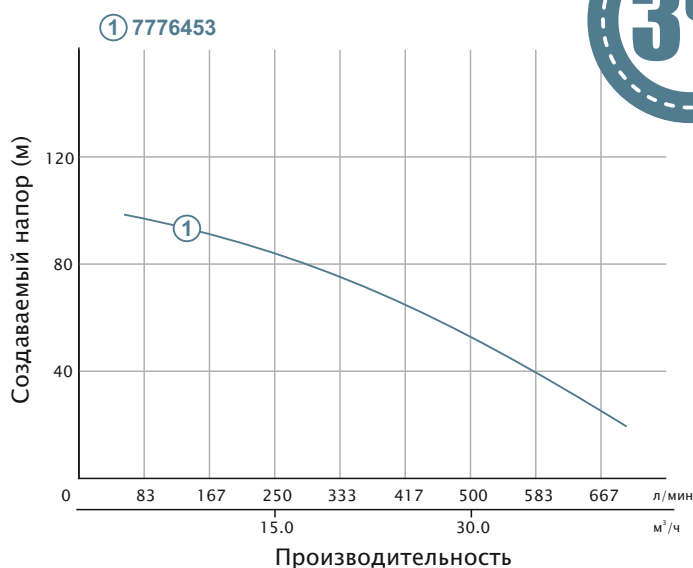

Модель	Мощность	Q (м³/ч)	Производительность												Количество рабочих колес	Длина кабеля (м)	Цена базовая (\$)*
			0	5	10	15	20	25	30	35	40	0	83	167			
-	7.5	10.0	Напор (м)	104	96	89	83	76	69	58	44	27	3	3.2	840.00		

*Цены в долларах указаны в информационных целях

Скидка действует на новинки в течение месяца с момента их поступления в продажу

Насос скважинный центробежный

Область применения

- Насосы данной серии предназначены для перекачивания чистой воды и могут применяться: для бытового и промышленного использования при водоснабжении из скважин и резервуаров с обязательной установкой кожуха охлаждения, для перекачивания воды в резервуары, для оросительных систем, для автоматической подачи воды совместно с небольшими резервуарами при использовании управляющей автоматики (управляющие реле, контроллеры давления)

Насосная часть

- Корпус насосной части: нержавеющая сталь AISI 304
- Выходной фланец: латунь
- Вал насосной части: нержавеющая сталь AISI 304
- Муфта вала: нержавеющая сталь AISI 304
- Рабочее колесо: технополимер
- Шайба фасонная разделительная: технополимер
- Диффузор: технополимер

Электродвигатель


- Тип двигателя: асинхронный, маслонаполненный, со встроенной в обмотку термозащитой
- Обмотки статора: медь
- Корпус электродвигателя: нержавеющая сталь AISI 304
- Вал двигателя: нержавеющая сталь
- Механическое уплотнение: керамика/графит
- Подшипник: качения (C&U)
- Напряжение: 380 В
- Частота: 50 Гц
- Насос укомплектован пультом управления
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IP68

Условия применения

- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +35°C
- Глубина погружения под зеркало воды: до 80 м
- Диаметр скважины: от 160 до 250 мм
- Содержание абразивосодержащих примесей (песка, глины, извести и т.д.): не более 0.25%
- Водородный показатель воды (pH): 6.5 – 8.5
- Общая минерализация воды: не более 1500 г/м³



① 7776653 ② 7776673

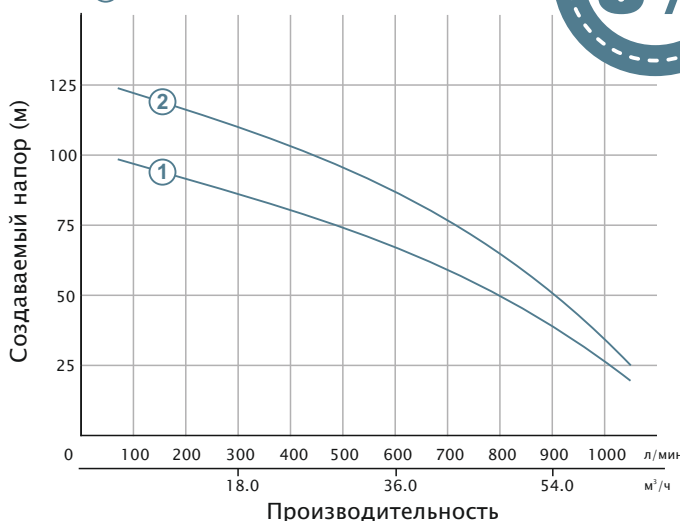

Модель		Мощность		Q (м³/ч)												Количество рабочих колес	Длина кабеля (м)	Цена базовая (\$)*
однофазный	трехфазный	кВт	л.с.	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60				
-	7776653 (6SR45/7)	11.0	15.0	Напор (м)												7	4	897.00
-	7776673 (6SR45/9)	15.0	20.0	99	96	92	85	79	73	67	60	50	38	25				
-	-	-	-	128	123	118	109	102	94	86	77	64	49	32	9	1057.00		

*Цены в долларах указаны в информационных целях

Насос скважинный центробежный

Область применения

- Насосы данной серии предназначены для перекачивания чистой воды и могут применяться: для бытового и промышленного использования при водоснабжении из скважин и резервуаров с обязательной установкой кожуха охлаждения, для перекачивания воды в резервуары, для оросительных систем, для автоматической подачи воды совместно с небольшими резервуарами при использовании управляющей автоматики (управляющие реле, контроллеры давления)

Насосная часть

- Корпус насосной части: нержавеющая сталь AISI 304
- Выходной фланец: латунь
- Вал насосной части: нержавеющая сталь AISI 304
- Муфта вала: нержавеющая сталь AISI 304
- Рабочее колесо: технополимер
- Шайба фасонная разделительная: технополимер
- Диффузор: технополимер

Электродвигатель

- Тип двигателя: асинхронный, маслонаполненный, со встроенной в обмотку термозащитой
- Обмотки статора: медь
- Корпус электродвигателя: нержавеющая сталь AISI 304
- Вал двигателя: нержавеющая сталь
- Механическое уплотнение: керамика/графит
- Подшипник: качения (C&U)
- Напряжение: 380 В
- Частота: 50 Гц
- Насос укомплектован пультом управления
- Класс изоляции: F
- Класс защиты: IP68


Условия применения

- Максимальная температура перекачиваемой жидкости: +35°C
- Глубина погружения под зеркало воды: до 80 м
- Диаметр скважины: от 160 до 250 мм
- Содержание абразивосодержащих примесей (песка, глины, извести и т.д.): не более 0.25%
- Водородный показатель воды (pH): 6.5 – 8.5
- Общая минерализация воды: не более 1500 г/м³

НОВИНКА!



НОВИНКА!

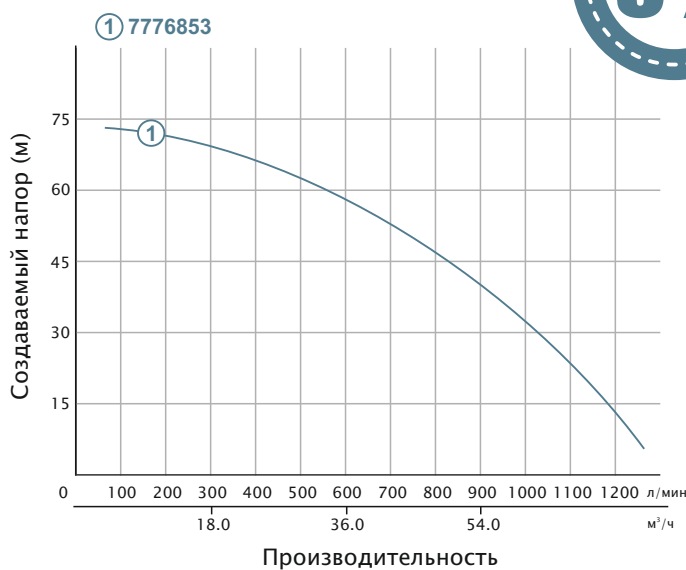

Модель		Мощность		Q (м³/ч)													Количество рабочих колес	Длина кабеля (м)	Цена базовая (\$)*	
однофазный	трехфазный	кВт	л.с.	0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72				
-	7776853 (6SR60/6)	15.0	20.0	Напор (м)	73	72	70	68	65	62	58	53	46	38	30	21	12	6	4	1239.00

*Цены в долларах указаны в информационных целях

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/aquatica-101720.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/glubinnye-nasosy.html>