



## HD 6/15 G Classic

Автономный аппарат HD 6/15 G Classic с бензиновым двигателем и надежным кривошипно-шатунным насосом. Мобильный и простой в эксплуатации. Продуманно удобное хранение аксессуаров. Идеальное решение для использования на стройплощадках и в сельском хозяйстве. Поток воды - 600 л/ч



### 1 Высокая автономность

- Может использоваться независимо от наличия электросети благодаря двигателю внутреннего сгорания
- При помощи дополнительных принадлежностей возможна подача на вход аппарата воды из доступных источников (пруда, озера и т. д.).

### 2 Продуманное хранение принадлежностей

- Практичное место для шланга высокого давления и трубки прямо на аппарате.
- Место для хранения насадок, инструмента, аксессуаров и т.п.

### 3 Мобильность

- Эргономичная ручка для удобной транспортировки
- Большие колеса с пневматическими шинами для перемещения по неровной местности.

### 4 Долговечный и удобный в обслуживании

- Надежные насосы с коленчатым валом, соответствующие высоким стандартам качества Kärcher.
- Крупный фильтр защищает насос от повреждений

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**



HD 6/15 G Classic

■ Трубчатая стальная рама

## Технические характеристики

Артикул	1.187-002.0	
Штрих-код (EAN)	4054278024639	
Рабочее давление	бар / МПа	150 / 15
Макс. давление	бар	200
Производительность	л/ч	600
Макс. температура на входе	°С	60
Тип двигателя	G200FA / Бензиновый	
Мощность двигателя	кВ / PS	4,1 / 5,6
Вес	кг	44,7
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	799 x 637 x 1097

## Комплектация

Пистолет	Standard	
Шланг высокого давления	м	10
Струйная трубка	мм	850
Система защиты от перекручивания шланга (AVS)	-	
Электрический запуск	-	
Servo Control	-	

# Аксессуары для HD 6/15 G Classic 1.187-002.0

**KÄRCHER**



1



4

		Артикул			Длина		Описание	
<b>Долговечный, с соединителями с обеих сторон</b>								
Долговечный шланг высокого давления 10 м DN 8	1	6.391-354.0	ID 8	400 бар	10 м		С резьбовыми разъемами с обеих сторон, М 22 x 1,5, с защитой от перегиба. С двойным стальным армированием	▲
	2	6.392-282.0	ID 8	400 бар	1,5 м			□
<b>Стандартный с резьбовыми разъемами с обеих сторон</b>								
HD еЎЂУЎ DN6,10m	3	9.751-035.0						■
Шланг высокого давления 10 м DN 8 (315 бар)	4	6.391-342.0	ID 8	315 бар	10 м		С ручными резьбовыми разъемами с обеих сторон. М 22 x 1,5, макс. 155 °С.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

# Аксессуары для HD 6/15 G Classic 1.187-002.0

**KÄRCHER**



		Артикул						Описание	
<b>Пистолет</b>									
Разбрызгиватель	1	9.751-139.0							■
Удлиненный пистолет Easy Press	2	4.118-005.0						Удлиненный пистолет Easy Press для шлангов высокого давления со штуцером.	□
<b>Быстрое подключение</b>									
Быстросоединительная муфта	3	6.401-458.0						Для быстрой установки различных струйных трубок и других принадлежностей. С внутренней резьбой M 22 x 1,5.	□
Вставной наконечник	4	6.401-459.0						Наконечник из закаленной нержавеющей стали для быстросоединительной муфты 6.401-458.0.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

# Аксессуары для HD 6/15 G Classic 1.187-002.0



	Артикул	Размер сопла					Описание
<b>Мощное сопло с углом распыления 25°</b>							
Мощное сопло, с углом распыления 25°, вариант 25038	1	2.883-805.0	38				Формирует веерную струю для устранения стойких загрязнений с повышенной производительностью по площади

Включено в комплект поставки
  Доступные аксессуары
  Удлинительный шланг



# Аксессуары для HD 6/15 G Classic 1.187-002.0

**KÄRCHER**




	Артикул	Длина	Описание	
<b>Струйная трубка</b>				
Струйная трубка 850mm	1 9.751-044.0			■
Струйная трубка, 250 мм, без вращения (только для замены)	2 4.760-667.0	250 мм	Из высококачественной стали, с ручным свинчиванием, не вращается. Используется в сочетании с удлиненным пистолетом.	□
<b>Поворотные струйные трубки</b>				
Струйная трубка в упаковке, 600 мм, только для замены	3 4.760-664.0	300 бар 600 мм	Трубка 600 мм из нержавеющей стали (ручная муфта) с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Поворотная на 360° под давлением.	□
Струйная трубка в упаковке, 850 мм, только для замены	4 4.760-663.0	300 бар 840 мм	Трубка 850 мм из нержавеющей стали (ручная муфта) с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Поворотная на 360° под давлением.	□
Струйная трубка в упаковке, только для замены	5 4.760-660.0	300 бар 1050 мм	Струйная трубка из нержавеющей стали 1050 мм с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Вращается на 360° под давлением.	□
<b>Удобный распылитель</b>				
Струйная трубка гибкая	6 6.394-654.0	210 бар 1050 мм	С плавным отклонением наконечника в пределах от 20° до 140°. Прекрасно подходит для очистки труднодоступных мест (водосточных желобов, крыш, днищ и колесных ниш автомобилей и т. д.).	□
<b>Телескопическая струйная трубка</b>				
Телескопическая струйная трубка	7 6.394-690.0	225 бар	С плавным изменением длины от 1,8 до 5,4 м. Для очистки труднодоступных мест (например, потолков или фасадов). С интегрированным пистолетом (разъем M 22 x 1,5) и вращающейся муфтой. Разъем для сопел M 18 x 1,5.	□
<b>Струйная трубка для очистки днищ</b>				
Трубка для мойки шасси	8 4.760-245.0	700 мм	С колесиками, для удобной и эффективной очистки днищ и крыльев автомобилей. Из нержавеющей стали. Без сопла высокого давления	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

# Аксессуары для HD 6/15 G Classic 1.187-002.0

**KÄRCHER**

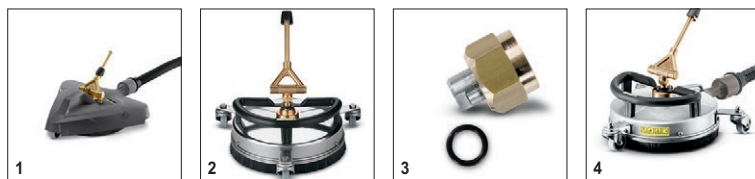


	Артикул	Размер сопла	Описание
<b>Приспособление для очистки твердых поверхностей</b>			
FRV 30	1 2.642-999.0		
<b>Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30 ME</b>			
Устройство для чистки поверхностей FR 30 ME	2 2.640-355.0	300 мм	Высококачественное приспособление в корпусе из нержавеющей стали, устойчивое к горячей воде. С двойной керамической опорой, не оставляющими следов колесиками и патрубком для отсасывания воды. Прекрасно подходит для уборки помещений в пищевой промышленности. Комплект сопел для конкретного аппарата заказывается отдельно. Макс. 250 бар / 1100 л/ч / 80 °С.
<b>Комплекты сопел для разных аппаратов</b>			
Комплект насадок для аппаратов для очистки плоских поверхностей (индивидуальные) 500 - 650 л / ч	3 2.640-401.0	500-650 л/ч	Комплект насадок включает в себя мощные форсунки и соединения. Для очистителей поверхности Kärcher (от 500 до 650 л / ч).
<b>Очиститель поверхности FRV 30 ME</b>			
FRV 30 Me	4 2.642-911.0		Приспособление для очистки поверхностей FRV 30 Me со встроенным устройством для автоматического отсасывания грязной воды, повышающим эффективность очистки и позволяющим производить ее как на открытом воздухе, так и в помещениях.

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

# Аксессуары для HD 6/15 G Classic 1.187-002.0

**KÄRCHER**

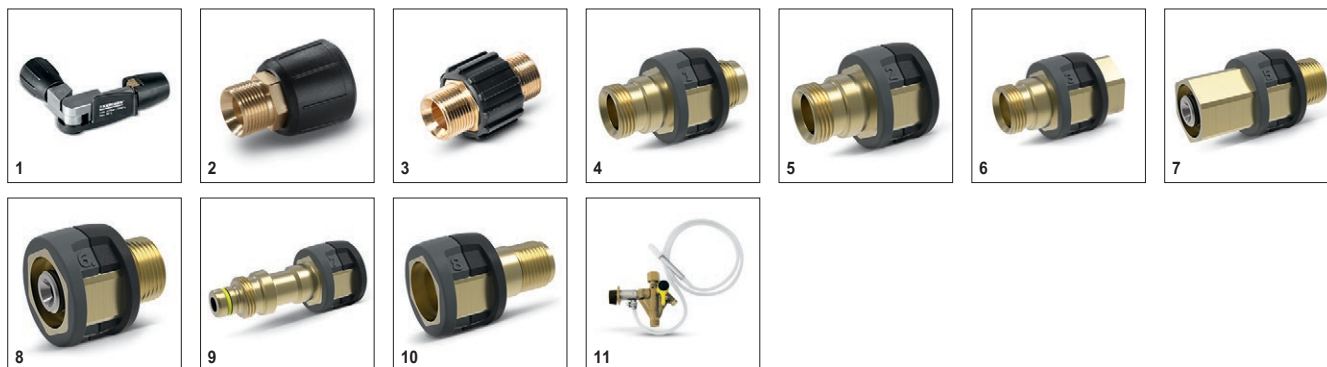

		Артикул						Описание	
<b>Соединительные детали</b>									
	1	6.987-705.0							<input type="checkbox"/>
<b>Вращающаяся муфта</b>									
Вращающаяся муфта	2	4.401-091.0						Надежно предотвращает скручивание шлангов высокого давления. Соединение M 22 x 1,5. С защитной оболочкой.	<input type="checkbox"/>
<b>Муфта</b>									
Муфта	3	4.403-002.0						Для соединения и удлинения шлангов высокого давления. Соединения 2 x M 22 x 1,5. Латунная, с резиновой оболочкой.	<input type="checkbox"/>
<b>Adapter EASYLock</b>									
Адаптер 1 M22AG-TR22AG	4	4.111-029.0							<input type="checkbox"/>
Адаптер 2 M22IG-TR22AG	5	4.111-030.0							<input type="checkbox"/>
Адаптер 3 M22IG-TR22AG	6	4.111-031.0							<input type="checkbox"/>
Адаптер 5 TR22IG-M22AG	7	4.111-033.0							<input type="checkbox"/>
Адаптер 6 TR22IG-M22AG	8	4.111-034.0							<input type="checkbox"/>
Адаптер 7 M18IG-TR20AG	9	4.111-035.0							<input type="checkbox"/>
Адаптер 8 TR20IG-M18AG	10	4.111-036.0							<input type="checkbox"/>
<b>Инжектор высокого давления для чистящего средства</b>									
Инжектор для моющего средства для высокого давления	11	3.637-170.0						Для подачи чистящего средства в режиме высокого давления (концентрация 3–5 %).	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки     Доступные аксессуары    ▲ Удлинительный шланг



# Аксессуары для HD 6/15 G Classic 1.187-002.0

**KÄRCHER**



		Артикул	Размер сопла				Описание	
<b>Устройство для струйной абразивной очистки (без сопел)</b>								
Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)	1	4.762-010.0					Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)	<input type="checkbox"/>
Устройство для струйной абразивной очистки без регулятора расхода(без сопел)	2	4.762-022.0					Для добавки абразивного средства в струю воды высокого давления в целях удаления краски, ржавчины, окалины. Устанавливается на струйной трубке вместо сопла высокого давления. Без регулировки расхода абразивного средства.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки    □ Доступные аксессуары    ▲ Удлинительный шланг

# Аксессуары для HD 6/15 G Classic 1.187-002.0



		Артикул	Размер сопла				Описание	
<b>Шланг для промывки труб, НД 6</b>								
Шланг для прочистки труб, НД 6.30 м	1	6.390-029.0	120 бар				Шланг высокого давления повышенной эластичности для внутренней очистки труб (резьба для сопла R 1/8").	<input type="checkbox"/>

Включено в комплект поставки
  Доступные аксессуары
  Удлинительный шланг

# Аксессуары для HD 6/15 G Classic 1.187-002.0



		Артикул	Размер сопла				Описание	
<b>Грязевая фреза - без переключения</b>								
Роторное сопло 04	1	4.763-252.0	300 бар	40			Формирует вращающуюся точечную струю, 10-кратно увеличивающую производительность очистки.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки    □ Доступные аксессуары    ▲ Удлинительный шланг

# Аксессуары для HD 6/15 G Classic 1.187-002.0



		Артикул						Описание	
<b>Резервуар для пенной трубки</b>									
Трубка для вдувания пены форсунка Ø1,5	1	6.394-969.0							<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки    □ Доступные аксессуары    ▲ Удлинительный шланг

# Аксессуары для HD 6/15 G Classic 1.187-002.0

**KÄRCHER**



		Артикул	Длина	Диаметр			Описание	
<b>Фильтр тонкой очистки воды</b>								
Мелкоячеистый водяной фильтр, 80 мкм, R 3/4" + 1", с переходником	1	4.730-102.0					Мелкоячеистый фильтр для воды, 125 мкм, макс. температура 50 ° C. Защищает аппарат высокого давления от попадания частиц грязи, содержащихся в воде. Расход воды до 1200 л / час. Соединение 3/4 ", с адаптером, 1".	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки     Доступные аксессуары    ▲ Удлинительный шланг

## **ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:**

[storgom.ua](https://storgom.ua)

## **ГРАФИК РАБОТЫ:**

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

## **КОНТАКТЫ:**

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/minimoika-karcher-hd-6-15-g-kap.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/minimoiki.html>