




## HDS 5/15 U

Конкурентоспособная модель начального класса аппаратов высокого давления с подогревом воды HDS 5/15 U. Инновационный "Вертикальный" дизайн обеспечивает хорошую мобильность и эргономичность. Очень удобный в пользовании благодаря однокнопочному управлению, встроенному шлангу и прилагаемым аксессуарам.



### 1 Инновационная вертикальная конструкция

- Удобная транспортировка по ступенькам и в труднопроходимых местах
- Большие колеса для грунтовых поверхностей

### 2 Мелкоячеистый водный фильтр

- Эффективно защищает насос высокого давления от загрязнения
- Легко снимается извне

### 3 Компактная конструкция

- Компактность при хранении и транспортировке
- Непротекаемые насос и топливный бак при вертикальной перевозке

### 4 Для экономии сил и времени: пистолет EASY!Force и быстродействующие разъемы EASY!Lock

- Наконец - работа без усталости: пистолет высокого давления EASY!Force
- Быстродействующие разъемы EASY!Lock: прочные и надежные. И в пять раз быстрее, чем винты.

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**



HDS 5/15 U

- Модель начального уровня
- Вертикальная компактная конструкция
- Контроль температуры отходящих газов

## Технические характеристики

Артикул		1.064-912.0
Штрих-код (EAN)		4054278139968
Источник питания	~ / В / Гц	1 / 230 / 50
Производительность	л/ч	450
Давление	бар / МПа	150 / 15
Макс. температура	°С	max. 80
Потребляемая мощность	кВт	2,7
Расход топлива	кг/ч	2,4
Топливный бак	л	6,5
Вес	кг	74
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	620 × 620 × 990

## Комплектация

Пистолет		EASY!Force Advanced
Шланг высокого давления	м	10
Струйная трубка	мм	840
Система защиты от перекручивания шланга (AVS)		-
Отключение давления		-
Servo Control		-

# Аксессуары для HDS 5/15 U 1.064-912.0

**KÄRCHER**



	Артикул			Длина		Описание	
<b>Стандартный с резьбовыми разъемами с обеих сторон</b>							
Шланг высокого давления, 10 м, НД 8, AVS	1	6.110-031.0	ID 8	315 бар	10 м	Шланг высокого давления (М 22 x 1,5) с защитой от излома 10 м. С запатентованным вращающимся AVS коннектором для пистолета и ручной муфтой.	▲
Шланг высокого давления, 10 м, DN 6, для пистолета с AVS-разъемом Ø 11 мм	2	6.110-034.0	ID 6	250 бар	10 м	С запатентованным поворотным соединением с пистолетом (AVS) и ручным резьбовым разъемом, М 22 x 1,5, с защитой от перегиба.	■
	3	6.110-035.0	ID 6	250 бар	10 м		□
<b>Долговечный, с соединителями с обеих сторон</b>							
	4	6.110-069.0	ID 8	400 бар	1,5 м		□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

# Аксессуары для HDS 5/15 U 1.064-912.0




		Артикул						Описание	
<b>Пистолет</b>									
Удлиненный пистолет Easy Press	1	4.118-005.0						Удлиненный пистолет Easy Press для шлангов высокого давления со штуцером.	■
<b>Быстрое подключение</b>									
Быстросоединяющаяся муфта муфта трапецеидальная	2	2.115-000.0							<input type="checkbox"/>
Быстросоединяющаяся муфта штепсельный нипп	3	2.115-001.0							<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки     Доступные аксессуары    ▲ Удлинительный шланг

# Аксессуары для HDS 5/15 U 1.064-912.0

**KÄRCHER**

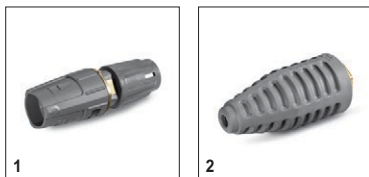


		Артикул	Размер сопла	Описание		
<b>Трехпозиционное сопло</b>						
Трехпозиционное сопло 028	1	4.117-024.0	300 бар	28	<p>Тройная насадка 028 с ручным переключением сопла. Прочная, долговечная и не засоряется. Удобное переключение между высоким давлением точечной струей (0 °), веерной струей (25 °) или низким давлением веерной струи (40 °). Для аппаратов высокого давления с инжектором; низкого давления струи для удаления и применения моющего средства. Разъем М 18 x 1,5.</p>	■
<b>Грязевая фреза - без переключения</b>						
Большая грязевая фреза 035	2	4.114-040.0	300 бар	35	<p>Формирует вращающуюся точечную струю, 10-кратно увеличивающую производительность очистки.</p>	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

# Аксессуары для HDS 5/15 U 1.064-912.0

**KÄRCHER**

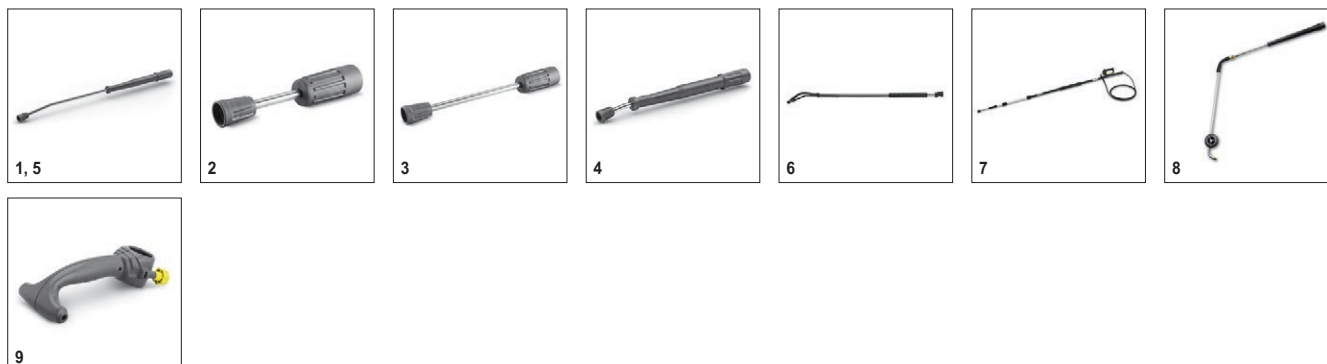

		Артикул		Длина		Описание	
<b>Поворотные струйные трубки</b>							
Струйная трубка в упаковке, 850 мм, только для замены	1	4.112-006.0	300 бар	840 мм		Трубка 850 мм из нержавеющей стали (ручная муфта) с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Поворотная на 360 ° под давлением.	■
Струйная трубка, 250 мм, без вращения (только для замены)	2	4.112-027.0	300 бар	250 мм			<input type="checkbox"/>
Струйная трубка в упаковке, 550 мм, только для замены	3	4.112-024.0	300 бар	400 мм			<input type="checkbox"/>
Струйная трубка в упаковке, 600 мм, только для замены	4	4.112-007.0	300 бар	600 мм		Трубка 600 мм из нержавеющей стали (ручная муфта) с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Поворотная на 360 ° под давлением.	<input type="checkbox"/>
Струйная трубка в упаковке, только для замены	5	4.112-000.0	300 бар	1050 мм		Струйная трубка из нержавеющей стали 1050 мм с эргономичной ручкой для удобства использования и защиты. Вращается на 360 ° под давлением.	<input type="checkbox"/>
<b>Удобный распылитель</b>							
Струйная трубка гибкая	6	4.112-035.0	210 бар	1050 мм		С плавным отклонением наконечника в пределах от 20° до 140°. Прекрасно подходит для очистки труднодоступных мест (водосточных желобов, крыш, днищ и колесных ниш автомобилей и т. д.).	<input type="checkbox"/>
<b>Телескопическая струйная трубка</b>							
Телескопическая струйная трубка	7	4.112-037.0	225 бар	5400 мм		С плавным изменением длины от 1,8 до 5,4 м. Для очистки труднодоступных мест (например, потолков или фасадов). С интегрированным пистолетом (разъем M 22 x 1,5) и вращающейся муфтой. Разъем для сопел M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
<b>Струйная трубка для очистки днищ</b>							
Трубка для мойки шасси	8	4.112-032.0		700 мм		С колесиками, для удобной и эффективной очистки днищ и крыльев автомобилей. Из нержавеющей стали. Без сопла высокого давления	<input type="checkbox"/>
<b>Дополнительный держатель</b>							
	9	4.321-380.0					<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки     Доступные аксессуары    ▲ Удлинительный шланг

# Аксессуары для HDS 5/15 U 1.064-912.0

**KÄRCHER**



	Артикул	Размер сопла	Описание
<b>Приспособление для очистки плоских поверхностей FR 30 ME</b>			
Устройство для чистки поверхностей FR 30 ME	1 2.111-013.0	300 мм	Высококачественное приспособление в корпусе из нержавеющей стали, устойчивое к горячей воде. С двойной керамической опорой, не оставляющими следов колесиками и патрубком для отсасывания воды. Прекрасно подходит для уборки помещений в пищевой промышленности. Комплект сопел для конкретного аппарата заказывается отдельно. Макс. 250 бар / 1100 л/ч / 80 °С.
<b>Наборы для FRV</b>			
Набор насадок для FRV 30	2 2.642-430.0	35	Комплекты сопел для разных аппаратов. Мощные сопла Kärcher и насосное сопло для FRV 30
<b>Очиститель поверхности FRV 30 ME</b>			
FRV 30 Me	3 2.111-012.0		Приспособление для очистки поверхностей FRV 30 Me со встроенным устройством для автоматического отсасывания грязной воды, повышающим эффективность очистки и позволяющим производить ее как на открытом воздухе, так и в помещениях.

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары ▲ Удлинительный шланг

# Аксессуары для HDS 5/15 U 1.064-912.0

**KÄRCHER**



	Артикул	Описание	
<b>Резьбовой разъем для сопла</b>			
Защитная деталь TR только для замены	1 4.112-011.0		<input type="checkbox"/>
<b>Соединительные детали</b>			
	2 6.987-705.0		<input type="checkbox"/>
<b>Вращающаяся муфта</b>			
Вращающаяся муфта	3 4.111-021.0	Надежно предотвращает скручивание шлангов высокого давления. Соединение M 22 x 1,5. С защитной оболочкой.	<input type="checkbox"/>
<b>Муфта</b>			
Муфта	4 4.111-037.0	Для соединения и удлинения шлангов высокого давления. Соединения 2 x M 22 x 1,5. Латунная, с резиновой оболочкой.	<input type="checkbox"/>
<b>Соединительный элемент</b>			
	5 4.111-038.0		<input type="checkbox"/>
<b>Adapter EASYLock</b>			
Адаптер 1 M22AG-TR22AG	6 4.111-029.0		<input type="checkbox"/>
Адаптер 2 M22IG-TR22AG	7 4.111-030.0		<input type="checkbox"/>
Адаптер 3 M22IG-TR22AG	8 4.111-031.0		<input type="checkbox"/>
Адаптер 5 TR22IG-M22AG	9 4.111-033.0		<input type="checkbox"/>
Адаптер 6 TR22IG-M22AG	10 4.111-034.0		<input type="checkbox"/>
Адаптер 7 M18IG-TR20AG	11 4.111-035.0		<input type="checkbox"/>
Адаптер 8 TR20IG-M18AG	12 4.111-036.0		<input type="checkbox"/>
<b>Инжектор высокого давления для чистящего средства</b>			
Инжектор для мощного средства для высокого давления	13 4.637-033.0	Для подачи чистящего средства в режиме высокого давления (концентрация 3–5 %).	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки    □ Доступные аксессуары    ▲ Удлинительный шланг



# Аксессуары для HDS 5/15 U 1.064-912.0

**KÄRCHER**



1-5

		Артикул	Размер сопла					Описание	
<b>Сопло высокого давления с углом распыления 0°</b>									
Сопло высокого давления с углом распыления 0°, 0040	1	2.113-001.0	40					Формирует точечную струю для устранения самых стойких загрязнений.	<input type="checkbox"/>
<b>Мощное сопло с углом распыления 15°</b>									
	2	2.113-042.0	34						<input type="checkbox"/>
<b>Мощное сопло с углом распыления 25°</b>									
Мощное сопло с углом распыления 25°, № 34	3	2.113-000.0	34					Формирует веерную струю для устранения стойких загрязнений с повышенной производительностью по площади.	<input type="checkbox"/>
Химическое сопло TR для замены 25250	4	2.113-020.0	250						<input type="checkbox"/>
<b>Мощное сопло с углом распыления 40°</b>									
Мощное сопло, с углом распыления 40°, вариант 40040	5	2.113-003.0	40					Формирует веерную струю с высокой производительностью по площади.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки     Доступные аксессуары    ▲ Удлинительный шланг

# Аксессуары для HDS 5/15 U 1.064-912.0

**KÄRCHER**



1-2



3

		Артикул	Размер сопла					Описание	
<b>Устройство для струйной абразивной очистки (без сопел)</b>									
Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)	1	4.115-000.0						Насадка для обработки струей воды с регулятором расхода (без сопла)	<input type="checkbox"/>
Устройство для струйной абразивной очистки без регулятора расхода(без сопел)	2	4.115-006.0						Для добавки абразивного средства в струю воды высокого давления в целях удаления краски, ржавчины, окалины. Устанавливается на струйной трубке вместо сопла высокого давления. Без регулировки расхода абразивного средства.	<input type="checkbox"/>
<b>Сопловой комплект</b>									
Сопловой комплект 035 к устройствам для струйной абразивной очистки	3	2.638-526.0	35					Комплект состоит из сопла для струйной абразивной очистки и сопловой насадки. Используется только в сочетании с устройствами 4.762-010.0/ -022.0.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки    □ Доступные аксессуары    ▲ Удлинительный шланг

# Аксессуары для HDS 5/15 U 1.064-912.0

**KÄRCHER**



		Артикул	Размер сопла				Описание	
<b>Шланг для промывки труб, НД 6</b>								
Шланговый провод TR чистка труб DN6 max.	1	6.110-046.0	250 бар					<input type="checkbox"/>
	2	6.110-047.0	250 бар					<input type="checkbox"/>
<b>Сопло для промывки труб</b>								
Насадка для прочистки труб 055, 3x30°, 16 мм	3	5.763-015.0		55	16 мм		С внутренней резьбой, со струями различной направленности для тщательной и экологичной прочистки засоренных труб и стоков. Диаметр 16 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для прочистки труб 060, 1 х впереди, 3x30°, 16 мм	4	5.763-016.0		60	16 мм		С резьбой R 1/8" для присоединения к шлангу для промывки труб. 1 струя вперед, 3 струи 30° назад, Ø 16 мм.	<input type="checkbox"/>
Насадка для прочистки труб 050, 3x30°, 30 мм	5	5.763-017.0		50	30 мм		С внутренней резьбой, со струями различной направленности для тщательной и экологичной прочистки засоренных труб и стоков. Диаметр 30 мм.	<input type="checkbox"/>
Роторное сопло для промывки труб 050	6	6.415-428.0		50	16 мм		С внутренней резьбой R 1/8", различные направления распиловки для чистого, экологически благоприятного чистки закупоренных стоков и труб. Отверстия насадок ориентированы так, что насадка со шлангом самостоятельно втягивается в трубу. 4 вращающихся струи.	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки    □ Доступные аксессуары    ▲ Удлинительный шланг

# Аксессуары для HDS 5/15 U 1.064-912.0



		Артикул					Описание	
<b>Резервуар для пенной трубки</b>								
Упаковка комплектный для 6.394-969.0	1	2.112-018.0						<input type="checkbox"/>
Баллон для чистящего средства (1 л), к трубке для пенной чистки	2	6.414-954.0					Дополнительный баллон (1 л) для быстрой замены чистящего средства (к трубке для пенной чистки 6.394-668.0).	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки     Доступные аксессуары    ▲ Удлинительный шланг

# Аксессуары для HDS 5/15 U 1.064-912.0



		Артикул	Длина					Описание
<b>Автоматический барабан для шланга</b>								
¼° ÑÐàÑÐÝ ÓÙτ ÝÐÙρáÙØ èÙØΥØÐ ÙÐÙØρòØÐΥΥ	1	6.392-105.0	20 м					

■ Включено в комплект поставки    □ Доступные аксессуары    ▲ Удлинительный шланг

# Аксессуары для HDS 5/15 U 1.064-912.0



		Артикул	Длина	Диаметр			Описание	
<b>Фильтр тонкой очистки воды</b>								
Мелкоячеистый водяной фильтр, 80 мкм, R 3/4" + 1", с переходником	1	4.730-102.0					Мелкоячеистый фильтр для воды, 125 мкм, макс. температура 50 ° С. Защищает аппарат высокого давления от попадания частиц грязи, содержащихся в воде. Расход воды до 1200 л / час. Соединение 3/4 ", с адаптером, 1".	<input type="checkbox"/>

■ Включено в комплект поставки     Доступные аксессуары    ▲ Удлинительный шланг

## **ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:**

[storgom.ua](https://storgom.ua)

## **ГРАФИК РАБОТЫ:**

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

## **КОНТАКТЫ:**

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/minimoika-karcher-hds-5-15-u.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/minimoiki.html>