

EURO-EUROINOX-EUROCOM

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ



КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ



EURO



EUROCOM



EUROINOX

Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем водоснабжения и небольших сельскохозяйственных установок.

Рабочий диапазон. Производительность: от 0,6 до 7,2 куб.м/ч, напор – до 72 м. водяного столба.

Максимальное рабочее давление: 8 бар.

Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура – для санитарной воды от 0°C до +35°C, для прочих применений от 0°C до +40°C.

Основные материалы. Гидравлический корпус – чугун для моделей Euro, нержавеющая сталь для моделей EuroInox, технополимер для моделей EuroCom, опора двигателя – алюминиевый

сплав, рабочее колесо и диффузор – технополимер, ротор – нержавеющая сталь, уплотнение – EPDM, торцевое уплотнение вала – графит/керамика.

Особенности. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным тепловым выключателем. Для трехфазных двигателей необходимо предусмотреть внешнюю защиту от перегрузки.

Монтаж. Вал двигателя в горизонтальном положении.

Стандартное электропитание:

1x230 В, 3x230–400 В.

Степень защиты: двигатель – IP 44, клеммная коробка – IP 55.

Класс изоляции: F

САМОВСЫВАЮЩИЕ И ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- EURO

| МОДЕЛЬ | КОД | К-ВО РАБОЧИХ КОЛЕС | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | | | | | |
|---------------|-----------|--------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|-------|---------|-------------|-----|
| | | | ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ | МАКС. МОЩНОСТЬ кВт | НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ | | In А | КОНДЕНСАТОР | |
| | | | | | кВт | л. с. | | мкФ | Vc |
| EURO 25/30 M | 102970000 | 3 | 1x220-240V ~ | 0,510 | 0,37 | 0,5 | 2,4 | 10 | 450 |
| EURO 30/30 M | 102970020 | 4 | 1x220-240V ~ | 0,74 | 0,45 | 0,6 | 3,2 | 12,5 | 450 |
| EURO 40/30 M | 102970040 | 5 | 1x220-240V ~ | 0,870 | 0,55 | 0,75 | 3,9 | 12,5 | 450 |
| EURO 30/50 M | 102970060 | 3 | 1x220-240V ~ | 0,880 | 0,55 | 0,75 | 3,9 | 12,5 | 450 |
| EURO 30/50 T | 102970070 | 3 | 3x230-400V ~ | 0,870 | 0,55 | 0,75 | 1,6-2,8 | - | - |
| EURO 40/50 M | 102970080 | 4 | 1x220-240V ~ | 1,200 | 0,75 | 1 | 5,3 | 25 | 450 |
| EURO 40/50 T* | 60145283 | 4 | 3x230-400V ~ | 1,180 | 0,75 | 1 | 2,2-3,8 | - | - |
| EURO 50/50 M | 102970100 | 5 | 1x220-240V ~ | 1,480 | 1 | 1,36 | 6,3 | 25 | 450 |
| EURO 50/50 T* | 60145284 | 5 | 3x230-400V ~ | 1,440 | 1 | 1,36 | 2,5-4,4 | - | - |
| EURO 25/80 M | 102970120 | 3 | 1x220-240V ~ | 0,880 | 0,55 | 0,75 | 3,9 | 12,5 | 450 |
| EURO 30/80 M | 102970140 | 4 | 1x220-240V ~ | 1,2 | 0,8 | 1,1 | 5,3 | 25 | 450 |

* НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ

EURO-EUROINOX-EUROCOM

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ

| МОДЕЛЬ | КОД | К-ВО РАБОЧИХ КОЛЕС | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | | | | | |
|----------------------|-----------|--------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|-------|-----------|-------------|-----|
| | | | ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ | МАКС. МОЩНОСТЬ кВт | НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ | | In А | КОНДЕНСАТОР | |
| | | | | | кВт | л. с. | | мкФ | Vc |
| EURO 30/80 T* | 60145285 | 4 | 3x230-400 V ~ | 1,18 | 0,8 | 1,1 | 2,2 - 3,8 | - | - |
| EURO 40/80 M | 102970160 | 4 | 1x220-240 V ~ | 1,48 | 1 | 1,36 | 6,3 | 25 | 450 |
| EURO 40/80 T* | 60145286 | 5 | 3x230-400 V ~ | 1,44 | 1 | 1,36 | 2,5 - 4,4 | - | - |

* НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- EUROINOX

| МОДЕЛЬ | КОД | К-ВО РАБОЧИХ КОЛЕС | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | | | | | |
|--------------------------|-----------|--------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|-------|-----------|-------------|-----|
| | | | ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ | МАКС. МОЩНОСТЬ кВт | НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ | | In А | КОНДЕНСАТОР | |
| | | | | | кВт | л. с. | | мкФ | Vc |
| EUROINOX 25/30 M | 102970200 | 3 | 1x220-240 V ~ | 0,520 | 0,37 | 0,5 | 2,4 | 10 | 450 |
| EUROINOX 25/30 T | 102970210 | 3 | 3x230-400 V ~ | 0,510 | 0,37 | 0,5 | 1,1 - 1,9 | - | - |
| EUROINOX 30/30 M | 102970220 | 4 | 1x220-240 V ~ | 0,720 | 0,45 | 0,6 | 3,2 | 12,5 | 450 |
| EUROINOX 30/30 T | 102970230 | 4 | 3x230-400 V ~ | 0,700 | 0,45 | 0,6 | 1,3 - 2,2 | - | - |
| EUROINOX 40/30 M | 102970240 | 5 | 1x220-240 V ~ | 0,880 | 0,55 | 0,75 | 3,9 | 12,5 | 450 |
| EUROINOX 40/30 T | 102970250 | 5 | 3x230-400 V ~ | 0,870 | 0,55 | 0,75 | 1,6 - 2,8 | - | - |
| EUROINOX 30/50 M | 102970260 | 3 | 1x220-240 V ~ | 0,880 | 0,55 | 0,75 | 3,9 | 12,5 | 450 |
| EUROINOX 30/50 T | 102970270 | 3 | 3x230-400 V ~ | 0,870 | 0,55 | 0,75 | 1,6 - 2,8 | - | - |
| EUROINOX 40/50 M | 102970280 | 4 | 1x220-240 V ~ | 1,200 | 0,75 | 1 | 5,3 | 25 | 450 |
| EUROINOX 40/50 T* | 60145287 | 4 | 3x230-400 V ~ | 1,180 | 0,75 | 1 | 2,2 - 3,8 | - | - |
| EUROINOX 50/50 M | 102970300 | 5 | 1x220-240 V ~ | 1,480 | 1 | 1,36 | 6,3 | 25 | 450 |
| EUROINOX 50/50 T* | 60145288 | 5 | 3x230-400 V ~ | 1,440 | 1 | 1,36 | 2,5 - 4,4 | - | - |
| EUROINOX 25/80 M | 102970320 | 3 | 1x220-240 V ~ | 0,880 | 0,55 | 0,75 | 3,9 | 12,5 | 450 |
| EUROINOX 25/80 T | 102970330 | 3 | 3x230-400 V ~ | 0,870 | 0,55 | 0,75 | 1,6 - 2,8 | - | - |
| EUROINOX 30/80 M | 102970340 | 4 | 1x220-240 V ~ | 1,200 | 0,8 | 1,1 | 5,3 | 12,5 | 450 |

* НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ

EURO-EUROINOX-EUROCOM

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ

| МОДЕЛЬ | КОД | К-ВО РАБОЧИХ КОЛЕС | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | | | | | |
|--------------------------|-----------|--------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|-------|-----------|-------------|-----|
| | | | ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ | МАКС. МОЩНОСТЬ кВт | НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ | | In А | КОНДЕНСАТОР | |
| | | | | | кВт | л. с. | | мкФ | Vc |
| EUROINOX 30/80 T* | 60145289 | 4 | 3x230-400 V ~ | 1,18 | 0,8 | 1,1 | 2,2 - 3,8 | - | - |
| EUROINOX 40/80 M | 102970360 | 5 | 1x220-240 V ~ | 1,48 | 1 | 1,36 | 6,5 | 25 | 450 |
| EUROINOX 40/80 T* | 60145290 | 5 | 3x230-400 V ~ | 1,44 | 1 | 1,36 | 4,4-2,5 | - | - |

* НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- EUROCOM

| МОДЕЛЬ | КОД | К-ВО РАБОЧИХ КОЛЕС | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | | | | | |
|-------------------------|-----------|--------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|-------|-----------|-------------|-----|
| | | | ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ | МАКС. МОЩНОСТЬ кВт | НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ | | In А | КОНДЕНСАТОР | |
| | | | | | кВт | л. с. | | мкФ | Vc |
| EUROCOM 25/30 M | 102960000 | 3 | 1x220-240 V ~ | 0,520 | 0,37 | 0,5 | 2,4 | 10 | 450 |
| EUROCOM 30/30 M | 102960020 | 4 | 1x220-240 V ~ | 0,720 | 0,45 | 0,6 | 3,2 | 12,5 | 450 |
| EUROCOM 30/50 M | 102960060 | 3 | 1x220-240 V ~ | 0,880 | 0,55 | 0,75 | 3,9 | 12,5 | 450 |
| EUROCOM 40/50 M | 102960080 | 4 | 1x220-240 V ~ | 1,200 | 0,75 | 1 | 5,3 | 25 | 450 |
| EUROCOM 40/50 T* | 60145279 | 4 | 3x230-400 V ~ | 1,180 | 0,75 | 1 | 2,2 - 3,8 | - | - |
| EUROCOM 25/80 M | 102960120 | 3 | 1x220-240 V ~ | 0,880 | 0,55 | 0,75 | 3,9 | 12,5 | 450 |
| EUROCOM 30/80 M | 102960140 | 4 | 1x220-240 V ~ | 1,140 | 0,8 | 1,1 | 5,2 | 25 | 450 |
| EUROCOM 30/80 T* | 60145280 | 4 | 3x230-400 V ~ | 1,040 | 0,8 | 1,1 | 1,9 - 3,3 | - | - |


* НОВЫЙ IE2 ДВИГАТЕЛЬ

САМОВСАБЫВАЮЩИЕ И ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ


EURO-EUROINOX-EUROCOM

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ


EURO - EUROINOX - EUROCOM 30

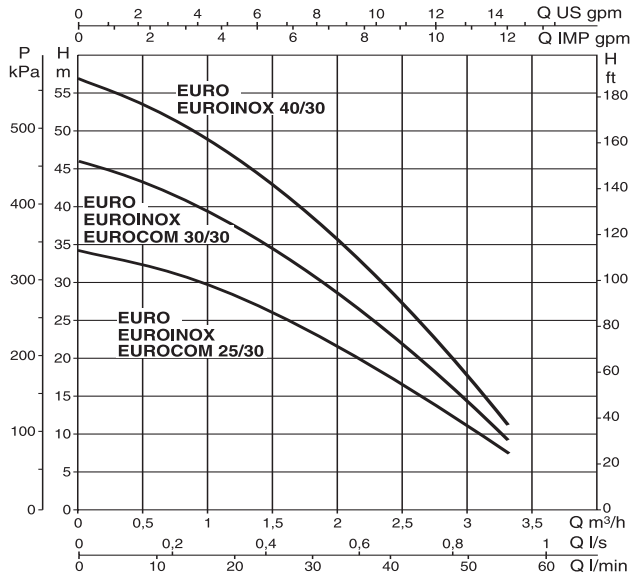

EURO - EUROINOX - EUROCOM 50

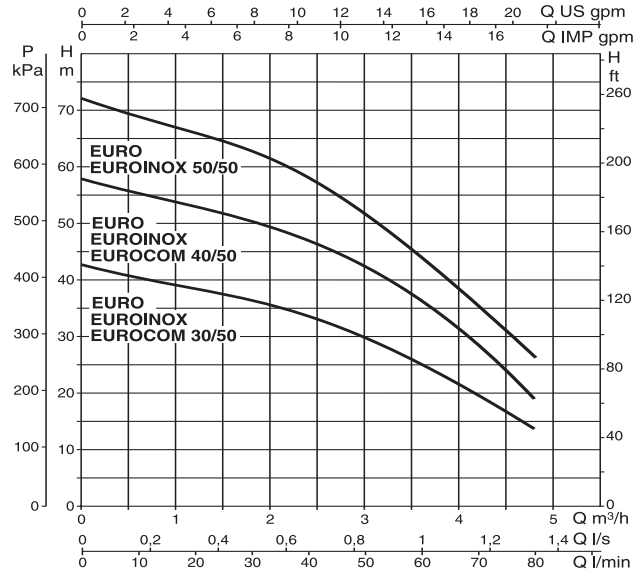

EURO - EUROINOX - EUROCOM 80

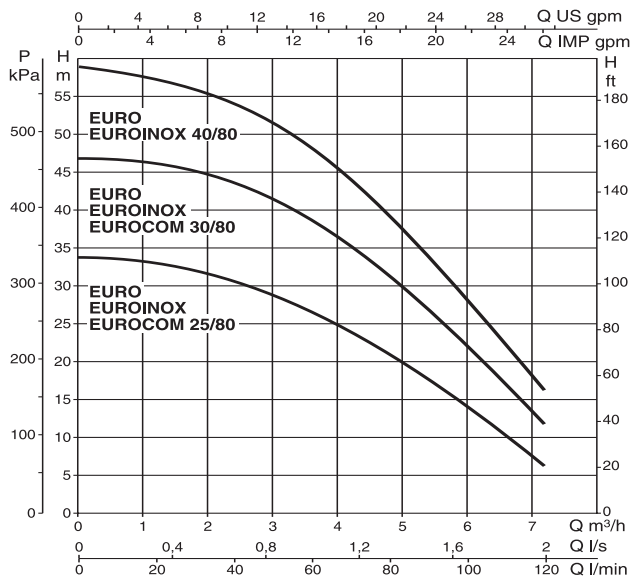

САМОВСЫВАЮЩИЕ И ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ

EURO-EUROINOX-EUROCOM

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ

РАЗМЕРЫ И ВЕС

EURO



| МОДЕЛЬ | A | B | C | E | F | G | ∅ | H | H1 | H2 | DNA | DNM | РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ | | | ВЕС кг | К-ВО НА ПАЛЛЕТ |
|------------|-----|-----|-------|-----|------|-----|---|-----|-----|-------|------|------|------------------|-----|-----|--------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | | L/A | L/B | H | | |
| EURO 25/30 | 378 | 175 | 94,5 | 180 | 13,5 | 111 | 9 | 194 | 179 | 143,5 | 1" G | 1" G | 440 | 206 | 245 | 10,7 | 28 |
| EURO 30/30 | 433 | 175 | 149,5 | 235 | 13,5 | 111 | 9 | 194 | 179 | 143,5 | 1" G | 1" G | 480 | 212 | 265 | 12,7 | 28 |
| EURO 40/30 | 433 | 175 | 149,5 | 235 | 13,5 | 111 | 9 | 194 | 179 | 143,5 | 1" G | 1" G | 480 | 212 | 265 | 12,8 | 28 |
| EURO 30/50 | 378 | 175 | 94,5 | 180 | 13,5 | 111 | 9 | 194 | 179 | 143,5 | 1" G | 1" G | 440 | 206 | 245 | 11,7 | 28 |
| EURO 40/50 | 452 | 175 | 149,5 | 235 | 13,5 | 111 | 9 | 204 | 179 | 143,5 | 1" G | 1" G | 480 | 212 | 265 | 15,6 | 28 |
| EURO 50/50 | 452 | 175 | 149,5 | 235 | 13,5 | 111 | 9 | 204 | 179 | 143,5 | 1" G | 1" G | 480 | 212 | 265 | 16,2 | 28 |
| EURO 25/80 | 378 | 175 | 94,5 | 180 | 13,5 | 111 | 9 | 194 | 179 | 143,5 | 1" G | 1" G | 440 | 206 | 245 | 15,6 | 28 |
| EURO 30/80 | 452 | 175 | 149,5 | 235 | 13,5 | 111 | 9 | 204 | 179 | 143,5 | 1" G | 1" G | 480 | 212 | 265 | 15,6 | 28 |
| EURO 40/80 | 452 | 175 | 149,5 | 235 | 13,5 | 111 | 9 | 204 | 179 | 143,5 | 1" G | 1" G | 480 | 212 | 265 | 16,2 | 28 |

EUROINOX



| МОДЕЛЬ | A | B | C | E | F | G | ∅ 4 отв. | H | H1 | H2 | DNA | DNM | РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ | | | ВЕС кг | К-ВО НА ПАЛЛЕТЕ |
|----------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|----------|-----|-----|-----|------|------|------------------|-----|-----|--------|-----------------|
| | | | | | | | | | | | | | L/A | L/B | H | | |
| EUROINOX 25/30 | 384 | 174 | 108 | 186 | 13,5 | 111 | 9 | 193 | 196 | 143 | 1" G | 1" G | 440 | 206 | 245 | 9,7 | 28 |
| EUROINOX 30/30 | 439 | 174 | 166 | 241 | 13,5 | 111 | 9 | 193 | 196 | 143 | 1" G | 1" G | 480 | 212 | 265 | 11,7 | 28 |
| EUROINOX 40/30 | 439 | 174 | 166 | 241 | 13,5 | 111 | 9 | 193 | 196 | 143 | 1" G | 1" G | 480 | 212 | 265 | 11,9 | 28 |
| EUROINOX 30/50 | 384 | 174 | 108 | 186 | 13,5 | 111 | 9 | 193 | 196 | 143 | 1" G | 1" G | 440 | 206 | 245 | 10,5 | 28 |
| EUROINOX 40/50 | 458 | 174 | 166 | 241 | 13,5 | 111 | 9 | 203 | 196 | 143 | 1" G | 1" G | 480 | 212 | 265 | 14,6 | 28 |
| EUROINOX 50/50 | 458 | 174 | 166 | 241 | 13,5 | 111 | 9 | 203 | 196 | 143 | 1" G | 1" G | 480 | 212 | 265 | 15,1 | 28 |
| EUROINOX 25/80 | 384 | 174 | 108 | 186 | 13,5 | 111 | 9 | 193 | 196 | 143 | 1" G | 1" G | 440 | 206 | 245 | 10,5 | 28 |
| EUROINOX 30/80 | 458 | 174 | 166 | 241 | 13,5 | 111 | 9 | 203 | 196 | 143 | 1" G | 1" G | 480 | 212 | 265 | 14,6 | 28 |
| EUROINOX 40/80 | 458 | 174 | 166 | 241 | 13,5 | 111 | 9 | 203 | 196 | 143 | 1" G | 1" G | 480 | 212 | 265 | 15,1 | 28 |

EUROCOM



| МОДЕЛЬ | A | B | C | E | F | G | ∅ 4 отв. | H | H1 | H2 | DNA | DNM | РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ | | | ВЕС кг | К-ВО НА ПАЛЛЕТ |
|---------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|----------|-----|-----|----|------|------|------------------|-----|-----|--------|----------------|
| | | | | | | | | | | | | | L/A | L/B | H | | |
| EUROCOM 25/30 | 406 | 170 | 122 | 208 | 14 | 111 | 9 | 198 | 144 | - | 1" G | 1" G | 470 | 240 | 240 | 8 | 28 |
| EUROCOM 30/30 | 406 | 170 | 122 | 208 | 14 | 111 | 9 | 198 | 144 | - | 1" G | 1" G | 470 | 240 | 240 | 8,8 | 28 |
| EUROCOM 30/50 | 406 | 170 | 122 | 208 | 14 | 111 | 9 | 198 | 144 | - | 1" G | 1" G | 470 | 240 | 240 | 8,8 | 28 |
| EUROCOM 40/50 | 425 | 170 | 122 | 208 | 14 | 111 | 9 | 203 | 144 | - | 1" G | 1" G | 470 | 240 | 240 | 11 | 28 |
| EUROCOM 25/80 | 406 | 170 | 122 | 208 | 14 | 111 | 9 | 198 | 144 | - | 1" G | 1" G | 470 | 240 | 240 | 8,8 | 28 |
| EUROCOM 30/80 | 425 | 170 | 122 | 208 | 14 | 111 | 9 | 203 | 144 | - | 1" G | 1" G | 470 | 240 | 240 | 11 | 28 |

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/poverhnostnyi-nasos-dab-euro-40-50-t-ie3-601794-8.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/samovsasyvayushchiye-nasosy.html>