


MULTI INOX

САМОВСАСЫВАЮЩИЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ



КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

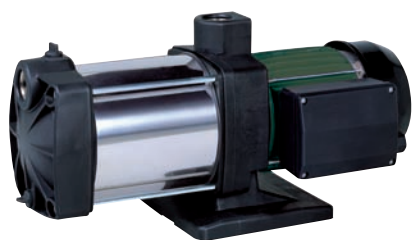

Назначение. Разработано специально для индивидуальных систем водоснабжения и небольших сельскохозяйственных установок.

Рабочий диапазон: производительность – от 0,3 до 5,7 куб.м/ч, напор – до 58,6 м водяного столба.

Максимальное рабочее давление: 8 бар.

Перекачиваемая жидкость. Состав: чистая, без твердых включений и минеральных масел, не вязкая, химически нейтральная, по характеристикам аналогичная воде. Температура: для санитарной воды – от 0°C до +35°C, для прочих применений – от 0°C до +40°C.

Основные материалы. Кожух гидравлического корпуса – нержавеющая сталь;

рабочее колесо – нержавеющая сталь; диффузор – технополимер; ротор – нержавеющая сталь; уплотнение – EPDM; двойное торцевое уплотнение вала – графит/керамика.

Особенности. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным тепловым выключателем.

Монтаж. Вал двигателя – в горизонтальном положении.



Стандартное электропитание: 1x230 В.

Степень защиты: двигатель – IP 44, клеммная коробка – IP 55.

Класс изоляции: F.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| МОДЕЛЬ | КОД | К-ВО РАБОЧИХ КОЛЕС | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | | | | | |
|----------------|----------|--------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|-------|-----|-------------|-----|
| | | | ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц | P1 МАКС. МОЩНОСТЬ Вт | P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ | | А | КОНДЕНСАТОР | |
| | | | | | кВт | л. с. | | мкФ | Vc |
| MULTI INOX 3 M | 60122692 | 3 | 1x220-240 V~ | 0,80 | 0,55 | 0,75 | 3,7 | 12,5 | 450 |
| MULTI INOX 4 M | 60122693 | 4 | 1x220-240 V~ | 1,00 | 0,75 | 1 | 4,5 | 16 | 450 |
| MULTI INOX 5 M | 60122694 | 5 | 1x220-240 V~ | 1,25 | 1 | 1,36 | 5,5 | 20 | 450 |

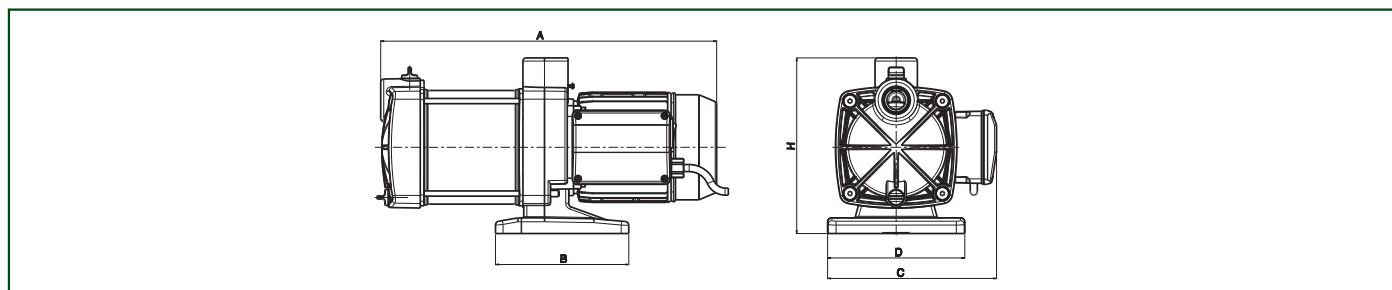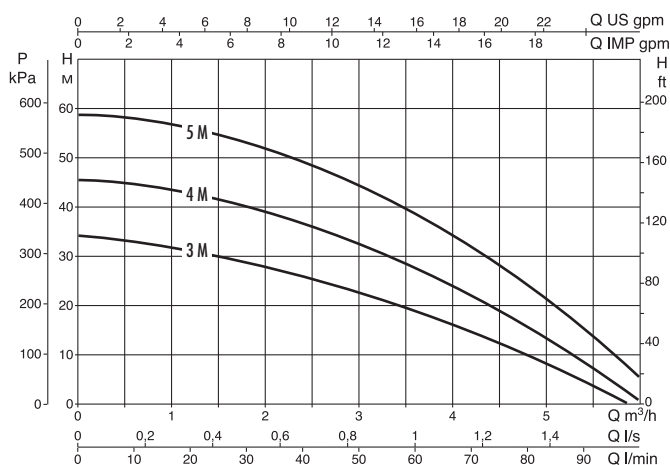

| МОДЕЛЬ | A | B | C | D | H | РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ | | | ВЕС кг | К-ВО НА ПАЛЛЕТ |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|-----|-----|--------|----------------|
| | | | | | | L/A | L/B | H | | |
| MULTI INOX 3 M | 380 | 170 | 215 | 175 | 220 | 460 | 230 | 270 | 8,8 | 21 |
| MULTI INOX 4 M | 430 | 170 | 215 | 175 | 220 | 460 | 230 | 270 | 11,3 | 21 |
| MULTI INOX 5 M | 455 | 170 | 215 | 175 | 220 | 460 | 230 | 270 | 12,5 | 21 |

MULTI 4 SW

САМОВСАСЫВАЮЩИЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ



ДЛЯ СОЛЕННОЙ ВОДЫ



Назначение. Разработано специально для перекачивания морской воды.

Рабочий диапазон: производительность – от 0,3 до 5,7 куб.м/ч, напор – до 44,2 м водяного столба.

Максимальное рабочее давление: 8 бар.

Перекачиваемая жидкость. Состав: морская вода. Температура: для санитарной воды – от 0°C до +35°C, для прочих применений – от 0°C до +40°C.

Основные материалы. Кожух гидравлического корпуса, рабочее колесо и диффузор – технополимер; ротор – нержавеющая сталь; уплотнение

– EPDM; двойное торцевое уплотнение вала – графит/керамика.

Особенности. Двигатели однофазных моделей оборудованы встроенным тепловым выключателем.

Монтаж. Вал двигателя – в горизонтальном положении.



Стандартное электропитание: 1x230 В.

Степень защиты: двигатель – IP 44, клеммная коробка – IP 55.

Класс изоляции: F

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| МОДЕЛЬ | КОД | К-ВО РАБОЧИХ КОЛЕС | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | | | | | | |
|--------------|----------|--------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|-------|------|-------------|-----|
| | | | ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 50 Гц | P1 МАКС. МОЩНОСТЬ Вт | P2 НОМИНАЛ. МОЩНОСТЬ | | In А | КОНДЕНСАТОР | |
| | | | | | кВт | л. с. | | мкФ | Vc |
| MULTI 4 SW M | 60122695 | 4 | 1x220-240 V~ | 1,00 | 0,75 | 1 | 4,5 | 16 | 450 |

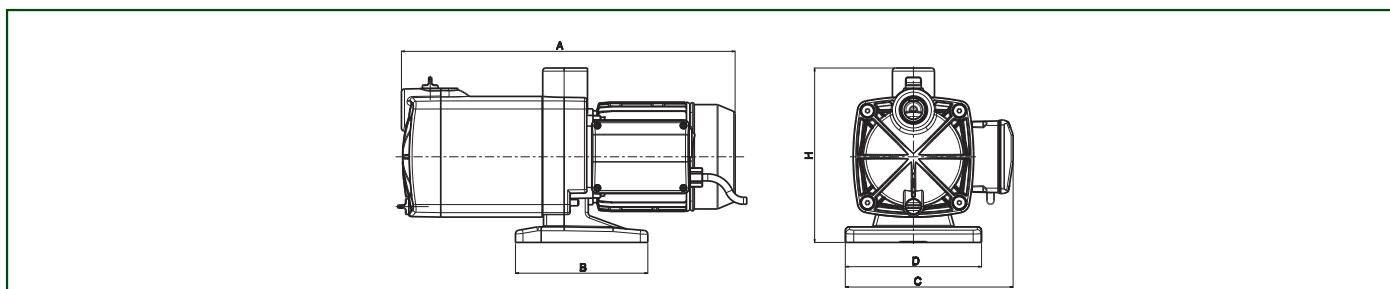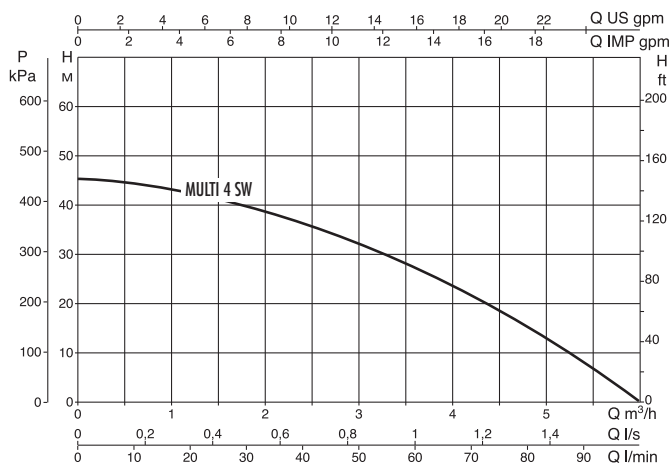

| МОДЕЛЬ | A | B | C | D | H | РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ | | | ВЕС кг | К-ВО НА ПАЛЛЕТ |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|-----|-----|--------|----------------|
| | | | | | | L/A | L/B | H | | |
| MULTI INOX 4 M | 430 | 170 | 215 | 175 | 220 | 460 | 230 | 270 | 10,6 | 21 |

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/poverhnostnyi-nasos-dab-multi-inox-4-m-601226-3.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/samovsasyvayushchiye-nasosy.html>