





LP Autonomic Basic FW1-3.0kWh


Особливості пристрою

- Холодний старт
- Активна система охолодження
- Мікропроцесорне управління
- Широкий діапазон вхідної напруги
- Автоматичне регулювання напруги AVR
- Захист від короткого замикання та низької напруги
- Захист від імпульсних перешкод і стрибків напруги
- Тривалий час автономної роботи
- Швидка зарядка АКБ

Функціональна схема роботи пристрою

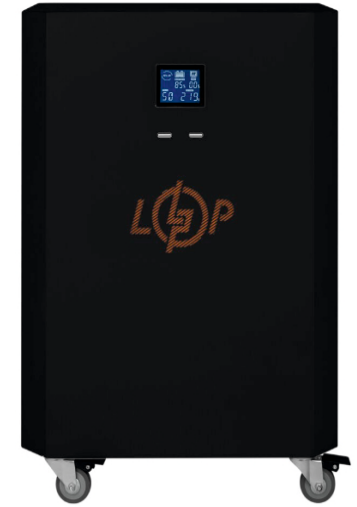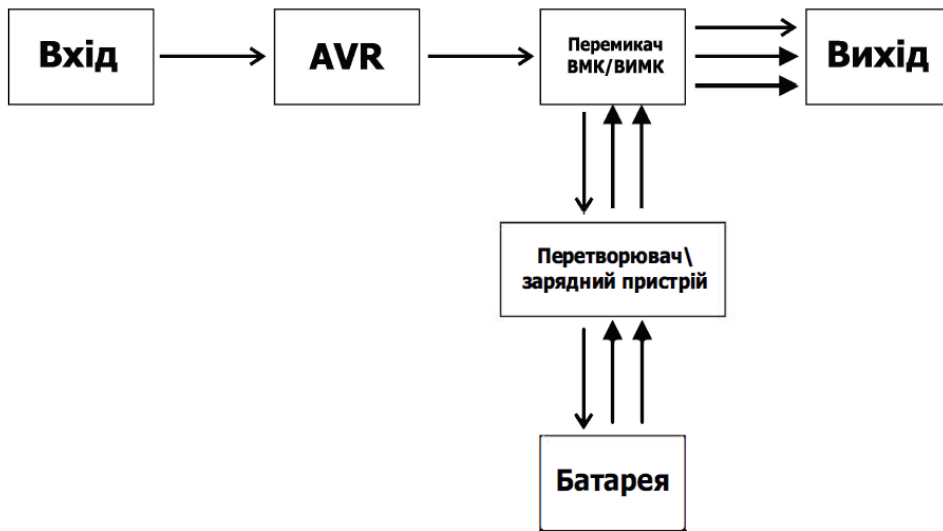


Габаритні розміри

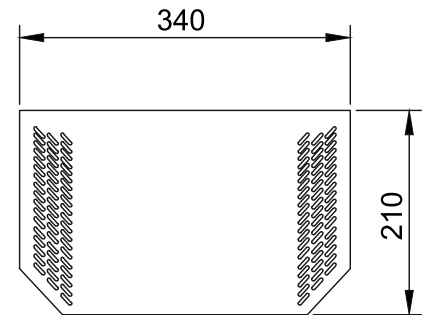

Технічні характеристики

Модель	LP_Autonomic Basic FW1-3.0kWh	
Потужність (Вольт-Ампер)	1500VA	
Потужність(Ватт)	1000W	
Максимальна потужність споживання	При повному навантаженні під час заряду акумуляторної батареї 3750W від мережі	
Індикація	LED дисплей	
Вхідні данні	напруга	150V~282V при встановленій вихідній напрузі 220V 156V~294V при встановленій вихідній напрузі 230V 163V~307V при встановленій вихідній напрузі 240V
	частота	40/70Гц
Вхідні данні	напруга	220/230/240V±5% AC (встановлюється)
	частота	50/60Hz ± 1Hz від батареї/40/70Hz від мережі
	форма вихідної напруги	Правильна синусоїда
Час перемикання	менше 10 мс	
Батарея	12.8V(LiFePO4) 230Ah	
Струм заряду батареї	50A	
Охолодження	Активна система охолодження	
Робоча температура та вологість	0~40°C 20-90%	
Розміри	650x350x260	
Ступень захисту	IP 20	

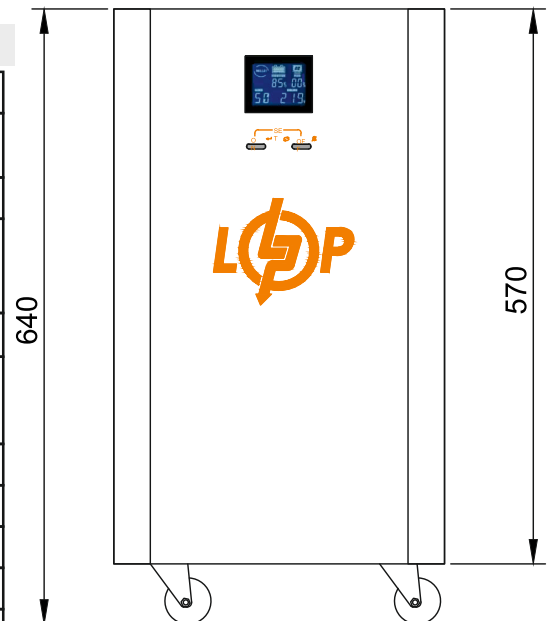

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/logicpower-213685.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/sistemy-energonezavisimosti.html>